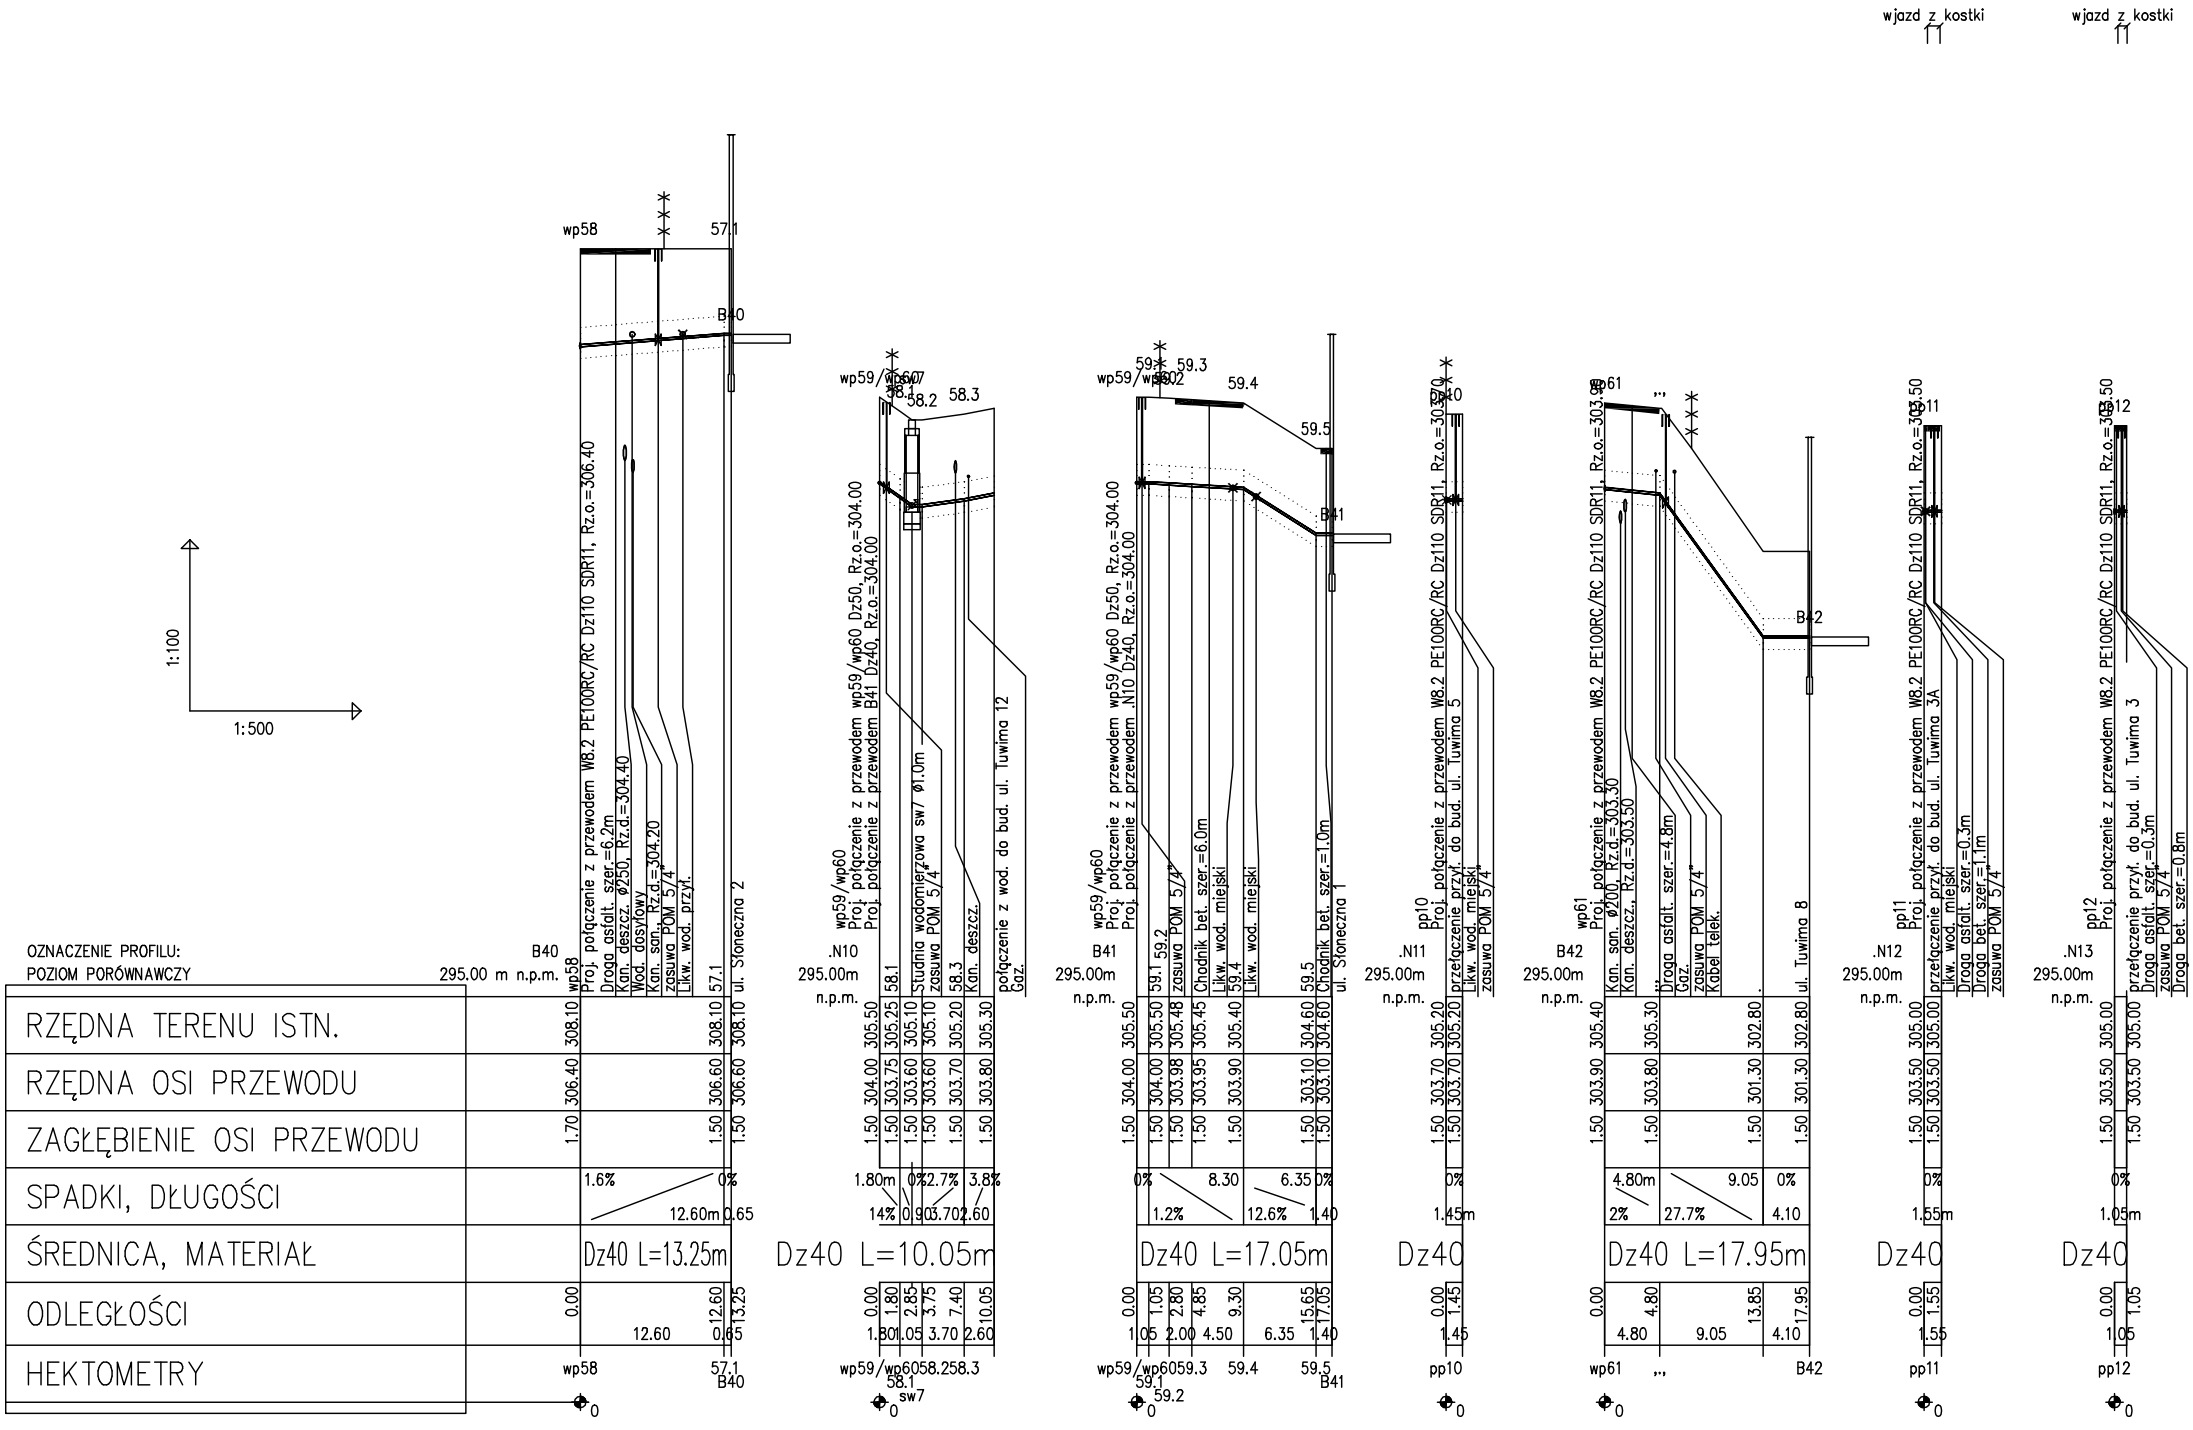
OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI PRZEWODU
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
1:100
1:500
wjazd z kostki
wjazd z kostki
B40
295.00 m n.p.m.
wp58
57.1
wp58
Proj. połączenie z przewodem W8.2 PE100RC/RC Dz110 SDR11, Rz.o.=306.40
Droga asfalt. szer.=6.2m
Kan. deszcz. ø250, Rz.d.=304.40
Wod. dosyłowy
Kan. san. Rz.d.=304.20
zasuwa POM 5/4"
Likw. wod. przył.
57.1
ul. Słoneczna 2
308.10 308.10 308.10
306.40 306.60 306.60
1.70 1.50 1.50
1.6% 0%
12.60m 0.65
Dz40 L=13.25m
0.00 12.60 13.25
12.60 0.65
57.1
B40
.N10
295.00m n.p.m.
wp59/wp60
58.1
58.2
58.3
wp59/wp60
Proj. połączenie z przewodem wp59/wp60 Dz50, Rz.o.=304.00
Proj. połączenie z przewodem B41 Dz40, Rz.o.=304.00
58.1
Studnia wodomierzowa sw/ ø1.0m
zasuwa POM 5/4"
58.3
Kan. deszcz.
połączenie z wod. do bud. ul. Tuwima 12
Gaz.
305.50 305.25 305.10 305.10 305.20 305.30
304.00 303.75 303.60 303.60 303.70 303.80
1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
1.80m 0% 2.7% 3.8%
14% 0.90 3.70 2.60
Dz40 L=10.05m
0.00 1.80 2.85 3.75 7.40 10.05
1.80 1.05 3.70 2.60
wp59/wp60 58.2 58.3
58.1
sw7
B41
295.00m n.p.m.
wp59/wp60
59.1
59.2
59.3
59.4
59.5
Proj. połączenie z przewodem wp59/wp60 Dz50, Rz.o.=304.00
Proj. połączenie z przewodem .N10 Dz40, Rz.o.=304.00
59.1
59.2
zasuwa POM 5/4"
Chodnik bet. szer.=6.0m
Likw. wod. miejski
59.4
Likw. wod. miejski
59.5
Chodnik bet. szer.=1.0m
ul. Słoneczna 1
305.50 305.50 305.48 305.45 305.40 304.60 304.60
304.00 304.00 303.98 303.95 303.90 303.10 303.10
1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
0% 8.30 6.35 0%
1.2% 12.6% 1.40
Dz40 L=17.05m
0.00 1.05 2.80 4.85 9.30 15.65 17.05
1.05 2.00 4.50 6.35 1.40
wp59/wp60 59.3 59.4 59.5
59.1
59.2
B41
.N11
295.00m n.p.m.
pp10
Proj. połączenie z przewodem W8.2 PE100RC/RC Dz110 SDR11, Rz.o.=303.70
pp10
przełączenie przył. do bud. ul. Tuwima 5
Likw. wod. miejski
zasuwa POM 5/4"
305.20 305.20
303.70 303.70
1.50 1.50
0%
1.45m
Dz40
0.00 1.45
1.45
pp10
B42
295.00m n.p.m.
wp61
B42
Proj. połączenie z przewodem W8.2 PE100RC/RC Dz110 SDR11, Rz.o.=303.90
wp61
Kan. san. ø200, Rz.d.=303.30
Kan. deszcz., Rz.d.=303.50
Droga asfalt. szer.=4.8m
Gaz.
zasuwa POM 5/4"
Kabel telek.
ul. Tuwima 8
305.40 305.30 302.80 302.80
303.90 303.80 301.30 301.30
1.50 1.50 1.50 1.50
4.80m 9.05 0%
2% 27.7% 4.10
Dz40 L=17.95m
0.00 4.80 13.85 17.95
4.80 9.05 4.10
wp61 B42
.N12
295.00m n.p.m.
pp11
Proj. połączenie z przewodem W8.2 PE100RC/RC Dz110 SDR11, Rz.o.=303.50
pp11
przełączenie przył. do bud. ul. Tuwima 3A
Likw. wod. miejski
Droga asfalt. szer.=0.3m
Droga asfalt. szer.=1.1m
zasuwa POM 5/4"
305.00 305.00
303.50 303.50
1.50 1.50
0%
1.55m
Dz40
0.00 1.55
1.55
pp11
.N13
295.00m n.p.m.
pp12
Proj. połączenie z przewodem W8.2 PE100RC/RC Dz110 SDR11, Rz.o.=303.50
pp12
przełączenie przył. do bud. ul. Tuwima 3
Droga asfalt. szer.=0.3m
zasuwa POM 5/4"
Droga bet. szer.=0.8m
305.00 305.00
303.50 303.50
1.50 1.50
0%
1.05m
Dz40
0.00 1.05
1.05
pp12

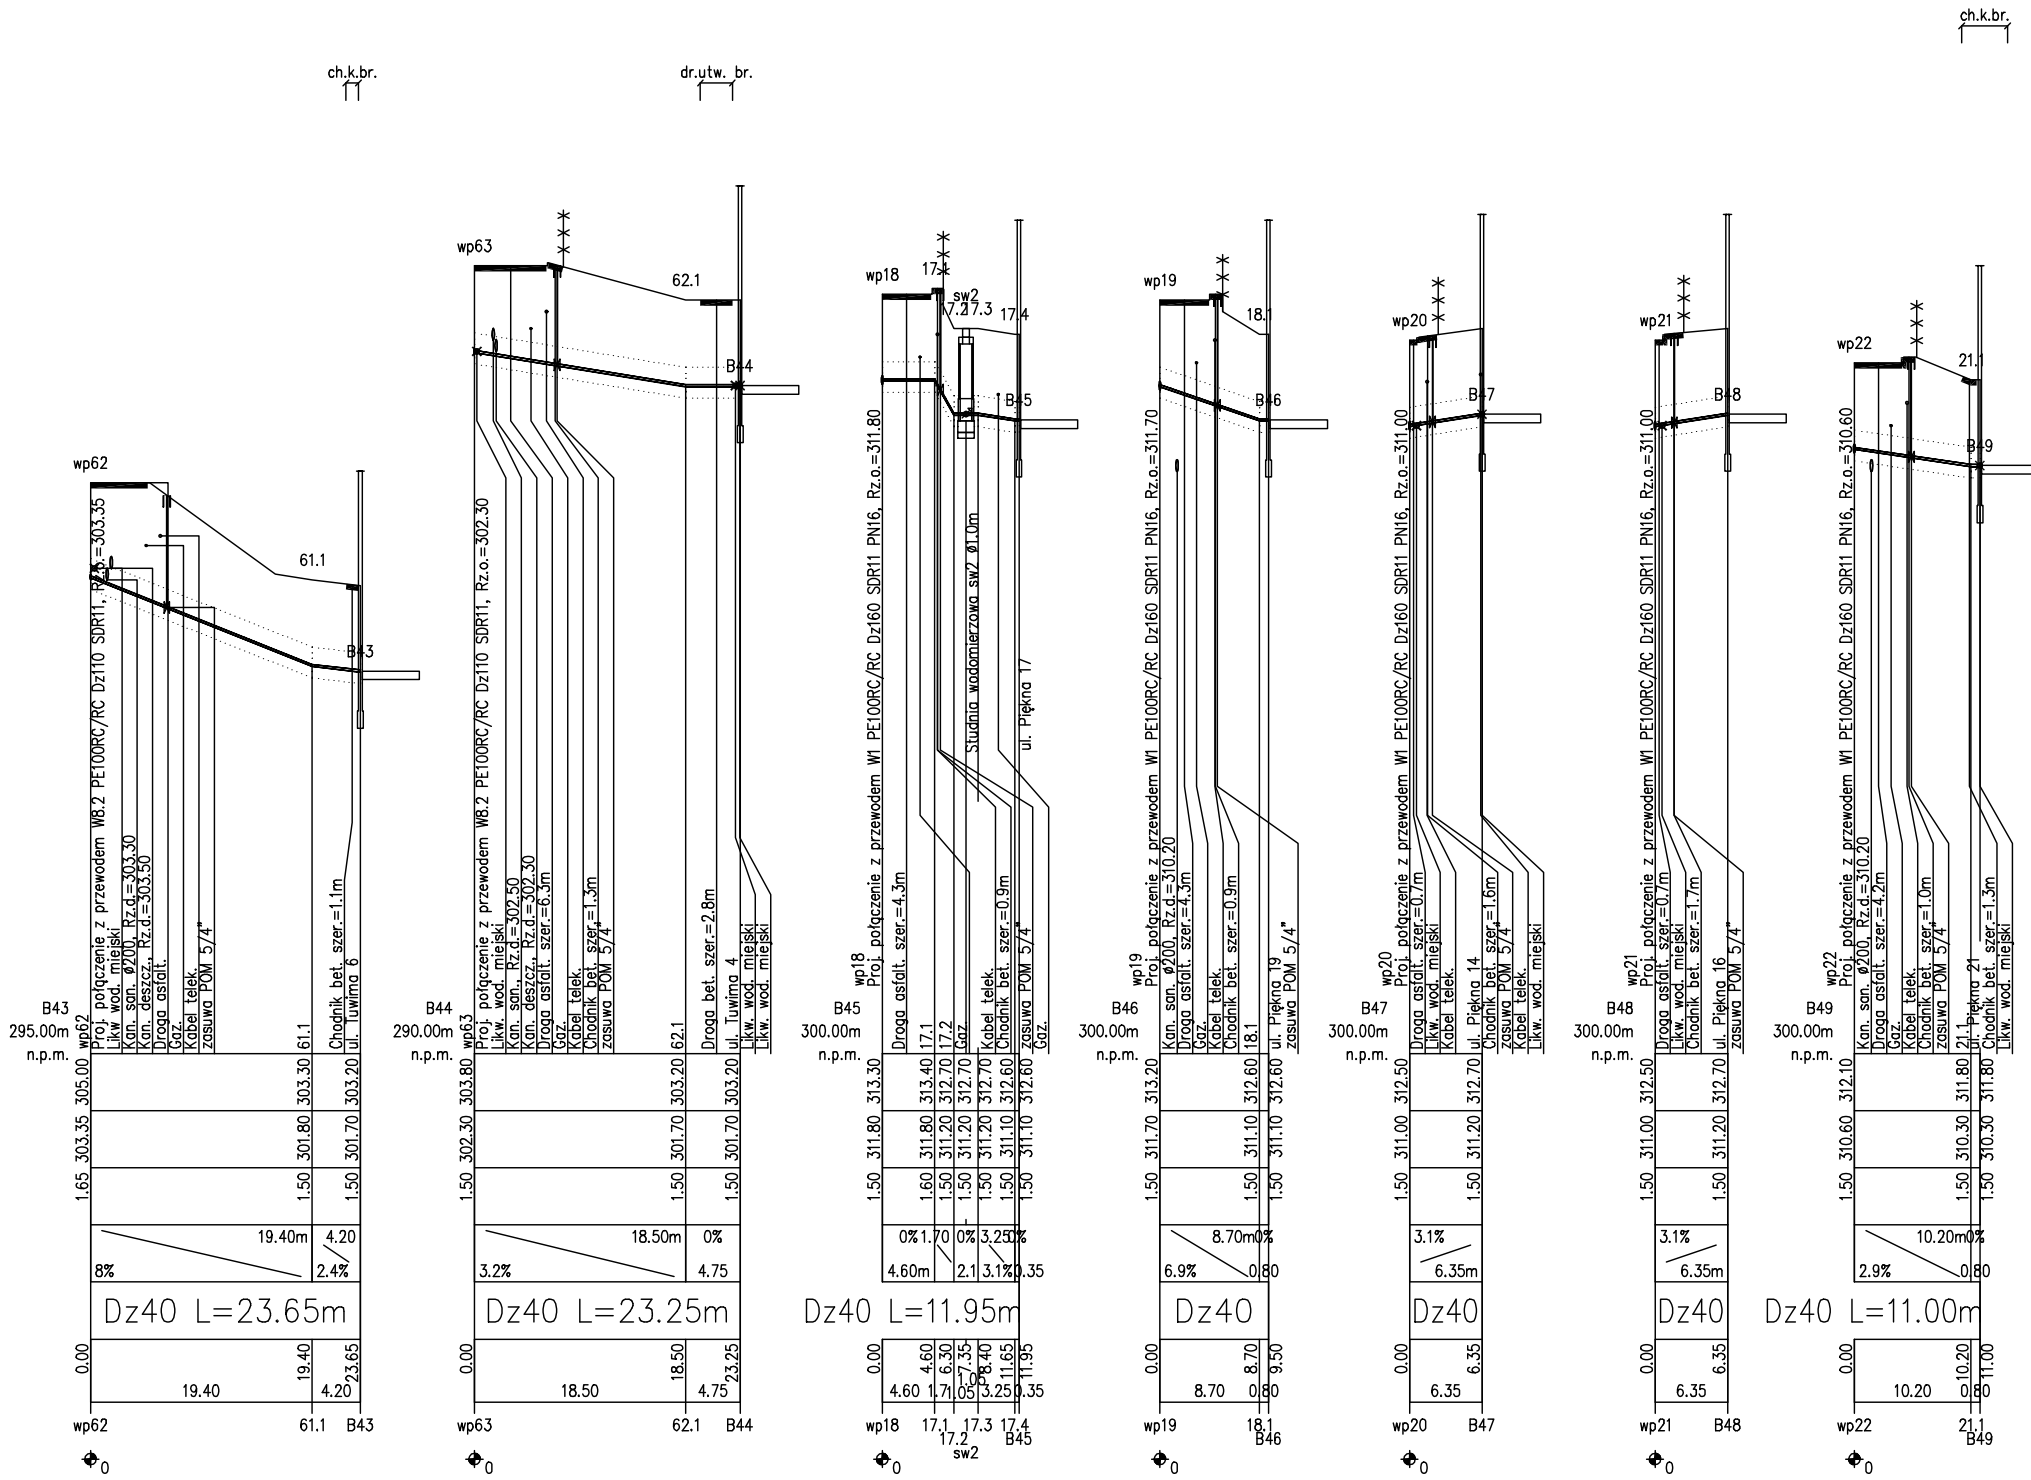
ch.k.br.
wp62
61.1
B43
Proj. połączenie z przewodem W8.2 PE100RC/RC Dz110 SDR11, Rz.o.=303.35
Likw wod. miejski
Kan. san. ø200, Rz.d.=303.30
Kan. deszcz., Rz.d.=303.50
Droga asfalt.
Gaz.
Kabel telek.
zasuwa POM 5/4"
Chodnik bet. szer.=1.1m
ul. Tuwima 6
B43
295.00m
n.p.m.
wp62
61.1
305.00
303.30
303.20
303.35
301.80
301.70
1.65
1.50
1.50
19.40m
4.20
8%
2.4%
Dz40 L=23.65m
0.00
19.40
23.65
19.40
4.20
wp62
61.1
B43
0
dr.utw. br.
wp63
62.1
B44
Proj. połączenie z przewodem W8.2 PE100RC/RC Dz110 SDR11, Rz.o.=302.30
Likw. wod. miejski
Kan. san., Rz.d.=302.50
Kan. deszcz., Rz.d.=302.30
Droga asfalt. szer.=6.3m
Gaz.
Kabel telek.
Chodnik bet. szer.=1.3m
zasuwa POM 5/4"
Droga bet. szer.=2.8m
ul. Tuwima 4
Likw. wod. miejski
Likw. wod. miejski
B44
290.00m
n.p.m.
wp63
62.1
303.80
303.20
303.20
302.30
301.70
301.70
1.50
1.50
1.50
18.50m
0%
3.2%
4.75
Dz40 L=23.25m
0.00
18.50
23.25
18.50
4.75
wp63
62.1
B44
0
wp18
17.1
sw2
17.2
17.3
17.4
B45
Proj. połączenie z przewodem W1 PE100RC/RC Dz160 SDR11 PN16, Rz.o.=311.80
Studnia wodomierzowa sw2 ø1.0m
ul. Piękna 17
wp18
Droga asfalt. szer.=4.3m
17.1
17.2
Gaz.
Kabel telek.
Chodnik bet. szer.=0.9m
zasuwa POM 5/4"
Gaz.
B45
300.00m
n.p.m.
313.30
313.40
312.70
312.70
312.70
312.60
312.60
311.80
311.80
311.20
311.20
311.20
311.10
311.10
1.50
1.60
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
0%
1.70
0%
3.25
0%
4.60m
2.1
3.1%
0.35
Dz40 L=11.95m
0.00
4.60
6.30
7.35
8.40
11.65
11.95
4.60
1.71
1.05
1.05
3.25
0.35
wp18
17.1
17.2
17.3
sw2
17.4
B45
0
wp19
18.1
B46
Proj. połączenie z przewodem W1 PE100RC/RC Dz160 SDR11 PN16, Rz.o.=311.70
wp19
Kan. san. ø200, Rz.d.=310.20
Droga asfalt. szer.=4.3m
Gaz.
Kabel telek.
Chodnik bet. szer.=0.9m
18.1
ul. Piękna 19
zasuwa POM 5/4"
B46
300.00m
n.p.m.
313.20
312.60
312.60
311.70
311.10
311.10
1.50
1.50
1.50
8.70m
0%
6.9%
0.80
Dz40
0.00
8.70
9.50
8.70
0.80
wp19
18.1
B46
0
wp20
B47
Proj. połączenie z przewodem W1 PE100RC/RC Dz160 SDR11 PN16, Rz.o.=311.00
wp20
Droga asfalt. szer.=0.7m
Likw. wod. miejski
Kabel telek.
ul. Piękna 14
Chodnik bet. szer.=1.6m
zasuwa POM 5/4"
Kabel telek.
Likw. wod. miejski
B47
300.00m
n.p.m.
312.50
312.70
311.00
311.20
1.50
1.50
3.1%
6.35m
Dz40
0.00
6.35
6.35
wp20
B47
0
wp21
B48
Proj. połączenie z przewodem W1 PE100RC/RC Dz160 SDR11 PN16, Rz.o.=311.00
wp21
Droga asfalt. szer.=0.7m
Likw. wod. miejski
Chodnik bet. szer.=1.7m
ul. Piękna 16
zasuwa POM 5/4"
B48
300.00m
n.p.m.
312.50
312.70
311.00
311.20
1.50
1.50
3.1%
6.35m
Dz40
0.00
6.35
6.35
wp21
B48
0
ch.k.br.
wp22
21.1
B49
Proj. połączenie z przewodem W1 PE100RC/RC Dz160 SDR11 PN16, Rz.o.=310.60
wp22
Kan. san. ø200, Rz.d.=310.20
Droga asfalt. szer.=4.2m
Gaz.
Kabel telek.
Chodnik bet. szer.=1.0m
zasuwa POM 5/4"
21.1
ul. Piękna 21
Chodnik bet. szer.=1.3m
Likw. wod. miejski
B49
300.00m
n.p.m.
312.10
311.80
311.80
310.60
310.30
310.30
1.50
1.50
1.50
10.20m
0%
2.9%
0.80
Dz40 L=11.00m
0.00
10.20
11.00
10.20
0.80
wp22
21.1
B49
0

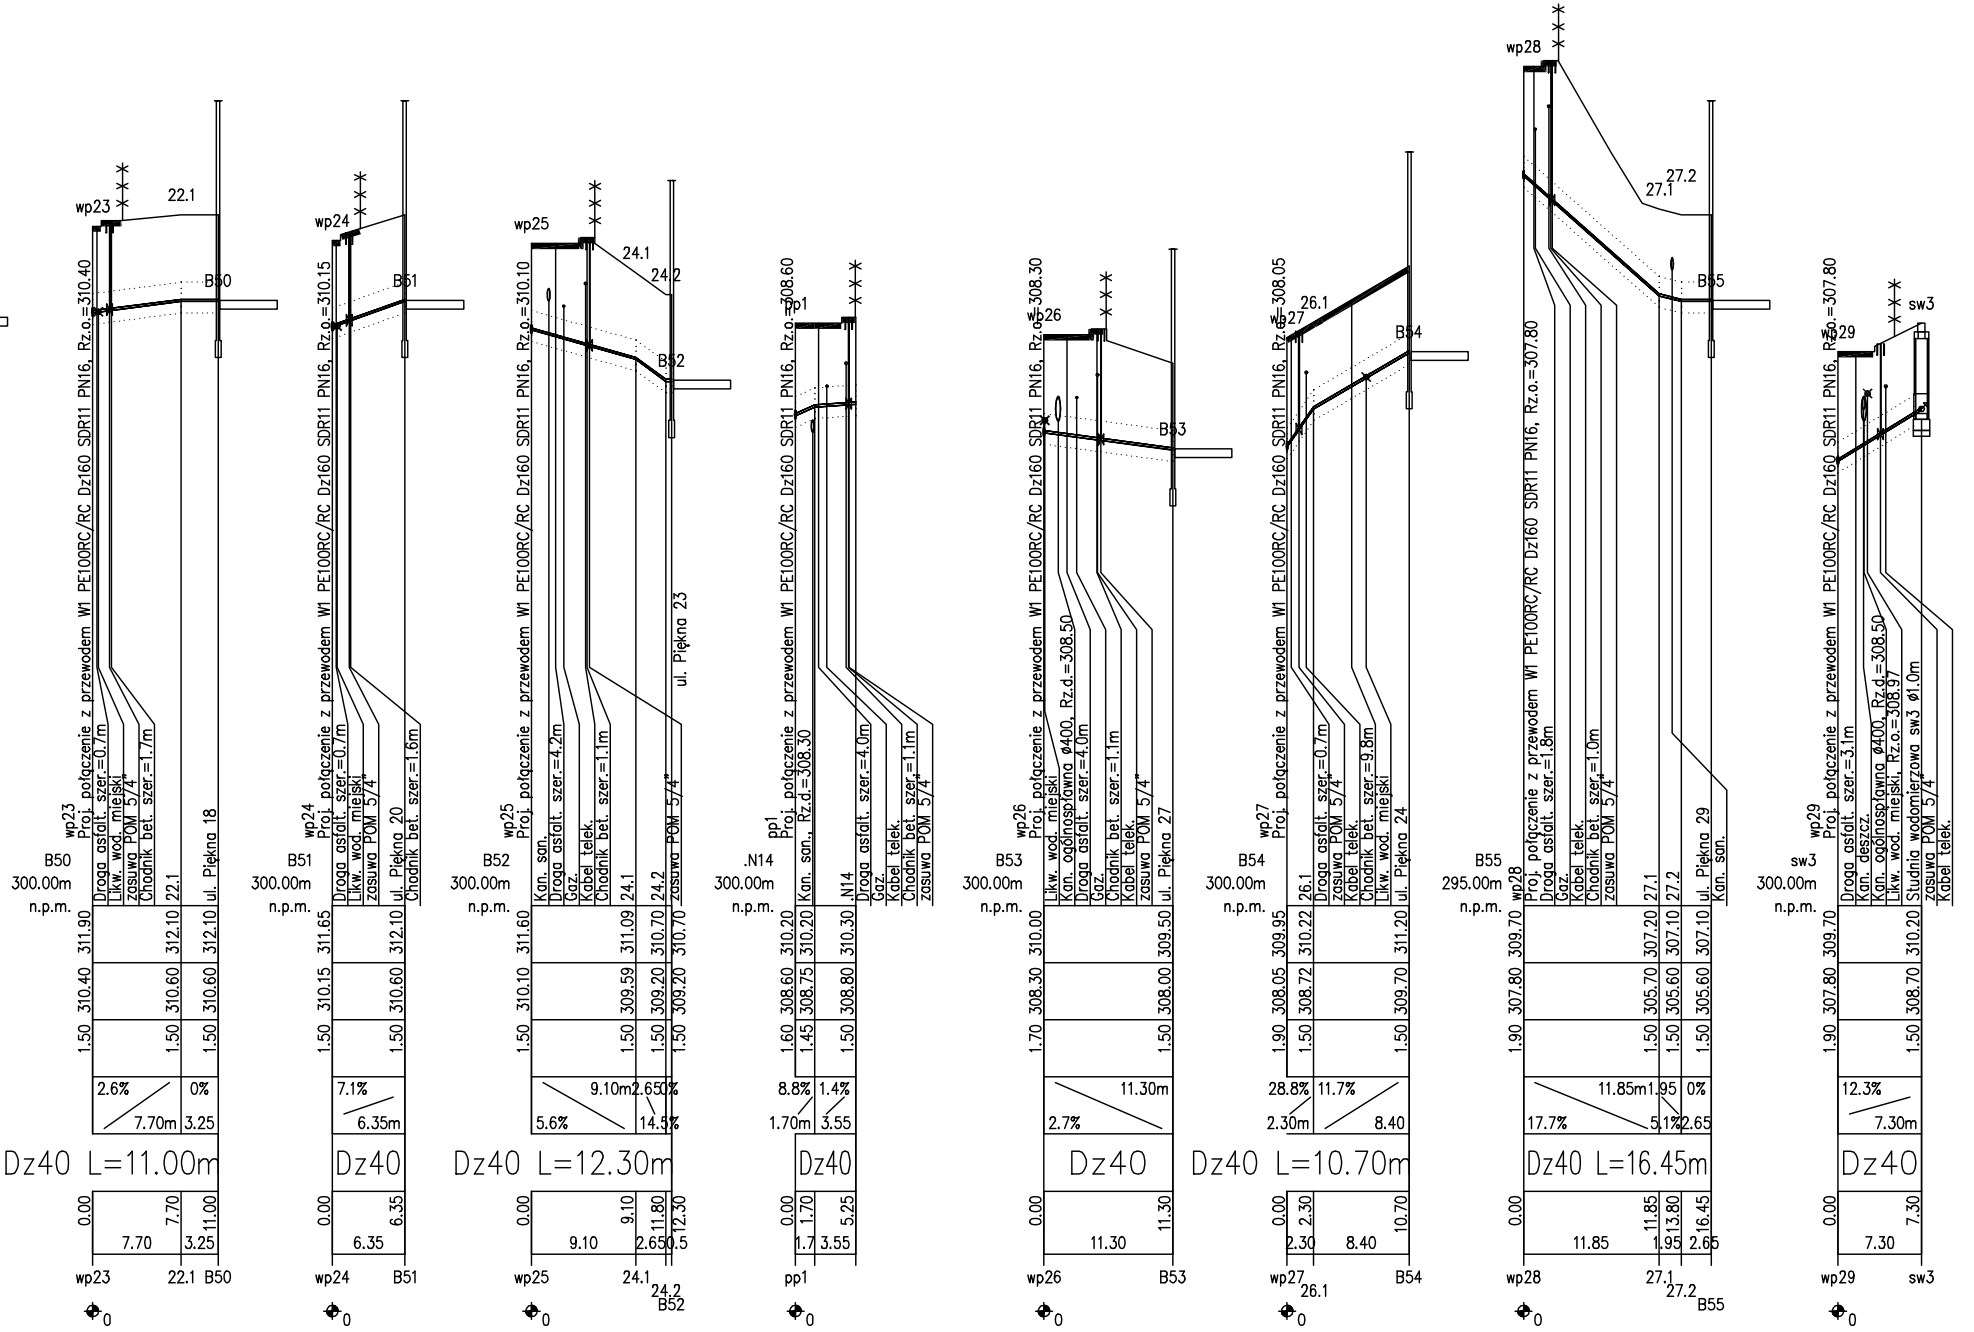
wp23
22.1
B50
Proj. połączenie z przewodem W1 PE100RC/RC Dz160 SDR11 PN16, Rz.o.=310.40
wp23
Proj. połączenie z
Droga asfalt. szer.=0.7m
Likw. wod. miejski
zasuwa POM 5/4"
Chodnik bet. szer.=1.7m
22.1
ul. Piękna 18
B50
300.00m
n.p.m.
311.90 312.10 312.10
310.40 310.60 310.60
1.50 1.50 1.50
2.6% 7.70m 0% 3.25
Dz40 L=11.00m
0.00 7.70 11.00
7.70 3.25
wp23 22.1 B50
wp24
B51
Proj. połączenie z przewodem W1 PE100RC/RC Dz160 SDR11 PN16, Rz.o.=310.15
wp24
Proj. połączenie z
Droga asfalt. szer.=0.7m
Likw. wod. miejski
zasuwa POM 5/4"
ul. Piękna 20
Chodnik bet. szer.=1.6m
B51
300.00m
n.p.m.
311.65 312.10
310.15 310.60
1.50 1.50
7.1% 6.35m
Dz40
0.00 6.35
6.35
wp24 B51
wp25
24.1
24.2
B52
Proj. połączenie z przewodem W1 PE100RC/RC Dz160 SDR11 PN16, Rz.o.=310.10
ul. Piękna 23
wp25
Proj. połączenie z
Kan. san.
Droga asfalt. szer.=4.2m
Gaz.
Kabel telek.
Chodnik bet. szer.=1.1m
24.1
24.2
zasuwa POM 5/4"
B52
300.00m
n.p.m.
311.60 311.09 310.70 310.70
310.10 309.59 309.20 309.20
1.50 1.50 1.50 1.50
5.6% 9.10m 2.65 0% 14.5%
Dz40 L=12.30m
0.00 9.10 11.80 12.30
9.10 2.65 0.5
wp25 24.1 24.2 B52
pp1
Proj. połączenie z przewodem W1 PE100RC/RC Dz160 SDR11 PN16, Rz.o.=308.60
pp1
Proj. połączenie z
Kan. san., Rz.d.=308.30
.N14
Droga asfalt. szer.=4.0m
Gaz.
Kabel telek.
Chodnik bet. szer.=1.1m
zasuwa POM 5/4"
.N14
300.00m
n.p.m.
310.20 310.20 310.30
308.60 308.75 308.80
1.60 1.45 1.50
8.8% 1.70m 1.4% 3.55
Dz40
0.00 1.70 5.25
1.7 3.55
pp1
wp26
B53
Proj. połączenie z przewodem W1 PE100RC/RC Dz160 SDR11 PN16, Rz.o.=308.30
Kan. ogólnospławna ø400, Rz.d.=308.50
wp26
Proj. połączenie z
Likw. wod. miejski
Kan. ogólnospławna ø400,
Droga asfalt. szer.=4.0m
Gaz.
Chodnik bet. szer.=1.1m
Kabel telek.
zasuwa POM 5/4"
ul. Piękna 27
B53
300.00m
n.p.m.
310.00 309.50
308.30 308.00
1.70 1.50
2.7% 11.30m
Dz40
0.00 11.30
11.30
wp26 B53
wp27
26.1
B54
Proj. połączenie z przewodem W1 PE100RC/RC Dz160 SDR11 PN16, Rz.o.=308.05
wp27
Proj. połączenie z
26.1
Droga asfalt. szer.=0.7m
zasuwa POM 5/4"
Kabel telek.
Chodnik bet. szer.=9.8m
Likw. wod. miejski
ul. Piękna 24
B54
300.00m
n.p.m.
309.95 310.22 311.20
308.05 308.72 309.70
1.90 1.50 1.50
28.8% 2.30m 11.7% 8.40
Dz40 L=10.70m
0.00 2.30 10.70
2.30 8.40
wp27 26.1 B54
wp28
27.1
27.2
B55
Proj. połączenie z przewodem W1 PE100RC/RC Dz160 SDR11 PN16, Rz.o.=307.80
B55
295.00m
n.p.m.
wp28
Proj. połączenie z przewodem W1 PE100RC/RC Dz160
Droga asfalt. szer.=1.8m
Gaz.
Kabel telek.
Chodnik bet. szer.=1.0m
zasuwa POM 5/4"
27.1
27.2
ul. Piękna 29
Kan. san.
309.70 307.20 307.10 307.10
307.80 305.70 305.60 305.60
1.90 1.50 1.50 1.50
17.7% 11.85m 1.95 5.1% 0% 2.65
Dz40 L=16.45m
0.00 11.85 13.80 16.45
11.85 1.95 2.65
wp28 27.1 27.2 B55
wp29
sw3
Proj. połączenie z przewodem W1 PE100RC/RC Dz160 SDR11 PN16, Rz.o.=307.80
Kan. ogólnospławna ø400, Rz.d.=308.50
Likw. wod. miejski, Rz.o.=308.97
Studnia wodomierzowa sw3 ø1.0m
wp29
Proj. połączenie z
Droga asfalt. szer.=3.1m
Kan. deszcz.
Kan. ogólnospławna ø400,
Likw. wod. miejski, Rz.o.=308.97
Studnia wodomierzowa sw3 ø1.0m
zasuwa POM 5/4"
Kabel telek.
sw3
300.00m
n.p.m.
309.70 310.20
307.80 308.70
1.90 1.50
12.3% 7.30m
Dz40
0.00 7.30
7.30
wp29 sw3
0
0
0
0
0
0
0
0


wp30
sw8
29.1
B56
Proj. połączenie z przewodem W1 PE100RC/RC Dz160 SDR11 PN16, Rz.o.=308.30
Studnia wodomierzowa sw3 ø1.0m
wp30
Proj. połączenie z przewodem W1 PE100RC/RC Dz160 SDR11 PN16, Rz.o.=308.30
Droga asfalt. szer.=1.5m
Kabel telek.
Chodnik bet. szer.=1.0m
zasuwa POM 5/4"
29.1
ul. Piękna 31
Likw. wod. miejski
B56
295.00m
n.p.m.
309.80
309.60
309.60
308.30
308.10
308.10
1.50
1.50
1.50
7.70m
0%
2.6%
1
Dz40
0.00
7.70
8.65
7.70
1
wp30
29.1
B56
0

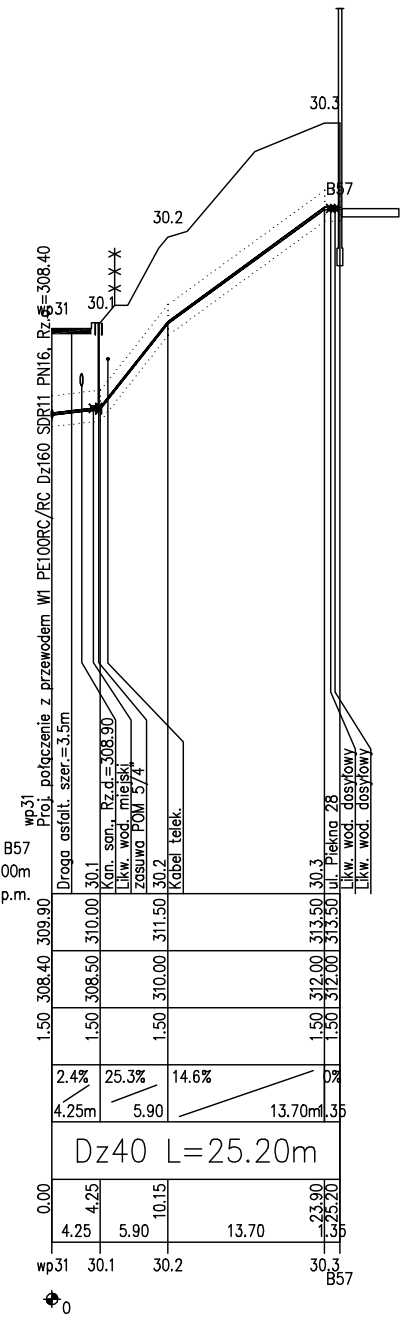
30.3
B57
30.2
30.1
wp31
Proj. połączenie z przewodem W1 PE100RC/RC Dz160 SDR11 PN16, Rz.o.=308.40
wp31
Proj. połączenie z przewodem W1 PE100RC/RC Dz160 SDR11 PN16, Rz.o.=308.40
Droga asfalt. szer.=3.5m
30.1
Kan. san., Rz.d.=308.90
Likw. wod. miejski
zasuwa POM 5/4"
30.2
Kabel telek.
30.3
ul. Piekna 28
Likw. wod. dosyłowy
Likw. wod. dosyłowy
B57
300.00m
n.p.m.
309.90
310.00
311.50
313.50
313.50
308.40
308.50
310.00
312.00
312.00
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
2.4%
25.3%
14.6%
0%
4.25m
5.90
13.70m
1.35
Dz40 L=25.20m
0.00
4.25
10.15
23.90
25.20
4.25
5.90
13.70
1.35
wp31
30.1
30.2
30.3
B57
0

PROJEKT TECHNICZNY

HYDROEKO Anna Jarząb 43-400 Cieszyn, ul. Wiejska 51

Projektował: mgr inż. A. Jarząb specjaność instalacyjna upr.nr 359/01	Inwestor: Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp.zo.o. ul. Myśliwska 10, 43–450 Ustroń
	Temat: Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w Cieszynie przy ul. Moniuszki, Szymanowskiego, Słonecznej, Pięknej, Wesołej, Skrajnej, Gminnej wraz z komorą redukcyjno–pomiarową z odwodnieniem przy ul. Motelowej
Sprawdził: mgr inż. J. Jarząb specjaność instalacyjna upr.nr 570/01	Tytuł rys.: **Profile podłużne przyłączy wodociągowych – cz.3**
	Data: 03.2022 | Skala: 1:100/500 | Nr rys.: 3/9