


DRZWI ZEWNĘTRZNE

LP		1	2	3
SYMBOL ZESTAWU, OZNACZENIE NA RYSUNKU		DZ1 widok od zewnątrz budynku	DZ2 widok od zewnątrz patio	D1 widok od zewnątrz budynku wiatrołap
RYSUNEK POGLĄDOWY				
		15,32m ²	ok.5,5m ²	15,32m ²
		465.5	250.78	465.5
		329	220	329
		90+63	90+36 skrzydło drzwiowe	90+63
wymiar wświetle ościeżnicy	SZER.	90+63	90+36 skrzydło drzwiowe	90+63
	WYS.	263.5	208	263.5
KOLOR	ZEW.	Ad.1	Ad.1	Ad.1
	WEW.	Ad.1	Ad.1	Ad.1
IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA		UMAX=1,3W/M²K	UMAX=1,3W/M²K	UMAX= 1,3W/M²K
ODPORNOŚĆ OGNIOWA		-	-	
MATERIAŁ		aluminium	aluminium	aluminium
ROZETY I KLAMKI		Ad.3	Ad.2	Ad.2
ISTNIEJĄCE/PROJEKTOWANE		L-na zewnątrz	L/P - na zewnątrz	L-na zewnątrz
ILOŚĆ SZTUK			-	
	PIWNICA	-	-	-
	PARTER	1	1	1
	SUMA	1	1	1
DODATKOWE UWAGI : PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PROFILU STOLARKI ALUMINIOWEJ, SZKLEŃ,PANELU, OKUĆ, KOLORYSTYKI UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJĄCYM		ewakuacyjne , lewe skrzydło czynne, samozamyk z szyną ślizgową (ukryty lub z obudową malowaną na kolor ral 7042 jak stolarka, produkt referencyjny geze ts 3000 lub równoważny), elektrozaczep na skrzydle biernym z funkcją rolki (dzień-noc), osłona kabla na elektrozaczep (przepust kablowy ze stali nierdzewnej). Stolarka aluminiowa,kolor stolarki ral 7042, drobna struktura; stolarka drzwiowa ocieplona, próg aluminiowy ocieplony;drzwi antywłamaniowe, wyposażone w 2 zamki z wkładką patentową; (szkło p4, zawiasty dowrębowe, w kolorze ral 7042 jakstolarka, antywłama-niowe wk2) materiał alu. szklenie pakiet 3-szybowy, ug ≤1,1w/m2k. Pochwyt - na zew., pochwyt - wew. (na skrzydle czynnym obustronnie pochwyt . pochwyt okrągły średnica Ø40 na całą wysokość drzwi montowany do górnego i dolnego profilu, wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej, produkt referencyjny medos model ss40m lub równoważny. Panel górny ocieplony , wykończony na gładko bez widocznej płyciny. Dla łatwiejszego montażu zestaw podzielony na część górną(z panelem) oraz część dolną - drzwi z witrażną.	ewakuacyjne, lewe skrzydło czynne, samozamyk z szyną ślizgową (ukryty lub z obudową malowaną na kolor ral 7042 jak stolarka, produkt referencyjny geze ts 3000 lub równoważny), elektrozaczep na skrzydle biernym z funkcją rolki (dzień-noc), osłona kabla na elektrozaczep (przepust kablowy ze stali nierdzewnej). stolarka aluminiowa,kolor stolarki ral 7042, drobna struktura; stolarka drzwiowa ocieplona, próg aluminiowy ocieplony;drzwi antywłamaniowe, wyposażone w 2 zamki z wkładką patentową; (szkło p4, zawiasty dowrębowe, w kolorze ral 7042 jakstolarka, antywłama-niowe wk2) materiał alu. szklenie pakiet 3-szybowy, ug ≤1,1w/m2k. pochwyt - na zew., pochwyt - wew. (na skrzydle czynnym obustronnie pochwyt . pochwyt okrągły średnica Ø40 na całą wysokość drzwi montowany do górnego i dolnego profilu, wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej, produkt referencyjny medos model ss40m lub równoważny.	ewakuacyjne , lewe skrzydło czynne, samozamyk z szyną ślizgową (ukryty lub z obudową malowaną na kolor ral 7042 jak stolarka, produkt referencyjny geze ts 3000 lub równoważny). Zamek rolkowy stolarka aluminiowa,kolor stolarki ral 7042, drobna struktura; stolarka drzwiowa ocieplona, próg aluminiowy ocieplony;drzwi antywłamaniowe, (szkło p4, zawiasty dowrębowe, w kolorze ral 7042 jak stolarka, antywłama-niowe wk2) materiał alu. szklenie pakiet 3-szybowy, ug ≤1,1w/m2k. pochwyt - na zew., pochwyt - wew. (na skrzydle czynnym obustronnie pochwyt . pochwyt okrągły średnica Ø40 na całą wysokość drzwi montowany do górnego i dolnego profilu, wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej, produkt referencyjny medos model ss40m lub równoważny. panel górny ocieplony , wykończony na gładko bez widocznej płyciny. dla łatwiejszego montażu zestaw podzielony na część górną(z panelem) oraz część dolną - drzwi z witrażną.

- UWAGA:
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE,
 - NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU
 - W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH POMIĘDZY RYSUNKAMI DETALI I CAŁOŚCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU DECUDUJE RYSUNEK DETALU

- Ad.1
- kolor stolarki ALU : RAL 7042, malowane proszkowo, wykończenie powierzchni: struktura, mat;
Ad.2
- pochwity ze stali nierdzewnej szczotkowanej, o rysunku prostym, o przekroju okrągłym
- rozeta ze stali nierdzewnej szczotkowanej, eliptyczna
- pochwyt i rozeta do zaakceptowania przez nadzór architektoniczny przed rozpoczęciem produkcji

- UWAGA:
- drzwi wykończone na gładko "bez widocznej płyciny"

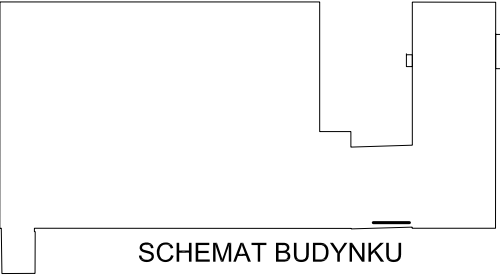

INWESTOR		GRUPA INTERKOL OLSZEWSCY SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA UL. WARSZAWSKA 25 85-058 BYDGOSZCZ		
PROJEKT		OCIEPLENIE I REMONT BUDYNKU BIUROWEGO ŚREDNIOWYSOKIEGO AL. RZECZYPOSPOLITEJ 8 W GDAŃSKU, DZ. NR 274/15, OBRĘB 020.		
ADRES		AL. RZECZYPOSPOLITEJ 8 80-369 GDAŃSK		
BRANŻA		ARCHITEKTURA		
FAZA		PROJEKT WYKONAWCZY		
PROJEKTANT – SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTURA		MGR INŻ. ARCH. PRZEMYSŁAW OLSZEWSKI		PODPIS
TRESC RYSUNKU		ZESTAWIENIE STOLARKI		SKALA 1:100
				DATA 12.07.2024
NR. TEMATU 045	FAZA PW	BRANŻA A	NR. RYSUNKU 01	REWIZJA 00
NAZWA PLIKU 045_PW_A_ELEWACJE.dwg				