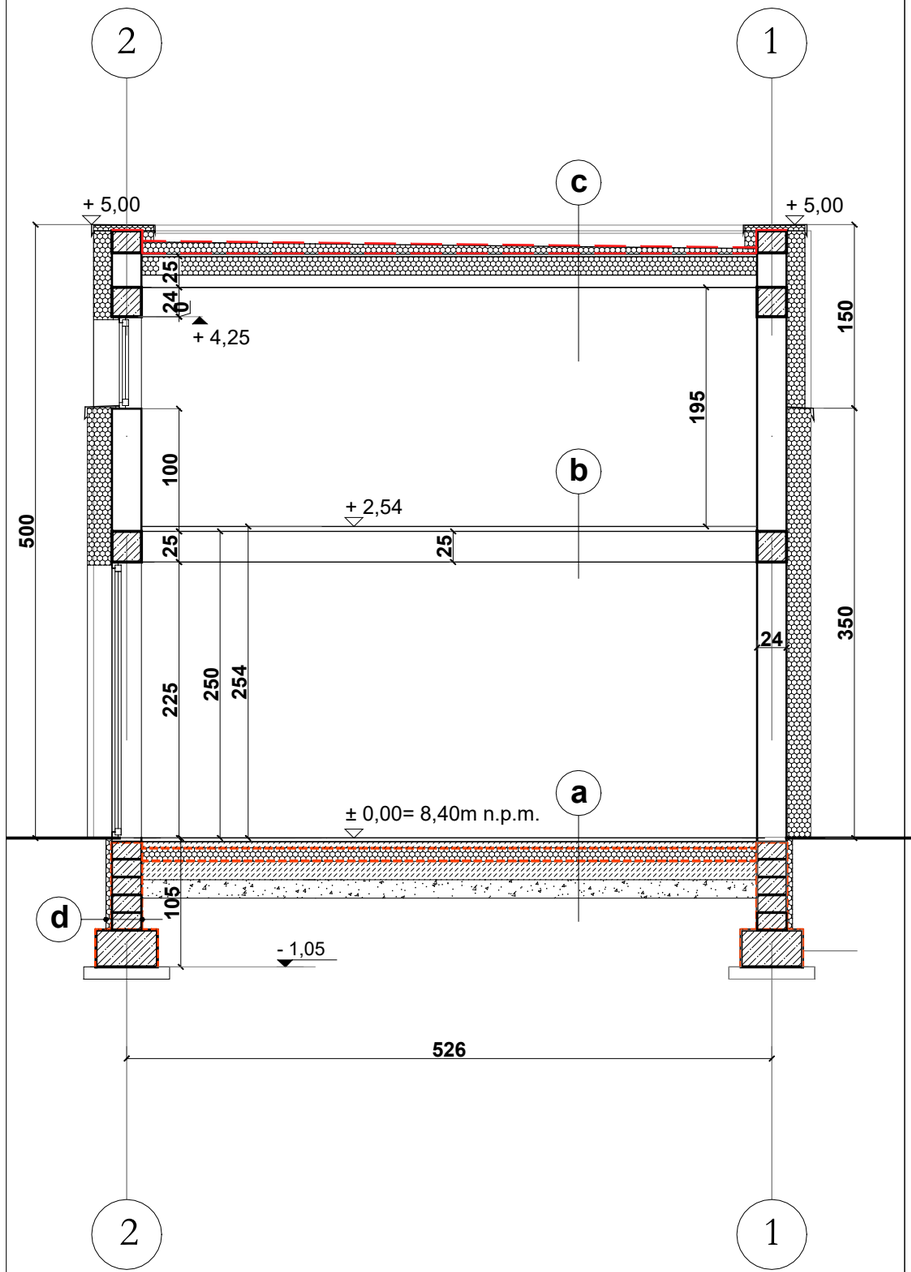

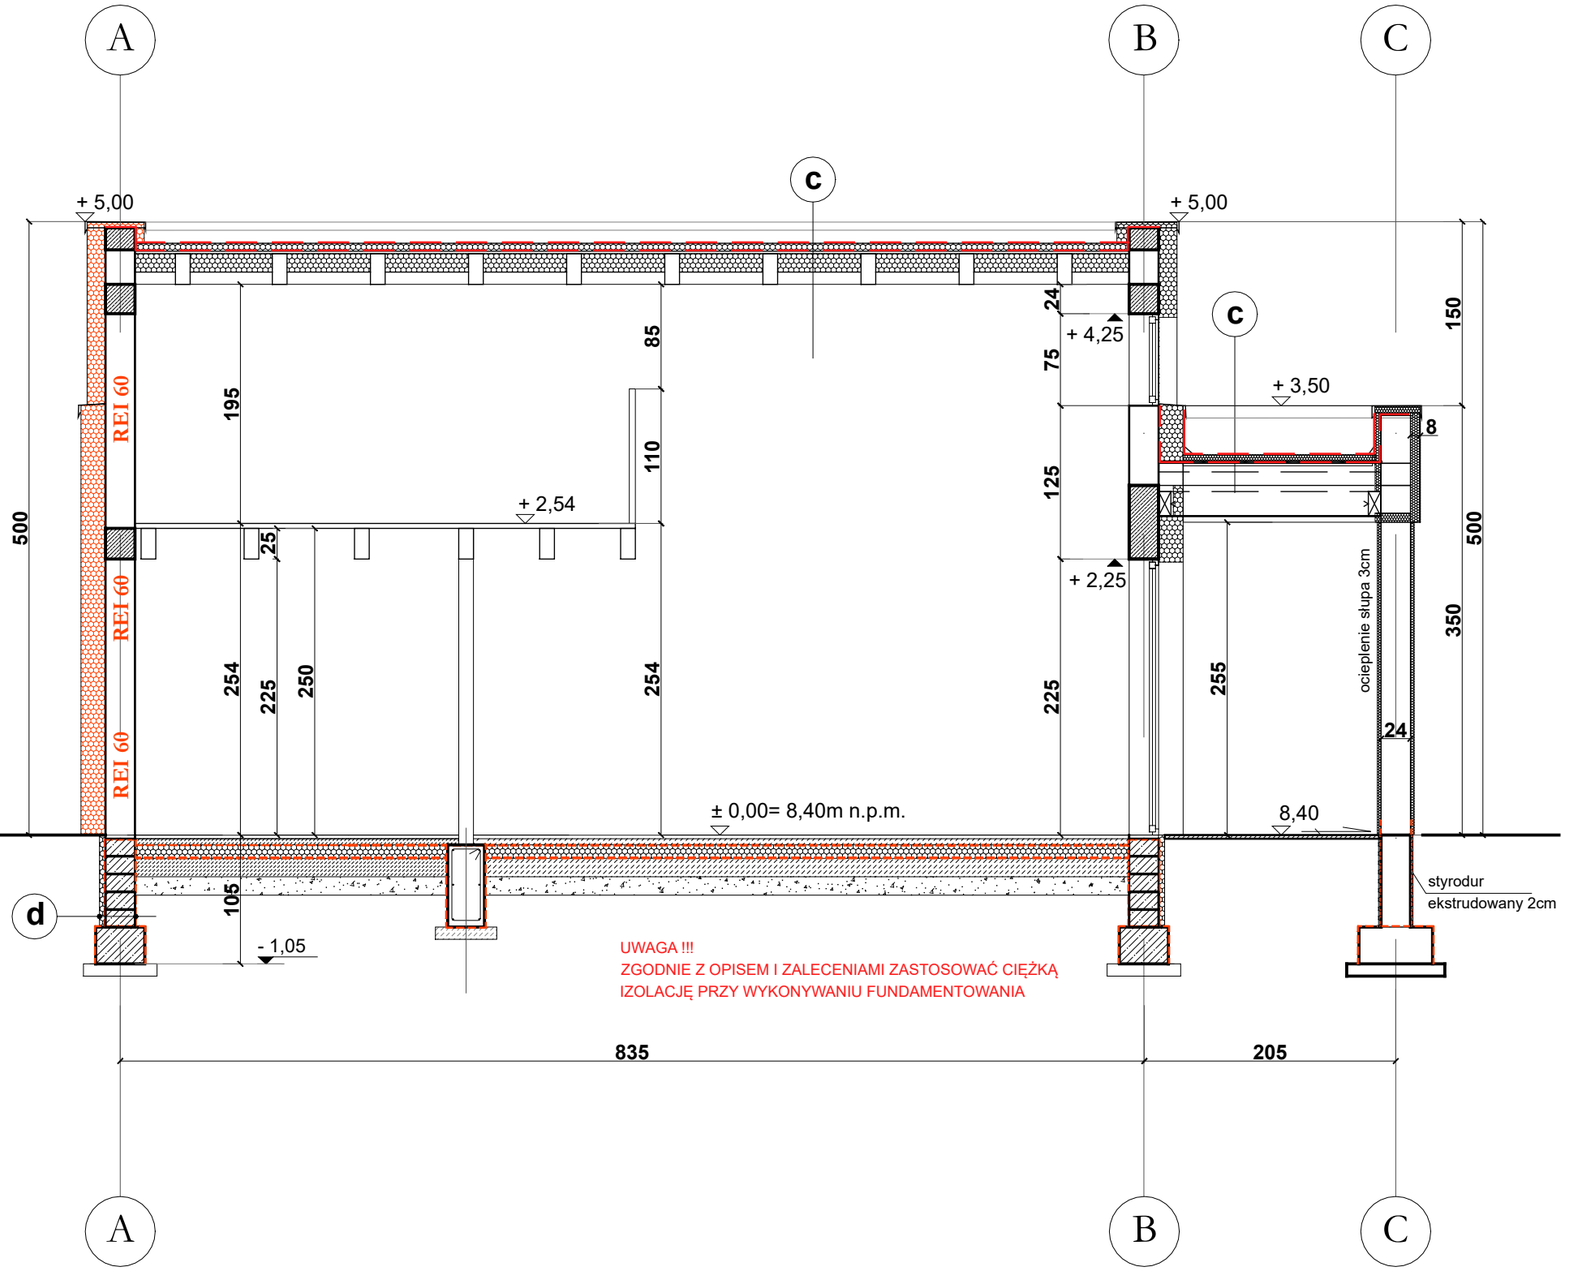

PRZEKRÓJ A-A

c DACH PŁASKI (SYSTEM MEMBRAN PROTAN)
alternatywnie membrany firmy sika
(warstwę spadkową uzyskać poprzez płytę budowlaną / alternatywnie izolację cieplną)

- SZCZELNA MEMBRANA DACHOWA- grafit
- SYSTEMOWA WARSTWA PODKŁADOWA POD MEMBRANĘ
- 2 X PŁYTA BUDOWLANA WODOODPORNA 3cm
- STROP / SZCZELINA WENTYLACYJNA 2cm / WEŁNA MINERALNA
- PAROIZOLACJA
- PŁYTA G-K NA RUSZCIE / lub PODBITKA DREWNIANA

a PODŁOGA NA GRUNCIE

- POSADZKA: GRES 2 cm
- WYLEWKA BETONOWA 6cm / mata grzewcza
- PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA 1X
- PŁYTY POLISTYRENU "PODŁOGA" 10cm
- 1 x PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA
- CHUDY BETON 15cm
- POSPÓŁKA DROBNA, ZAGĘSZCZONA gr.15 cm
  LUB ZAGĘSZCZONY PIASEK ŚREDNIO- I GRUBOZIARNISTY

b PODŁOGA NAD PARTEREM

-DESKA PODŁOGOWA 4cm
-DREWNIANE BELKI STROPOWE

d ŚCIANA ZEWNĘTRZNA FUNDAMENTOWA

- PIONOWA IZOLACJA CIĘŻKA PRZECIWWILGOCIOWA
- BLOCZKI BETONOWE GR.24cm
- PIONOWA IZOLACJA CIĘŻKA PRZECIWWILGOCIOWA
- PŁYTY: STYROPIAN EKSTRUDOWANY GR.5cm /8cm
- HYDROIZOLACJA
  - FOLIA KUBEŁKOWA

PRZEKRÓJ B-B

Pasy membrany układa się z zakładem około 20 cm i przytwierdza mechanicznie. Zakłady łączy się w wysokiej temperaturze, używając zgrzewarki. Membranę wywinija się na attyki i mocuje tam listwą dociskową z PCW. Na wierzchu attyki nabija się płytę OSB, tak żeby powstał spadek na połać dachu. Całość osłonia obróbką blacharską. Wszystkie przepusty dachowe, zostają uszczelnione u nasady, czyli w miejscu przejścia przez membranę, kołnierzami z tego samego materiału. Istotną rzeczą jest wykonanie takich przepustów z materiałów kompatybilnych z materiałem pokrycia dachowego. W przypadku membrany z polimerów będą to kształtki z PCW.

Wentylacja

Dach wentylowany ma szczelinę powietrzną, która musi być dobrze przewietrzana. Taki układ jest niezbędny, ponieważ w zimie, kiedy dom jest ogrzewany, część ciepłego powietrza jest oddawana na zewnątrz. W tym powietrzu zawsze znajduje się pewna ilość wilgoci. W przypadku braku przewietrzania przestrzeni między wełną a PŁYTĄ BUDOWLANĄ doszloby do wykroplenia pary wodnej na powierzchni zimnej płyty. W celu wentylacji dachu mocuje się kominki w szczytach i robi otwory w attyce, przez które może następować stała wymiana powietrza.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
DOMEK CAMPINGOWY D1'

ADRES:
PRZEWŁOKA DZ. NR 1123
j.ew. 221210_2 Ustka- G
obręb ewid. 0019 Przewłoka

TYTUŁ RYSUNKU:
PRZEKRÓJ A-A i B-B

RYS. NR:	SKALA:	DATA:
3	1:75	06/2021

STRONA:	CZĘŚĆ:	FAZA:
	ARCHITEKTURA	PROJ.BUDOWLANY

BIURO PROJEKTÓW LINEA ARCHITEKCI
RADOSŁAW WIŚNIEWSKI
76-200 SŁUPSK, UL. BANACHA 20A
tel. 604 126 611

AUTOR:
mgr inż. arch. **Radosław Wiśniewski**
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
nr 131/POOKK/IV/2016