


# Nawierzchnia jezdni/miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej typu dwuteownik / kostki o modułach 15x15 oraz 15x22,5

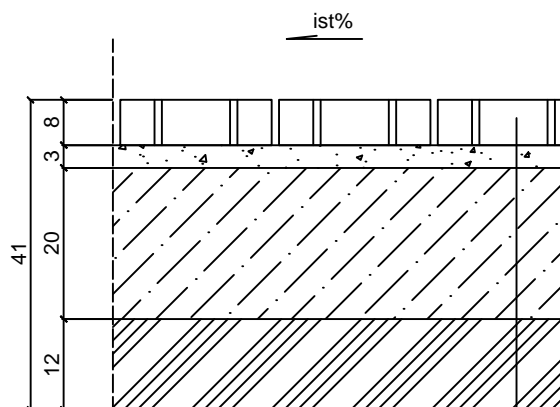

kostka betonowa gr. 8 cm na 3 cm podsypki cementowo-piaskowej

podbudowa zasadnicza z betonu C16/20, gr. 20cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5, gr. 12cm

## IZOTERM

60-166 POZNAŃ UL. GRUNWALDZKA 332 TEL. 61 8672825 e-mail: biuro@izoterm.poznan.pl

BUDOWA SIECI CIEPLNEJ  
POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY  
UL. WARSZAWSKIEJ,  
MOGILEŃSKIEJ I PUSTEJ

Projektował

Data

Podpis

mgr inż.  
Anna Łuszczak

03.22

*Łuszczak*

PROJEKT  
ODTWORZENIA  
NAWIERZCHNI

NAWIERZCHNIA JEZDNI Z  
BETONOWEJ KOSTKI  
BRUKOWEJ

Skala  
-

Nr rys.  
3