



Zbrojenie górne



Przekrój podłużny

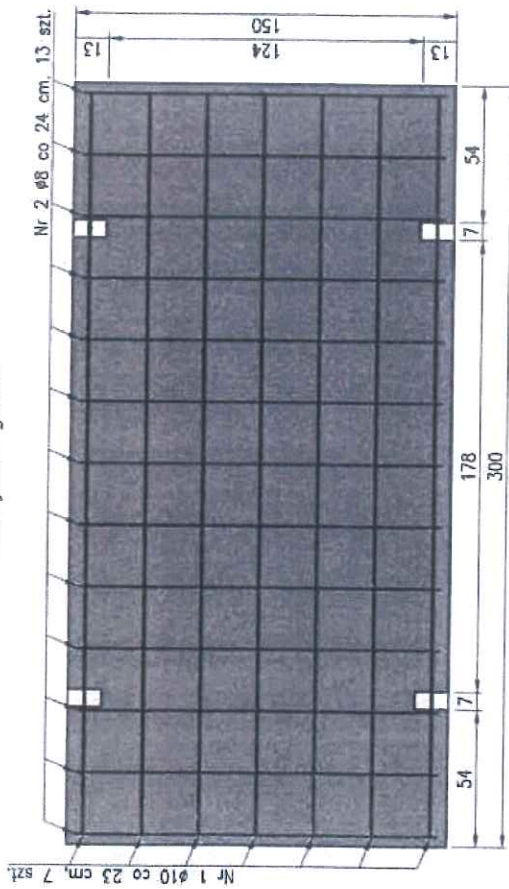

Zbrojenie dolne

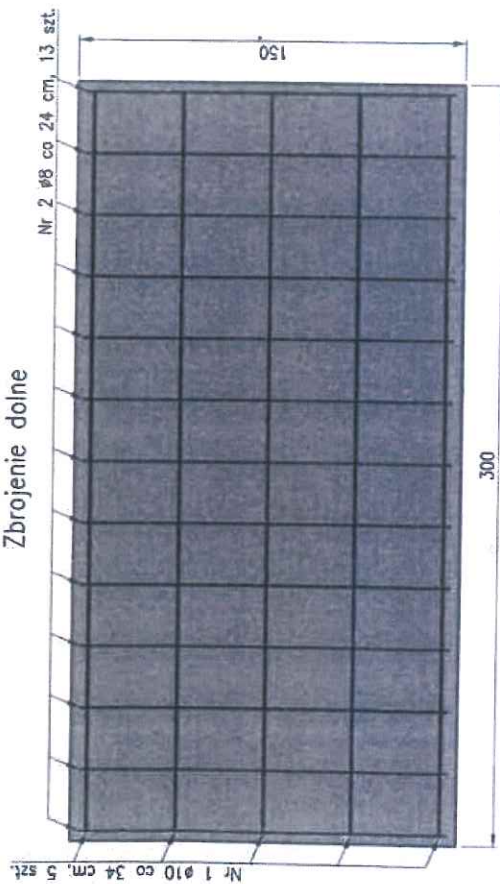

Płyta drogowa 300x150x15 wzmocniana

Zestawienie stali dla 1 szt.						
Nr	Średnica/ Przekrój mm	Długość m	Ilość szt.	Materiał	Długość razem	Długość razem
1	10	2,93	12	B500SP	Ø8	Ø10
2	8	1,43	26	B500SP	37,18	35,16
Długość				[mb]	37,18	35,16
Masa na metr				[kg/mb]	0,395	0,617
Masa				[kg]	14,69	21,69
Razem [kg]						36,38

1. Beton zwykły klasy C30/37 wg PN-EN 206-1
 2. Mrozoodporność: $\geq F150$
 3. Wodoszczelność: $\geq W6$
 4. Stal: B500SP wg PN-H-93220:2006
 5. Objętość betonu: $0,67 \text{ m}^3$
 6. Ciężar elementu: 1600 kg
 7. Otulina: 30 mm ± 5 mm
 8. Obciążenie maksymalne: 50 kN/m^2
- wymiary w cm, jeśli nie podano inaczej
 - wymiary dotyczące zbrojenia podano w osiach prętów