

Załącznik 1 - Specyfikacja wyposażenia

Wyposażenie Domu Studenta przy ul. Rolnej 43 (Budynek C)

1. Zakup, dostawa i montaż kompletnej zabudowy kuchennej typu „Lewa” o szerokości całkowitej w świetle pomieszczenia od 1720 mm do 1820 mm, z możliwością dopasowania za pomocą blend końcowych, zgodnie z rysunkiem, w ilości 45 kompletów, o minimalnych wymaganiach:

- 1.1. Zabudowa obejmuje szafki dolne, górne oraz szafę wysoką w układzie zgodnym z rysunkiem: szafka pod zlew z miejscem na kosz na odpady, szafka pod lodówkę podblatową do zabudowy, szafka pod płytę grzewczą dwupalnikową, szafki wiszące, w tym szafka nad płytą przystosowana do montażu okapu, szafa wysoka z co najmniej trzema półkami.
- 1.2. Korpusy wszystkich szafek wykonane z płyty meblowej laminowanej w kolorze białym, o grubości 18 mm, wszystkie widoczne krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości co najmniej 2 mm.
- 1.3. Fronty wykonane z płyty meblowej laminowanej w kolorze białym, o grubości 18 mm, wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości co najmniej 2 mm.
- 1.4. Błat roboczy kuchenny z płyty wiórowej laminowanej o grubości co najmniej 38 mm, w dekorze imitującym kamień w odcieniach szarości, o głębokości co najmniej 600 mm; krawędź frontowa blatu wyoblona (profil zaokrąglony).
- 1.5. Cokół w kolorze białym, ciągły, demontowalny, o wysokości 100 mm z dopuszczalną odchyłką ± 5 mm, zastępujący regulowane nóżki szafek dolnych.
- 1.6. Nóżki szafek dolnych regulowane, zapewniające wysokość blatu roboczego od 860 mm do 900 mm liczonych od wykończonej posadzki.
- 1.7. Uchwyty krawędziowe nakładane o długości 200 mm z dopuszczalną odchyłką ± 10 mm, w kolorze ciemnym (grafitowym/antracytowym), montowane poziomo w szafkach dolnych oraz pionowo w szafkach górnych.
- 1.8. Zawiasy i prowadnice szuflad wyposażone w funkcję cichego domyku (soft-close).
- 1.9. Wnętra szafek:
szafki wiszące dwudrzwiowe – co najmniej 2 półki każda, szafa wysoka – co najmniej 3 półki, pozostałe szafki – liczba półek zgodna z rysunkiem
- 1.10. Zastosowanie blend bocznych i blend wynikowych przy ścianach oraz pionach instalacyjnych o szerokości od 20 mm do 100 mm, zgodnie z rysunkiem i rzeczywistymi wymiarami pomieszczeń.
- 1.11. Nad blatem przewidziana okładzina z płytek ceramicznych („fartuch”) – wykonanie tej okładziny pozostaje poza zakresem zamówienia; wysokość i głębokość szafek muszą umożliwiać jej montaż.
- 1.12. Przed produkcją i montażem Wykonawca dokonuje pomiarów pomieszczeń w celu dopasowania zabudowy.
- 1.13. Produkt fabrycznie nowy, z gwarancją co najmniej 24 miesiące.




cokół: biały

korpusty: biała płyta meblowa laminowana struktura skóra pomarańczy;
Klasa 1

fronty : biała płyta meblowa: laminowana struktura mat; Klasa 1

blat: na bazie płyty wiórowej; czarny kamień; gr 38 mm krawędź r3mm;
odporność na uderzenia ≥ 20 N; klasyfikacja ogniowa D-s2, d0;

Odporność na zarysowanie ≥ 3 N

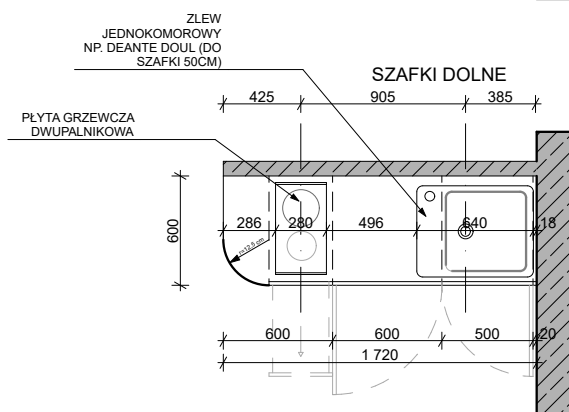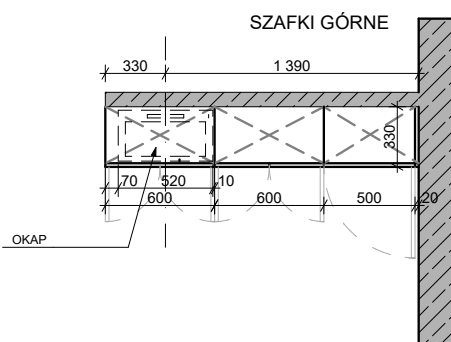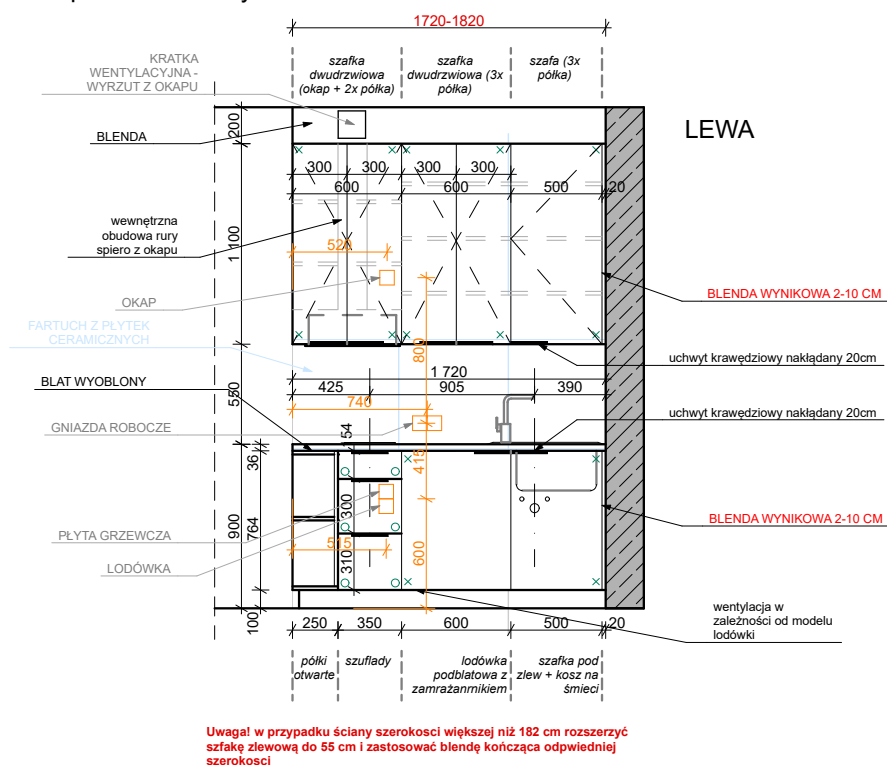

2. Zakup, dostawa i montaż kompletnej zabudowy kuchennej typu „Prawa” o szerokości całkowitej w świetle pomieszczenia od 1720 mm do 1820 mm, z możliwością dopasowania za pomocą blend końcowych, zgodnie z rysunkiem, w ilości 54 kompletów, o minimalnych wymaganiach:


- 2.1. Zabudowa obejmuje szafki dolne, górne oraz szafę wysoką w układzie zgodnym z rysunkiem: szafka pod zlew z miejscem na kosz na odpady, szafka pod lodówkę podblatową do zabudowy, szafka pod płytę grzewczą dwupalnikową, szafki wiszące, w tym szafka nad płytą przystosowana do montażu okapu, szafa wysoka z co najmniej trzema półkami.
- 2.2. Korpusy wszystkich szafek wykonane z płyty meblowej laminowanej w kolorze białym, o grubości 18 mm, wszystkie widoczne krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości co najmniej 2 mm.
- 2.3. Fronty wykonane z płyty meblowej laminowanej w kolorze białym, o grubości 18 mm, wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości co najmniej 2 mm.
- 2.4. Błat roboczy kuchenny z płyty wiórowej laminowanej o grubości co najmniej 38 mm, w dekorze imitującym kamień w odcieniach szarości, o głębokości co najmniej 600 mm; krawędź frontowa blatu wyoblona (profil zaokrąglony).
- 2.5. Cokół w kolorze białym, ciągły, demontowalny, o wysokości 100 mm z dopuszczalną odchyłką ± 5 mm, zastępujący regulowane nóżki szafek dolnych.
- 2.6. Nóżki szafek dolnych regulowane, zapewniające wysokość blatu roboczego od 860 mm do 900 mm liczonych od wykończonej posadzki.
- 2.7. Uchwyty krawędziowe nakładane o długości 200 mm z dopuszczalną odchyłką ± 10 mm, w kolorze ciemnym (grafitowym/antracytowym), montowane poziomo w szafkach dolnych oraz pionowo w szafkach górnych.
- 2.8. Zawiasy i prowadnice szuflad wyposażone w funkcję cichego domyku (soft-close).
- 2.9. Wnętrza szafek:
szafki wiszące dwudrzwiowe – co najmniej 2 półki każda, szafa wysoka – co najmniej 3 półki, pozostałe szafki – liczba półek zgodna z rysunkiem
- 2.10. Zastosowanie blend bocznych i blend wynikowych przy ścianach oraz pionach instalacyjnych o szerokości od 20 mm do 100 mm, zgodnie z rysunkiem i rzeczywistymi wymiarami pomieszczeń.
- 2.11. Nad blatem przewidziana okładzina z płytek ceramicznych („fartuch”) – wykonanie tej okładziny pozostaje poza zakresem zamówienia; wysokość i głębokość szafek muszą umożliwiać jej montaż.
- 2.12. Przed produkcją i montażem Wykonawca dokonuje pomiarów pomieszczeń w celu dopasowania zabudowy.
- 2.13. Produkt fabrycznie nowy, z gwarancją co najmniej 24 miesiące.

cokół: biały



korpusy: biała płyta meblowa laminowana struktura skóra pomarańczy;
Klasa 1

fronty : biała płyta meblowa: laminowana struktura mat; Klasa 1

blat: na bazie płyty wiórowej; czarny kamień; gr 38 mm krawędź r3mm;
odporność na uderzenia ≥ 20 N; klasyfikacja ogniowa D-s2, d0;
Odporność na zarysowanie ≥ 3 N

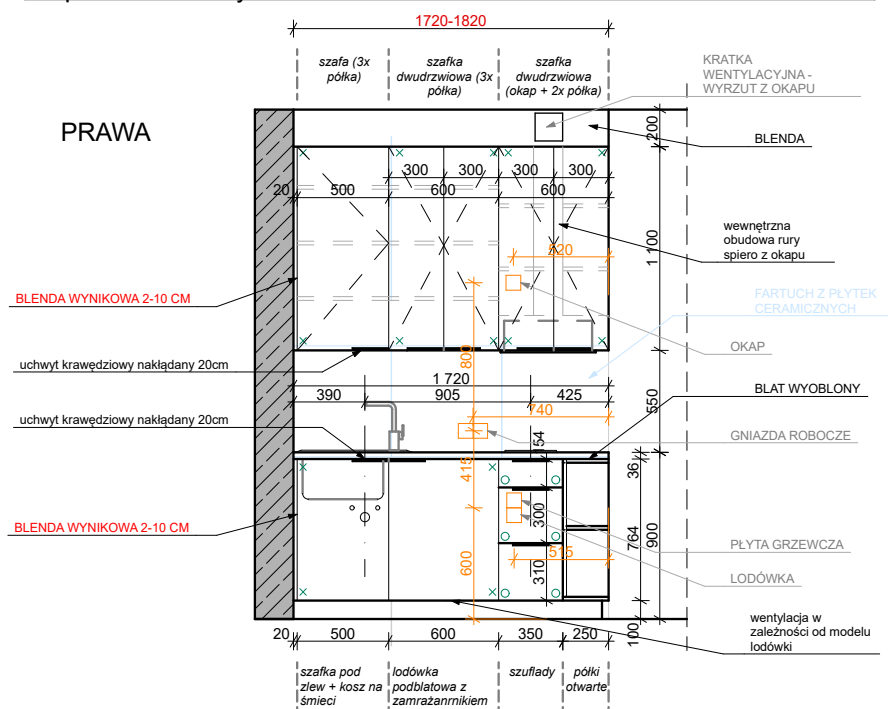

Uwaga! w przypadku ściany szerokości większej niż 182 cm rozszerzyć szafkę zlewową do 55 cm i zastosować blendę kończącą odpowiedniej szerokości

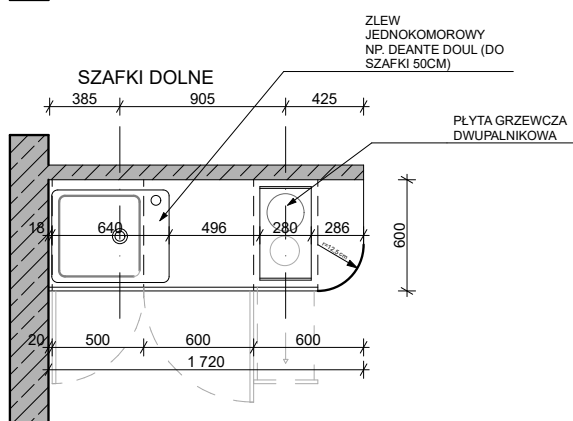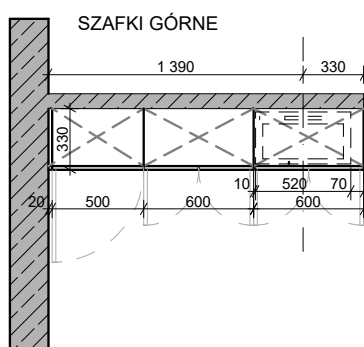

3. Zakup, dostawa i montaż 1 kompletnej zabudowy kuchennej typu PROSTA o szerokości całkowitej 1590 mm, zgodnie z rysunkiem „KUCHNIA PROSTA 159 CM o minimalnych wymaganiach”.


- 3.1. Zabudowa jednościenna z ciągiem: szafka pod zlew z koszem na odpady, szafka pod lodówkę podblatową, szafka pod płytę grzewczą, szafki wiszące (w tym szafka pod okap) oraz szafa wysoka zgodnie z rysunkiem.
- 3.2. Korpusy z białej płyty laminowanej grubości 18 mm, krawędzie z obrzeża z tworzywa sztucznego grubości co najmniej 2 mm.
- 3.3. Fronty z białej płyty laminowanej grubości 18 mm, krawędzie z obrzeża z tworzywa sztucznego grubości co najmniej 2 mm.
- 3.4. Blat z płyty wiórowej laminowanej grubości co najmniej 38 mm, dekor imitujący kamień w odcieniach szarości, głębokości co najmniej 600 mm, z krawędzią frontową wyoblona.
- 3.5. Cokół biały, ciągły, demontowalny, wysokość 100 mm \pm 5 mm, zakrywający regulowane nóżki szafek dolnych.
- 3.6. Nóżki regulowane zapewniające wysokość blatu 860–900 mm od posadzki.
- 3.7. Uchwyty krawędziowe nakładane o długości 200 mm \pm 10 mm, w kolorze ciemnym, montowane poziomo w szafkach dolnych i pionowo w górnych.
- 3.8. Zawiasy i prowadnice z funkcją cichego domyku (soft-close).
- 3.9. Wnętrza szafek: liczba półek zgodna z rysunkiem, przy czym w szafkach wysokich co najmniej 3 półki, w szafkach górnych co najmniej 2 półki.
- 3.10. Blendki wynikowe przy obu końcach zabudowy o szerokości 20 mm każda.
- 3.11. Nad blatem przewidziana okładzina z płytek ceramicznych (poza zakresem zamówienia).
- 3.12. Produkt fabrycznie nowy, z gwarancją co najmniej 24 miesiące.

cokół: biały

korpusy: biała płyta meblowa laminowana struktura skórką pomarańczy;
Klasa 1

fronty : biała płyta meblowa: laminowana struktura mat; Klasa 1

blat: na bazie płyty wiórowej; czarny kamień; gr 38 mm krawędź r3mm;
odporność na uderzenia ≥ 20 N; klasyfikacja ogniowa D-s2, d0;
Odporność na zarysowanie ≥ 3 N

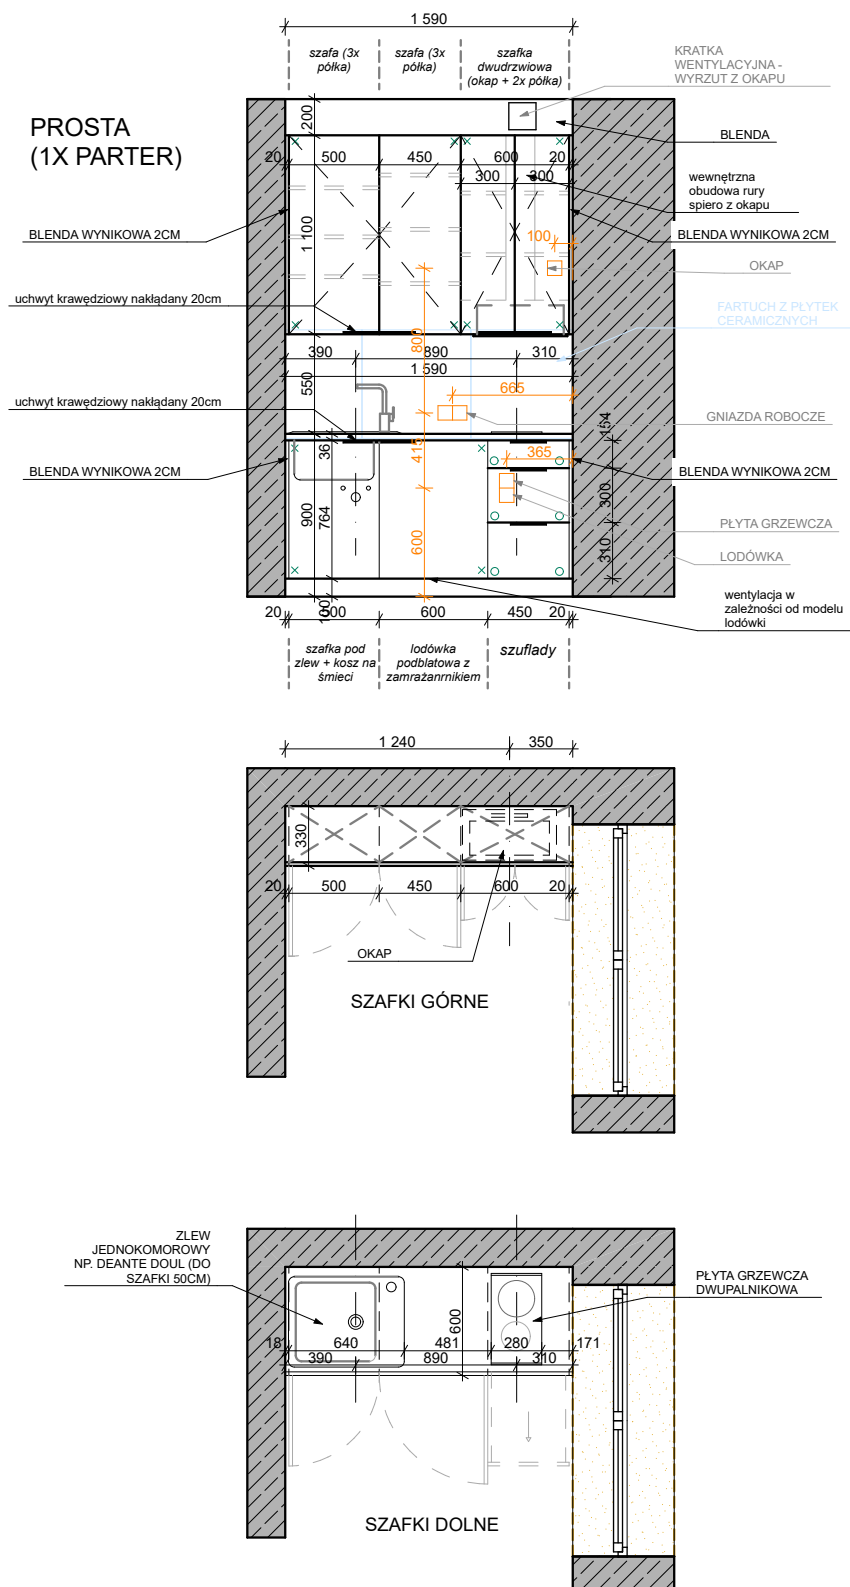

4. Zakup, dostawa i montaż kompletnej zabudowy kuchennej typu PROSTA o szerokości całkowitej 1930 mm, zgodnie z rysunkiem „KUCHNIA PROSTA 193/203 CM” – wariant 1930 mm.


- 4.1. Zabudowa jednościenna z ciągiem: szafka pod zlew z koszem na odpady, szafka pod lodówkę podblatową, szafka pod płytę, dodatkowa szafka dolna, szafki górne (w tym szafka nad okapem) oraz dwie szafy wysokie – zgodnie z rysunkiem.
- 4.2. Korpusy z białej płyty meblowej laminowanej grubości 18 mm, krawędzie z obrzeża z tworzywa sztucznego grubości co najmniej 2 mm.
- 4.3. Fronty z białej płyty laminowanej grubości 18 mm, krawędzie z obrzeża z tworzywa sztucznego grubości co najmniej 2 mm.
- 4.4. Blat z płyty wiórowej laminowanej grubości co najmniej 38 mm, dekor imitujący kamień szary, głębokość co najmniej 600 mm, krawędź frontowa wyoblona.
- 4.5. Cokół w kolorze białym, ciągły, demontowalny, wysokość 100 mm \pm 5 mm, zakrywający regulowane nóżki.
- 4.6. Nóżki regulowane zapewniające wysokość blatu 860–900 mm.
- 4.7. Uchwyty krawędziowe nakładane długości 200 mm \pm 10 mm, w kolorze ciemnym, montowane poziomo w dolnych szafkach, pionowo w górnych.
- 4.8. Zawiasy i prowadnice szuflad z funkcją cichego domyku.
- 4.9. Wnętrza szafek: w każdej szafie wysokiej co najmniej 3 półki, w szafkach górnych co najmniej 2 półki, pozostałe półki zgodnie z rysunkiem.
- 4.10. Blendki wynikowe przy obu końcach zabudowy o szerokości 20 mm każda.
- 4.11. Nad blatem przewidziana okładzina z płytek ceramicznych (poza zakresem zamówienia).
- 4.12. Przed produkcją i montażem Wykonawca dokonuje pomiarów pomieszczeń.
- 4.13. Produkt fabrycznie nowy, z gwarancją co najmniej 24 miesiące.

cokół: biały

korpusy: biała płyta meblowa laminowana struktura skóra pomarańczowy;
Klasa 1

fronty : biała płyta meblowa: laminowana struktura mat; Klasa 1

blat: na bazie płyty wiórowej; czarny kamień; gr 38 mm krawędź r3mm;
odporność na uderzenia ≥ 20 N; klasyfikacja ogniowa D-s2, d0;
Odporność na zarysowanie ≥ 3 N

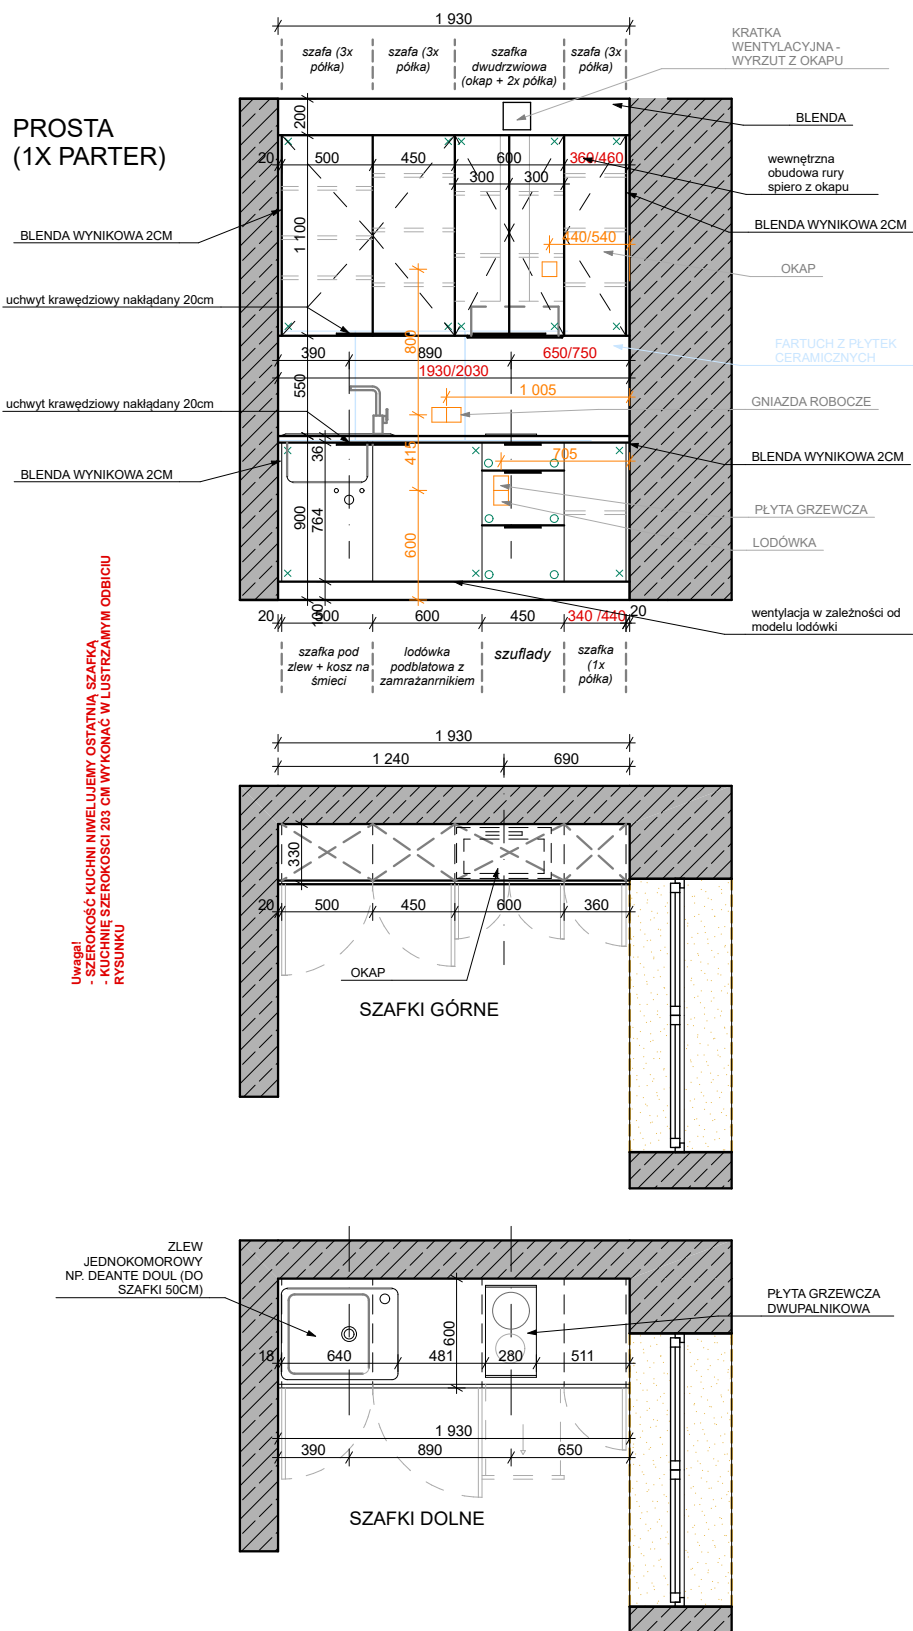

5. Zakup, dostawa i montaż 5 kompletów zabudowy kuchennej typu PROSTA o szerokości całkowitej 2030 mm, zgodnie z rysunkiem „KUCHNIA PROSTA 193/203 CM” – wariant 2030 mm, w którym szerokość zabudowy uzyskana jest poprzez zwiększenie szerokości ostatniej szafki, zgodnie z uwagą projektową o minimalnych wymaganiach.

- 5.1. Zabudowa jednościenna z układem szafek dolnych, górnych i wysokich analogicznym do wariantu 1930 mm (poz. 4), przy czym szerokość ostatniej szafki dolnej i odpowiadającej jej szafki górnej należy zwiększyć w celu uzyskania całkowitej długości 2030 mm.
- 5.2. Dopuszcza się wykonanie zabudowy w lustrzanym odbiciu względem rysunku, przy zachowaniu długości i wszystkich parametrów funkcjonalnych.
- 5.3. Korpusy, fronty, blat, cokół, uchwyty, okucia, liczba pótek i blendki – jak w poz. 4 (kuchnia PROSTA 193 CM), z dostosowaniem wymiarów do szerokości 2030 mm.
- 5.4. Produkt fabrycznie nowy, z gwarancją co najmniej 24 miesiące.


cokół: biały

korpusy: biała płyta meblowa laminowana struktura skórką pomarańczy;
Klasa 1

fronty : biała płyta meblowa: laminowana struktura mat; Klasa 1


blat: na bazie płyty wiórowej; czarny kamień; gr 38 mm krawędź r3mm;
odporność na uderzenia ≥ 20 N; klasyfikacja ogniowa D-s2, d0;
Odporność na zarysowanie ≥ 3 N

PROSTA (1X PARTER)

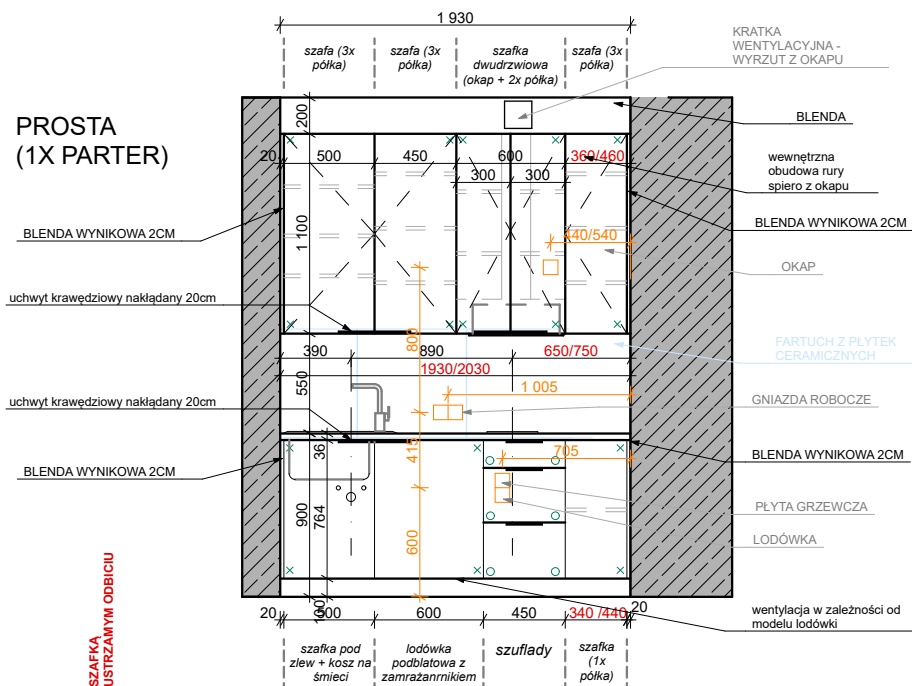


Uwaga!
SZEROKOŚĆ KLUCZANI NIEWIELKIENY OSTATNIA SZAFKA
- KLUCZNIĘ SZEROKOŚCI 205 CM WYKONAC W LUSTRZANYM ODBICIU
RYSUNKU

SZAFKI GÓRNE

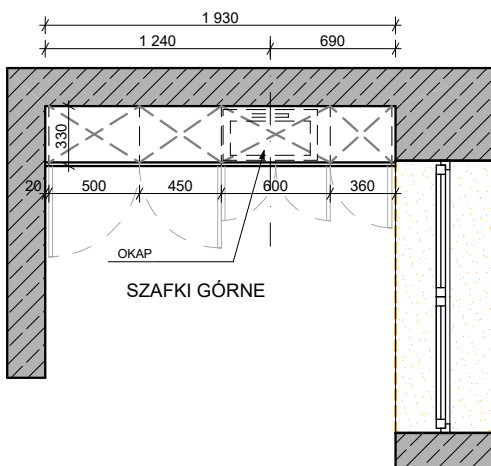

SZAFKI DOLNE

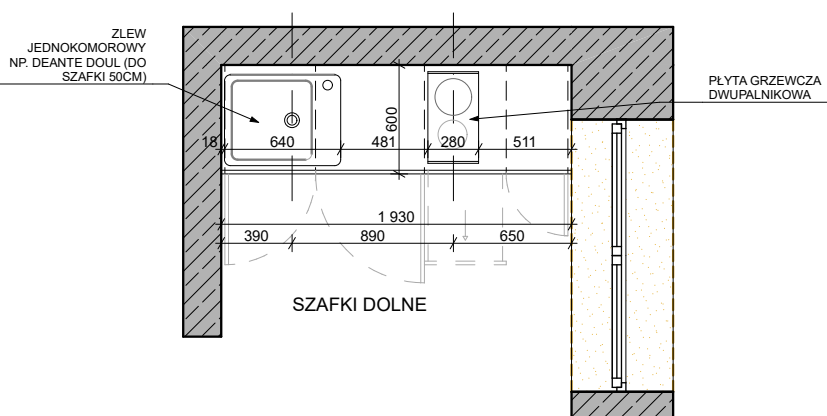

6. Zakup, dostawa, montaż i podłączenie 106 sztuk lodówki podblatowej do zabudowy z zamrażarką o minimalnych wymaganiach

- 6.1. Lodówka podblatowa do pełnej zabudowy meblowej z możliwością zamocowania frontu meblowego.
- 6.2. Klasa efektywności energetycznej – co najmniej E.
- 6.3. Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi.
- 6.4. Zasilanie 230 V, 50 Hz.
- 6.5. Wymiary zewnętrzne (bez frontu meblowego):
wysokość od 800 mm do 860 mm, szerokość nie większa niż 600 mm, głębokość nie większa niż 560 mm.
- 6.6. Lodówka dostosowana do montażu w szafkach opisanych w pkt od 1 do 4
- 6.7. Produkt fabrycznie nowy, z gwarancją co najmniej 24 miesiące.

7. Zakup, dostawa, montaż i podłączenie 106 sztuk płyty grzewczej dwupalnikowej do zabudowy o minimalnych wymaganiach:

- 7.1. Płyta elektryczna z dwoma polami grzewczymi, przeznaczona do zasilania 230 V.
- 7.2. Powierzchnia robocza ze szkła lub szkła ceramicznego w kolorze czarnym.
- 7.3. Sterowanie sensorowe (dotykowa powierzchnia płyty).
- 7.4. Łączna moc znamionowa pól grzewczych w przedziale 2,5–3,6 kW.
- 7.5. Wymiary zewnętrzne płyty:
szerokość od 280 mm do 300 mm, głębokość od 500 mm do 530 mm, z dopuszczalną odchyłką wymiarów ± 10 mm.
- 7.6. Płyta przystosowana do montażu w blatach o grubości co najmniej 38 mm.
- 7.7. Produkt fabrycznie nowy, z gwarancją co najmniej 24 miesiące.

8. Zakup, dostawa, montaż i podłączenie 106 sztuk okapu podszafrkowego do zabudowy o minimalnych wymaganiach:

- 8.1. Okap kuchenny podszafrkowy do zabudowy w szafce wiszącej nad płytą grzewczą, w kolorze czarnym.
- 8.2. Klasa efektywności energetycznej – co najmniej D.
- 8.3. Maksymalny poziom hałasu podczas pracy – nie większy niż 70 dB(A).
- 8.4. Co najmniej trzy stopnie prędkości pracy wentylatora.
- 8.5. Filtry przeciwtłuszczowe, łatwo wyjmowane i nadające się do mycia.
- 8.6. Możliwość pracy w trybie wyciągu z podłączeniem do kanału wentylacyjnego (króciec przyłączeniowy dopasowany do pionu wentylacyjnego przewidzianego w zabudowie).
- 8.7. Wymiary zewnętrzne:
- 8.8. szerokość nie większa niż 520 mm, wysokość nie większa niż 140 mm, głębokość nie większa niż 290 mm. z dopuszczalną odchyłką wymiarów ± 30 mm.
- 8.9. Produkt fabrycznie nowy, z gwarancją co najmniej 24 miesiące.

9. Zakup, dostawa i montaż 106 sztuk zlewozmywaka jednokomorowego z syfonem o minimalnych wymaganiach:

- 9.1. Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, przeznaczony do montażu w blacie kuchennym, odwracalny (możliwość montażu z ociekaczem po lewej lub prawej stronie).
- 9.2. Materiał: stal nierdzewna z wykończeniem dekoracyjnym, przeznaczona do kontaktu z żywnością.
- 9.3. Wymiary zewnętrzne zlewozmywaka: szerokość 630 mm \pm 30 mm, głębokość 500 mm \pm 30 mm.
- 9.4. W zestawie: syfon, komplet elementów montażowych.
- 9.5. Produkt fabrycznie nowy, z gwarancją co najmniej 24 miesiące.

10. Zakup, dostawa i montaż 106 sztuk baterii zlewozmywakowej o minimalnych wymaganiach:

- 10.1. Bateria stojąca, jednouchwytowa z mieszaczem, przeznaczona do montażu na zlewozmywaku.
- 10.2. Wysokość całkowita baterii nie większa niż 350 mm.
- 10.3. Wylewka stała, jeden strumień wody.
- 10.4. Kolorystyka: korpus w kolorze czarnym z elementami w kolorze metalicznym.
- 10.5. W komplecie elastyczne wężyki przyłączeniowe i inne elementy montażowe.
- 10.6. Produkt fabrycznie nowy, z gwarancją co najmniej 24 miesiące.

11. Zakup, dostawa i montaż 125 sztuk łóżka pojedynczego o minimalnych wymaganiach:

- 11.1. Łóżko przeznaczone pod materac o wymiarach 200 × 90 cm.
- 11.2. Dno łóżka z wygiętych sprężynujących listew drewnianych.
- 11.3. Prześwit pod łóżkiem wynoszący co najmniej 100 mm (możliwość sprzątania pod łóżkiem).
- 11.4. Korpus łóżka z płyty meblowej laminowanej o grubości co najmniej 18 mm, w kolorze białym.
- 11.5. Montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, z poziomowaniem.
- 11.6. Produkt fabrycznie nowy.

12. Zakup i dostawa 125 sztuk materaca o minimalnych wymaganiach;

- 12.1. Materac twardy, dopasowany do łóżka z pkt 11, o wymiarach: szerokość 90 cm, długość 200 cm, grubość co najmniej 100 mm.
- 12.2. Warstwa komfortu z pianki poliuretanowej
- 12.3. Pokrowiec z tkaniny 100% poliester, w całości z włókien pochodzących z recyklingu, z warstwą watoliny.
- 12.4. Gwarancja producenta na materac – co najmniej 24 miesiące.
- 12.5. Produkt fabrycznie nowy.

13. Zakup i dostawa 125 sztuk kołdry o minimalnych wymaganiach:

- 13.1. Kołdra o wymiarach 150 × 200 cm.
- 13.2. Poszycie wykonane z miękkiej mikrofibry umożliwiającej pranie w temperaturze co najmniej 60°C.
- 13.3. Wypełnienie z włókien poliestrowych kanalikowych w 100% pochodzących z recyklingu.
- 13.4. Produkt fabrycznie nowy.

14. Zakup i dostawa 125 sztuk poduszki o minimalnych wymaganiach:

- 14.1. Poduszka wysoka o wymiarach 50 × 60 cm.
- 14.2. Waga wypełnienia – co najmniej 700 g.
- 14.3. Wypełnienie: włókno poliestrowe kanalikowe w 100% pochodzące z recyklingu.
- 14.4. Produkt fabrycznie nowy.

Zakup, dostawa i montaż 119 sztuk stolika nocnego o minimalnych wymaganiach:

- 14.5. Stolik nocny z dwiema szufladami, o głębokości frontów szuflad minimum 100 mm.
- 14.6. Korpus z płyty wiórowej
- 14.7. Wymiary zewnętrzne: szerokość 33 cm, głębokość 39 cm, wysokość 50 cm. +/- 5 cm
- 14.8. Kolor biały.
- 14.9. Montaż i ustawienie przy łóżkach w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
- 14.10. Produkt fabrycznie nowy.

15. Zakup, dostawa i montaż 125 sztuk biurka o minimalnych wymaganiach:

- 15.1. Biurko z blatem i pełną nogą boczną z pogrubionej płyty; po jednej stronie komplet zawierający szufladę oraz zamykaną szafkę.
- 15.2. Elementy z płyty wiórowej i płyty pilśniowej z wypełnieniem o strukturze plastra miodu (100% papier z recyklingu),
- 15.3. Nośność blatu co najmniej 50 kg.
- 15.4. Wymiary: szerokość 140 cm, głębokość 60 cm, wysokość 70 cm. +/- 5cm
- 15.5. Kolor biały.
- 15.6. Produkt fabrycznie nowy.

16. Zakup, dostawa i montaż 125 sztuk fotela biurowego obrotowego o minimalnych wymaganiach:

- 16.1. Fotel biurowy obrotowy z podłokietnikami.
- 16.2. Regulacja wysokości siedziska, mechanizm synchronicznego odchylania z możliwością blokady.
- 16.3. Kółka przystosowane do powierzchni twardych, z warstwą gumy
- 16.4. Oparcie z siatki lub tkaniny
- 16.5. Siedzisko z pianki poliuretanowej
- 16.6. Produkt fabrycznie nowy.

17. Zakup, dostawa i montaż 125 sztuk lampki biurkowej o minimalnych wymaganiach;

- 17.1. Lampka biurkowa LED z ruchomym ramieniem i głowicą umożliwiającymi kierowanie strumienia światła.
- 17.2. Moc źródła światła co najmniej 3 W; barwa światła ciepła biała, około 2700 K.
- 17.3. Wymiary: wysokość całkowita 65 cm, długość ramienia 50 cm, średnica podstawy 10 cm. +/- 3 cm
- 17.4. Kolor czarny.
- 17.5. Produkt fabrycznie nowy.

18. Zakup, dostawa i ustawienie 106 sztuk kosza na śmieci o minimalnych wymaganiach:

- 18.1. Materiał: stal malowana proszkowo; kolor czarny.
- 18.2. Ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
- 18.3. Produkt fabrycznie nowy.

19. Zakup, dostawa i montaż 125 sztuk półki nad biurko – zamykanej o minimalnych wymaganiach:

- 19.1. Szafka wisząca nad biurkiem, otwierana mechanizmem „tip-on” (na naciśnięcie).
- 19.2. Panel tylny z płyty pilśniowej wykończonej folią papierową.
- 19.3. Korpus z płyty wiórowej z wypełnieniem o strukturze plastra miodu (100% papier z recyklingu), płyty pilśniowej i folii papierowej; krawędzie z tworzywa sztucznego.
- 19.4. Front z płyty wiórowej wykończonej folią papierową, z krawędziami z tworzywa sztucznego.
- 19.5. Wymiary: szerokość 35 cm, wysokość 35 cm, głębokość 35 cm.
- 19.6. Kolor biały.
- 19.7. Produkt fabrycznie nowy.

20. Zakup, dostawa i montaż 250 sztuk półek nad biurko – otwartych o minimalnych wymaganiach:

- 20.1. 125 sztuk w kolorze ciemnoszarym,
- 20.2. 125 sztuk w dekorze drewna (odcień zbliżony do dębu).
- 20.3. Półka wisząca otwarta przeznaczona do montażu nad biurkiem.
- 20.4. Panel tylny z płyty pilśniowej wykończonej folią papierową.
- 20.5. Korpus z płyty wiórowej z wypełnieniem o strukturze plastra miodu (100% papier z recyklingu), płyty pilśniowej i folii papierowej, z krawędziami z tworzywa sztucznego.
- 20.6. Wymiary: szerokość 35 cm, wysokość 35 cm, głębokość 35 cm.
- 20.7. Produkt fabrycznie nowy.

21. Zakup, dostawa i montaż 27 sztuk szafy ubraniowej dwudrzwiowej 100 cm o minimalnych wymaganiach:

- 21.1. Szafa dwudrzwiowa z zawiasami samodomykającymi.
- 21.2. Wyposażenie wewnętrzne: co najmniej 1 drążek na wieszaki oraz 2 półki.
- 21.3. Korpus i półki z płyty wiórowej wykończonej folią papierową.
- 21.4. Kolor biały.
- 21.5. Wymiary: szerokość 100 cm, głębokość 60 cm, wysokość 200 cm. +/- 3 cm
- 21.6. Produkt fabrycznie nowy.

22. Zakup, dostawa i montaż 89 sztuk szafy ubraniowej trzydrzwiowej 150 cm o minimalnych wymaganiach:

- 22.1. Szafa trzydrzwiowa z zawiasami samodomykającymi.
- 22.2. Wyposażenie wewnętrzne: co najmniej 1 drążek na wieszaki oraz 3 półki.
- 22.3. Korpus i półki z płyty wiórowej wykończonej folią papierową.
- 22.4. Kolor biały.
- 22.5. Wymiary: szerokość 150 cm, głębokość 60 cm, wysokość 200 cm. +/- 3 cm
- 22.6. Produkt fabrycznie nowy.

23. Zakup, dostawa i montaż 99 sztuk stołu o minimalnych wymaganiach:

- 23.1. Stół wolnostojący z jedną centralną nogą stalową zakończoną okrągłą stopą.
- 23.2. Noga i stopa stalowe, malowane proszkowo na kolor biały.
- 23.3. Wymiary: wysokość 75 cm, średnica blatu 70 cm +/- 3 cm
- 23.4. Produkt fabrycznie nowy.

24. Zakup, dostawa i montaż 198 sztuk krzesła o minimalnych wymaganiach:

- 24.1. Krzesło na konstrukcji stalowej, siedzisko i oparcie tapicerowane.
- 24.2. Kolor tapicerki – antracyt.
- 24.3. Wymiary: wysokość całkowita 75 cm, szerokość 45 cm, głębokość 46 cm, wysokość siedziska 35 cm. +/- 5 cm
- 24.4. Produkt fabrycznie nowy.

25. Zakup, dostawa i montaż 158 kompletów uchwytu meblowego – gałki o minimalnych wymaganiach:

- 25.1. Każdy komplet zawiera 2 sztuki gałek.
- 25.2. Przeznaczony do montażu w drzwiach i frontach meblowych.
- 25.3. Średnica gałki 15 mm. +/- 3 mm
- 25.4. Kolor – antracyt.
- 25.5. W komplecie śruby montażowe dostosowane do grubości frontów.
- 25.6. Produkt fabrycznie nowy.

26. Zakup, dostawa i ustawienie 106 sztuk kosza na odpady BIO o minimalnych wymaganiach:

- 26.1. Pojemnik na odpady BIO o pojemności 10 litrów.
- 26.2. Materiał: tworzywo polipropylenowe, w co najmniej 50% z recyklingu.
- 26.3. Wyposażony w pokrywę oraz uchwyt do przenoszenia.
- 26.4. Wymiary: szerokość 21cm, głębokość 20 cm, wysokość 25 cm. +/- 3 cm
- 26.5. Ustawienie w kuchniach/aneksach zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego.
- 26.6. Produkt fabrycznie nowy.

27. Zakup, dostawa i montaż 106 sztuk wieszaka ściennego o minimalnych wymaganiach:

- 27.1. Wieszak ścienny wyposażony w cztery podwójne haczyki.
- 27.2. Materiał: stal, malowana proszkowo; kolor czarny.
- 27.3. W komplecie kołki i wkręty montażowe
- 27.4. Produkt fabrycznie nowy.