


"Pępowo Graniczna 1"
T-7727 160kVA

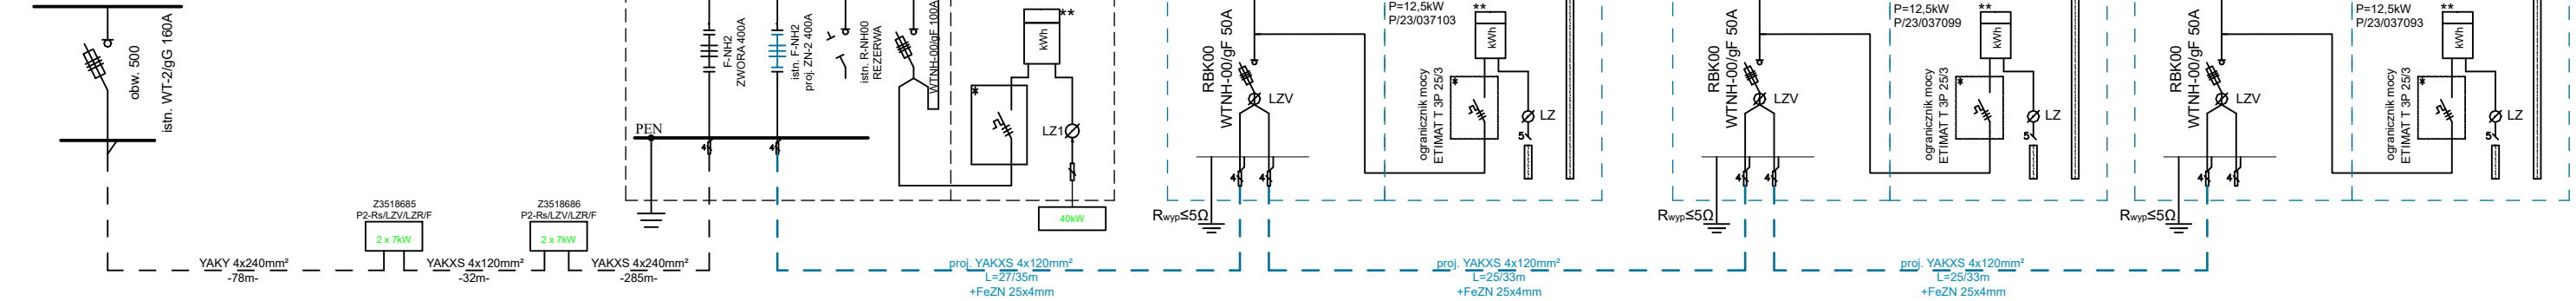

UWAGI:

- Kabel nn-0,4kV układać na głębokości min. 1,0m względem rzędnych rzeczywistych, na skrzyżowaniach z istniejącymi drogami w rurach ochronnych (przepustach)
- Wraz z kablami układać bednarkę FeZn25x4mm
- Na skrzyżowaniach z uzbrojeniem technicznym prace ziemne wykonywać ręcznie zachowując szczególną ostrożność,
- Na skrzyżowaniach z istniejącą infrastrukturą techniczną należy zabezpieczyć układając kabel w rurach ochronnych AROT SRS110,
- Na skrzyżowaniach z istniejącymi drogami, kabel układać w rurach ochronnych AROT SRS 110.
- Zachować określone przepisami odległości projektowanych kabli od istniejącego i projektowanego uzbrojenia terenu,
- Stan nawierzchni po robotach ziemnych odbudować do stanu sprzed inwestycji.
- Miejsce posadowienia złącza kablowego zostało uzgodnione z podmiotem przyłączanym, który przygotowuje miejsce pod rozdzielnicę po uprzednim uzgodnieniu terminu prac.
- Numerację projektowanej szafki pomiarowej, należy uzgodnić, na etapie wykonawstwa w ENERGA-OPERATOR SA, Rejon Dystrybucji Kartuzy.
- Wypadkowa rezystancja uziemienia proj. przyłącza kablowego nn 0,4kV i istniejącego słupa nn, musi być nie większa niż: $R \leq 10\Omega$. Uziemienie przyłącza wykonać zgodnie z "Standardy techniczne w ENERGA-OPERATOR SA
- Projektowana szafka pomiarowa z tworzywa termoutwardzalnego - wykonana zgodnie z "Standardy techniczne w ENERGA-OPERATOR SA
- Projektowaną szafkę pomiarową wyposażać zgodnie z rys E-02 oraz w zamki MASTER KEY

ENERGA - OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk	SKALA: 1:500	DATA: 09.2024r.
	NR RYSUNKU: E-02	NR OBI: OBI/35/2303892
Amper4U - Łukasz Goliński Płocka 14/36, 80-180 Gdańsk	ADRES OBIEKTU: dz. nr 197/108, 196/26, 196/21, 196/22, 196/23 - obr. 0014 Pępowo, gm. Żukowo	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Weronika Mierkułow upr. POM/0174/PWOE/14 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	PODPIS:
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Bartłomiej Kowalski upr. POM/0013/POOE/14 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	PODPIS:
Budowa sieci elektroenergetycznej - nn-0,4kV dla zasilania budynków mieszkalnych - jednorodzinnych - dwulokalowych na dz. nr 196/21, 196/22, 196/23 - obr. 0014 Pępowo, gm. Żukowo		
Tytuł rysunku: Schemat jednokreskowy		