

Specyfikacja urządzeń:

1. Stoły jadalniane z regulowaną wysokością 140 x 90 cm – ilość 3 szt.

- grubość blatu Melamina (MFC) – 2,5 cm
- nakładka zabezpieczająca blat – giętkie szkło
- wysokość całkowita – 65 – 131 cm
- regulacja wysokości – Panel sterowania z wyświetlaczem, panelem dotykowym i funkcją pamięci
- kształt blatu – prostokąt
- typ blatu – stały, kolor drewnopodobny jasny
- Podstawa – typu T ramowa, stal malowana proszkowo,
- stopki – poziomujące

Przykładowe zdjęcie :



2. Krzesło plastikowe z wysokiej jakości polipropylenu – ilość 12 szt.

- Wytrzymała konstrukcja z tworzywa sztucznego – odporna na uszkodzenia i intensywne użytkowanie.
- Czerwony kolor – nadaje krzesłu świeży wygląd, idealny na uniwersalne wydarzenia.
- Ergonomiczny design – krzesło jest wygodne i stabilne, nawet podczas długiego siedzenia.
- Łatwość sztaplowania – możliwość układania do 8-10 krzeseł jedno na drugim, co ułatwia transport i przechowywanie.
- Uniwersalne zastosowanie – świetne na konferencje, bankiety, eventy firmowe, do kuchni i salonu, do ogrodu, do kawiarni
- max. obciążenie – 120 kg
- waga – 4,70 kg
- kolor: czerwony
- wysokość z oparciem: 81 cm
- wysokość siedziska: 45 cm
- wysokość oparcia: 41 cm
- szerokość całkowita: 41,5 cm
- szerokość siedziska: 41,5 cm
- głębokość siedziska: 41 cm


Przykładowe zdjęcie :



5. Materace specjalistyczne – 8 szt.

- grubość 15 cm
- 90x200 cm
- piankowy dwustronny z dwoma twardościami – H3/H4,
- antyalergiczny

Przykładowe zdjęcie :

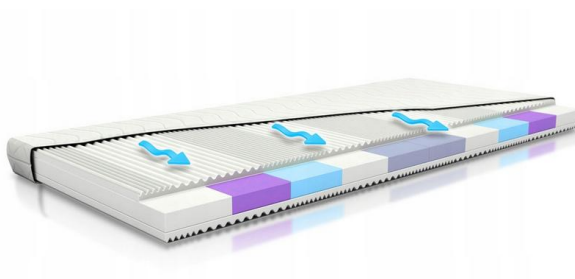

6. Skrzynka kodowana na klucze – 1 szt.

- depozytor na 20 kluczy
- rejestr zdarzeń
- offline
- alarm przy pobraniu błędnego klucza
- podgląd brakujących kluczy

- zarządzanie przez aplikację
 - wysokość 45 cm
 - szerokość 55 cm
 - z czytnikiem kart
- Pełna identyfikacja personalna przy logowaniu
 Ekran dotykowy z odczytami w czasie rzeczywistym
 Własna bateria (własne źródło energii), jeśli zasilanie macierzyste zostanie odcięte
 Indywidualne logowanie bez klucza za pomocą karty (również tej samej, za pomocą której wchodzisz do budynku) lub kodu (numeru PIN)
 Wszystkie klucze przechowywane są w jednym miejscu, (od 20 szt do 80 szt)
 Możliwość sterowania lokalnego dla każdego depozytora lub centralnego dla wszystkich depozytorów w różnych lokalizacjach
 Indywidualne logowanie z pełną identyfikacją personalną za pomocą karty, pinu lub taga
 Inteligentne rozłożenie pinezek w oparciu o funkcjonalność dostępu
 Diody LED w depozytorach, pokazujące klucze dostępne dla użytkownika
 Sygnał alarmowy w przypadku wybrania niewłaściwego klucza
 Narzędzie administracyjne do kontroli i raportowania,
 Monitor z informacją, które klucze zostały przydzielone danemu pracownikowi w czasie rzeczywistym (opcja)
 Automatyczne przypomnienia, jeśli klucz nie został zwrócony na czas
 Własna bateria (własne źródło energii) jeśli zasilanie macierzyste zostanie odcięte

Przykładowe zdjęcie :



7. Domofon – 1 szt.

a) monitor

- Specyfikacja techniczna:
- Typ: Monitor głośnomówiący IP
- Ekran: 7" dotykowy, pojemnościowy IPS 1024×600px

- Wbudowany moduł: Wi-Fi – IEEE 802.11 b/g/n
- Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy
- Rejestracja obrazu i zapis wiadomości głosowych z połączeń: tak
- Interkom adresowany: tak
- Lista lokatorów oraz chronologiczny rejestr zdarzeń: tak
- Podgląd obrazu: ze stacji bramowych i kamer IP
- Funkcje: SOS / nie przeszkadzać
- Wbudowany system redukcji echa: tak
- Wejścia alarmowe: 8
- Wyjścia alarmowe: 2
- Urządzenie działa w oparciu o protokoły: TCP/IP, SIP, RTSP
- Wbudowana pamięć: 128MB z obsługą kart microSD do 32GB (brak w zestawie)
- Program do zarządzania: VIDOS ONE PC
- Aplikacja mobilna: VIDOS ONE
- Zasilanie: DC 12V lub IEEE 802.3af PoE
- Interfejs Ethernet: 1x RJ45 10/100 Base-T
- Zakres temperatur pracy: -10° C ~ + 55° C
- Pobór mocy: ≤6W
- Dostępne języki: polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rumuński, serbski, węgierski, włoski
- Materiał: szkło / aluminium / ABS
- Obsługiwane standardy: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3 af, IEEE802.3 at

Ilość portów:

- 4x PoE Ethernet, RJ-45 (10/100Mbps)
- 2x Ethernet, RJ-45 (10/100Mbps)

Okablowanie:

- 10BASE-T: kategoria 3,4,5 kabla UTP (≤100m)
- 100BASE-TX: kategoria 5 kabla UTP (≤100m)

Szybkość przesyłania danych:

- 10Base-T: 14881pps/Port
- 100Base-TX: 148810pps/Port
- Adresacja MAC: 2K, Automatyczne uczenie się, Automatyczne krosowanie
- Zasilanie urządzeń: PoE 48V DC
- Możliwość połączenia kaskadowego
- Chłodzenie pasywne
- Porty PoE 1-4
- Wydajność PoE: 60W (maks)
- Pobór mocy: <8W
- Temperatura pracy: 0°C ~ 40°C
- Wymiary: 140 × 76,7 x 28mm Wymiary: 180 x 140 x 23mm

b) moduł główny

- Przetwornik obrazu: 2Mpx CMOS
- Obiekttyw fisheye (kąt widzenia ok. 180° szerokość /96° wysokość)
- Rozdzielczość kamery: 1920×1080 (1080p)

- Podświetlenie nocne: diody LED IR z czujnikiem zmierzchu
- Wbudowany szyld na nazwisko z podświetlaniem LED (kolor podświetlenia – biały
- Komunikaty głosowe w języku polskim.
- Wyjścia przekaźnikowe: 2x NC/NO (30V, 1A)
- Wejścia alarmowe: 4x
- Funkcje: BLC, DNR, WDR
- Programowanie podstawowe: z monitora
- Programowanie zaawansowane: Program Vidos ONE PC
- Aplikacja mobilna do zdalnej obsługi – VIDOS ONE
- Możliwość integracji z systemami CCTV i SSWiN
- Zasilanie: DC 12V / PoE 802.3af
- Pobór mocy: ≤ 10 W
- Klasa szczelności: IP65
- Klasa odporności: IK07
- Wymiary: 100 x 98 x 37 mm
- Głębokość uwzględniająca wypukłość obiektywu – 43,9mm

c) moduł klawiatury

- Wymaga podłączenia do modułu głównego A2000
- Mechaniczne, podświetlane przyciski (kolor podświetlenia – biały)
- Zasilanie z portu komunikacyjnego RS485
- Programowanie: Program Vidos ONE PC
- Klasa szczelności: IP65
- Klasa odporności: IK07
- Wymiary: 100×99×34mm
- Zasilanie wejściowe: 12 V DC (zasilane ze stacji bramowej lub innego modułu)
- Zasilanie wyjściowe: 12 V DC (możliwość zasilania innego modułu)
- Montaż Natynkowy: wymagana ramka z serii D2100
- Montaż Podtynkowy: wymagana ramka z serii D2200

d) ramka do montażu

- Wymiary puszki podtynkowej: 219x107x45
- Wymiary zewnętrzne: 236x124x60mm
- Kolor: Ciemny grafit
- Panel przedni: Aluminium
- Puszka: Tworzywo

e) switch

- Obsługiwane standardy: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3 af, IEEE802.3 at

Ilość portów:

- 4x PoE Ethernet, RJ-45 (10/100Mbps)
- 2x Ethernet, RJ-45 (10/100Mbps)

Okablowanie:

- 10BASE-T: kategoria 3,4,5 kabla UTP ($\leq 100\text{m}$)
- 100BASE-TX: kategoria 5 kabla UTP ($\leq 100\text{m}$)

Szybkość przesyłania danych:

- 10Base-T: 14881pps/Port
- 100Base-TX: 148810pps/Port
- Adresacja MAC: 2K, Automatyczne uczenie się, Automatyczne krosowanie
- Zasilanie urządzeń: PoE 48V DC
- Możliwość połączenia kaskadowego
- Chłodzenie pasywne
- Porty PoE 1-4
- Wydajność PoE: 60W (maks)
- Pobór mocy: $<8\text{W}$
- Temperatura pracy: $0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$
- Wymiary: $140 \times 76,7 \times 28\text{mm}$

8. Platforma dźwigowa – 1 szt.

- a) Zakres zamówienia obejmuje kompleksową modernizację urządzenia, mającą na celu przywrócenie jego pełnej sprawności technicznej, bezpieczeństwa użytkowania oraz dostosowanie do aktualnych standardów technicznych.
 - wymiana kompletnego zespołu napędowego – zespół śruba/nakrętka
 - wymiana silnika napędu platformy wraz z zespołem luzownika (hamulca)
 - wymiana kompletnej instalacji elektrycznej szybowej
 - wymiana kabla zwisowego
 - wymiana kompletnej sterowania
 - remont drzwi szybowych wraz z wymianą osprzętu drzwi w zakresie (kaseta wezwań, rygiel, kontakt/przeciwkontakt, płyta drzwiowa, okablowanie, amortyzator)
 - 5 kompletów
 - kompletna instalacja elektryczna i okablowanie platformy jezdnej wraz z przyciskami dyspozycji
 - wymiana wykładziny podłogowej
 - komplet suwaków platformy jezdnej (4 sztuki)
 - serwisowanie urządzenia przez okres gwarancji
- b) Wszystkie zastosowane elementy i podzespoły muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz zgodne z dokumentacją techniczną producenta urządzenia lub równoważne pod względem parametrów technicznych i jakościowych.
- c) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, w szczególności w zakresie urządzeń transportu bliskiego.
- d) Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do:
 - uruchomienia platformy,
 - przeprowadzenia prób i testów,
 - przygotowania urządzenia do odbioru przez właściwy organ dozoru technicznego (jeśli wymagane),
 - przekazania dokumentacji powykonawczej
- e) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- udzielenia gwarancji na wykonane prace oraz zamontowane elementy,
 - zapewnienia **serwisowania platformy w okresie gwarancyjnym**, obejmującego w szczególności przeglądy, konserwację oraz usuwanie usterek i awarii,
 - wliczenia kosztów serwisu gwarancyjnego w cenę oferty (bez dodatkowych opłat po stronie Zamawiającego).
- f) Modernizacja platformy stanowi element dostosowania obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienia dostępności architektonicznej.

9. Krzesło składane – ilość 10 szt.

- krzesło składane z plastikowym siedziskiem i oparciem
- konstrukcja jest wykonana ze stalowych rurek o grubości 1 mm
- powierzchnia wykończona lakierem proszkowym
- łatwe składanie i rozkładanie ułatwiają przemieszczanie krzesel
- krzesło w stanie złożonym zajmuje bardzo mało miejsca
- nośność 150 kg
- masa (kg) 3,6
- wysokość całkowita (cm) 84
- wysokość siedziska (cm) 47
- szerokość siedziska (cm) 44
- głębokość siedziska (cm) 44

Przykładowe zdjęcie:



10. Fronty mebli kuchennych, korpusy i blaty mebli kuchennych

Dolna kuchnia:

- grubość 18 mm (PP)
- płyta meblowe MDF pokryta matowym laminatem o hydrofobowych właściwościach

Łatwość w utrzymaniu czystości – tłuszcz i płyny zbiegają się, dzięki adsorpcyjnym właściwościom laminatu. Obniżona ilość „śladów palców” na frontach.
Wysoka odporność na zarysowania, uszkodzenia chemiczne oraz promieniowanie UV.
Super matowe, satynowe w dotyku wykończenie powierzchni.

- blat kompaktowy
- systemy push to open do szuflad
- system windy do szafek górnych – 2 szt.
- uchwyty dostępne dla osób z niepełnosprawnością
- pas roboczy – na ścianie szkło lakierowane, gniazdka przy blacie min 4 szt.
- zawiasy Silent System
- kran dla osób z niepełnosprawnością , z wyciąganą wylewką
- zewnętrzny kosz na segregację odpadów
- oświetlenie nad blatem LED

Górna kuchnia:

- grubość 18 mm (PP)
 - płyta meblowa MDF pokryta matowym laminatem o hydrofobowych właściwościach
- Łatwość w utrzymaniu czystości – tłuszcz i płyny zbiegają się, dzięki adsorpcyjnym właściwościom laminatu. Obniżona ilość „śladów palców” na frontach.
Wysoka odporność na zarysowania, uszkodzenia chemiczne oraz promieniowanie UV.
Super matowe, satynowe w dotyku wykończenie powierzchni.
- blat kompaktowy
 - windy do szafki górnej (z elektrycznym systemem)– 1 szt.
 - systemy push to open do szuflad,
 - pas roboczy – na ścianie szkło lakierowane, gniazdka przy blacie min 6 szt.
 - zawiasy Silent System
 - uchwyty dostępne dla osób z niepełnosprawnością
 - zewnętrzny kosz na segregację odpadów
 - kran dla osób z niepełnosprawnością , z wyciąganą wylewką
 - oświetlenie nad blatem LED
 - podnośnik elektryczny do blatu jeżdżącego – wymiar 700-1100 mm (ze zlewem i płytą indukcyjną) z przyciskiem na froncie blatu roboczego

Przykładowe zdjęcie:



Szafy w pokojach :

- za zastosowaniem pantografów
- szuflady/kosze

Szafki w łazienkach:

- szafki/półki

Szafki w pokoju socjalnym

- szuflady
- półki
- biurko na wymiar

11. Projektor – 2 szt.

- 3000 lumen
- matryca 3LCD
- kolor biały
- złącza HDI, USB, mini USB

12. Pralka – 1 szt.

- maksymalna prędkość wirowania – 1600 obrotów na minutę
- pojemność min. 9 kg
- załadunek od przodu
- funkcja łączenia z siecią Wi-Fi, Bluetooth i zdalnego sterowania za pomocą aplikacji mobilnej,
- Klasa min C

13. Suszarka – 1 szt.

- Klasa min C
- załadunek od przodu
- pojemność min. 9 kg
- funkcja łączenia z siecią Wi-Fi, Bluetooth i zdalnego sterowania za pomocą aplikacji mobilnej,
- inwerterowa

14. Telewizor – 2 szt.

- 42 cale
- OLED
- UHD 4K
- rozdzielczość 3840 x 2160
- SMART TV
- uchwyt ścienny
- złącza HDMI i USB
- obudowa czarna

15. Okap – 2 szt.

- podszafkowy
- zintegrowany
- wydajność 650 m3/h
- kolor czarny
- klasa efektywności filtra tłuszczowego – B
- klasa efektywności energetycznej – A
- sterowanie przyciski elektroniczne

- z filtrem dedykowanym

16. Płyta indukcyjna – 2 szt.

- strefy grzejne – 4
- kolor czarny
- płyta szklana
- sterowanie płyty z okapem
- szerokość 60 cm

17. Zamrażarka – 2 szt.

- pojemność 95 l
- 3 szuflady
- Klasa E
- podblatowa , szafkowa, do zabudowy
- szerokość 60 cm

18. Chłodziarka – 2 szt.

- do zabudowy
- Klasa E,
- pojemność 208 l
- No Frost
- wymiary 122,1 x 54,1 x 54,8 ,
- automatyczny sposób rozmrażania

19. Zmywarka – 2 szt.

- do zabudowy
- Klasa A
- Pojemność 14 kpl
- półka do szklanek
- automatycznie otwierane drzwi
- system Connectivity

20. Piekarnik – 2 szt.

- z funkcją mikrofal
- termoobieg
- Moc 800 W
- pojemność 67l
- do zabudowy
- 60x60 cm
- prowadnice teleskopowe
- sterowanie smartfonem

21. Podnośnik do umywalek – 2 szt.

- lustro o wymiarach 560x680
- regulacja wysokości +/- 30 cm
- stelaż aluminiowy

- regulacja za pomocą pilota
- wymiar 95 x 50 cm

22. Umywalka – 2 szt.

- ceramiczna z uchwytem dla osób z niepełnosprawnościami
- wymiar – 60 x 55 cm
- zintegrowana z podnośnikiem
- z elastycznym syfonem,
- z korkiem

23. Bateria zlewozmywakowa – 4 szt. (2 łazienki + 2 kuchnie)

- z uchwytem lekarskim
- z wyciąganą wylewką
- mosiądz chromowany
- głowica ceramiczna
- wylewka obrotowa, z podwójnym strumieniem
- wymiar : wysokość - 32,3 cm, głębokość 20,3 cm

24. Poręcze i uchwyty- 11 szt.

- poręcz uchylna łukowa ścienna z uchwytem na papier toaletowy, długość 75 cm, stal nierdzewna, średnica rurki – 3,2 cm – 2 szt.
- poręcz prosta, długość poręczy w osi 60 cm, stal nierdzewna – 7 szt.
- poręcz kątowa pod prysznic, stal nierdzewna, wymiar 50 x 70 cm – 2 szt.

25. Bidetka – słuchawka przy toalecie – 2 szt.

- zestaw bidetowy, podtynkowy z słuchawką, z mosiądzu, wykończenie chrom, głowica z ceramiczną, słuchawka chromowana z przyciskiem, do przyłącza ciepłej i zimnej wody.

26. Lustro teleskopowe – 2 szt.

- dwustronne lustro powiększające, rozsunięte ramię 46,5 cm, średnica lustra 20cm.
- montowane do ściany

27. Zasłona prysznicowa z wieszakiem – 2 szt.

- tekstylna, wodoodporna, 200 x 180 cm, temperatura prania 40 stopni C,
- wieszak zasłony prysznicowej kątowy - 100x 100 cm, stal nierdzewna, montowana do ściany, wspornik pionowy sufitowy regulowany.

28. Miska ustępowa – 3 szt.

- miska wisząca dla osób z niepełnosprawnością, wymiar 70 x 36 cm, z tworzywa Duroplast, wycięcie w siedzisku (do bidetki), biała, dla osób z niepełnosprawnością – 2 szt.
- miska podwieszana krótka, głębokość – 48 cm, szerokość 36 cm, wysokość 40 cm, deska wolnoopadająca, duroplast, kształt zaokrąglony – 1 szt.

29. Siedzisko prysznicowe- 2 szt.

- rozkładane z podpórką, wymiary siedziska 38x35,5 cm, wysokość nogi 50cm, maksymalne obciążenie 150kg, aluminiowy stelaż, siedzisko białe.

30. Deszczownica + słuchawka – 2 szt.

- kolumna natryskowa z deszczownicą, deszczownia – 26,1 x 19,1 cm, wysokość 100-130 cm ,
głębokość 49 cm , długość węża 1,5 m, system antykamień, system antyskręt