


- 1 Systemowy narożnik z siatki
- 2 Zbrojenia diagonalne:
Paski siatki
min. 20x40cm

Uwaga:
przy systemach grubowarstwowych
zbrojenie diagonalne układać
w górnej strefie

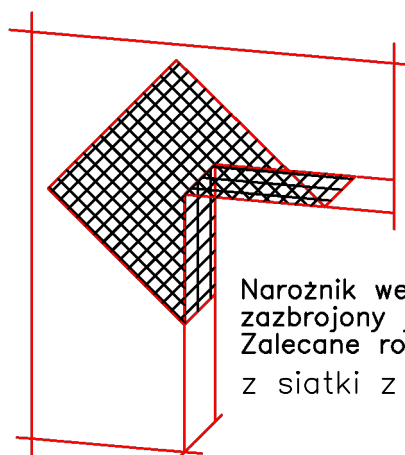

Narożnik wewnętrzny musi być
zazbrojony jak narożnik zewnętrzny
Zalecane rozwiązanie: systemowy
z siatki z włókna szklanego

Płyty termoizolacyjne w narożach tworzą obramowanie.

<div>Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"</div> <div>siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice,</div> <div>biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych</div>				
Projektant:	mgr inż. Piotr Rajca	NBGP.V-7342/3/75/98 691/01/DUW		Data:
				Stadium: PW
Temat:	Docieplenie ścian oraz wymiana stolarkidrzwiowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Piotra Skargi 27 w Wałbrzychu			Skala: ---
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa UL. Piotra Skargi 27, 58-300 Wałbrzych			Nr. rys.: 7
Tytuł rys.:	ZBROJENIE DIAGONALNE			
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej				