


- 1 Systemowy narożnik z siatki
- 2 Zbrojenia diagonalne:
Paski siatki
min. 20x40cm

Uwaga:
przy systemach grubowarstwowych
zbrojenie diagonalne układać
w górnej strefie

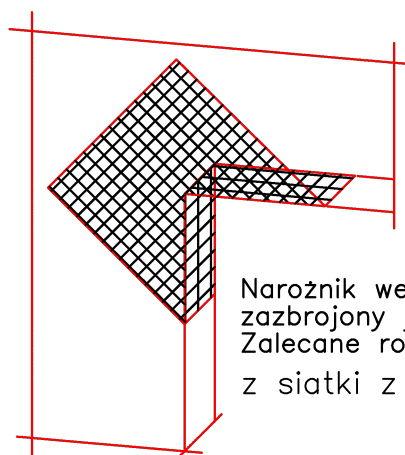

Narożnik wewnętrzny musi być
zazbrojony jak narożnik zewnętrzny
Zalecane rozwiązanie: systemowy
z siatki z włókna szklanego

Płyty termoizolacyjne w narożach tworzą obramowanie.

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"
siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice,
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych

Projektant:	mgr inż. Piotr Rajca	NBGP.V-7342/3/75/98 691/01/DUW	Data: 11.2023r.
Temat:	REMONT I DOCIELENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO POŁOŻONEGO PRZY UL. NOWORUDZKA 16A, 58-308 WAŁBRZYCH		Stadium: PW.
Inwestor:	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. NOWORUDZKA 16A, 58-308 WAŁBRZYCH		Skala: 1:100
Tytuł rys.:	ZBROJENIE DIAGONALNE		Nr. rys.: 9

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany,
uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej