


- 1 Systemowy narożnik z siatki
- 2 Zbrojenia diagonalne:
Paski siatki
min. 20x40cm

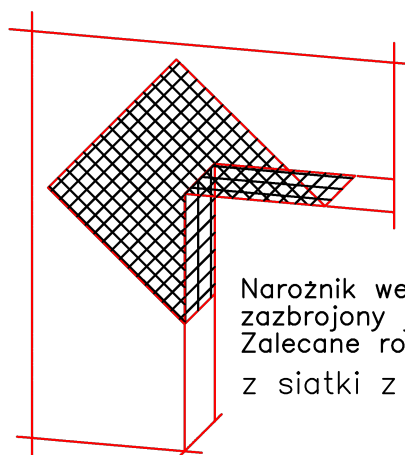

Narożnik wewnętrzny musi być zazbrojony jak narożnik zewnętrzny
Zalecane rozwiązanie: systemowy z siatki z włókna szklanego

Uwaga:
przy systemach grubowarstwowych
zbrojenie diagonalne układać
w górnej strefie

Płyty termoizolacyjne w narożach tworzą obramowanie.

<div>Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"</div> <div>siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice,</div> <div>biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych</div>				
Projektant:		mgr inż. Piotr Rajca	NBGP.V-7342/3/75/98 691/01/DUW	Data: 11.2023r.
Temat:		Docieplenie ścian zewnętrznych oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Świdnickiej 27 w Wałbrzychu		Stadium: PW.
Inwestor:		Wspólnota Mieszkaniowa ul. Świdnicka 27 58-303 Wałbrzych		Skala: 1:100
Tytuł rys.:		ZBROJENIE DIAGONALNE		Nr. rys.: 9
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej				