


- 1 Systemowy narożnik z siatki z włókna szklanego
- 2 Zbrojenia diagonalne:  
Paski siatki  
min. 20x40cm

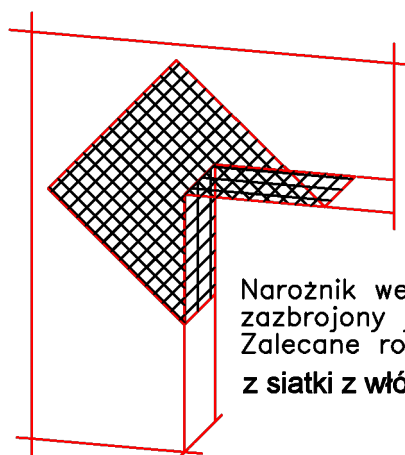

Narożnik wewnętrzny musi być zazbrojony jak narożnik zewnętrzny  
Zalecane rozwiązanie: **systemowy narożnik z siatki z włókna szklanego**

Uwaga:  
przy systemach grubowarstwowych  
zbrojenie diagonalne układać  
w górnej strefie

Płyty termoizolacyjne w narożach tworzą obramowanie.

<div>Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"</div> <div>siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice,</div> <div>biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych</div>				
Projektant:	mgr inż. Piotr Rajca	NBGP.V-7342/3/75/98 691/01/DUW		Data:
				Stadium: PW
Temat:	Docieplenie ścian, docieplenie dachu, remont balkonów oraz wymiana stolarki okiennej budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Kaszubskiej 16 w Wałbrzychu			Skala: ---
Inwestor:	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. KASZUBSKIEJ 16 58-300 WAŁBRZYCH			Nr. rys.: 8
Tytuł rys.:	ZBROJENIE DIAGONALNE			
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej				