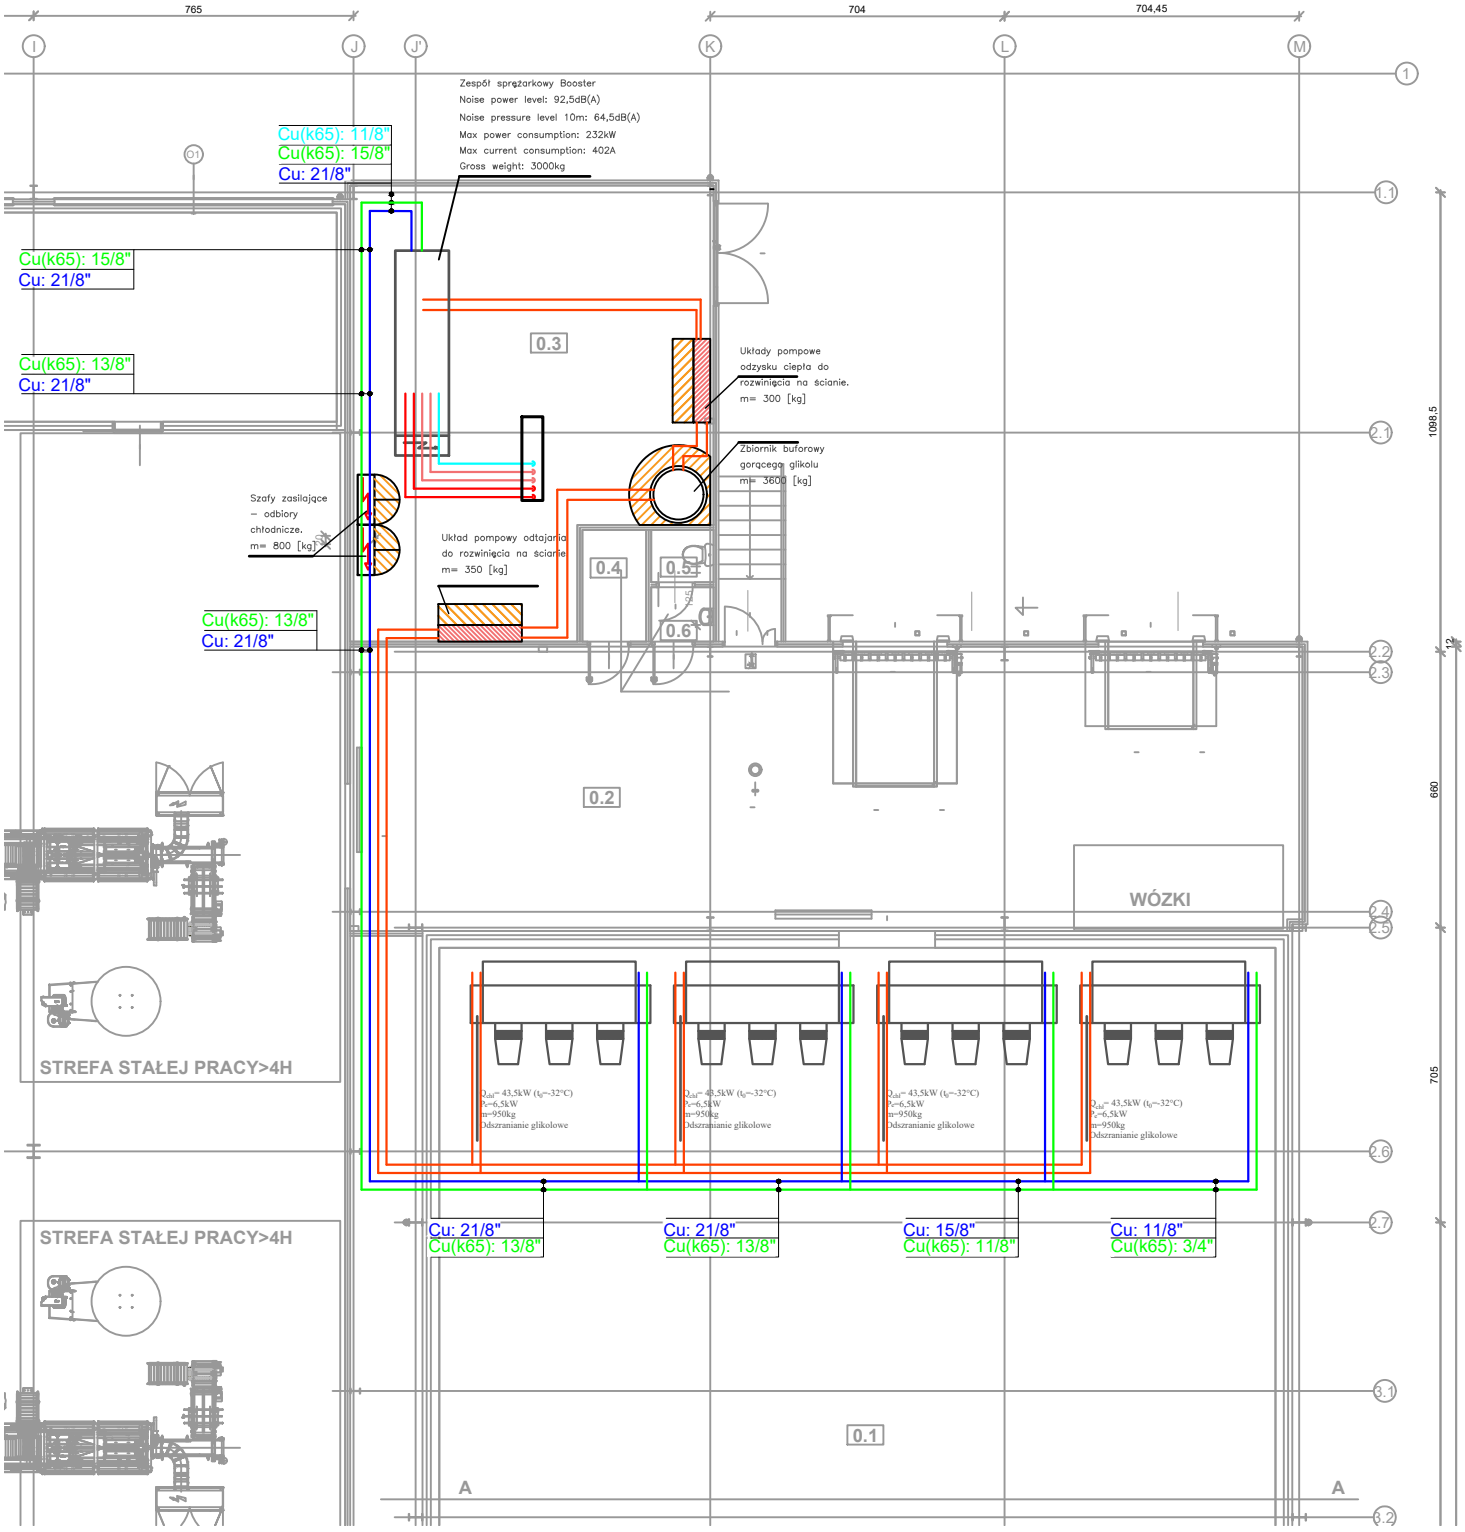
765
704
704,45
I
J
J'
K
L
M
1
1.1
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.1
3.2
Zespół sprężarkowy Booster
Noise power level: 92,5dB(A)
Noise pressure level 10m: 64,5dB(A)
Max power consumption: 232kW
Max current consumption: 402A
Gross weight: 3000kg
Cu(k65): 11/8"
Cu(k65): 15/8"
Cu: 21/8"
Cu(k65): 15/8"
Cu: 21/8"
Cu(k65): 13/8"
Cu: 21/8"
0.3
Układy pompowe odzysku ciepła do rozwinięcia na ścianie.
m= 300 [kg]
Zbiornik buforowy gorącego glikolu
m= 3600 [kg]
Szafy zasilające – odbiory chłodnicze.
m= 800 [kg]
Układ pompowy odtajania do rozwinięcia na ścianie
m= 350 [kg]
0.4
0.5
0.6
Cu(k65): 13/8"
Cu: 21/8"
0.2
WÓZKI
STREFA STAŁEJ PRACY>4H
STREFA STAŁEJ PRACY>4H
Cu: 21/8"
Cu(k65): 13/8"
Cu: 21/8"
Cu(k65): 13/8"
Cu: 15/8"
Cu(k65): 11/8"
Cu: 11/8"
Cu(k65): 3/4"
0.1
A
A
1098,5
660
705
12