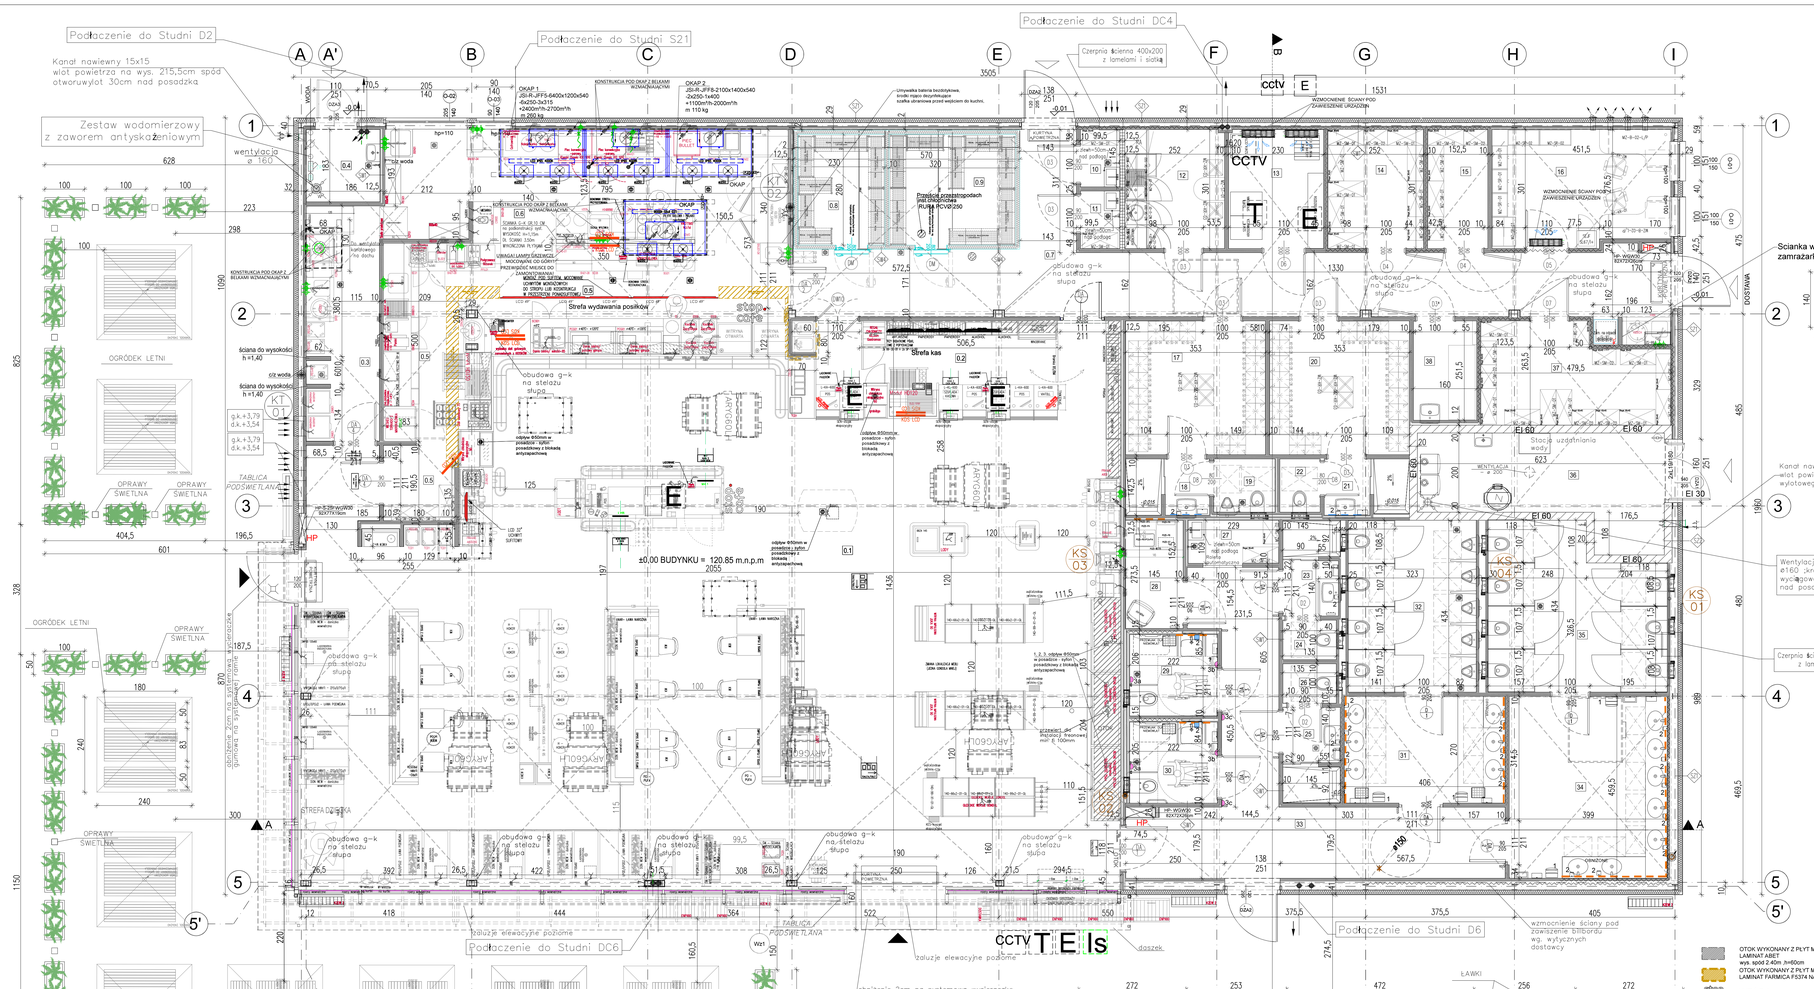

WYKAZ POMIESZCZEŃ

Nr	Nazwa pomieszczenia	p. użyk. m2	wys. pom. m	posadzka
01	Sala sprzedaży /s.konsumencka	257.6	3,00	Płytki gres.
02	Strefa kas	15.20	3,00	Płytki gres.
03	Zmywalnia naczyń stołowych	10.86	3,00	Płytki gres.
04	Pom. Gospodarcze	3.41	3,00	Płytki gres.
05	Strefa wydawania posiłków	33.68	3,00	Płytki gres.
06	Otwarta kuchnia	32.20	3,00	Płytki gres.
07	Komunikacja	42.00	3,00	Płytki gres.
08	Komora chłodnicza	6.16	3,00	
09	Komora mrożnicza	8.96	3,00	
10	Pom. porządkowe	1.44	3,00	Płytki gres.
11	Pom. porządkowe	1.44	3,00	Płytki gres.
12	Pom. socjalne	7.56	3,00	Płytki gres.
13	Pom. TELETECHN.	7.20	3,00	Płytki gres.
14	Magazyn przemysłowy	7.26	3,00	Płytki gres.
15	Magazyn opakowań	5.20	3,00	Płytki gres.
16	Pok. klarownika	12.53	3,00	Płytki gres.
17	Szatnia I personelu	11.90	3,00	Płytki gres.
18	Łazienka I personelu	3.0	3,00	Płytki gres.
19	Wc-I personelu	2.1	3,00	Płytki gres.
20	Szatnia II personelu	11.90	3,00	Płytki gres.
21	Łazienka II personelu	3.0	3,00	Płytki gres.
22	Wc-II personelu	1.37	3,00	Płytki gres.
23	Pom. Natrysk	3.38	3,00	Płytki gres.
24	wc- przy natrysku	1.35	3,00	Płytki gres.
25	Pom. Natrysk	3.45	3,00	Płytki gres.
26	wc- przy natrysku	1.35	3,00	Płytki gres.
27	Pom. porządkowe	2.52	3,00	Płytki gres.
28	Pom. opiekuna z dzieckiem	3.96	3,00	Płytki gres.
29	WC- dla NP	4.53	3,00	Płytki gres.
30	WC- dla NP	4.55	3,00	Płytki gres.
31	Przedsionek - wc męskie	11.0	3,00	Płytki gres.
32	Wc -męskie	14.14	3,00	Płytki gres.
33	Komunikacja	27,35	3,00	Płytki gres.
34	Przedsionek - wc damskie	18,34	3,00	Płytki gres.
35	Wc -damskie	17,40	3,00	Płytki gres.
36	Kotłownia	14,18	3,00	Płytki gres.
37	Magazyn spożywczy	11.24	3,00	Płytki gres.
38	Pom. I pomocy	4.21	3,00	Płytki gres.
	Pow. użytkowa	629 m2		

PROJEKTOWANA ŚCIANA MUROWANA
PROJEKTOWANA ŚCIANA G-K
DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ ŚCIANY DZIAŁOWEJ
LUSTRO Z OŚWIETLENIEM LED
LUSTRO BEZ OŚWIETLENIA
podanie wzmocnienia w konstrukcji ścian g-k na wys 2,7m
PODANIE WZMOCNIENIA W KONSTRUKCJI ŚCIAN G-K NA WYS 1,2m OD podłogi dla mocowania myjek oraz wzmocnienie do zawieszenia umywalek wielostanowiskowych/wzmocnienie ucieczki z dostawą umywalek
IMPOST PODSUWNY Z BLOKÓW AKSTOPOR
PROJEKTOWANE ŚCIANY SYSTEMOWE WC KLOCZKOWE WYS. GR. 10 MM, WYS. 2 M Z PRZESTRZENIĄ NAD PODSUFITĄ 0,15 M (Ramy sprzedać na budowę)

UWAGI:
1. WYMAGANE W RZECZOZNACZONEJ WYMIARY NALEŻY WZIĄĆ JAKO USTAWNE Z UWZGLĘDNIENIEM WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ (CZĘŚCIOWE BUDOWLI, A W SZCZEGÓLNOŚCI DZIEŃ – JAKO WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIENIA).
2. OTWÓRZ SANITARNE OKNA PO STANDARDZIE NIE MOŻE PRZEKLEJAĆ WYMIARU SZEROKOŚCI OTWORU W ŚWIETLE OŚCIENIA.
3. TOALETY ZAPRZĘGNIĘCIA

UWAGI:
1. Wszystkie rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi, oraz proj. technologii gastronomicznej.
2. Szczegóły studzienek kablowych i rur kablowych PCV wg projektu branży elektrycznej.
3. Otwory w fundamentach i ścianach fundamentowych,stropodachu wg rysunku konstrukcji oraz proj.branżowych.
4.Wymiary sprawdzić na budowie.

±0,00 BUDYNKU = 120.85 m.n.p.m

Architektura i Konstrukcja
SONITAL Sp. z o.o.
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
tel./fax: (0-22) 826 00 00, 826 00 01
GODKIA WARSZAWA, ul. Wronia 53
00–874 Warszawa

Inwestor: Budowa stacji paliw PKN ORLEN wraz z infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzną inst. gazową na MOP E WRZELA SADZKO DROGA 53–KIERUNEK WROCŁAW, DELOWA GÓRA DZIAŁKI NUMER

Projekt: PROJEKT ARCHITEKTONICZO- BUDOWLANY

Temat: RZUT PRZYZIEMIA | Data: 23.8.23

Etap		Skala
PROJEKT TECHNICZNY	ARCHITEKTURA Branża	1:50

Projektował: mgr inż. arch. Aleksandra Wiśniewicz-Gomółkowska nr upr.BP-1/MOPK/1268/12/2007

Sprawdził: mgr inż. arch. Iwona Olszewska nr upr.1191/Z/01/2004

nadzór inwestorski

A-01