

## **Opis Przedmiotu Zamówienia**

### **Zadanie pn.**

**„Wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych na terenie 4-ch jednostek TAURON w Skawinie, Słomnikach, Krakowie Podgórzu (Niwy 12) i Krakowie Krowodrza (Prądnicka 74c)”**

### **1. Przedmiotem zamówienia**

---

Przedmiotem zamówienia jest wykonie 4-ch robót remontowo budowlanych na terenie 4-ch jednostek TAURON (szczegóły niżej) polegających na:

- a) **wykonaniu podestu i rampy betonowych przy wejściu do magazynu – tylne wejście do budynku administracyjnego JT Skawina (Część nr 1)**
- b) **wykonaniu odwodnienia liniowego w okolicy przesuwnej bramy wjazdowej JT Słomniki (Część nr 2)**
- c) **wykonanie nowego podjazdu i chodnika z kostki (wraz z obrzeżem z krawężnika) przy bramie do jednostki Podgórze od ul. Niwy oraz wykonanie odwodnienia liniowego w jezdni na odprowadzenia wody deszczowej z rynny z dachu budynku - Jednostka Rejon Podgórze, ul. Niwy 12 (Część nr 3)**
- d) **Wykonanie utwardzenia kilkucentymetrową warstwą tłucznia (wraz z wstępną nieznaczną niwelacją obecnego terenu i założeniem ochronnej geowłókniny przed wysypaniem kamienia) tymczasowego parkingu ziemnego dla pracowników jednostki TAURON – Jednostka Krowodrza ul. Prądnicka 74C (Część nr 4)**

Szczegółowy zakres prac do wykonania i miejsca wskazano w pkt 6 niniejszego OPZ.

### **2. Miejsce wykonania robót**

---

**Prace zostaną wykonane na terenie obiektów należących do TAURON Dystrybucja S.A.**

**Część nr 1 – Jednostka Terenowa TAURON w Skawinie ul. Energetyków**

**Część nr 2 – Jednostka Terenowa TAURON w Słomnikach ul. Kolejowa**

**Część nr 3 – Jednostka Rejon Podgórze, ul. Niwy 12**

**Część nr 4 – Jednostka Rejon Krowodrza, ul. Prądnicka 74c**

### **3. Termin/harmonogram wykonania robót**

---

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 20.12.2024

### **4. Gwarancja**

---

24 miesiące – na wykonane prace i użyte materiały

### **5. Kwalifikacje – wymagania względem Wykonawcy**

---

Wykonawca zobowiązany jest posiadać uprawnienia budowlane oraz dysponować niezbędnym sprzętem budowlanym. Ważne jest zachowanie wymogów BHP pracowników wykonujących prace na terenie TAURON.

### **6. Zakres robót/prac do wykonania**

---

Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres prac do wykonania z podziałem na zadania w czterech różnych jednostkach TAURON:

- 1) **Część nr 1 - JT Skawina – wykonanie podestu i rampy betonowych przy wejściu do magazynu – tylne wejście do budynku administracyjnego – zdjęcia na końcu niniejszego opracowania – część graficzna nr 1**
  - a) Skucie starych schodów – utylizacja materiału
  - b) Wykop pod ławę betonową podestu (utylizacja ziemi) i wykonanie zbrojenia
  - c) Wykonanie szalunku pod podest / rampę przy drzwiach wejściowych (2 metry od budynku i długości 3,5 metra) i zalanie jej betonem
  - d) Wykonanie szalunku pod pochylnię rampy (2 metry od budynku i długości 3 metrów), zalanie betonem o grubości 20 cm oraz wykonanie finalnie struktury antypoślizgowej
  - e) Dostarczenie i montaż barierek zabezpieczających na brzegach podestu i rampy – ok 8,5 metra bieżącego
  - f) Prace możliwe do wykonania od poniedziałku do piątku w godzinach 6-14
  
- 2) **Część nr 2 - JT Słomniki – wykonanie odwodnienia liniowego w okolicy przesuwnej bramy wjazdowej - zdjęcie na końcu niniejszego opracowania – część graficzna nr 2**
  - a) Rozebranie starego odwodnienia i jego utylizacja (kratki + korytka betonowe)
  - b) Rozebranie kostki i wybranie starej podbudowy i ziemi pod nowe, szersze koryta odwadniające
  - c) Wykonanie nowej podbudowy i montaż nowego odwodnienia liniowego – koniecznie C250 – wjazd ciężkich samochodów ciężarowych (ok 25 ton)
  - d) Ponownie ułożenie kostki (do wykorzystania obecna kostka z rozbiórki)
  - e) Prace możliwe do wykonania od poniedziałku do piątku w godzinach 6-14
  
- 3) **Część nr 3 – Rejon Podgórze Kraków - wykonanie nowego podjazdu (wraz z obrzeżem z krawężnika) przy bramie do jednostki Podgórze od ul. Niwy oraz wykonanie odwodnienia liniowego w jezdni na odprowadzenia wody deszczowej z rynny z dachu budynku - zdjęcia na końcu niniejszego opracowania – część graficzna nr 3**
  - a) Skucie starej betonowej drogi i rozebranie kawałka chodnika – ok 25m<sup>2</sup>, wyciągnięcie starych, popękanych krawężników i przygotowanie podbudowy i zamontowanie krawężników (ok 14 metrów) (odtworzenie obrysu wjazdu taki jaki był)
  - b) Położenie kostki brukowej na całej powierzchni (kawałek chodnika i wjazd) zaznaczonej na zdjęciu nr
  - c) Rozebranie kostki na wjeździe pod częścią budynku biurowego celem wykonania odwodnienia liniowego
  - d) Wykonanie odwodnienia liniowego z elementów C250 (ok 10mb) służącego odprowadzeniu wody opadowej z rynny z dachu i wykonanie podłączenia go do studzienki w jezdni
  - e) Ponownie ułożenie kostki brukowej przy nowym odwodnieniu liniowym
  - f) Prace możliwe do wykonania od poniedziałku do piątku w godzinach 6 do 18 (część prac na terenie zewnętrznym budynku TAURON)
  
- 4) **Część nr 4 – Rejon Krowodrza Kraków - Wykonanie utwardzenia kilkucentymetrową warstwą tłucznia (wraz z wstępnym nieznacznym wyrównaniem obecnego terenu i założeniem ochronnej geowłókniny przed wysypaniem kamienia) tymczasowego parkingu ziemnego dla pracowników jednostki TAURON – Jednostka Krowodrza ul. Prądnicka 74C (Część nr 4) – część graficzna nr 4**
  - a) Nieznaczące wyrównanie obecnego terenu parkingu (głębszych dziur)
  - b) Założenie geowłókniny, mającej nie przepuszczać ziemię pod tłuczeń
  - c) Dostarczenie, rozplantowanie i ubicia tłucznia pod tymczasowy parking samochodów

## **7. Dodatkowe informacje i wymagania**

- 
- Zamawiający zorganizuje dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia możliwość odbycia wizji lokalnej. **Wizja lokalna jest obligatoryjna.** Podczas wizji lokalnej każdy Wykonawca będzie mógł uzyskać informacje niezbędne do przygotowania oferty.
  - Oferta obejmować musi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty i realizacją przedmiotu zamówienia.
  - Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie dokonanie protokolarnego pozytywnego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przez

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Zapłata należności Wykonawcy nastąpi na podstawie doręczonej przez Wykonawcę faktury końcowej w terminie 21 dni, licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać (oraz zapewnić ciągłość w okresie realizacji przedmiotu zamówienia) polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), w której rodzaj działalności objętej ochroną będzie zgodny z przedmiotem zamówienia.

30.10.2024

**X** Marcin Jaglarz

Sporządził

Podpisany przez: Jaglarz Marcin

## Cześć graficzna

### 1. JT Skawina








**JT Słomniki**





JT Kraków Podgórze, ul. Niwy 12



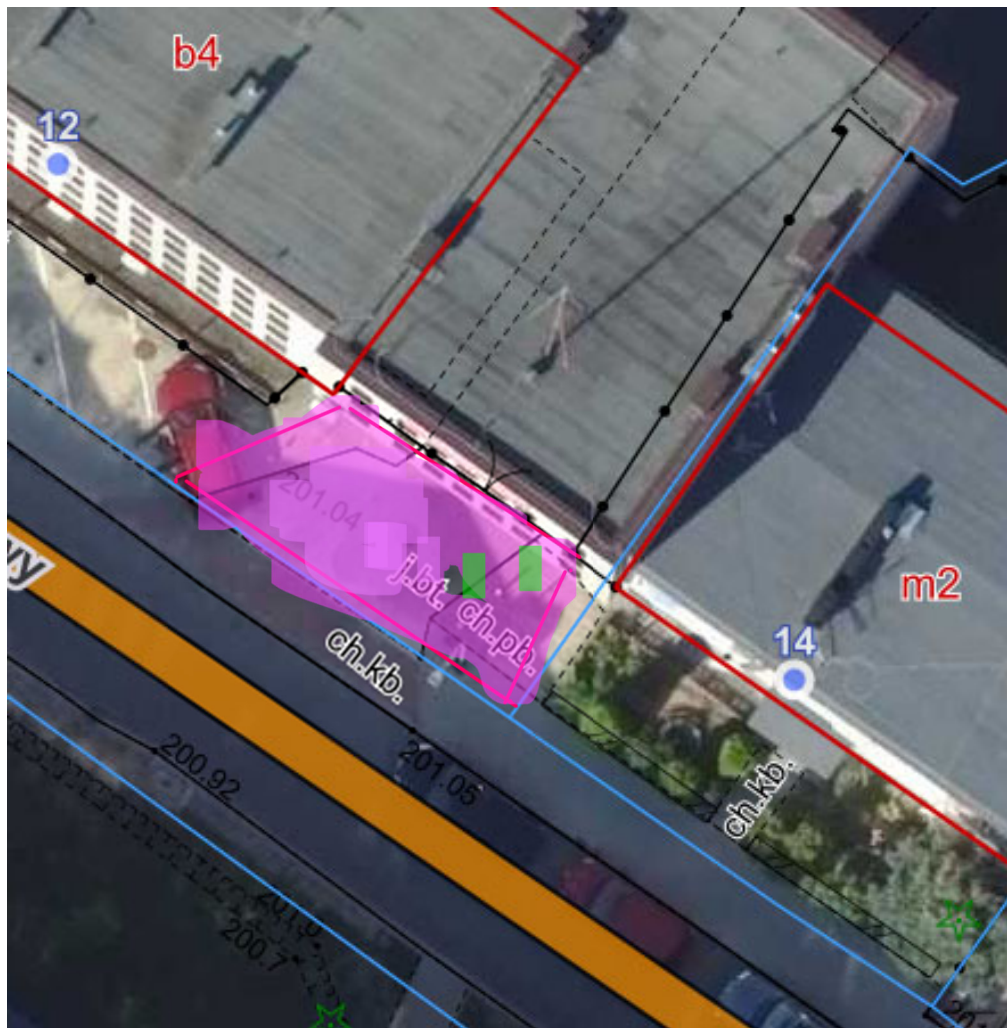



**JT Kraków Krowodrza, ul. Prądnicka 74c**

