

TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna

*Oddział w Bielsku - Białej
Wydział Organizacji i Administracji*

Opis Przedmiotu Zamówienia

zadanie pn.

Modernizacja placu manewrowego
w Jednostce Terenowej Wisła, ul.1 Maja 5
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Bielsko-Biała
Bielsko-Biała, ul. Batorego 17A

X


SPECALISTA W ODCZYT
PIŚMIENIOTWA
Bogdan Mołdoch

ZAAKCEPTOWAŁ

Podpisany przez: Mołdoch Bogdan

Bielsko-Biała, luty 2025r.

Opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja placu manewrowego w Jednostce Terenowej Wisła, ul.1 Maja 5,
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Bielsko-Biała
Bielsko-Biała, ul. Batorego 17A

I. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie zadania pn. „Modernizacja placu manewrowego w Jednostce Terenowej Wisła” obiektu TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Bielsko-Biała w lokalizacji:


Wisła, ul. 1 Maja 5,

Powierzchnia placu: 1133,00m²

II. Zakres zadania

1. Stan istniejący

Fot.1

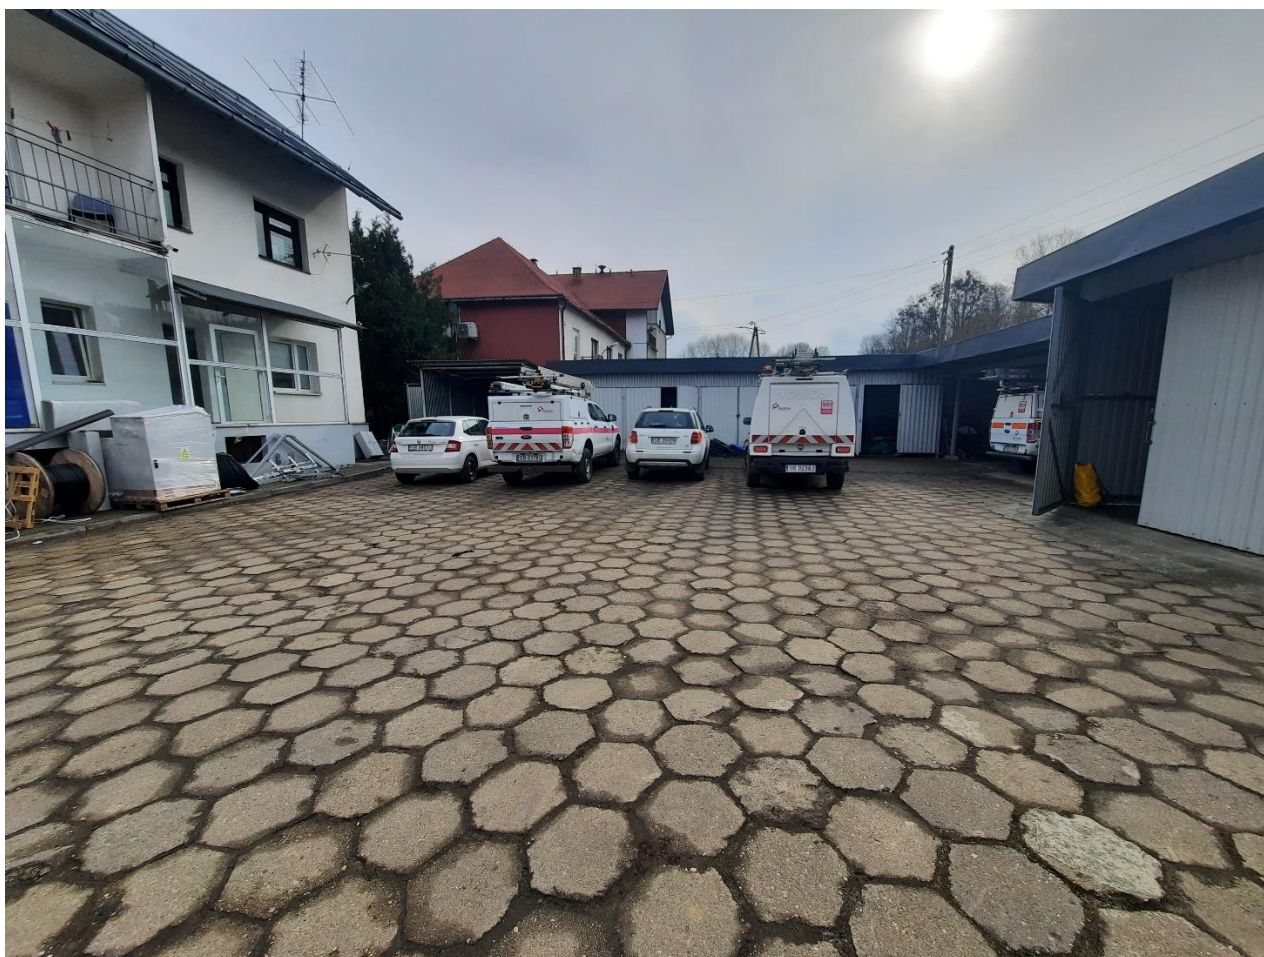

Fot.2



Opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja placu manewrowego w Jednostce Terenowej Wisła, ul.1 Maja 5,
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Bielsko-Biała
Bielsko-Biała, ul. Batorego 17A

Fot.3



2. Stan projektowany

1. Demontaż nawierzchni placu manewrowego z płyt betonowych (trylinka) – ok. 930m²;
2. Demontaż chodnika z płyt chodnikowych – ok. 42,5m²;
3. Demontaż płyt ażurowych placu składowego – ok. 168m²;
4. Demontaż krawężników drogowych – ok. 105mb;
5. Likwidacja uszkodzonych betonowych najazdów do garaży;
6. Wykonanie dodatkowego wpustu drogowego na trasie kanalizacji deszczowej, wymiana istniejących studzienek wpustów drogowych – 3szt.;
7. Wykonanie odpływu liniowego wzdłuż chodnika – 23mb;
8. Korytowanie, przygotowanie podbudowy pod kostkę brukową pod samochody ciężarowe – ok. 150m²;
9. Wymiana podbudowy na powierzchni ok. 100m², w zakresie:
 - a. wybranie i wywóz istniejącej podbudowy do głębokości ok.
 - b. montaż siatki stalowej stabilizującej;
 - c. wypełnienie warstwą kruszywa frakcji 60-100mm (warstwa ok.30cm);
 - d. ustabilizowanie (zagęszczenie);
 - e. wypełnienie warstwą półsuchego chudego betonu kl.b7,5-10 (warstwa ok.30cm);
 - f. ustabilizowanie (zagęszczenie);
 - g. uzupełnienie podbudową pod kostkę brukową;
10. Uzupełnienie, zagęszczenie podbudowy pod samochody ciężarowe na całym terenie opracowania;
11. Wykonanie spadów, wyprofilowanie najazdów do garaży oraz nawiązanie do istniejącej nawierzchni budynku garażu jednostanowiskowego;
12. Dopasowanie istniejących studzienek do nowej nawierzchni;
13. Ułożenie nowych krawężników drogowych – ok. 120mb;
14. Brukowanie placu manewrowego kostką techniczną wzór Holland 8cm w kolorze szarym – ok. 930m²;
15. Ułożenie płyt ażurowych na placu składowym, wypełnienie płyt tłuczniem – ok. 168m²;
16. Brukowanie chodnika kostką techniczną wzór Holland 8cm w kolorze szarym – ok. 42,5m²;
17. Uzupełnienie przestrzeni między ogrodzeniem a krawężnikiem nowoprojektowanym ziemią, matą szkółkarską, wysypanie tłuczniem – pas szerokości ok.0,5m - ok. 35m²;
18. Naprawa fragmentu podmurówki ogrodzenia – ok.2,0mb – rys.2;
19. Czyszczenie betonowych okapników podmurówki ogrodzenia, uzupełnienie ubytków, uszczelnienie masą renowacyjną, impregnacja betonu – rys.3 - ok.26,5mb;
20. Wykonanie zewnętrznego kranu do czerpania wody – rys.4:

Opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja placu manewrowego w Jednostce Terenowej Wisła, ul.1 Maja 5,
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Bielsko-Biała
Bielsko-Biała, ul. Batorego 17A



- a. zabezpieczenie ściany garażu płytą cementowo-drzazgową z gładką naturalną cementowo szarą powierzchnią – wymiary zabezpieczenia ok. 120x150cm;
- b. wykonanie podejścia wody zimnej z zaworem odcinającym dopływ wewnątrz garażu – ok.10mb;
- c. wykonanie zaworu czerpального zewnętrznego na elewacji garażu – zawór kulowy ze stali nierdzewnej montowany na ścianie na wys.ok.1m;


21. Wykonanie daszku nad rampą – rys.5-6:

- a. wymiary ok. 200 x 160 cm;
- b. konstrukcja stalowa z profili zamkniętych 60x40mm, proszkowana, malowana w kolorze antracytowym,
- c. wypełnienie z poliwęglanu litego bezbarwnego grubości min.6mm;

Opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja placu manewrowego w Jednostce Terenowej Wisła, ul.1 Maja 5,
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Bielsko-Biała
Bielsko-Biała, ul. Batorego 17A

Rys.1 - Szkic terenu

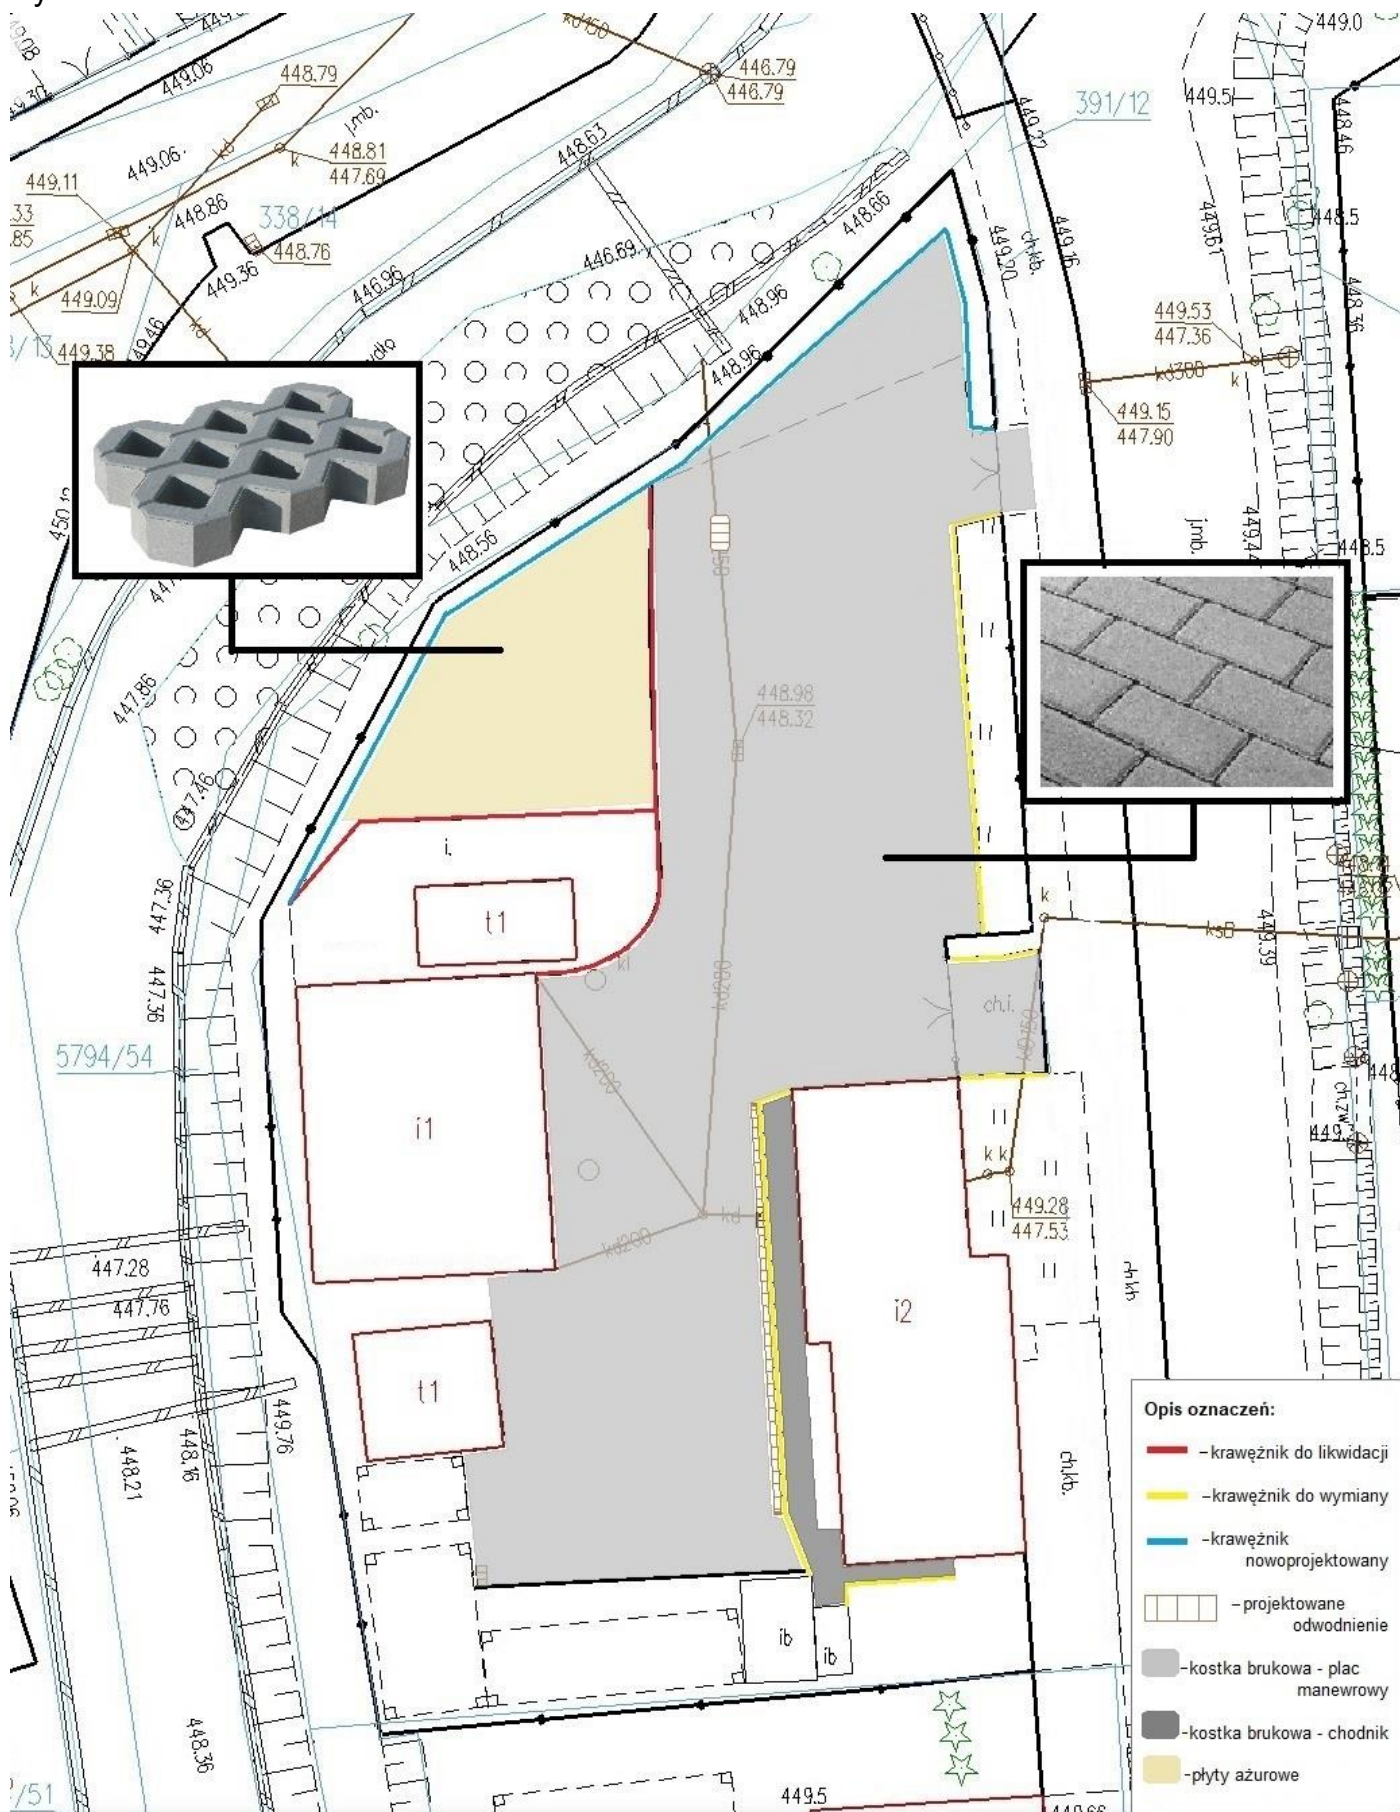

Opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja placu manewrowego w Jednostce Terenowej Wisła, ul.1 Maja 5,
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Bielsko-Biała
Bielsko-Biała, ul. Batorego 17A

Rys.2 – Fragment podmurówki do naprawy



Rys.3 – Betonowe okapniki podmurówki do czyszczenia, uszczelnienia i impregnacji



Opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja placu manewrowego w Jednostce Terenowej Wisła, ul.1 Maja 5,
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Bielsko-Biała
Bielsko-Biała, ul. Batorego 17A

Rys.4 Miejsce wykonania kranu czerpalnego



Rys.5 Projektowane zadaszanie



Opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja placu manewrowego w Jednostce Terenowej Wisła, ul.1 Maja 5,
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Bielsko-Biała
Bielsko-Biała, ul. Batorego 17A

Rys.6 Projektowane zadaszenie – rysunek poglądowy



3. Uwagi ogólne:

1. Materiały (odpady) pochodzące z rozbiórki i demontażu zostaną odprowadzone na składowisko odpadów na koszt i staraniem Wykonawcy.
2. Dopuszczalne jest prowadzenie prac w dni robocze w godzinach 7:00-15:00, po wcześniejszym przełożeniu harmonogramu i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.
3. Obiekt w czasie prowadzenia prac nie będzie wyłączony z eksploatacji. Prace należy prowadzić tak, aby umożliwić użytkownikom wykonywanie swoich obowiązków.
4. Wszystkie tablice i oznakowania znajdujące się na terenie prac Wykonawca odtworzy w ich pierwotnym miejscu i wyglądzie.