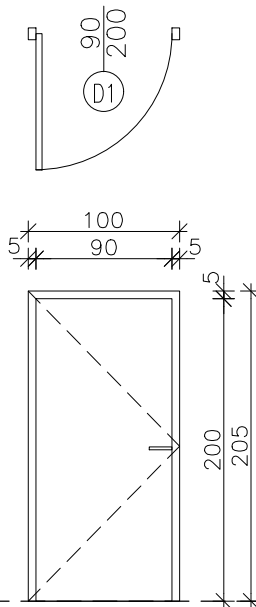
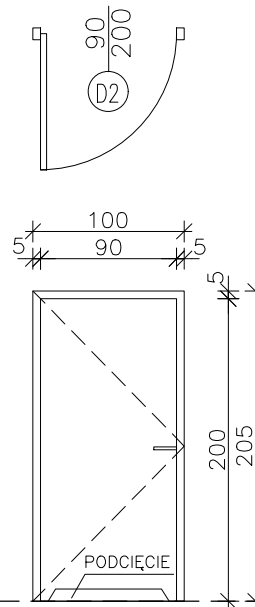


SYMBOL				D1		D2	
POMIESZCZENIE				0.4,0.8		0.3,0.6	
SCHEMAT SKALA 1:50							
				POZ. POSADZKI			
WYMIAR W ŚWIEŹLE OŚCIEŻY		So	100		100		
		Ho	205		205		
WYMIAR W ŚWIEŹLE OŚCIEŻNICY		S	90		90		
		H	200		200		
LOKALIZACJA			WEWN.		WEWN.		
MATERIAŁ			DREWNIANE PŁYGINOWE		DREWNIANE PŁYGINOWE		
WYKOŃCZENIE			PŁYTA HDF		PŁYTA HDF		
SZKLENIE			–		–		
ZAMEK			TAK		TAK		
OKUCIA			SYSTEMOWE		SYSTEMOWE		
OTWORY NAWIEWNE			–		min. 0,022 m2		
AUTOMATYKA			–		–		
PPOŻ			–		–		
ILÓŚĆ SZTUK	L	P	1	1	2	–	
RAZEM			2		2		
UWAGI			DRZWI WEWNĘTRZNE, PEŁNE, JEDNOSKRZYDŁOWE, WYPEŁNIENIE Z PŁYTY WÍÓROWEJ OTWOROWEJ W RAMIE Z KLEJONKI DREWNA IGLASTEGO WZMOCNIONA WEWNĘTRZNYM RAMIAKIEM ZE SKLEJKI		DRZWI WEWNĘTRZNE, PEŁNE, JEDNOSKRZYDŁOWE, WYPEŁNIENIE Z PŁYTY WÍÓROWEJ OTWOROWEJ W RAMIE Z KLEJONKI DREWNA IGLASTEGO WZMOCNIONA WEWNĘTRZNYM RAMIAKIEM ZE SKLEJKI		
KOLOR			BIAŁY		BIAŁY		

		Pracownia Projektowa ARCHISTYL Paweł Orleŧ 38–600 Lesko ul. Słoneczna 6 www.archistyl.pl tel. +48 609 520 824	
TEMAT		PROJEKT ARANŻACJI LOKALU NA POTRZEBY PUNKTU OBSŁUGI KLIENTA TAURON	
ADRES		DĘBICA, ul. KOLEJOWA 27	
INWESTOR		TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Sudecka 95-97 53-128 Wrocław	
TYTUŁ		ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	
PROJEKTOWAŁ mgr inż. arch. PAWEŁ ORLEF		UPRAWNIENIA Rz/A-06/05	PODPIS
SPRAWDZIŁ		UPRAWNIENIA	PODPIS
BRANŻA ARCHITEKTURA	DATA 07.2024	FAZA PW	SKALA 1:50
			NR RYSUNKU ZS - 1.1
WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO			