

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

Wyrób nr 27. BUTY WODOCHRONNE POLIURETANOWE WRAZ Z WKŁADKĄ


Buty wodochronne przeznaczone są dla pracowników zatrudnionych na powierzchni i w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych. Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem. Buty muszą spełniać wymagania dla obuwia bezpiecznego i antyelektrostatycznego. Buty wykonane z poliuretanu (o gęstości w zakresie 550-700kg/m³), wyposażone w wyściółkę (wkładkę) wypełniającą wnętrze buta w taki sposób, aby uniemożliwić przesuwanie się jej w czasie użytkowania, wyposażoną w filtr z aktywnego węgla, pochłaniająca pot oraz zapewniająca ochronę przed rozwojem bakterii, grzybów, pleśni itp. Podeszwy i obcasy muszą mieć urządzenie zabezpieczające użytkownika przed poślizgiem – odporność na poślizg na podłożu z płytki ceramicznej oraz na podłożu ze stali (co odpowiada symbolowi w oznakowaniu SRC lub SR). Buty muszą być wyposażone w podnoski, chroniące palce stóp przed uderzeniami z Energią min. 200 J, ściskaniem z siłą co najmniej 15 kN oraz spełniać wymagania podstawowe dla obuwia bezpiecznego.

Celem dodatkowej ochrony kostek stopy buty na wysokości kostek stopy muszą mieć wzmocnienia wykonane z pogrubionego materiału w stosunku do reszty cholewy oraz powinny posiadać „harmonijkę” lub inny element konstrukcyjny ułatwiający zginanie buta na wysokości stawu skokowego górnego. Konstrukcja wyrobu i zastosowane materiały winny w 100% zabezpieczać przed przesiąkaniem wody do wnętrza oraz gwarantować możliwość jego użytkowania wraz z grubą onucą lub skarpetą. Buty muszą być w kolorze ciemnym oraz posiadać praktycznie umiejscowiony element odblaskowy w tylnej części obuwia.

Muszą spełniać wymagania normy: PN-EN ISO 20345.

Buty muszą być oferowane w rozmiarach normatywnych i ponadnormatywnych, stopniowane co rozmiar (tj. co 6,6 mm). Wysokość buta dla średniego rozmiaru 43, musi wynosić minimum 36 cm.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

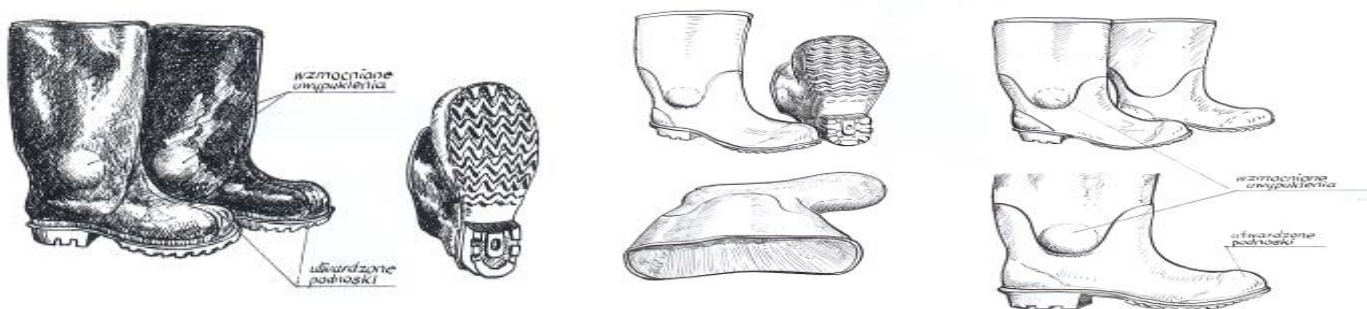

Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:

1. Zgodność z wymaganiami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
3. Oznakowanie wyrobu musi być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.
4. Dokumenty wymienione w pkt 5-11 dotyczą buta wodochronnego poliuretanowego wraz z wkładką.
5. Deklaracja zgodności UE wystawiona przez podmioty wymienione w ww. Rozporządzeniu, potwierdzająca spełnienie:
 - a) zasadniczych wymagań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, o których mowa w załączniku II do tego Rozporządzenia;
 - b) wymagań odpowiednich norm (normy PN-EN ISO 20345, PN-EN ISO 20345/A1).

6. Oświadczenie o spełnieniu wymagań zawartych w § 221 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U.2017.1118). „Niedopuszczalne jest stosowanie w atmosferze zagrożonej wybuchem środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego mogących:
 - być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem,
 - spowodować zapłon mieszaniny wybuchowej;jeśli nie wynika to z innych dokumentów.
7. Ocena z przeprowadzonych badań stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez właściwą jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną w zakresie badań elektrostatycznych.
8. Dokument wydany przez jednostkę upoważnioną potwierdzający odporność wyrobu na poślizg kategorii SRC lub SR - jeżeli spełnienie wymagań nie wynika z certyfikatu oceny typu WE przedłożonego przez Wykonawcę.
9. Sprawozdanie z badań potwierdzające żądany skład surowcowy oferowanego wyrobu wydane przez jednostkę upoważnioną jeśli nie wynika to z innego dokumentu wydanego przez jednostkę upoważnioną przedłożonego przez Wykonawcę.
10. Certyfikat badania typu UE wraz ze sprawozdaniem z oceny (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany przez jednostkę notyfikowaną.*
11. Sprawozdanie z badań, przeprowadzonych przez jednostkę notyfikowaną w ramach kontroli produktu, w okresie ostatnich 12 miesięcy**.
12. Instrukcja użytkowania.
13. **Oświadczenie** dotyczące przedmiotu oferty
14. **Oświadczenie** o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
15. **Oświadczenie** o posiadaniu statusu mikro przedsiębiorcy , małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy

* dotyczy ŚOI II i III Kategorii

** dotyczy ŚOI III Kategorii

Dokumenty wymagane do każdej dostawy:

1. Dowód wydania materiału (WZ)
2. Świadectwo jakości wyrobu
3. Karta gwarancyjna

Inne:

Termin realizacji: 21 dni od daty przekazania zamówienia.

Firma z najkorzystniejszą ofertą na wezwanie Zamawiającego zobowiązana jest dostarczyć wzór materiału będącego przedmiotem aukcji pod wskazany adres i w określonym terminie. Nie wywiązanie się z dostarczenia wzoru skutkuje odrzuceniem oferty.

Wzór materiału należy dostarczyć na adres:

Polska Grupa Górnicza S.A., Centrum Logistyki Materiałowej

40-467 Katowice, ul. Karolinki 1

Budynek Synercom Usługi Wspólne Sp. z o.o.

Beata Lachowska tel. 32 7163655

Na opakowaniu należy umieścić numer aukcji.