


EL. NR 1 - ZJAZD LINOWY
SKALA 1:20

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA ŻWIROWA:


- ŻWIR PŁUKANY Z ZAOKRĄGLNYMI KRAWĘDZIAMIO FRAKCJI 2–8 MM, GRUBOŚĆ 30cm (ZALEŻNA OD WYSOKOŚCI SWOBODNEGO UPADKU)
- GEOWŁÓKNINA
- WARSTWA ODSĄCAJĄCA– PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO FRAKCJI 0/31,5MM– 10CM
- GRUNT RODZIMY

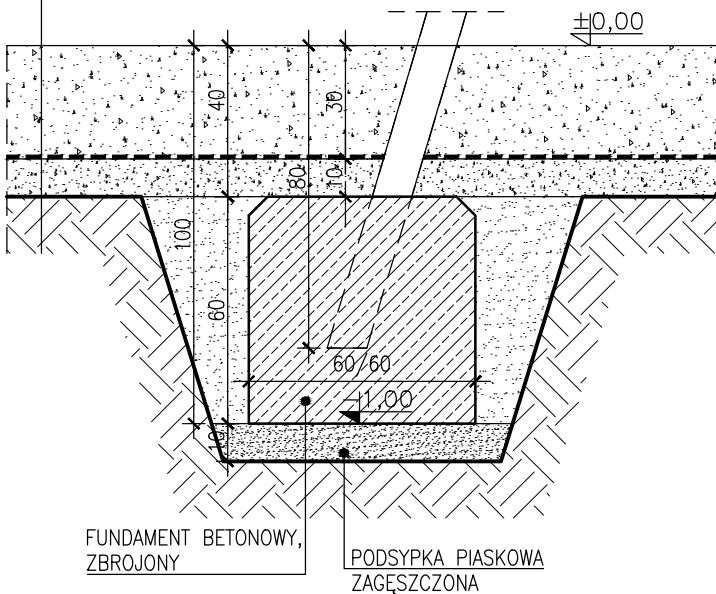

UWAGA:

- POSADOWIENIE URZĄDZENIA WEDŁUG WYTTCZNYCH PRODUCENTA
- SZCZEGÓŁOWE WYMIARY WG WYTTCZNYCH PRODUCENTA

EL. NR 2 - TRAMPOLINA
SKALA 1:20

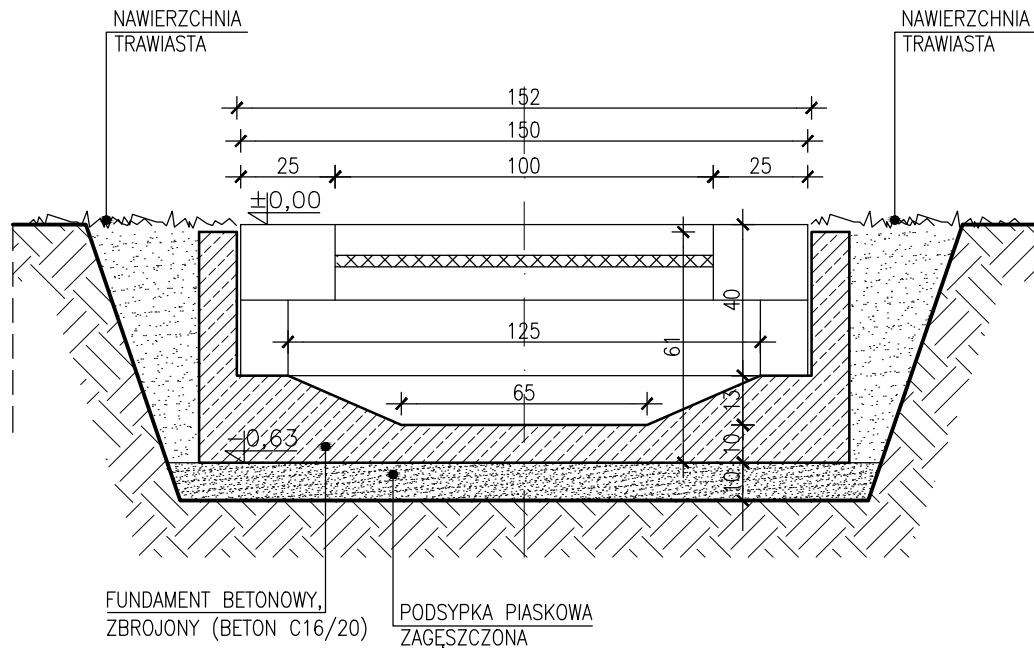

UWAGA:

- POSADOWIENIE URZĄDZENIA WEDŁUG WYTTCZNYCH PRODUCENTA
- SZCZEGÓŁOWE WYMIARY WG WYTTCZNYCH PRODUCENTA
- PROJEKTUJE SIĘ ZMIANĘ LOKALIZACJI ISTNIEJĄCEJ TRAMPOLINY. NALEŻY PRZENIEŚĆ TRAMPOLINĘ Z OGRODZONEGO PLACU ZABAW PO ZA JEGO OBRYS - LOKALIZACJA WG PZT.


UWAGA:

–WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ INFORMACJĘ O ZMIANACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ
–WSZELKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ POLSKIE NORMY.
–WSZYSTKIE PROJEKTY WRAZ Z OPISAMI I ZAŁĄCZNIKAMI WE WSZYSTKICH FAZACH NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE.
–WSZYSTKIE ELEMENTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTAMI POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ.
–O RÓŻNICACH POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI BRANŻAMI I CZĘŚCIAMI DOKUMENTACJI POWIADOMIĆ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ.

EL. NR 3 - ZESTAW ZABAWOWY
SKALA 1:20

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA ŻWIROWA:

- ŻWIR PŁUKANY Z ZAOKRĄGLNYMI KRAWĘDZIAMIO FRAKCJI 2–8 MM, GRUBOŚĆ 40cm (ZALEŻNA OD WYSOKOŚCI SWOBODNEGO UPADKU)
- GEOWŁÓKNINA
- WARSTWA ODSĄCAJĄCA– PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO FRAKCJI 0/31,5MM– 10CM
- GRUNT RODZIMY

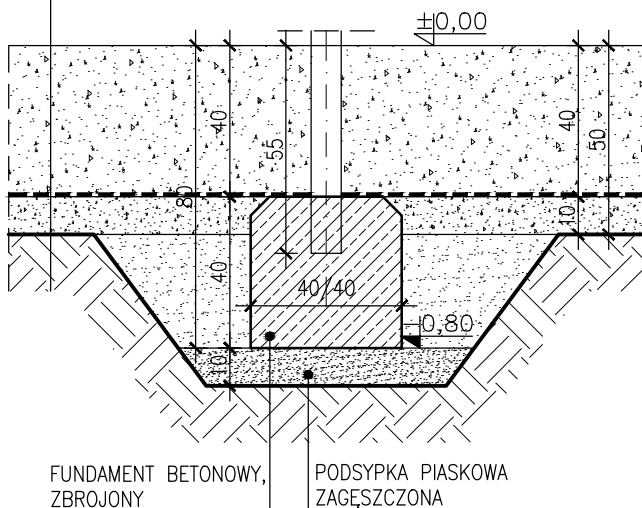

UWAGA:

- POSADOWIENIE URZĄDZENIA WEDŁUG WYTTCZNYCH PRODUCENTA
- SZCZEGÓŁOWE WYMIARY WG WYTTCZNYCH PRODUCENTA



PERSPEKTYWA PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o. o.
30–109 KRAKÓW UL. SALWATORSKA 14 TEL. 012–426–06–16
EMAIL: BIURO@PERSPEKTYWA–KRAKOW.PL WWW.PERSPEKTYWA–KRAKOW.PL
BIURO W POZNANIU: 61–851 POZNAN UL. ZIELONA 8 TEL.0618513010

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|----------------|
| Nazwa i adres inwestycji: | BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY (URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH I KOMUNALNYCH) W MIEJSCU PUBLICZNYM PRZY UL. MYCIELSKIEGO, OS. ŁUCZANOWICE, NA DZIAŁCE NR 237, OBRĘB 15 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA NOWA HUTA W KRAKOWIE | | | Data: | MAJ 2023R. |
| Inwestor: | GMINA MIEJSKA KRAKÓW –ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE UL. REYMONTA 20, 30–059 KRAKÓW | | | Branża: | ARCHITEKTURA |
| Tytuł rysunku: | DETAL FUNDAMENTOWANIA EL. ZABAWOWYCH DOTYCZY ELEMENTÓW NR 1, 2, 3 | | | Faza proj.: | PBZ |
| Projektował: | Imię i nazwisko: mgr inż. arch. AGNIESZKA KOŁODZIEJSKA–ZARYCH | Nr uprawn./specjal.: | MPOIA/032/2005 spec.architektoniczna | Podpis: | Skala: 1:20 |
| Opracował: | mgr inż. arch. SYLWIA BRZOSKA | | | | Nr rys.: 4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sprawdził: | mgr inż. arch. ANGELIKA KORCZYŃSKA | MPOIA/037/2005 spec.architektoniczna | | | |

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, ŁĄCZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTĘPNIANIA OSOBOM TRZECIM RYSUNKU LUB JEGO CZĘŚCI