


NAWIERZCHNIA ŻWIROWA - DOJŚCIA DO URZĄDZEŃ

SKALA 1:10

NAWIERZCHNIA ŻWIROWA DOJŚĆ:

- ŻWIR PŁUKANY Z ZAOKRĄGLNYMI KRAWĘDZIAMİ O FRAKCJI 2-8 MM - GR. 10CM
- GEOWŁÓKNINA
- WARSTWA ODSĄCAJĄCA- PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO FRAKCJI 0/31,5MM- 10CM
- GRUNT RODZIMY

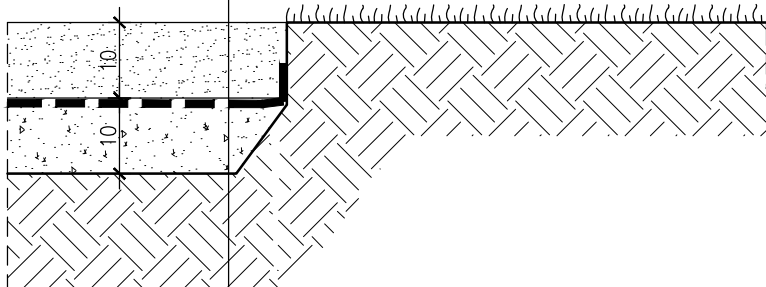

UWAGA:


- NAWIERZCHNIĘ WYKONAĆ JAKO DOJŚCIE DO ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ.
- KOLOR ŻWIRU ZASTOSOWAĆ TAKI SAM (LUB ZBLIŻONY) JAK ISTNIEJĄCY ŻWIR NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ POD URZĄDZENIAMI ZABAWOWYMI.

NAWIERZCHNIA ŻWIROWA BEZPIECZNA - POD URZĄDZENIAMI ZABAWOWYMI

SKALA 1:10

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA ŻWIROWA:

- ŻWIR PŁUKANY Z ZAOKRĄGLNYMI KRAWĘDZIAMİ O FRAKCJI 2-8 MM, GR. NP. 30CM ZALEŻNA OD WSU (WYSOKOŚCI SWOBODNEGO UPADKU)
- GEOWŁÓKNINA
- WARSTWA ODSĄCAJĄCA- PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO FRAKCJI 0/31,5MM- 10CM
- GRUNT RODZIMY

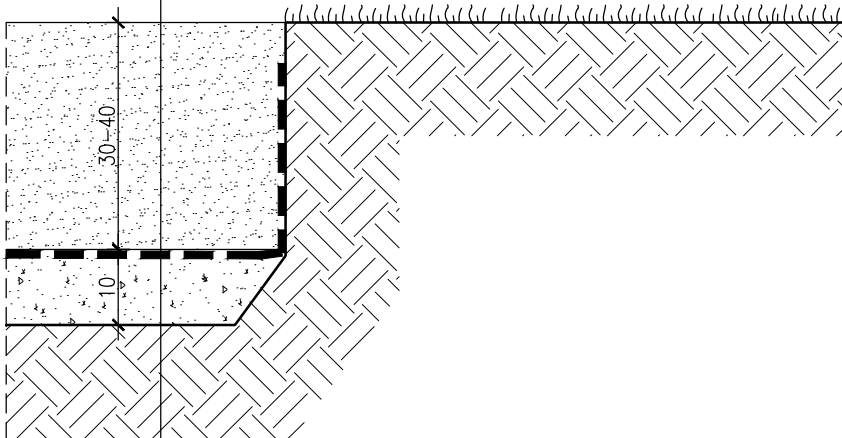

UWAGA:

- POSADOWIENIE URZĄDZENIA WEDŁUG WYTTCZNYCH PRODUCENTA.
- NAWIERZCHNIĘ WYKONAĆ JAKO NAWIERZCHNIĘ BEZPIECZNĄ POD URZĄDZENIAMI ZABAWOWYMI.
- KOLOR ŻWIRU ZASTOSOWAĆ TAKI SAM (LUB ZBLIŻONY) JAK ISTNIEJĄCY ŻWIR NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ POD ISTNIEJĄCYMI URZĄDZENIAMI ZABAWOWYMI.

UWAGA:

- WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ INFORMACJĘ O ZMIANACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ
- WSZELKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ POLSKIE NORMY.
- WSZYSTKIE PROJEKTY WRAZ Z OPISAMI I ZAŁĄCZNIKAMI WE WSZYSTKICH FAZACH NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE.
- WSZYSTKIE ELEMENTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTAMI POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ.
- O RÓŻNICACH POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI BRANŻAMI I CZĘŚCIAMI DOKUMENTACJI POWIADOMIĆ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ.



PERSPEKTYWA PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o. o.
30-109 KRAKÓW UL. SALWATORSKA 14 TEL. 012-426-06-16
EMAIL: BIURO@PERSPEKTYWA-KRAKOW.PL WWW.PERSPEKTYWA-KRAKOW.PL
BIURO W POZNANIU: 61-851 POZNAN UL. ZIELONA 8 TEL.0618513010

Nazwa i adres inwestycji:	BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY (URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH I KOMUNALNYCH) W MIEJSCU PUBLICZNYM PRZY UL. MYCIELSKIEGO, OS. ŁUCZANOWICE, NA DZIAŁCE NR 237, OBRĘB 15 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA NOWA HUTA W KRAKOWIE			Data:	MAJ 2023R.
Inwestor:	GMINA MIEJSKA KRAKÓW –ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE UL. REYMONTA 20, 30–059 KRAKÓW			Branża:	ARCHITEKTURA
Tytuł rysunku:	DETAL NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ			Faza proj.:	PBZ
	Imię i nazwisko:	Nr uprawn./specjal.:	Podpis:	Skala:	
Projektował:	mgr inż. arch. AGNIESZKA KOŁODZIEJSKA–ZARYCH	MPOIA/032/2005 spec.architektoniczna		1:10	
Opracował:	mgr inż. arch. SYLWIA BRZOSKA			Nr rys.: 2	
Sprawdził:	mgr inż. arch. ANGELIKA KORCZYŃSKA	MPOIA/037/2005 spec.architektoniczna			
WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, ŁĄCZNIE Z PRAWEM REPRODUKUCJI LUB UDOSTĘPNIANIA OSOBOM TRZECIM RYSUNKU LUB JEGO CZĘŚCI					