




WIDOK F-F PARTER, STREFA KORYTARZ

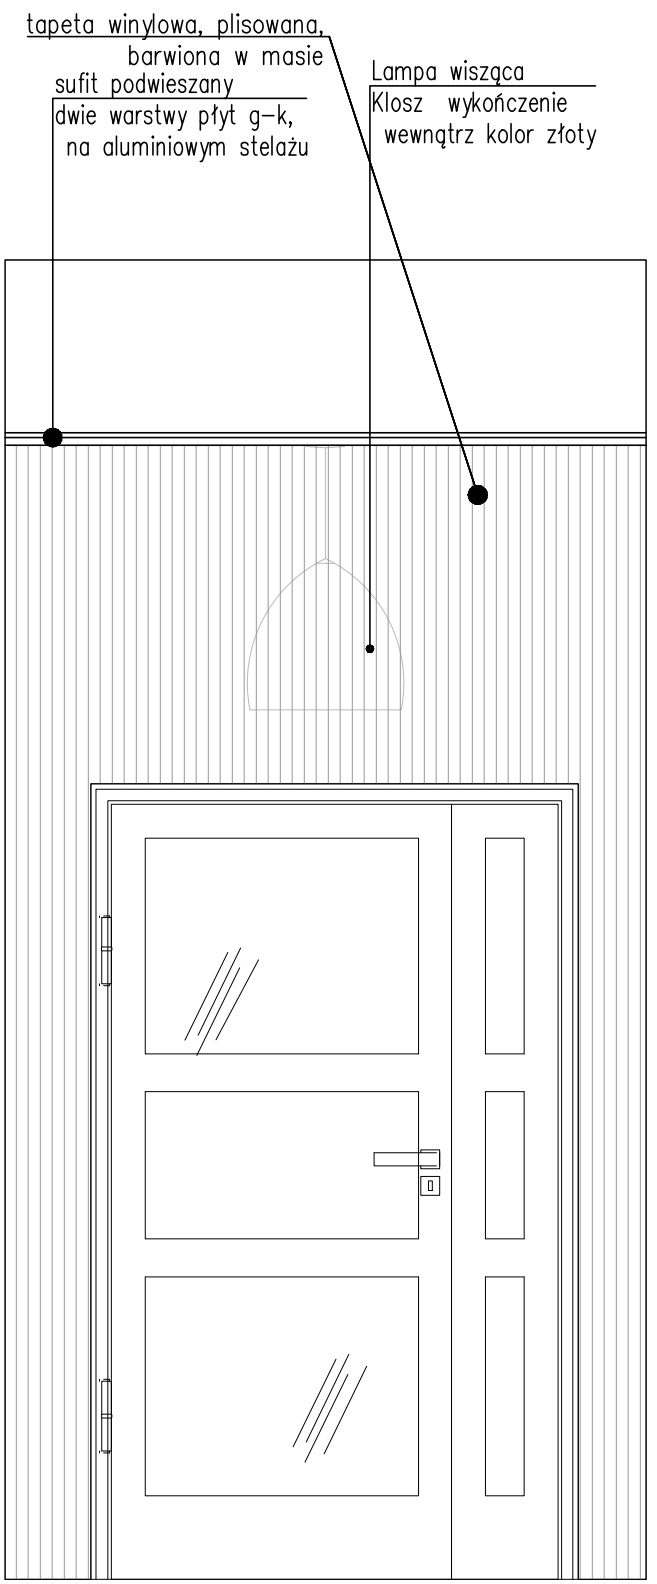

WIDOK F-F PARTER, STREFA KORYTARZ

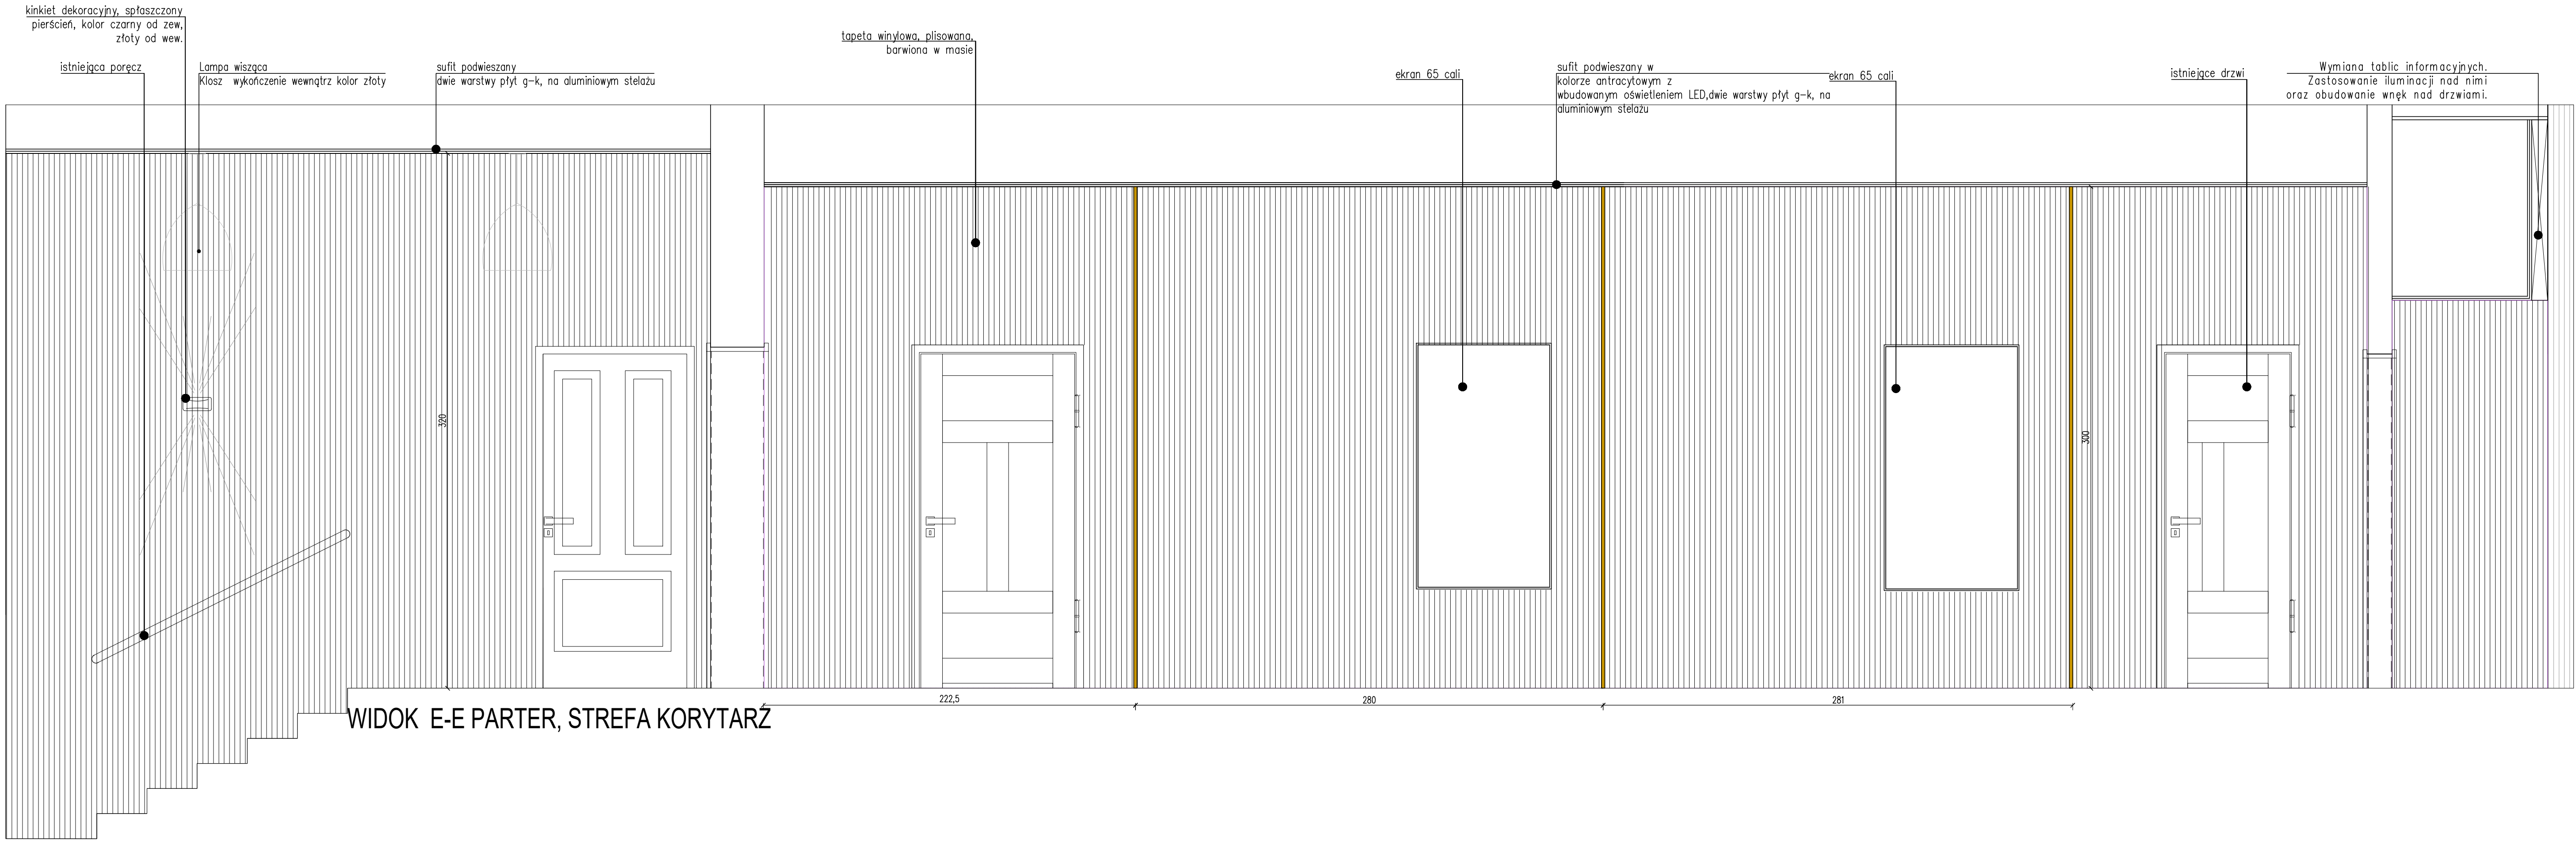

WIDOK E-E PARTER, STREFA KORYTARZ

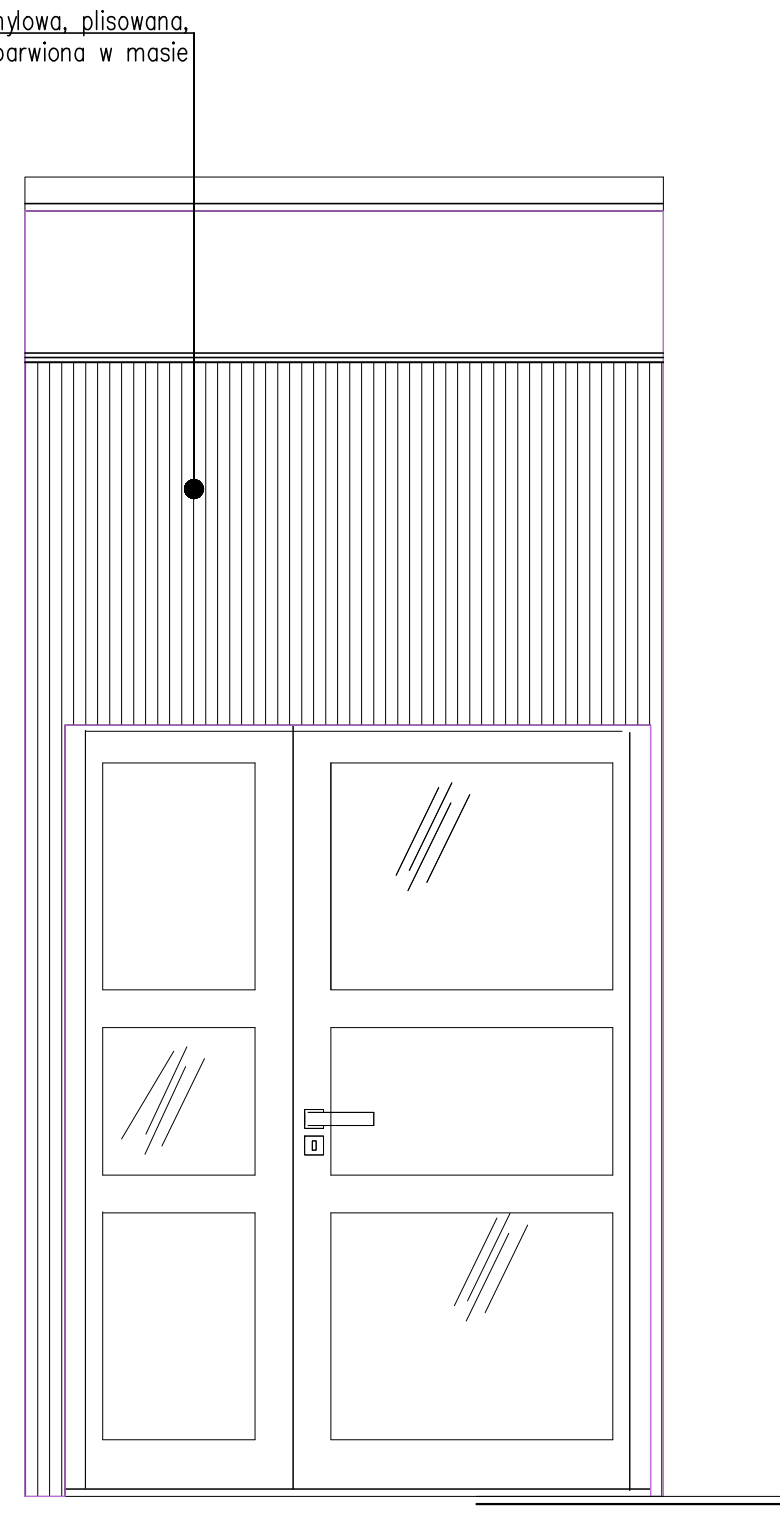

WIDOK H-H PARTER, STREFA KORYTARZ

- UWAGI:
- PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH DOKUMENTACJĘ NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ
 - RYSY ARCHITEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ
 - WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH
 - ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCE NALEŻY KAZDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM
 - WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
 - WYKONAĆ OBMAR OTWORÓW PRZED ZAMÓWIENIEM DRZWI
 - PRZYKŁADOWO WSPESYFIKOWANE MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE NALEŻY KAZDORAZOWO UZGADNIĄĆ Z PROJEKTANTEM
 - PROJEKTOWANE SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE I DZIAŁOWE NARYSOWANE SĄ I ZWYMIAROWANE BEZ TYNKÓW
 - ISTNIEJĄCE SZCZEGÓŁY ZOSTAŁY WYKAZANE NA PODSTAWIE POMIARÓW Z UWZGLĘDNIENIEM GRUBOŚCI TYNKÓW
 - POZIOMY POSADZEK DOSTOSOWAĆ DO POZIOMU POSADZKI W SALI KAMERALNEJ
 - W WYMIARACH PŁYTEK SĄ UWZGLĘDNIONE GRUBOŚCI FUG (3 MM), ALE WYNIKAJĄ ONE Z GEOMETRII POMIESZCZENIA, FUG W KOLORZE DOBRANYM DO KOLORU PŁYTEK
 - TYPI I RODZAJ STOLARKI DRZWIOWEJ ZOSTANIE UZUSZCZEGÓLNIOWY NA ETAPIE DOBORU WYKONAWCY W KONSULTACJI Z INWESTOREM I ARCHITEKTEM
 - ISTNIEJĄCY SUFIT OZNACZONO H=398CM, PROJEKTOWANY SUFIT PODWIESZONY Z PŁYT GKBI NA WYSZKARAKACH OZNACZONO H=348CM
 - WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO ROZWIĄZANIA KOMPLETNE (ŁĄCZNIE Z ELEMENTAMI UZUPEŁNIAJĄCYMI) WYKONANE WG ZALECEŃ PRODUCENTA SYSTEMU

PRO-ART KONOPKA			
Przebudowa wybranych wnętrz służących działalności kulturalnej w budynku głównym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu			
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław			
BRANŻA	imię i nazwisko	nr upr. bud.	podpis
architektura ogólna	Maciej Konopka	20/01/2016	
architektura wnętrz	Dariusz Rapacki	163/93/2016	
architektura współprac.	Dorota Mielcarek		
NR KOPII	STADIUM	DATA	SKALA
	projekt techniczny	08.2016	1:20
	aktualizacja	09.2023	
TYTUŁ RYSUNKU			RYS. NR
KLADY- PARTER- korytarz -aktualizacja			A0_2