01. POSADZKA NA GRUNCIE
–TERAKOTA 1CM/WYKŁADZINA PCV/ POSADZKA ŻYWICZNA –WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA ANTYSKURCZOWO 8CM –IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 2xFOLIA –STYROPIAN EPSP200 10CM –PŁYTA ŻELBETOWA 20CM –GRUNT ZAGĘSZCZONY ID 0,6 20CM
02. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
–TYNK WEWNĘTRZNY 2CM –ŚCIANA MUROWANA –WEŁNA MINERALNA NA KLEJU 12CM –TYNK ZEWNĘTRZNY 1CM

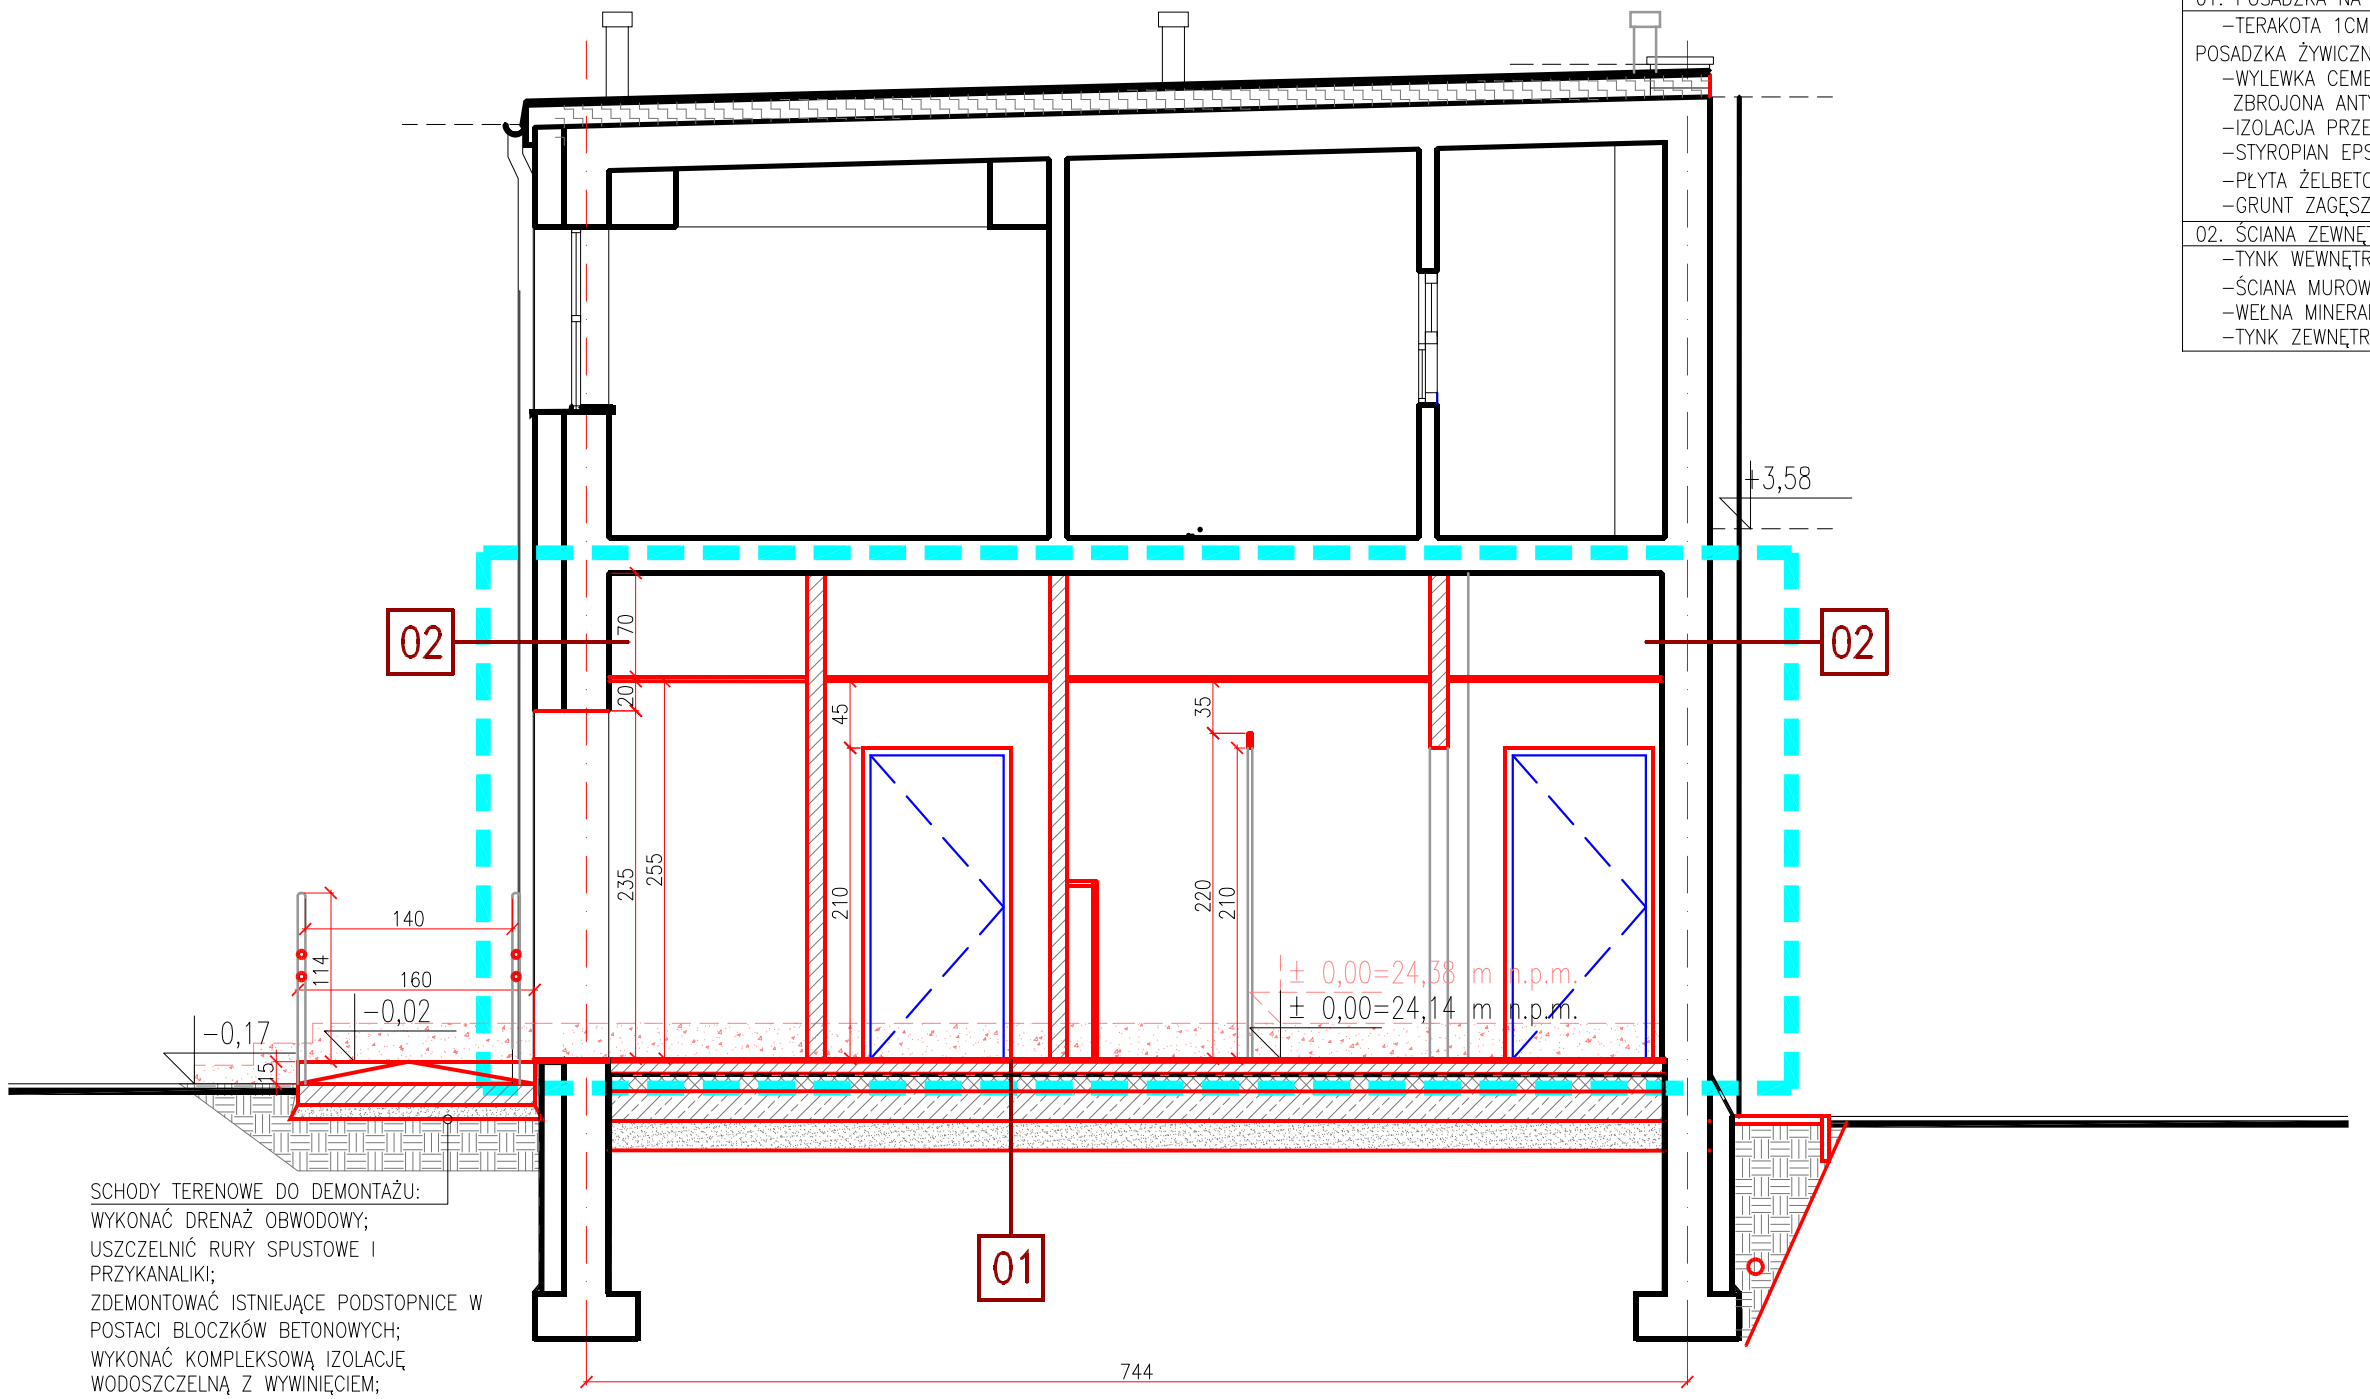

SCHODY TERENOWE DO DEMONTAŻU:
WYKONAĆ DRENAŻ OBWODOWY;
USZCZELNIĆ RURY SPUSTOWE I PRZYKANALIKI;
ZDEMONTOWAĆ ISTNIEJĄCE PODSTOPNICE W POSTACI BLOCZKÓW BETONOWYCH;
WYKONAĆ KOMPLEKSOWĄ IZOLACJĘ WODOSZCZELNĄ Z WYWINIĘCIEM;
ZAGĘŚCIĆ GRUNT, WYKONAĆ NOWY FUNDAMENT Z PŁYTY BETONOWEJ ZBROJONEJ W KSZTAŁCIE BIEGU SCHODOWEGO NA PODBUDOWIE PIASKOWEJ STABILIZOWANEJ CEMENTEM; UŁOŻYĆ ISTNIEJĄCE PODSTOPNICE NA PRZYGOTOWANYM UPRZEDNIO FUNDAMENCIE SCHODWOYM;

OZNACZENIA:

- ŚCIANA ISTNIEJĄCA
- ISTNIEJĄCE EL. BUDYNKU NAD
- ISTNIEJĄCE EL. BUDYNKU W WIDOKU
- ISTNIEJĄCE OKNA/DRZWI
- PROJ, ŚCIANA MUROWANA
- PROJEKTOWANA ŚCIANA LEKKA GIPSOWO–KARTONOWA GR.12,5CM DFH2
- GRANICA OPRACOWANIA
- PROJEKTOWANE WYBURZENIA
- PROJEKTOWANA STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA
- PROJEKTOWANE ELEMENTY NAD

PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU ZWIERZĘTARNI
DLA INSTYTUTU BIOLOGII UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
PRZY UL. WĄSKIEJ 12/13
W SZCZECINIE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OBIEKT/ADRES:
WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
UL.WĄSKA 12/13, 71–412 SZCZECIN, DZ.NR EWID.21/2 OBRĘB 1020

INWESTOR:
WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
UL.WĄSKA 12/13, 71–412 SZCZECIN

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ATELIER XXI
71–535 SZCZECIN
UL.OSIEK 1/4
tel. 0–048 91 4643763 / 695 426810

PODPIS/DATA

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Krzysztof Kalert
upr. proj. 2/SZ/98 ZP–0383

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Aleksandra Grabowska
upr. proj. 2/ZPOA/OKK/2020

OPRACOWANIE:

RYSUNEK:
PRZEKRÓJ A–A

FAZA: P.AB.
BRANŻA: ARCHITEKTURA
SKALA: 1:50
MIEJSCE/DATA: Szczecin, 03.2024
NR RYS.: **PB/A/02**

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Niniejszy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994 r (Dz.U. nr24 poz.83 z 23.02.1994r)