


PRZEKRÓJ A-A 1:50  
BUDYNEK B  
- inwentaryzacja -

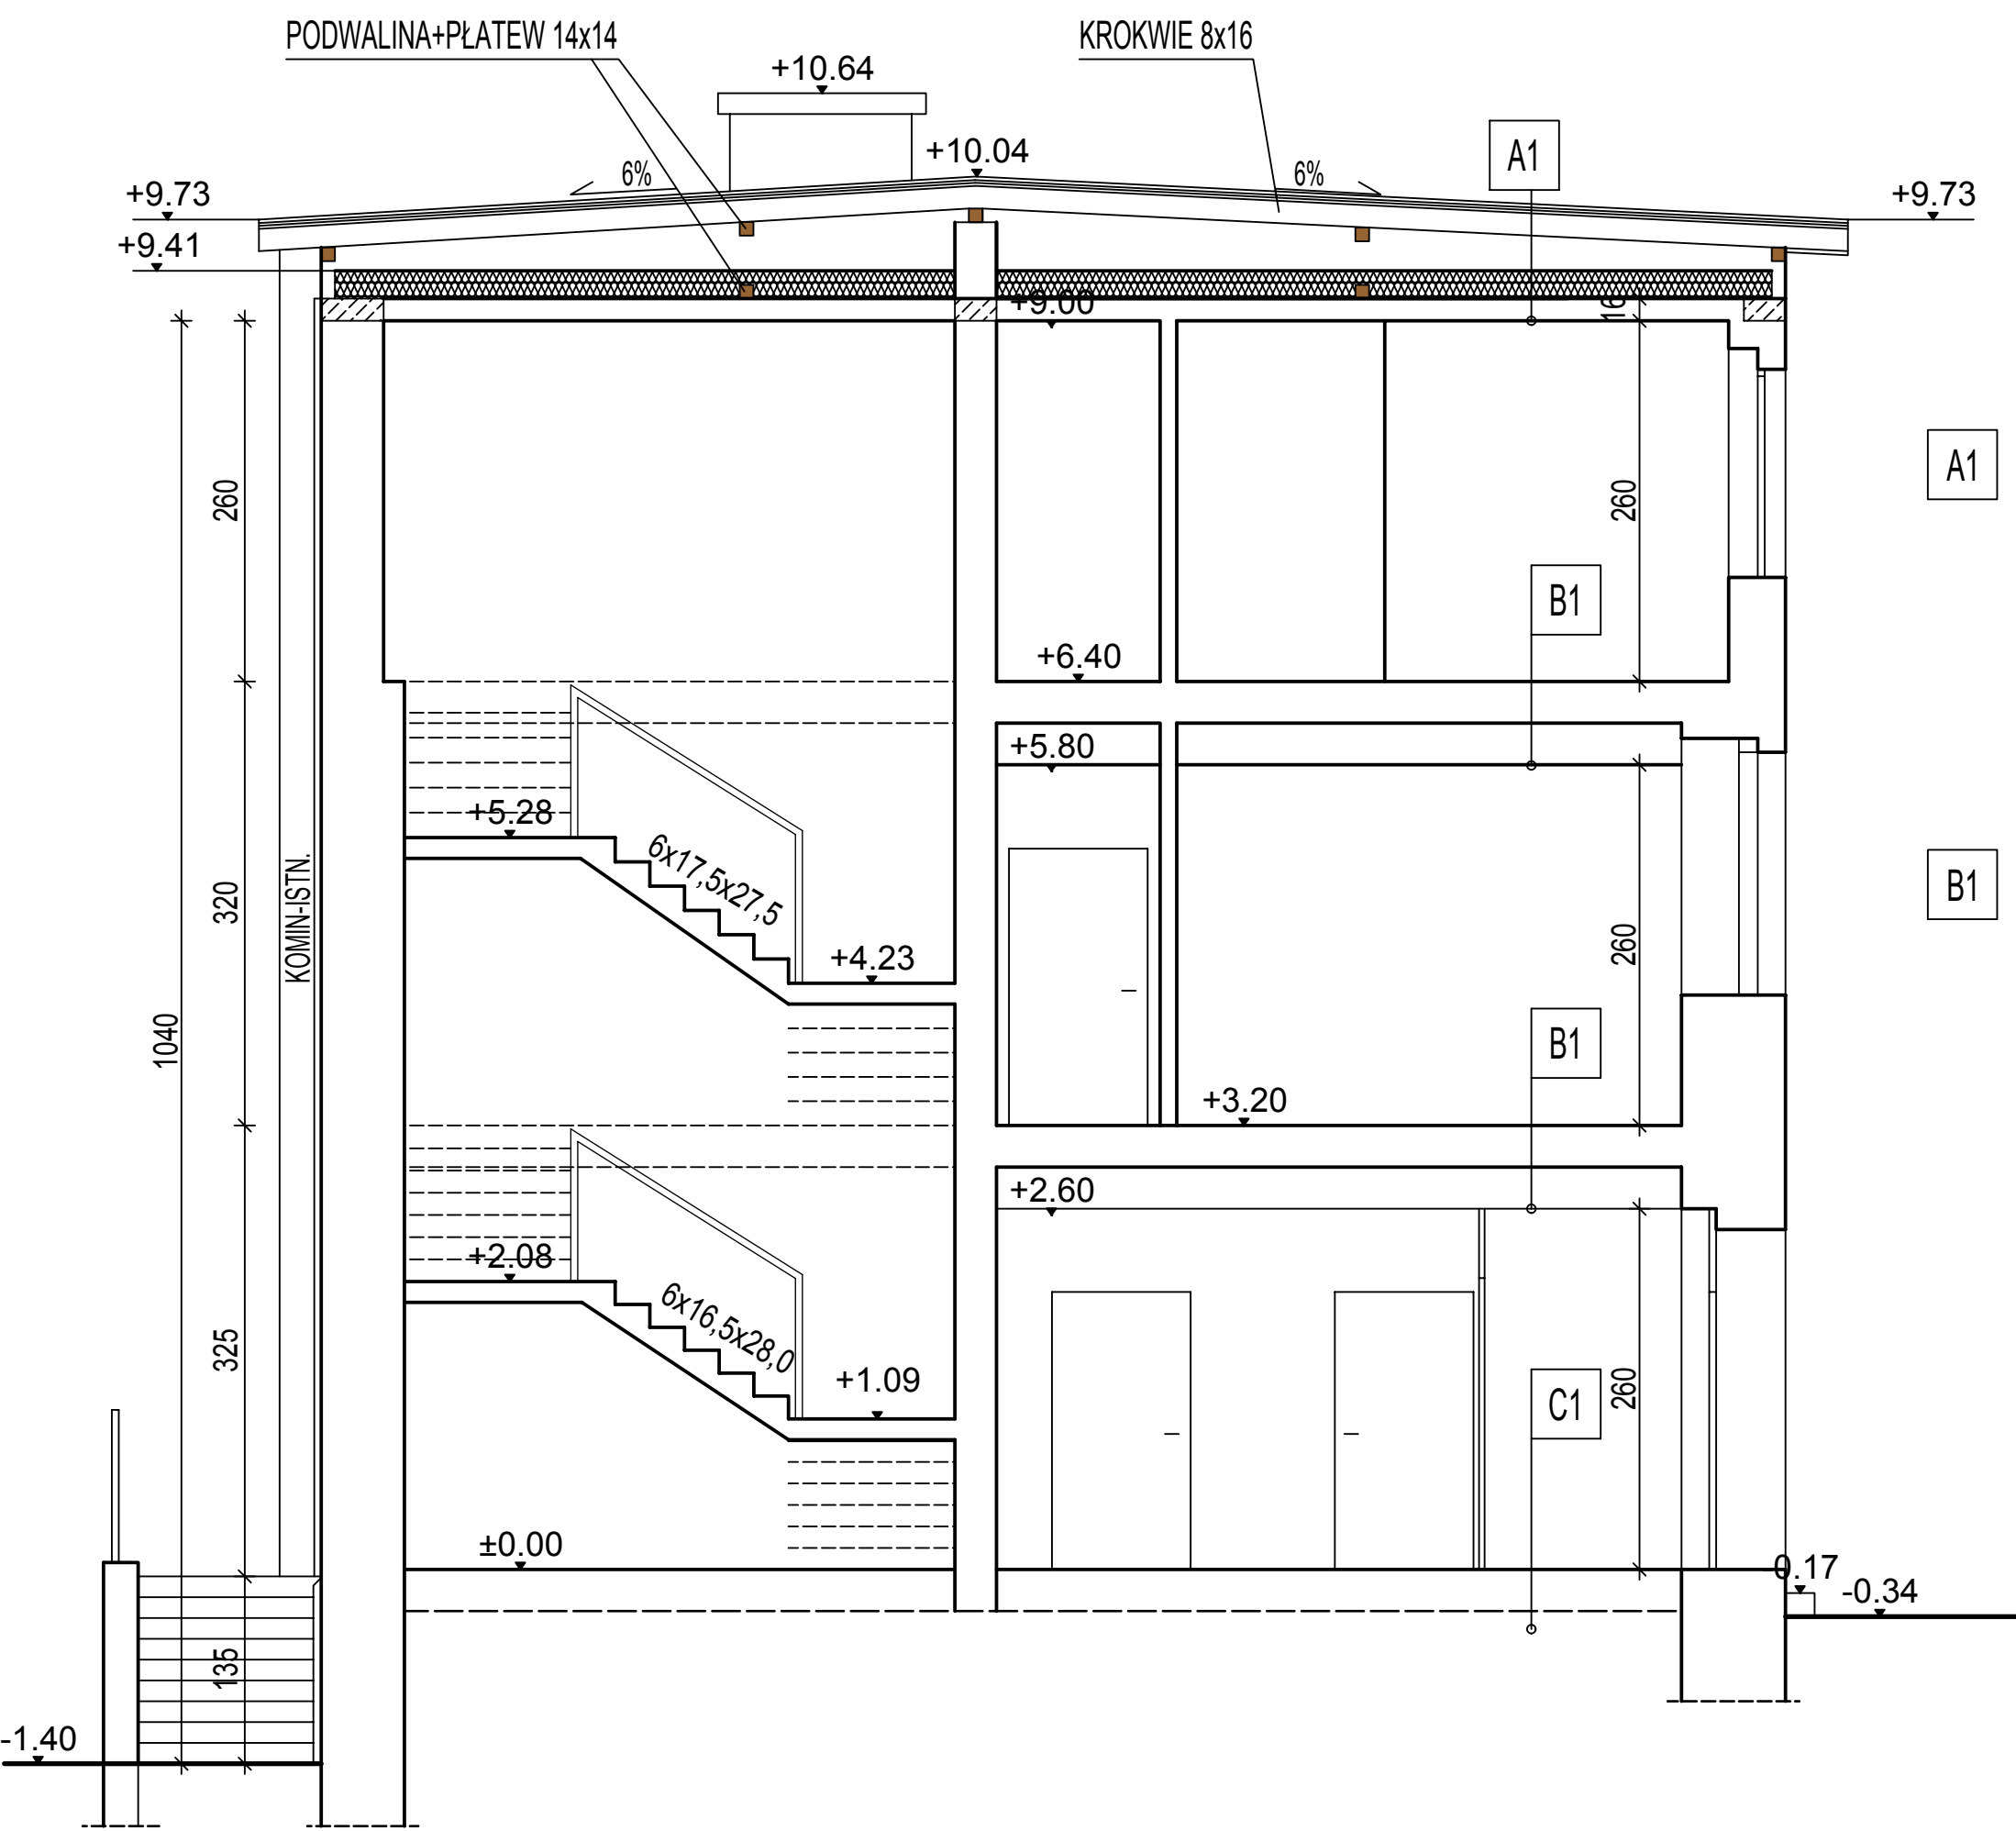

A1

PAPA TERMOZGRZEWALNA 2x  
PŁYTA OSB gr.22mm  
KROKWIE 8x16cm  
WEŁNA MINERALNA gr.20 cm  
FOLIA BUDOWLANA  
STROP NA BELKACH STAL. gr 16 cm  
TYNK CEM.-WAP. gr. 1,5 CM

C1

PŁYTKI GRESOWE LUB WYKŁ.  
WYLEWKA BET. ZBROJONA  
P/SKURCZOWO gr. 4 cm  
ZATARTA NA GŁADKO/DYLATOWANA  
FOLIA BUDOWLANA Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANE  
STYROPIAN FS-20 gr.10 cm (W PASIE PRZY ŚCIANACH  
zEWN. NA SZEROKOŚĆ 1,5 m gr. 15 cm)  
2xPAPA ASFALT. NA LEPIKU  
BETON B15 gr. 15 cm  
ZASYPANIE GRUZEM Z PIASKIEM, STABILIZOWANY  
UBIJANY I POLEWANY WODĄ

B1

WYKŁADZINA OBIEKTOWA  
WYLEWKA BETON. ZBROJONA  
P/SKURCZOWO gr. 4,0 cm  
ZATARTA NA GŁADKO  
FOLIA BUDOWLANA  
STYROPIAN FS 20 gr.10cm  
STROP NA BELKACH STALOWYCH gr. 16cm  
TYNK CEM.-WAP. gr.1,5cm

C1



PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY  
Janusz Bieler

Inwestor:	Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz		
Temat:	Budynek Urzędu Miasta Wałcz - inwentaryzacja		
Adres:	Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz		
Rysunek:	Budynek "B" - Przekrój A-A		
Opracowała:	Data:	Skala:	Nr rys:
mgr inż. Małgorzata Bieler nr upr. ZAP/0055/PWOK/15	wrzesień 2018	1:100	4