POŁACZENIE ZE ŚCIANĄ - STAN ISTNIEJĄCY

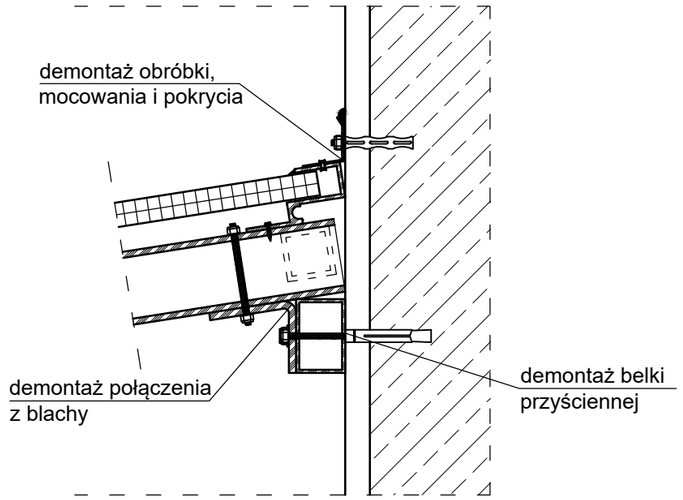

POŁACZENIE ZE ŚCIANĄ - STAN PROJEKTOWANY

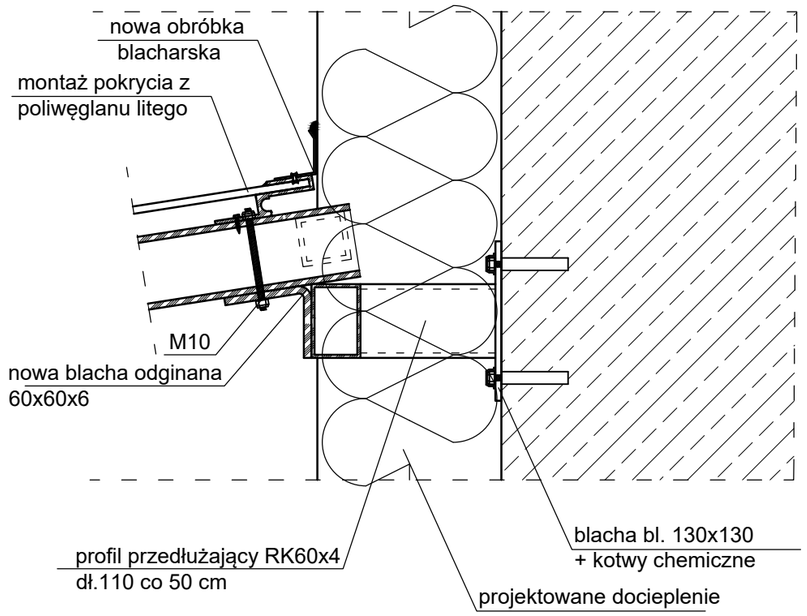

UWAGI:

- Przed zamówieniem Wykonawca zobligowany jest do dokonania szczegółowych pomiarów. W razie niejasności lub rozbieżności kontaktować się z jednostką projektującą.
- elementy dorabaniae ze stali ocynkowanej - analogicznie jak stan istniejący
- Elementy zadaszenia mocować do podłoża za pomocą wklejanych kotew chemicznych odpowiednich do rodzaju podłoża
- Nowe mocowania "obejść" materiałem izolacyjnym
- Stosowac stal S275

BL130x130x5

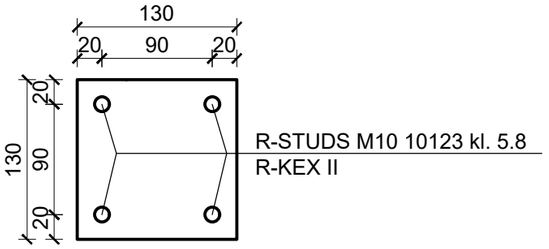

KRAWĘDŹ ZADASZENIA - STAN ISTNIEJĄCY

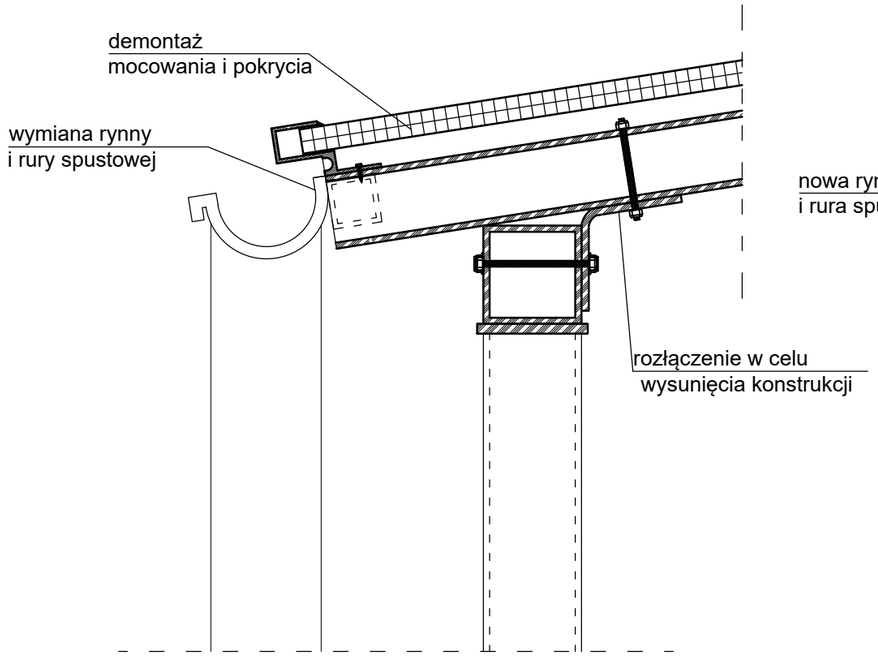

KRAWĘDŹ ZADASZENIA - STAN PROJEKTOWANY

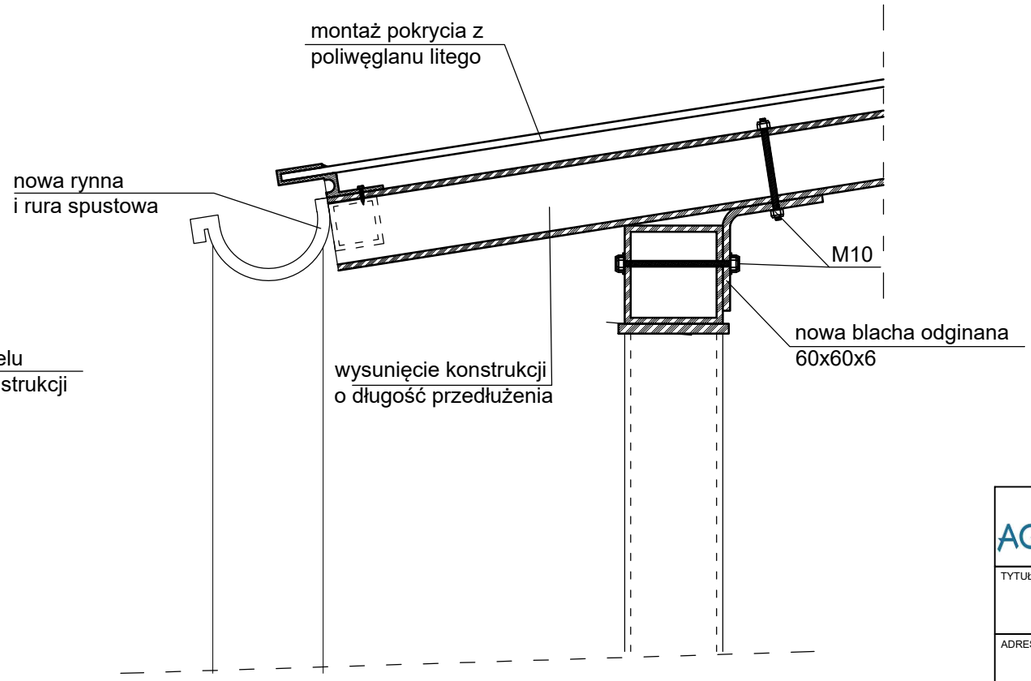

ZESTAWIENIE STALI						1	szt.
Lp.	Ilość	Przedmiot	Długość mm	Ciężar kg/mb	Ciężar kg/szt.	Ciężar całk.(kg)	Materiał
1	38	RK60x4	110	6,9	0,8	28,8	S275
2	42	BL.6x120	60	5,65	0,3	14,2	S275
8	38	BL.5x130	130	5,1	0,7	25,2	S275
9	152	R-STUDS M10 10130 KL. 5.8+R-KEX II	-	-	-	-	-

		RAZEM:	68,3	kg
		Ciężar spoin:	1,23	kg
Ciężar za	1	szt.:	70	kg
Ciężar za	1	szt.:	**70**	**kg**

AGAMON Agata Kędra-Muca, Monika Leszczyńska-Profaska s.c.
ul. Dworcowa 10A/316, 44-190 Knurów
NIP: 6312696196 REGON: 388321686
www.agamon.net.pl tel. 735 785 701 biuro@agamon.net.pl

TYTUŁ PROJEKTU:
REMONT I DOCIEPLENIE BUDYNKU HANDLOWO-USŁUGOWEGO
PRZY UL. WRZOSOWEJ 4A-8A-12A W JASTRZĘBIU ZDROJU

ADRES INWESTYCJI:	DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
Budynek handlowo-usługowy ul. Wrzosowej 4A-8A-12A 44-335 Jastrzębiu Zdroju	MARZEC 2025	1:20 1:10	27

NR PROJEKTU:	FAZA:	BRANŻA:
016-2025	PROJEKT BUD.-WYK.	ARCH.-BUD.

TYTUŁ RYSUNKU:
SZCZEGÓŁ REMONTU ZADASZENIA

PROJEKTOWAŁA:	mgr inż. Monika Leszczyńska-Profaska SLK/8567/PWBKb/19	**PODPIS:**
OPRACOWAŁ:		PODPIS:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI NA WSZYSTKICH POLACH EKSPLOATACJI POWIELANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE