



PONIEWAŻ WIĘKSZOŚĆ MEBLI JEST DOPASOWANA DO SZEROKOŚCI, WYSOKOŚCI ELEMENTÓW WNĘTRZA (ŚCIANY MUROWANE I G-K, WNĘKI, ZABUDOWY G-K, PUSZKI PODŁOGOWE, ITP) - NALEŻY WYKONAĆ DOKŁADNY POMIAR PRZED ROZPOCZĘCIEM WYKONAWSTWA MEBLI.

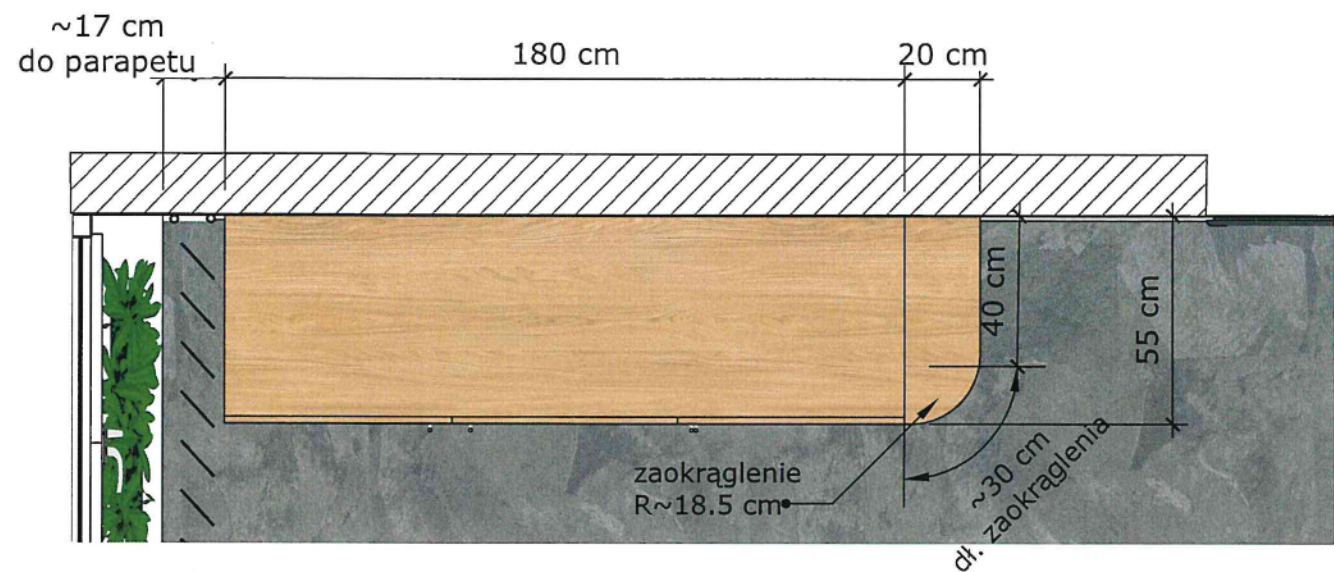


RZUT

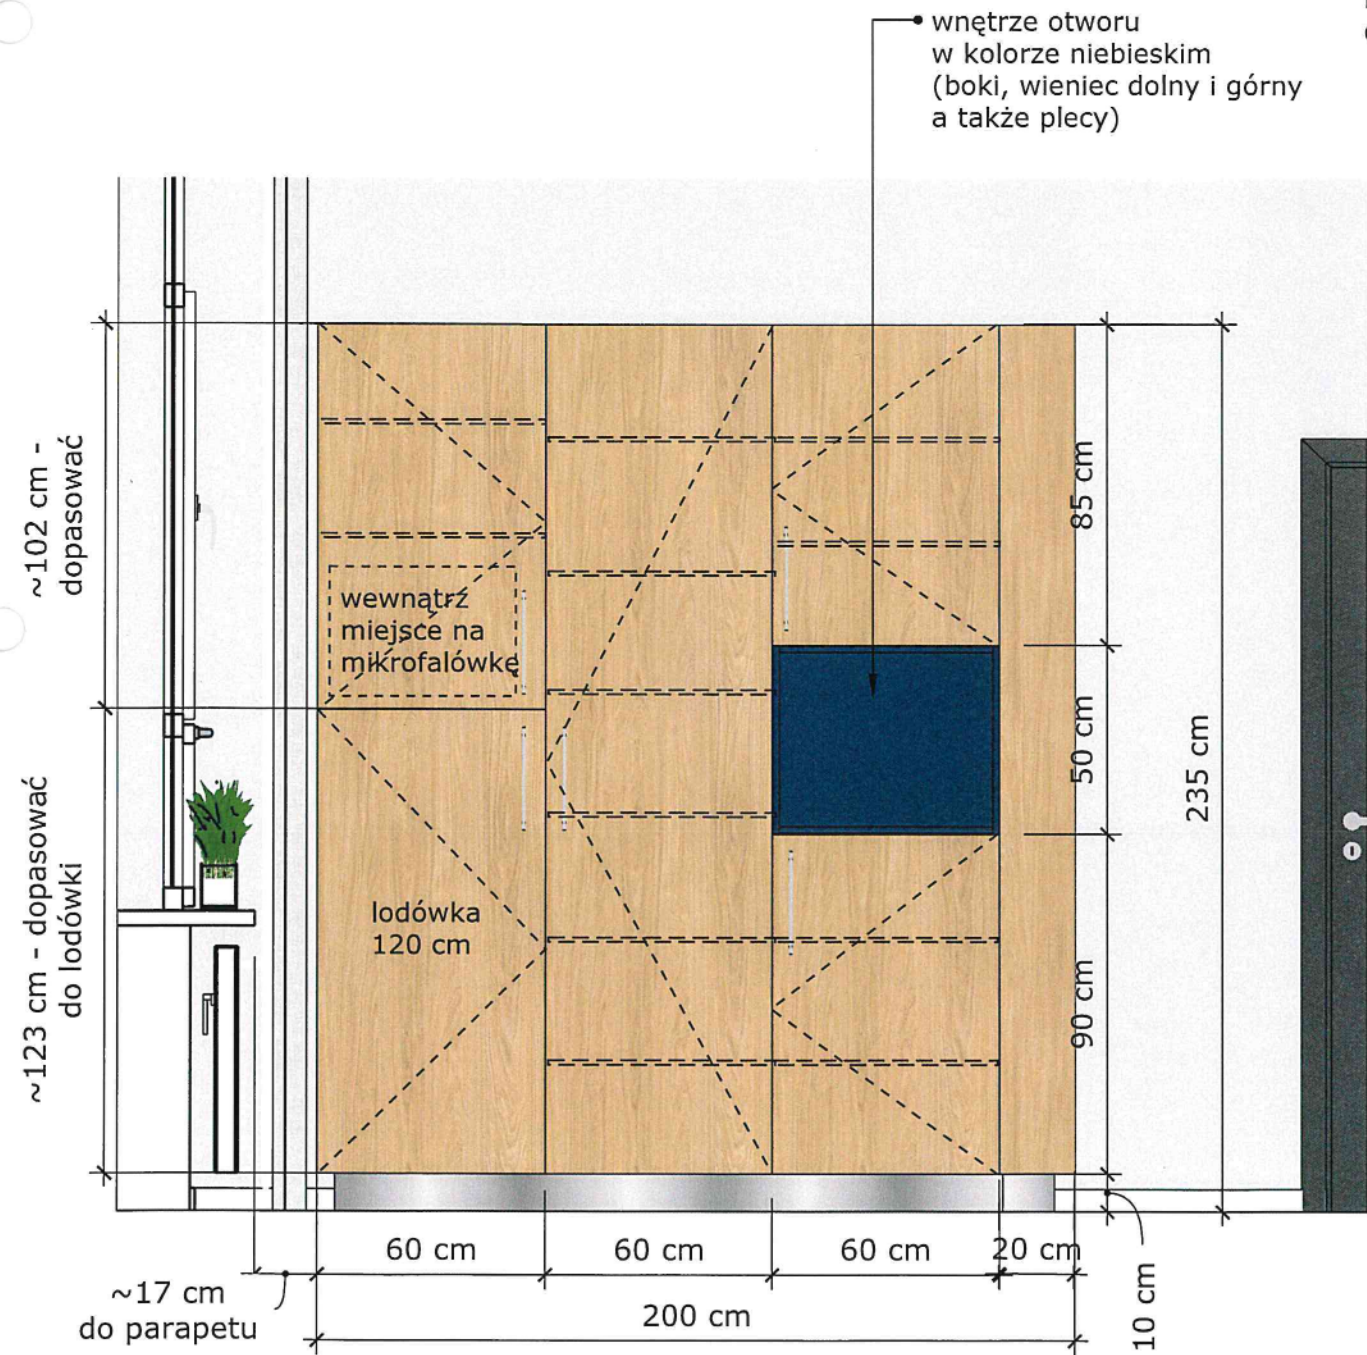

WIDOK OD FRONTU

zachować bok w kolorze drewnopodobnym

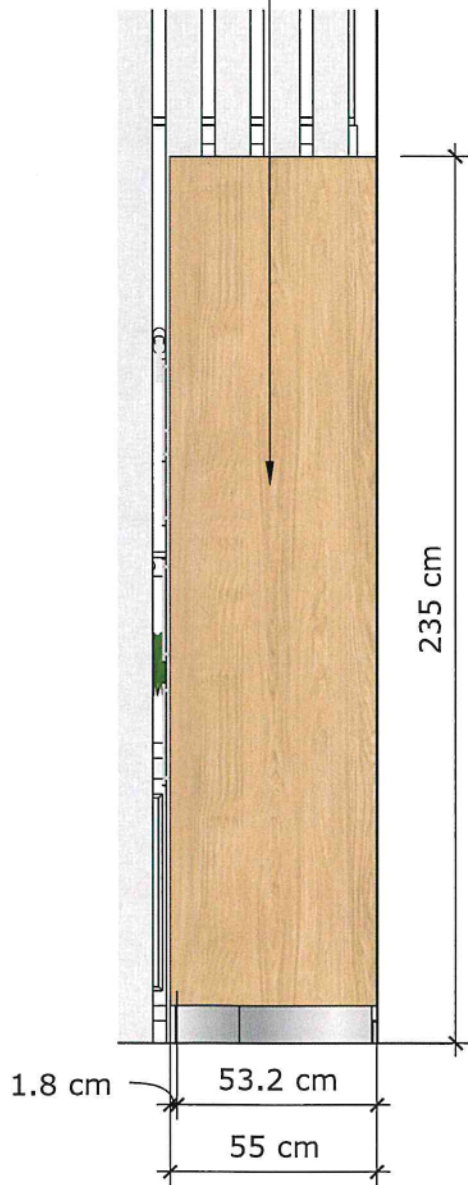

WIDOK BOKU



forma uchwyty

Przedstawiony rysunek nie jest gotowym projektem w rozumieniu skończonego projektu do produkcji. Wykonawca musi się upewnić, że następujące wymagania techniczne będą spełnione:

- Należy zachować wygląd wizualny mebli (zmiany wizualne wynikające z zmian technicznych muszą być przedstawione osobie wyznaczonej przez Zamawiającego w postaci rysunku i przez niego zaakceptowane).

- Zabudowa składa się z zabudowy szafek przy ladzie.

MATERIAŁ/KOLOR:

- Płyta meblowa drewnopodobna np. H1367 ST40 Dąb Casella naturalny jasny, EGGER. Usłojenie po długości.

- Otwór w kolorze niebieskim: Płyta meblowa w kolorze odpowiadającym NCS S S7020-R90B np. Dark Blue PU2001 WOODECO.

- UWAGA! W lewej dolnej części zabudowy (od strony okna wykonać szafkę pod lodówkę o wys. ok. 120 cm). **Urządzenie zakupuje inwestor - należy skontaktować się z nim przed wykonawstwem i idealnie dopasować zabudowę do wybranego przez niego modelu.**

- Cokół o wys. 10 cm z okleiny ze szczotkowanego aluminium, np. AL01 Brushed Aluminium. UWAGA! Wykonać wymagane naciecia na wentylację lodówki - Wymaga się aby były w tym samym kolorze i materiale co cokół. Pod szafką zaokrągloną - wykonać zaokrąglony również cokół.

- Uchwyty: Rozstaw, przy tych wielkościach frontów: 320 mm, materiał: metal, wykończenie: aluminium szczotkowane, np. Gamet, forma patrz - schemat powyżej. Przy tym układzie, uchwyty w pozycji pionowej.

- We wszystkich szafkach półki regulowane poza tymi, które muszą być nieruchome z powodów konstrukcyjnych.

- Należy wykonać podział technologiczny mebli na mniejsze części, dopasowując je odpowiednio do montażu, transportu a także uwzględniając wniesienie mebla do lokalu inwestora.

Zabudowa ma być wykonana tak aby spełniać wymagania obowiązujących norm (norm dotyczących stabilności, bezpieczeństwa, obciążenia, przepisy przeciwpożarowe itd.).

INWESTOR	SZKOŁA POLICJI W KATOWICACH, UL. GENERAŁA JANKEGO 276, 40-684			
TYTUŁ	Zabudowa szafek przy ladzie			
AUTOR	Firma Metawnętrza			
BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU	
ARCHITEKTURA WNĘTRZ	12.02.2026	1:20	ZAŁĄCZ.02	
Zabudowa meblowa sekretariatu				