

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Wykonanie usługi modernizacji pomieszczeń socjalnych Wydziału Elektrycznego TUE dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów”

- 1. Wykonawca przedstawi projekt umeblowania wszystkich pomieszczeń w formie wizualizacji, który zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego.**

2. WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ

POMIESZCZENIE KUCHENNE TUE-Pomiarowcy:

kolor płyty meblowej (korpusy i fronty): CALVADOS CIEMNY D 9300 PE,
blat kuchenny: Granit Cascia szary F032 ST78.

1. Lewy bok pełny do szafek kuchennych dolnych.
2. Szafka dolna, zlewozmywakowa "50", z drzwiami rozwiernymi lewymi, opcja "cichy domyk". Uchwyt w układzie poziomym o rozstawie 128 mm.
3. Szafka dolna "50", przystosowana do zamontowania czterech szuflad z dociągami i cichym domykiem. Uchwyty w układzie poziomym o rozstawie 128 mm.
4. Szuflady do szafki z poz. 1. z pełnym wysuwem, dociągami i cichym domykiem.
5. Szafka dolna "53", z drzwiami rozwiernymi prawymi, opcja "cichy domyk". Wewnątrz 1 półka. Uchwyt w układzie poziomym o rozstawie 128 mm.
6. Prawy bok pełny do szafek kuchennych dolnych.
7. Blat kuchenny postformingowany, gr. 38 mm, z kompletem montażowym, uszczelnienie silikonowe - kpl. Blat frezowany i pasowany do kształtu ściany i kafli naściennych. Z wykonanymi otworami pod zlewozmywak, baterię i kratkę wentylacyjną. W komplecie z kratką wentylacyjną aluminiową. Kolor: Granit Cascia szary F032 ST78. Długość: ~ 215 cm
8. Cokół kuchenny z uszczelnieniem i zaczepami montażowymi - kpl. Cokół wysokości 150 mm.
9. Zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem, wpuszczany w blat; wykończenie stal satynowa; z syfonem i osprzętem montażowym, o wymiarach (GxS) 50x58cm, wymiary komory 340x410x170mm (np. Deante Soul ZEO 011A).
10. Bateria nablutowa kuchenna, jednodźwigniowa, wysokociśnieniowa, z elastyczną wylewką i ceramiczną głowicą wraz z wężykami podłączeniowymi (np. Deante Luno BOC_B720) (czarny / stal szlachetna).
11. Panel ścienny z płyty - wypełniający przestrzeń między szafkami wiszącymi a blatem kuchennym. Montowany do ściany za zaczepami montażowymi frezowanych, wym.: ~115x72 cm
12. Okap kuchenny z filtrem przeciwtłuszczowym akrylowym. Oświetlenie LED. Sterowanie mechaniczne. Wymiary (SxG) 49,8x47cm. Średnica wylotu powietrza 12cm. Kolor Inox + rura aluminiowa o śr. 125 mm - do wprowadzenia w ścienny otwór wentylacyjny (np. Beko CFB5310X).
13. Szafka wisząca "50", z drzwiami rozwiernymi lewymi, opcja "cichy domyk". Drzwi z zamkiem. Wewnątrz wbudowana ociekarka 2-poziomowa, chromowana. Uchwyt w układzie poziomym o rozstawie 128 mm.

14. Szafka wisząca "53", z drzwiami rozwiernymi prawymi, opcja "cichy domyk". Drzwi z zamkiem. Wewnątrz 2 półka. Uchwyt w układzie poziomym o rozstawie 128 mm.
15. Szafka wisząca "55", z drzwiami rozwiernymi prawymi, opcja "cichy domyk". Drzwi z zamkiem. Wewnątrz 1 półka. Szafka z otwartą przestrzenią od dołu (na istniejąca mikrofalówkę). Uchwyt w układzie poziomym o rozstawie 128 mm.
16. Szafka wisząca "80", z drzwiami rozwiernymi prawymi i lewymi, opcja "cichy domyk". Drzwi z zamkiem. Wewnątrz 1 półka. Uchwyt w układzie poziomym o rozstawie 128 mm.
17. Dostawa, montaż poziomowanie nowego wyposażenia meblowe, podłączenie urządzeń AGD oraz hydraulicznych, utylizacja opakowań.

POMIESZCZENIE KUCHENNE TUE-R:

kolor płyty meblowej (korpusy i fronty): OLCHA D 1912 BS,

blat kuchenny: Granit Cascia szary F032 ST78.

1. Blenda dystansująca pionowa.
2. Szafka dolna, zlewozmywakowa "60", z drzwiami rozwiernymi lewymi, opcja "cichy domyk". Uchwyt w układzie poziomym o rozstawie 128 mm.
3. Szafka dolna "60", przystosowana do zamontowania czterech szuflad z dociąganiem i cichym domykiem. Uchwyty w układzie poziomym o rozstawie 128 mm.
4. Szuflady do szafki z poz. 1. z pełnym wysuwem, dociąganiem i cichym domykiem.
5. Szafka dolna "60", pod zabudowę piekarnika oraz płyty grzejnej.
6. Szafka dolna "90", z drzwiami rozwiernymi prawymi i lewymi, opcja "cichy domyk". Wewnątrz 1 półka. Uchwyty w układzie poziomym o rozstawie 128 mm.
7. Prawy bok pełny do szafek kuchennych dolnych.
8. Blat kuchenny postformingowany, gr. 38 mm, z kompletem montażowym, uszczelnienie silikonowe - kpl. Blat frezowany i pasowany do ściany. Z wykonanymi otworami pod zlewozmywak, baterię i płytę grzejną oraz w obszarze rur. Kolor: Granit Cascia szary F032 ST78. Długość: ~ 285 cm
9. Cokół kuchenny z uszczelnieniem i zaczepami montażowymi - kpl.
10. Zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem, wpuszczany w blat; wykończenie stal satynowa; z syfonem i osprzętem montażowym, o wymiarach (GxS) 50x58cm, wymiary komory 340x410x170mm (np. Deante Soul ZEO 011A).
11. Bateria nablutowa kuchenna, jednodźwigniowa, wysokociśnieniowa, z elastyczną wylewką i ceramiczną głowicą wraz z wężykami podłączeniowymi (np. Deante Luno BOC_B720) (czarny / stal szlachetna).
12. Płyta grzejna ceramiczna, 4 pola grzewcze. Wymiary (SxG) 57,6x51,8 cm. Kolor płyty czarny. Sterowanie sensorowe. Wskaźnik ciepła resztkowego. Moc przyłączeniowa: 6,3kW. Napięcie zasilania: 230V (instalacja jednofazowa), 230V/400V 2N (instalacja trójfazowa) (np. Amica PC6420ZT).
13. Piekarnik do zabudowy, elektryczny z funkcją grilla (opiekacz) i termoobiegu. Pojemność 65L. Wymiary (SxWxG) 59,5x59,5x57cm. Prowadnice teleskopowe. Kolor inox / czarny. Sterowanie: Pokręta + panel dotykowy (np. Amica EB6521 Fusion).
14. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy. Pojemność 20L. Moc 700W. Funkcja grill. Sterowanie elektroniczne, wymiary (GxSxW) 32,5x59,4x38,9cm (np. Amica AMGB20E2GB).
15. Okap szafkowy. Wymiary (SxWxG) 60x16,7x29cm. Tryb pracy: pochłaniacz, wyciąg. Sterowanie mechaniczne. Kolor Inox. Okap z filtrami węglowymi w komplecie (np. AMICA OMC6242I).
16. Szafka wisząca "60", z drzwiami rozwiernymi lewymi, opcja "cichy domyk". Wewnątrz ociakarka 2-poziomowa, z powłoką chromowaną. Uchwyt w układzie poziomym o rozstawie 128 mm.
17. Szafka wisząca "60", z drzwiami rozwiernymi lewymi, opcja "cichy domyk". Szafka dostosowana do zamontowania w dolnej części mikrofalówki z poz. 14. Uchwyt w układzie poziomym o rozstawie 128 mm.
18. Szafka wisząca "60" obudowa pochłaniacza, z drzwiami rozwiernymi, opcja "cichy domyk". Uchwyt w układzie poziomym o rozstawie 128 mm.
19. Szafka wisząca "90", z drzwiami rozwiernymi prawymi i lewymi, opcja "cichy domyk". Wewnątrz 1 półki. Uchwyt w układzie poziomym o rozstawie 128 mm.

20. Panel ścienny z płyty - wypełniający przestrzeń między szafkami wiszącymi a blatem kuchennym. Montowany do ściany za zaczepach montażowych frezowanych, wym.: ~285x82 cm
21. Szafa z półkami 6-poziomowa, z wewnętrznym podziałem pionowym. Szafa z drzwiami rozwiernymi prawymi i lewymi, z zamkami baskwilowymi z 2 kluczami. Każde skrzydło drzwi wyposażone w uchwyt metalowy o rozstawie śrub 128 mm, montowany pionowo, w kolorze srebrnym. Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, wszystkie krawędzie mebla wykończone obrzeżami laserowo wtapiane w płytę LaserTec. Obrzeża w kolorze płyty. Korpus, półki, fronty, plecy, wieniec górny oraz wieniec dolny wykonane z płyty gr. 18 mm. Szafa powinna posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpięciu z możliwością regulacji. Top i korpus są ze sobą skręcone. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110 st. Szafa na stopkach wykonanych z tworzywa sztucznego. Stopki wyposażone w metalowy regulator służący do poziomowania mebla od wewnątrz w zakresie +15 mm, wymiary: 90 x 40 x 240H.
22. Nadstawka na szafę 2-poziomowa, z wewnętrznym podziałem pionowym. Nadstawka z drzwiami rozwiernymi prawymi i lewymi, z zamkami baskwilowymi z 2 kluczami. Każde skrzydło drzwi wyposażone w uchwyt metalowy o rozstawie śrub 128 mm, montowany pionowo, w kolorze srebrnym. Nadstawka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, wszystkie krawędzie mebla wykończone obrzeżami laserowo wtapiane w płytę LaserTec. Obrzeża w kolorze płyty. Korpus, półki, fronty, plecy, wieniec górny oraz wieniec dolny wykonane z płyty gr. 18 mm. Nadstawka powinna posiadać półkę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający wypadnięciu lub wyszarpięciu. Top i korpus są ze sobą skręcone. Nadstawka musi posiadać minimum 2 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110 st. Wymiary: 90 x 40 x 72H.
23. Dostawa, montaż, poziomowanie nowego wyposażenia meblowe, podłączenie urządzeń AGD oraz hydraulicznych, utylizacja opakowań.

SPECYFIKACJA MEBLI

OPIS MATERIAŁOWO – TECHNICZNY

Wszystkie meble eksploatowane w obiektach użyteczności publicznej muszą spełniać normę E1 o emisji formaldehydów. Meble muszą być zgodne z ogólnymi normami na meble obowiązującymi w Polsce, wymagany aktualny certyfikat. Wszystkie meble muszą być wykonane w taki sposób i z takich materiałów, aby zapewniały długoletnią trwałość bez pogarszania się ich wyglądu i estetyki. Każdy producent powinien udzielić minimum 2 - letniej gwarancji na meble itp. Sprzęty AGD – gwarancje zgodne z wytycznymi producentów.

Kolorystyka mebli dostosowana do istniejących elementów wyposażenia budynku. Zamawiający nie dopuszcza odstępstw od podanych parametrów.

MEBLE DO Aneksu KUCHENNEGO dla TUE-POMIAROWCY

SZAFKI KUCHENNE DOLNE

Szafki wyposażone w aluminiowe nóżki o wysokości 100 mm, z regulatorem. Drzwi rozwierne wyposażone w zawiasy amortyzujące trzaskanie (cichy domyk), zamykane zamkami z dwoma kluczykami w komplecie do każdego zamka. Szafki wyposażone w 1 półkę. Szuflady z cichym domykiem i dociąganiem. **Wysokość szafek bez blatu kuchennego 870 mm.**

Fronty wykonane z płyty wiórowej o gr. 18 mm w klasie higieniczności E1, dwustronnie pokrytej melaminą, w kolorze calvados ciemny D 9300 PE. Krawędzie boczne płyt meblowych stanowiących elementy mebla wykończone obrzeżami laserowo wtapianymi w płytę LaserTec. Krawędzie w kolorze płyty meblowej. Fronty wyposażone w uchwyty metalowe w kształcie litery C, bez zdobień powierzchni, o rozstawie 128 mm, z aluminium. Uchwyty montowane w układzie poziomym. Słoje dekoru w układzie pionowym.

Korpusy, półki i panel między szafkowy wykonane z płyty wiórowej o gr. 18 mm w klasie higieniczności E1, dwustronnie pokrytej melaminą, w kolorze calvados ciemny D 9300 PE. Krawędzie boczne płyt meblowych stanowiących elementy mebla wykończone obrzeżami laserowo wtapianymi w płytę LaserTec. Krawędzie w kolorze płyty meblowej. Widoczne boki (tzw. boki zamykające) szafek kuchennych dolnych wykonane z płyty w kolorze calvados ciemny D 9300 PE. Panel międzyszafkowy montowany do ściany bez widocznych śladów montażu typu śruby, skrętu; montowany na specjalnych frezowanych zaczepach montażowych.

Cokoły wykonane z płyty wiórowej o gr. 18 mm w klasie higieniczności E1, dwustronnie pokrytej melaminą, w kolorze calvados ciemny D 9300 PE. Krawędzie boczne płyt meblowych stanowiących elementy mebla wykończone obrzeżami laserowo wtapianymi w płytę LaserTec. Krawędzie w kolorze płyty meblowej. Cokoły z bezbarwnymi uszczelkami zabezpieczającymi przed wilgocią i zanieczyszczeniami oraz osprzętem mocującym, zaczepami, zespalającymi cokół z szafkami kuchennymi dolnymi. **Wysokość cokołów 150 mm.**

cokół



SZAFKI KUCHENNE GÓRNE

Szafki osadzone na szynach montażowych. Drzwi rozwierne wyposażone w zawiasy amortyzujące trzaskanie (cichy domyk), zamykane zamkami z dwoma kluczykami w komplecie do każdego zamka. Szafki wyposażone w 1 półkę. **Wysokość szafek 900 mm.**

Fronty wykonane z płyty wiórowej o gr. 18 mm w klasie higieniczności E1, dwustronnie pokrytej melaminą, w kolorze calvados ciemny D 9300 PE. Krawędzie boczne płyt meblowych stanowiących elementy mebla wykończone obrzeżami laserowo wtapianymi w płytę LaserTec. Krawędzie w kolorze płyty meblowej. Wyposażone w uchwyty metalowe w kształcie litery C, bez zdobień powierzchni, o rozstawie 128 mm, z aluminium. Uchwyty montowane w układzie poziomym. Słoje dekoru w układzie pionowym.

Korpusy i półki wykonane z płyty wiórowej o gr. 18 mm w klasie higieniczności E1, dwustronnie pokrytej melaminą, w kolorze calvados ciemny D 9300 PE. Krawędzie boczne płyt meblowych stanowiących elementy mebla wykończone obrzeżami laserowo wtapianymi w płytę LaserTec. Krawędzie w kolorze płyty meblowej. Widoczne boki (tzw. boki zamykające) szafek kuchennych dolnych i górnych wykonane z płyty w kolorze olcha D 1912 BS.


BLAT KUCHENNY

Blat kuchenny postformingowany gr. 38 mm, w kolorze Granit Cascia szary F032 ST78, z kompletem elementów montażowych. Błat dopasowany do kształtu ścian, montowany bez użycia listew maskujących. Uszczelniony wypełnieniem silikonowym w kolorze blatu - fuga maksymalnie 2 mm. Blaty łączone w sposób jednolity, niewidoczny, bez pomocy listew, uszczelek itp. (zdjęcie demonstrujące sposób montażu blatów). Zewnętrzne, widoczne krawędzie blatów, zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o gr. 2 mm i promieniu zaokrąglenia $r=3$ mm. Obrzeża laserowo wtapiane w płytę LaserTec. Krawędzie w kolorze blatu.



Zestawienie kolorystyczne płyt meblowych:

Korpusy, fronty, cokoły, panel międzyszafkowy

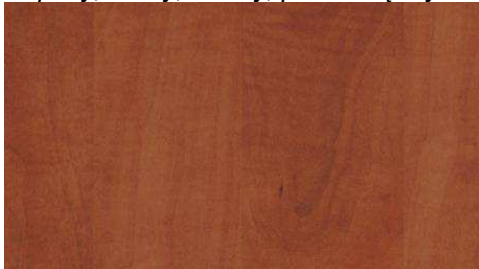

blaty



SPECYFIKACJA MEBLI

OPIS MATERIAŁOWO – TECHNICZNY

Wszystkie meble eksploatowane w obiektach użyteczności publicznej muszą spełniać normę E1 o emisji formaldehydów. Meble muszą być zgodne z ogólnymi normami na meble obowiązującymi w Polsce, wymagany aktualny certyfikat. Wszystkie meble muszą być wykonane w taki sposób i z takich materiałów, aby zapewniały długoletnią trwałość bez pogarszania się ich wyglądu i estetyki. Każdy producent powinien udzielić minimum 2 - letniej gwarancji na meble itp. Sprzęty AGD – gwarancje zgodne z wytycznymi producentów.

Kolorystyka mebli dostosowana do istniejących elementów wyposażenia budynku. Zamawiający nie dopuszcza odstępstw od podanych parametrów.

MEBLE DO POMIESZCZENIA KUCHENNEGO dla TUE-RUCH

SZAFKI KUCHENNE DOLNE

Szafki wyposażone w aluminiowe nóżki o wysokości 100 mm, z regulatorem. Drzwi rozwierne wyposażone w zawiasy amortyzujące trzaskanie (cichy domyk), zamykane zamkami z dwoma kluczykami w komplecie do każdego zamka. Szafki wyposażone w 1 półkę. Szuflady z cichym domykiem i dociągami. Wysokość szafek bez blatu kuchennego 820 mm.

Fronty wykonane z płyty wiórowej o gr. 18 mm w klasie higieniczności E1, dwustronnie pokrytej melaminą, w kolorze olcha D 1912 BS. Krawędzie boczne płyt meblowych stanowiących elementy mebla wykończone obrzeżami laserowo wtapianymi w płytę LaserTec. Krawędzie w kolorze płyty meblowej. Fronty wyposażone w uchwyty metalowe w kształcie litery C, bez zdobień powierzchni, o rozstawie 128 mm, z aluminium. Uchwyty montowane w układzie poziomym. Słoje dekoru w układzie pionowym.

Korpusy, półki i panel między szafkowy wykonane z płyty wiórowej o gr. 18 mm w klasie higieniczności E1, dwustronnie pokrytej melaminą, w kolorze olcha D 1912 BS. Krawędzie boczne płyt meblowych stanowiących elementy mebla wykończone obrzeżami laserowo wtapianymi w płytę LaserTec. Krawędzie w kolorze płyty meblowej. Widoczne boki (tzw. boki zamykające) szafek kuchennych dolnych wykonane z płyty w kolorze olcha D 1912 BS. Panel międzyszafkowy montowany do ściany bez widocznych śladów montażu typu śruby, skrętu; montowany na specjalnych frezowanych zaczepach montażowych.

Cokoły wykonane z płyty wiórowej o gr. 18 mm w klasie higieniczności E1, dwustronnie pokrytej melaminą, w kolorze olcha D 1912 BS. Krawędzie boczne płyt meblowych stanowiących elementy mebla wykończone obrzeżami laserowo wtapianymi w płytę LaserTec. Krawędzie w kolorze płyty meblowej. Cokoły z bezbarwnymi uszczelkami zabezpieczającymi przed wilgocią i zanieczyszczeniami oraz osprzętem mocującym, zaczepami, zespalającymi cokół z szafkami kuchennymi dolnymi.

cokół



SZAFKI KUCHENNE GÓRNE

Szafki osadzone na szynach montażowych. Drzwi rozwierne wyposażone w zawiasy amortyzujące trzaskanie (cichy domyk), zamykane zamkami z dwoma kluczami w komplecie do każdego zamka. Szafki wyposażone w 1 półkę. Wysokość szafek 720 mm.

Fronty wykonane z płyty wiórowej o gr. 18 mm w klasie higieniczności E1, dwustronnie pokrytej melaminą, w kolorze olcha D 1912 BS. Krawędzie boczne płyt meblowych stanowiących elementy mebla wykończone obrzeżami laserowo wtapianymi w płytę LaserTec. Krawędzie w kolorze płyty meblowej. Wyposażone w uchwyty metalowe w kształcie litery C, bez zdobień powierzchni, o rozstawie 128 mm, z aluminium. Uchwyty montowane w układzie poziomym. Słoje dekoru w układzie pionowym.

Korpusy i półki wykonane z płyty wiórowej o gr. 18 mm w klasie higieniczności E1, dwustronnie pokrytej melaminą, w kolorze olcha D 1912 BS. Krawędzie boczne płyt meblowych stanowiących elementy mebla wykończone obrzeżami laserowo wtapianymi w płytę LaserTec. Krawędzie w kolorze płyty meblowej.

Widoczne boki (tzw. boki zamykające) szafek kuchennych dolnych i górnych wykonane z płyty w kolorze olcha D 1912 BS.

BLAT KUCHENNY

Blat kuchenny postformingowany gr. 38 mm, w kolorze Granit Cascia szary F032 ST78, z kompletem elementów montażowych. Błat dopasowany do kształtu ścian, montowany bez użycia listew maskujących. Uszczelniony wypełnieniem silikonowym w kolorze blatu - fuga maksymalnie 2 mm. Błaty łączone w sposób jednolity, niewidoczny, bez pomocy listew, uszczelek itp. (zdjęcie demonstrujące sposób montażu blatów). Zewnętrzne, widoczne krawędzie blatów, zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o gr. 2 mm i promieniu zaokrąglenia $r=3$ mm. Obrzeża laserowo wtapiane w płytę LaserTec. Krawędzie w kolorze blatu.



Zestawienie kolorystyczne płyt meblowych:

Korpusy, fronty, cokoły



blaty

