
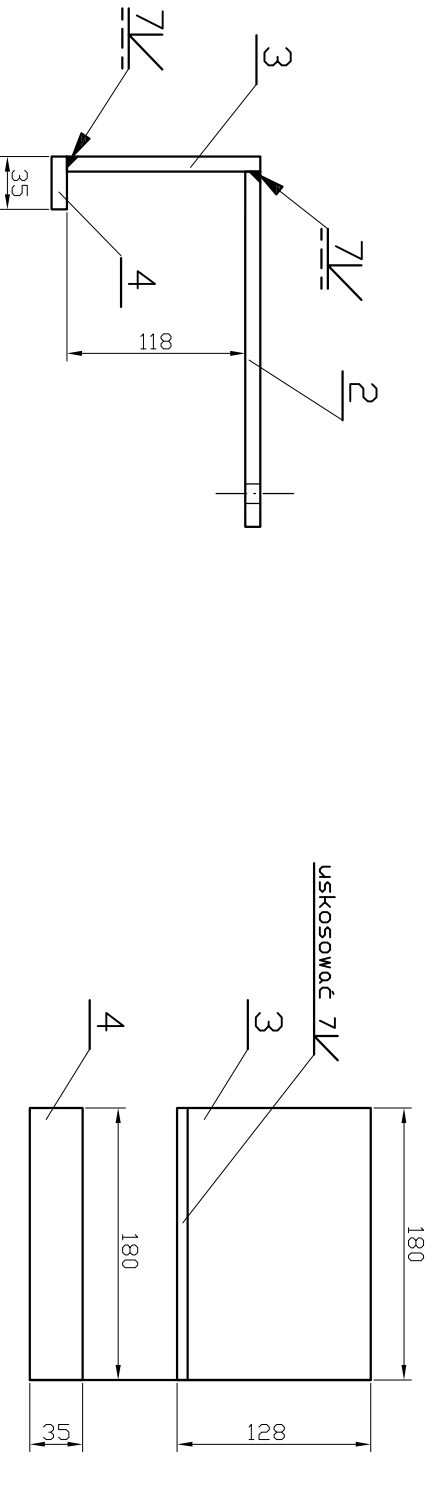
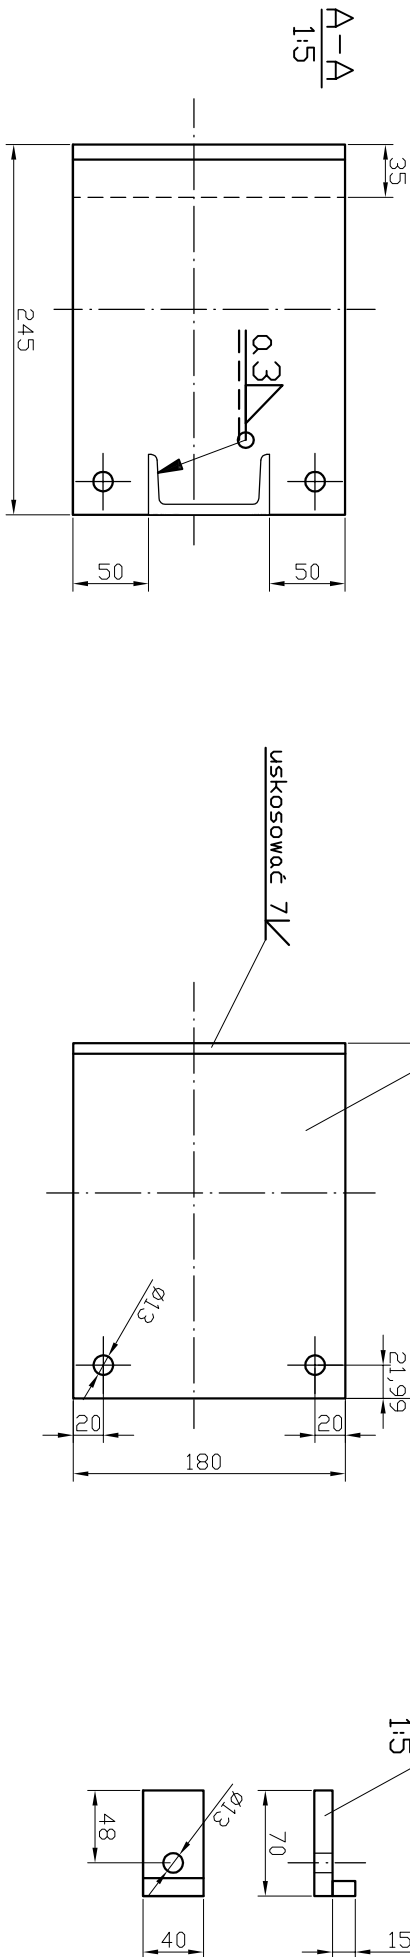


Rysunek 3

Konstrukcja wsporczna KWSP-1

Format A3

SKALA 1:5

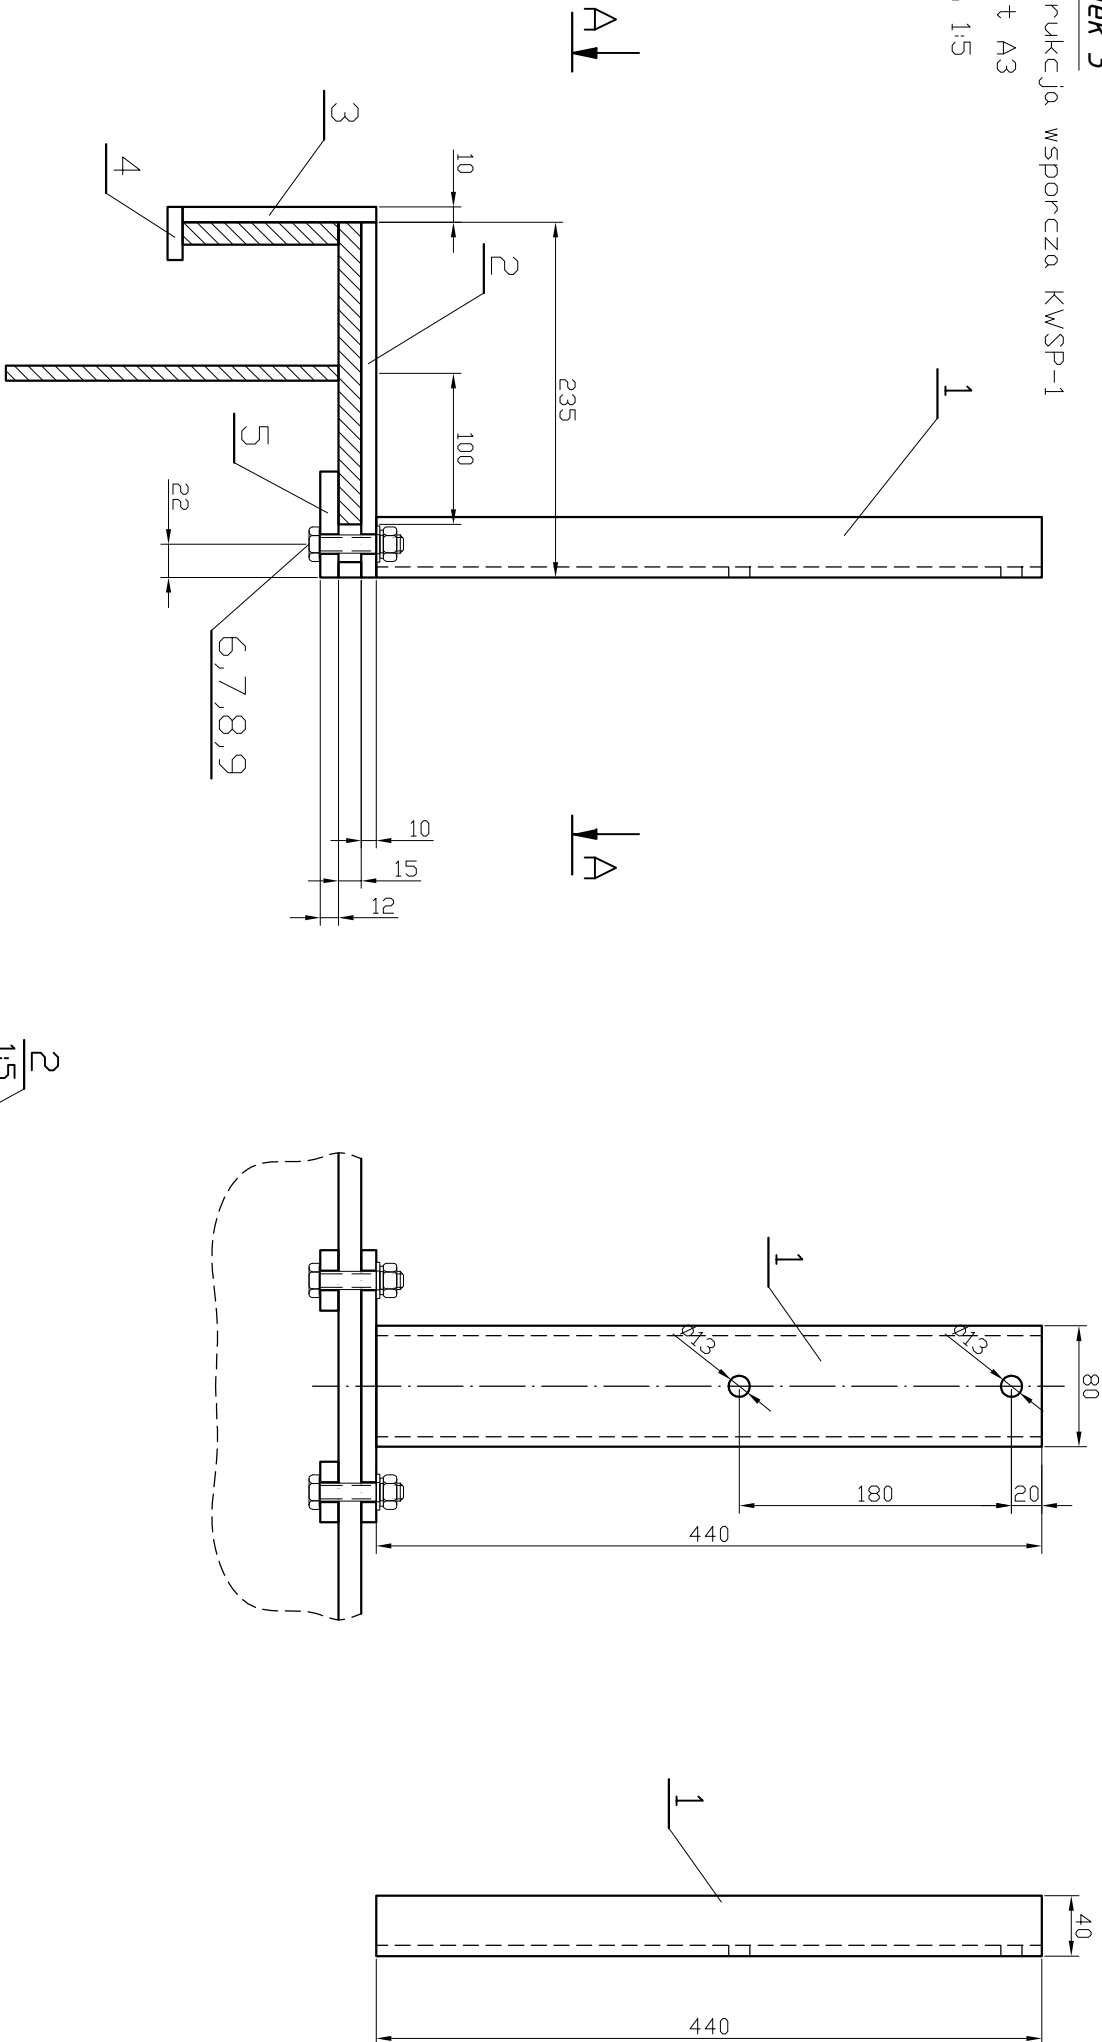

UWAGA:

Wykonać zabezpieczenie antykorozyjne podłoga w postaci cynkowania ogniowego

9	Śruba M12x55-8.8-A2A	ISO	4	wg. normy	0,055	0,22
8	Podkładka M12 ø13	DIN 125	4	wg. normy	0,002	0,01
7	Podkładka sprężysta M12 ø12,2	DIN 127	4	wg. normy	0,002	0,01
6	Nakrętka M12	ZN DIN 934	4	wg. normy	0,01	0,04
5	BI 10x40x15		4		0,05	0,2
	BI 10x70x48		4		0,26	1,04
4	BI 10x180x35		2		0,54	1,08
3	BI 10x180x128		2		2,0	4,0
2	BI 10x235x180		2		3,6	7,2
1	C 80x440		2	S235JR	3,8	7,6
Pozycja	Wyszczególnienie	Nr rys. lub normy	Ilość	Materiał	Masa 1szt	Masa razem