PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Wykonawca dokumentacji:

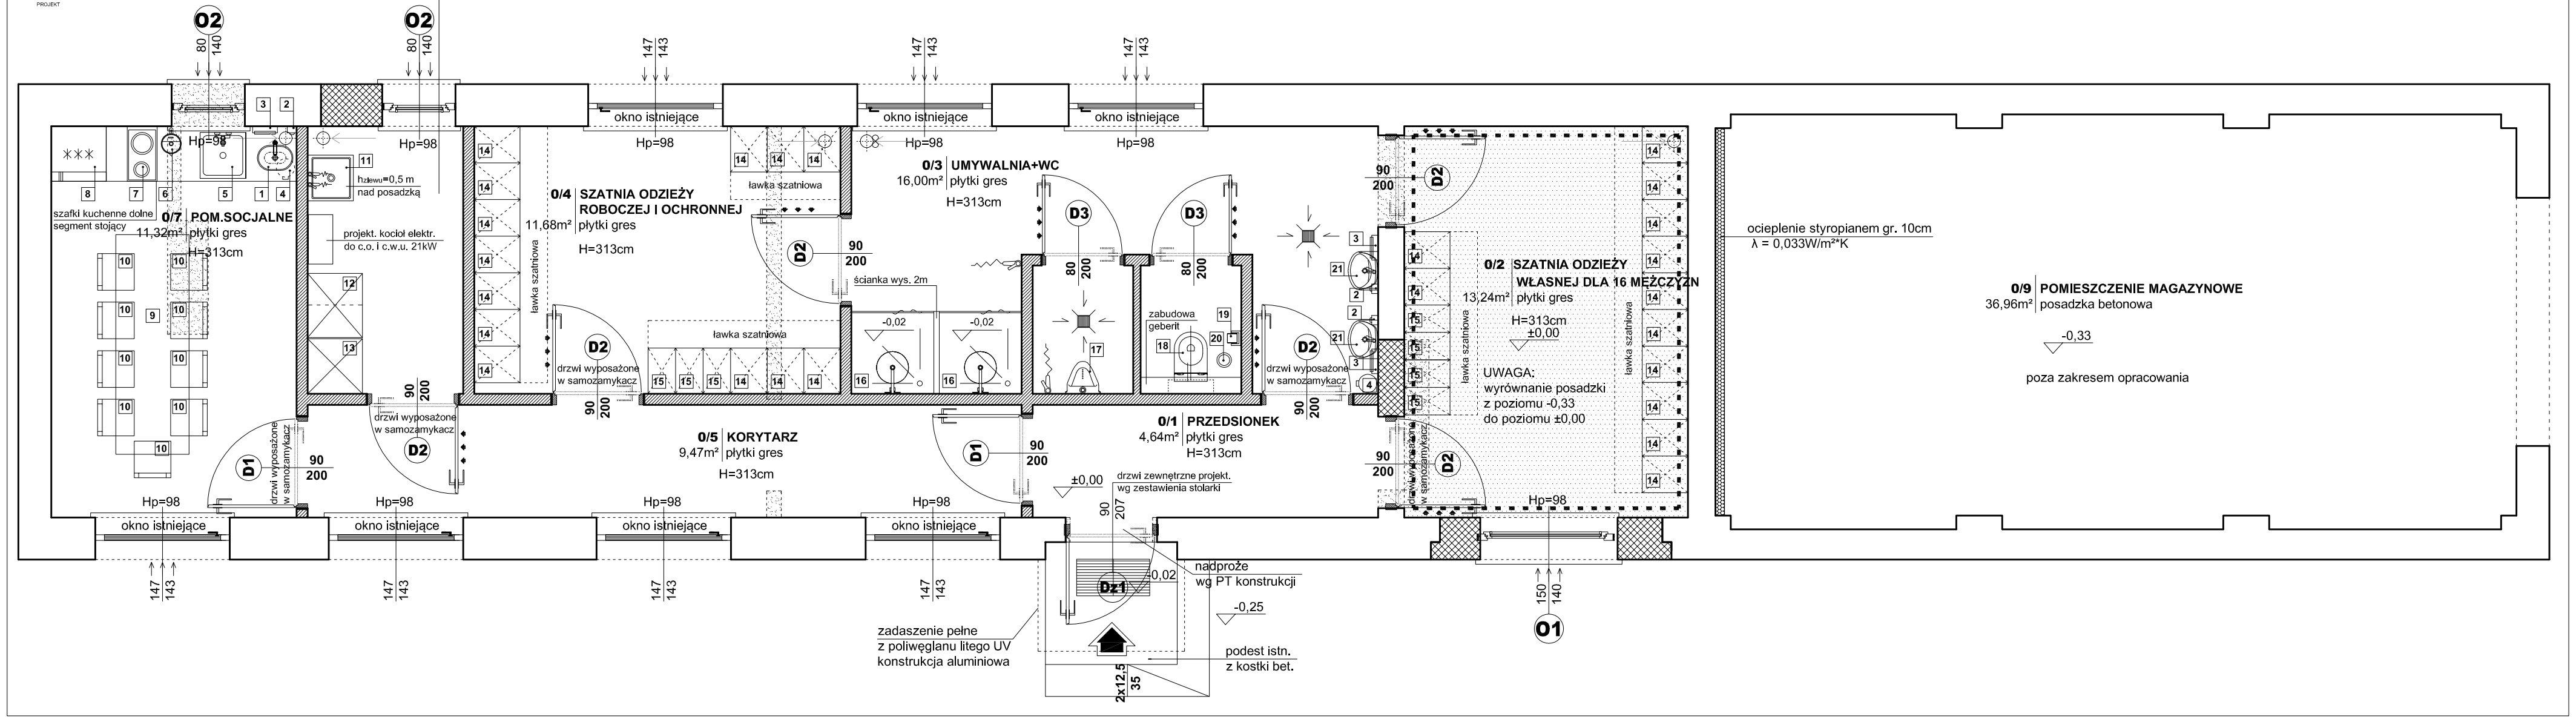

WYKAZ WYPOSAŻENIA I SPRZĘTU			
NR	NAZWA WYPOSAŻENIA	WYMIARY (cm)	ILOŚĆ
1	UMYWALKA WPUSZCZONA W BLAT z baterią na ciepłą i zimną wodę	wg producenta	1
2	DOZOWNIK ŚCIENNY NA MYDŁO W PŁYNIE	wg producenta	3
3	POJEMNIK ŚCIENNY NA RĘCZNIKI PAPIEROWE	wg producenta	3
4	ZAMYKANY KOSZ N ŚMIECI OTWIERANY ZA POMOCĄ PEDAŁU	wg producenta	2
5	ZLEWOZMYWAK jednokomorowy	dostosowany do szafki 60cm	1
6	CZAJNIK ELEKTRYCZNY	wg producenta	1
7	PŁYTA INDUKCYJNA DO ZABUDOWY 2 pola grzewcze	wg producenta	1
8	LODÓWKA podblatowa do zabudowy lub wolno stojąca	60x60x90	1
9	STÓŁ	80x80	1
10	KRZESŁO	wg producenta	8
11	ZLEWOZMYWAK jednokomorowy montowany 50cm nad posadzką	45x45	1
12	SZAFA NA SPRZĘT PORZĄDKOWY	70x60x180	1
13	REGAŁ	60x60	1
14	SZAFKA ubraniowa 2-dzielna	40x50x180	25
15	SZAFKA ubraniowa 2-dzielna	30x50x180	7
16	BRODZIK	90x90	2
17	PISUAR	wg producenta	1
18	MISKA USTĘPOWA	wg producenta	1
19	POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY	wg producenta	1
20	SZCZOTKA WC	wg producenta	1
21	UMYWALKA z baterią na ciepłą i zimną wodę	wg producenta	2

UWAGA:

SZCZEGÓŁY ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE KONSTRUKCJI, INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I SANITARNYCH - WG PROJEKTU TECHNICZNEGO. PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

LEGENDA:

- ściany istniejące
- ściany do rozbiórki wykucie otworu okiennego/drzwiowego
- zamurowania z bloczków gazobetonowych na zaprawie cementowo-wapiennej, wykończenie tynkiem
- ściana działowa projektowana- murowane z bloczków gazobetonowych lub z płyty gk na ruszcie systemowym z profili zimno-giętych z wypełnieniem z wełny mineralnej
- projektowany sufit podwieszany; zabudowa z płyt g/k na stelażu stalowym w kolorze białym Hpom. - wg części rysunkowej

LEGENDA:	
Zawór czerpalny ze złączką do węża	
Wpust posadzkowy instalacji kanalizacji ⌀100mm	
Wlot do kanału wentylacji grawitacyjnej wywiewnej 2w/h ⌀120	
Wlot do kanału wentylacji mechanicznej wywiewnej w zespołach sanitarnych z wyłącznikiem czasowym 5w/h ⌀120	
Skrzydło drzwiowe z otworami do przepływu powietrza w dolnej części drzwio sumarycznym przekroju 0,022m²	
Nawiewnik liniowy w ramiaku oknennym lub nawietrzak podokienny	

SZCZEGÓŁY ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE KONSTRUKCJI, INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I SANITARNYCH - WG PROJEKTU TECHNICZNEGO. PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

UWAGA: Projektowany zakres robót nie wpłynie na zmianę charakterystyki warunków ochrony p.poż. Zachowane zostana istniejące w obiekcie warunki p.poż.

WYKAZ WYPOSAŻENIA I SPRZĘTU				
NAZWA WYPOSAŻENIA	SYMBOL	WYMIARY [cm]	WYMAGANIA [media]	ILOŚĆ
UMYWALKA		wg producenta	C.W., Z.W., K.S.	2
UMYWALKA WPUSZCZONA W BLAT		wg producenta	C.W., Z.W., K.S.	1
ZLEWOZMYWAK jednokomorowy		dostosowany do szafki 60cm	C.W., Z.W., K.S.	1
ZLEWOZMYWAK jednokomorowy montowany 50cm nad posadzką		45x45cm	C.W., Z.W., K.S.	1
MISKA USTĘPOWA		wg producenta	Z.W., K.S.,	1
PISUAR		30x30cm	Z.W., K.S.,	1
KRATKA ŚCIEKOWA w posadzce		wg producenta	K.S.	2
ZAWÓR CZERPALNY ze złączką do węża		wg producenta	Z.W.	2
ZAWÓR CZERPALNY ze złączką do węża		wg producenta	Z.W., C.W.	1

UWAGA:
Przy wszystkich umywalkach przewidzieć dozowniki płynnego mydła, zasobniki na ręczniki jednorazowe i pojemniki ażurowe na zużyte ręczniki.

ZATRUDNIENIE - 16 mężczyzn

UWAGA:

OPIS TECHNOLOGII ZNAJDUJE SIĘ W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU.
RYSUNEK PRZEDSTAWIA PODSTAWOWE - PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ (sprzęt i urządzenia ruchome), KTÓRE PRZED EKSPLOATACJĄ MOŻE ULEC ZMIANOM Z UWZGLĘDNIENIEM OBOWIĄZUJĄCYCH WYMOGÓW I PRZEPISÓW.

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ WYPOSAŻENIA - zgodnie z wykazem i oznaczeniami na rzutach technologicznych.

UWAGI:

- do wykonywania nawierzchni podłóg stosować materiały nieprzepuszczalne, nienasiąkliwe, zmywalne i nietoksyczne
- powierzchnie ścian gładkie
- ściany w pomieszczeniach: na sprzęt porządkowy i sanitariatach- wyłożyć do wysokości min. 2m materiałem łatwym do mycia i dezynfekcji
- drzwi gładkie, łatwe do mycia i czyszczenia
- pomieszczenie socjalne wyposażone w apteczkę pierwszej pomocy
- pomieszczenia higieniczno-sanitarne należy wyposażyć w: dozowniki na mydło, wieszak w każdej kabinie, pojemniki na ręczniki papierowe w listkach, pojemniki na papier toaletowy, szczotki do wc oraz pojemniki na odpady

UWAGA:

SZCZEGÓŁY ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE KONSTRUKCJI, INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I SANITARNYCH - WG PROJEKTU TECHNICZNEGO. PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

UWAGI OGÓLNE:
Przed przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawcy i Podwykonawcy zobowiązani są do sprawdzenia projektu, a wszczególności wymiarów; rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	ab PROJEKT Aleksandra Bartkowiak-Łakoma 64-000 Kościan, ul.Prosta 16A tel.: 607 649 109 e-mail:biuro.abprojekt@gmail.com		
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:	PRZEBUDOWA ZE ZMianą SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZO-MAGAZYNOWEGO NA BUDYNEK SOCJALNO-SZATNIOWY Z CZĘŚCIĄ MAGAZYNOWĄ, PRZEBUDOWA CZĘŚCI WARSZTATOWEJ W BUDYNKU PRZEPOMPOWNI OSADÓW, obręb Kiełczewo-Kościan, gmina Kościan, działki nr ewid. 4461, 4457		
INWESTOR:	Wodociągi Kościańskie Sp. z.o.o.	ADRES:	ul. Czempińska 2 64-000 Kościan
PROJEKTANT:	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	NR RYSUNKU:
ARCHITEKTURA: mgr inż. arch. A. Bartkowiak-Łakoma	14/WPOKK/2013 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		A04
BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:
Architektura	Projekt architektoniczno-budowlany	03.2023	1:50
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT PARTERU - TECHNOLOGIA		