


ELEWACJA FRONTOWA

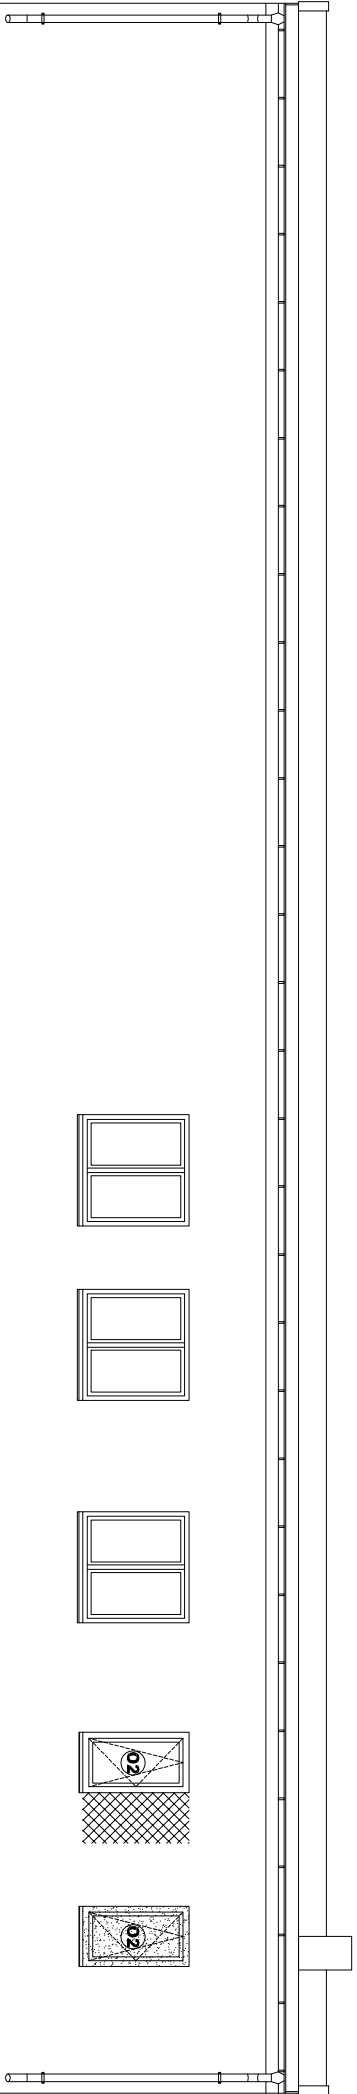

ELEWACJA TYŁNA


UWAGI:

1. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej stanowią integralną część opracowania.
2. Rzut rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami.
3. Drzwi i okna mierzone w świetle otworu.

Dokumentacja sporządzona na podkładach inwentaryzacyjnych - wszystkie wymiary podczas wykonywania prac bezwzględnie sprawdzić na budowie.

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu wymagają uzgodnienia z Projektantem.

wykućcie otworu okiennego



zamurowania z bloczków gazobetonowych na zaprawie cementowo-wapiennej, wykończenie tynkiem



Pokrycie budynku z papy, rymny i rury spustowe z blachy ocynkowanej.

Stołatka okienna i drzwiowa PCV

Tynk wewnętrzny i zewnętrzny cementowo-wapienny.

Pokrycie budynku z papy - bez zmian.

Rymny, rury spustowe i obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej - bez zmian.

Stołatka okienna istniejąca PCV w kolorze białym - bez zmian.

Stołatka okienna projektowana PCV w kolorze białym -


współczynnik przenikania ciepła U=0,9 W/m2K

Drzwi wejściowe przeszklone PCV w kolorze antracytowym -

współczynnik przenikania ciepła U=1,3 W/m2K

Zadaszenie o konstrukcji aluminiowej, płyta z poliwęglanu litego UV, przezroczysta

Tynk wewnętrzny i zewnętrzny cementowo-wapienny - bez zmian.

UWAGI OGÓLNE: Przed przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawcy i Podwykonawcy zobowiązani są do sprawdzenia projektu, a szczególności wymiarów, rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.				
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:				
<div><div></div><div>ab PROJEKT Aleksandra Bartkowiak-Łakoma 64-000 Kościan, ul.Prosta 16A, tel.: 607 649 109 e-mail:biuro.abn@poczta.onet.pl</div></div>				
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWNIA BUDYNKU SZATNIOWNY W BUDYNKU PRZEMYSŁOWYM Z CZĘŚCIĄ PRACZYNOWIA, PRZEBUDOWA CZĘŚCI WARSZTATOWEJ W BUDYNKU PRZEMYSŁOWYM OSADOW.				
INWESTOR: Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o.				
ADRES: ul. Czempińska 2 64-000 Kościan				
PROJEKTANT:		NR UPRAWNIENI		NR RYSUNKU:
ARCHITEKTURA:		PODPIS		
mgr inż. arch. A. Bartkowiak-Łakoma		14W/POKK/2013 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		
BRANŻA:		STADIUM:		SKALA:
Architektura		Projekt architektoniczno-budowlany		
TYTUŁ RYSUNKU:		BUDYNEK SOCJALNO - SZATNIOWY - ELEWACJE		
		1:100		