


Specyfikacja przedmiotu zamówienia

1. pl. Kolegiacki 17 budynek główny A-B oraz budynek C (zaznaczone na planie)

- rynny o łącznej długość około 1100 mb.,
- kanalizacja – rury deszczowe z osadnikiem i kolaniem 59 szt.,
- kanały kołowe sieci zewnętrznej o średnicy 0,25m 170 mb
- usługa musi być wykonana z wyciętnika lub metodą alpinistyczną,
- wycieraczki 2,060 m2

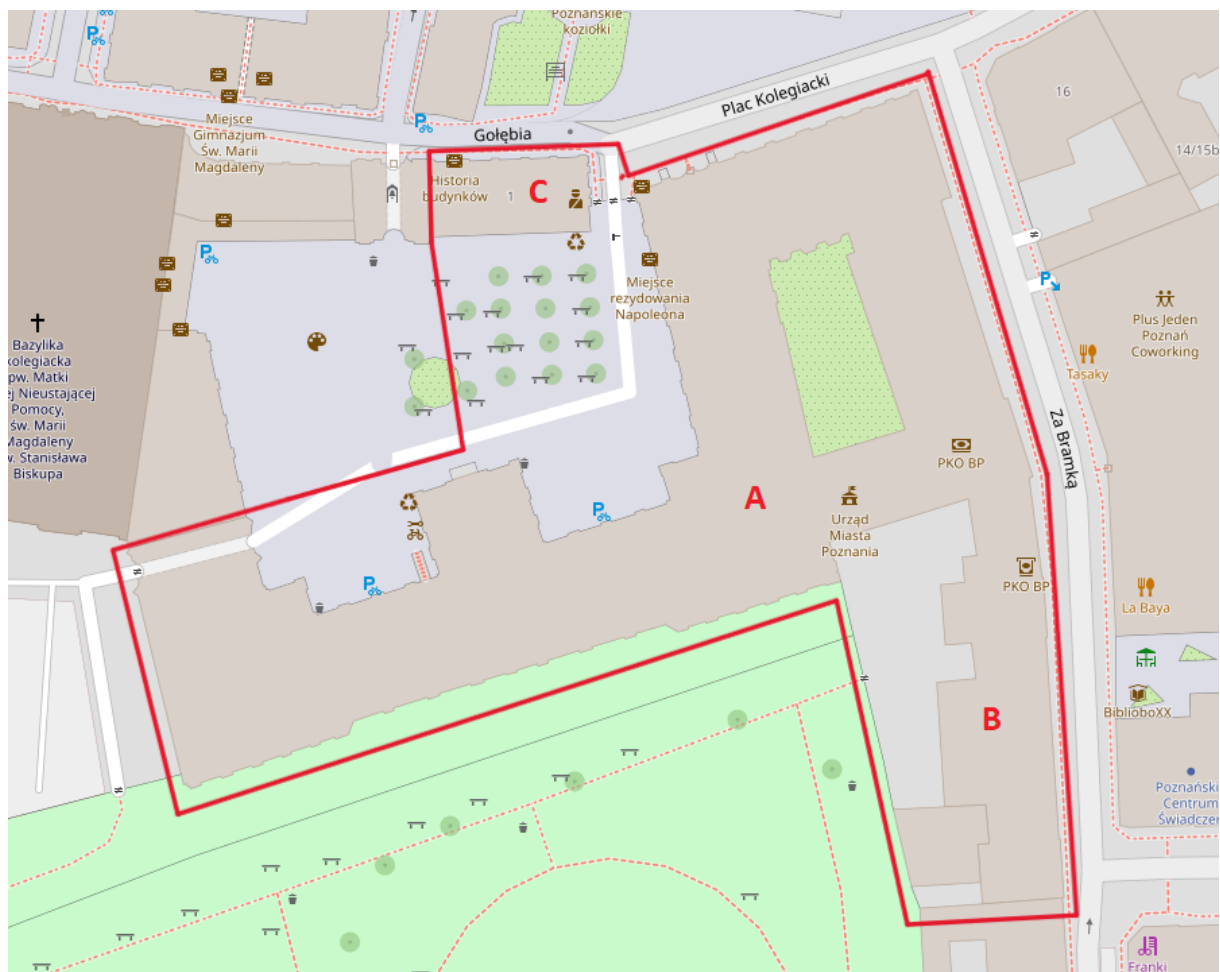

2. ul. Słowackiego 22

- budynek 4 kondygnacyjny,
- pochylenie dachu około 45 stopni,
- rynny o łącznej długość około 108 mb.,
- kanalizacja – rury deszczowe z osadnikiem i kolaniem 8 szt.,

- kanały kołowe sieci zewnętrznej o średnicy 0,25m 42 mb
- usługa musi być wykonana z wysięgnika,
- wycieraczki 1,415 m²,
- czyszczenie rynien na patio metodą alpinistyczną.

3. ul. Matejki 50

- budynek 4 kondygnacyjny,
- pochylenie dachu około 45 stopni,
- rynny o łącznej długość około 88 mb.,
- kanalizacja – rury deszczowe z osadnikiem i kolaniem 10 szt.,
- kanały kołowe sieci zewnętrznej o średnicy 0,25m 36 mb
- usługa musi być wykonana z wysięgnika lub metodą alpinistyczną,
- wycieraczki 0,27 m²

4. ul. Libelta 16/20

- budynek 4 kondygnacyjny,
- pochylenie dachu około 15-45 stopni,
- rynny o łącznej długość około 285 mb.,
- kanalizacja – rury deszczowe z osadnikiem i kolaniem 8 szt.,
- kanały kołowe sieci zewnętrznej o średnicy 0,25m 56 mb
- usługa może być wykonana bez wysięgnika,

5. ul. Gronowa 22 a i b

- budynek 3 kondygnacyjny,
- rynny o łącznej długość około 146 mb.,
- kanalizacja – rury deszczowe z osadnikiem i kolaniem 13 szt.,
- kanały kołowe sieci zewnętrznej o średnicy 0,25m 32 mb
- usługa może być wykonana bez wysięgnika,
- wycieraczki 2,880 m²

5. ul. Świerkowa 10

- budynek 1 kondygnacyjny
- rury spustowe 155 mb
- Rewizje 14 szt.
- dach wpusty 9 szt.
- Rynny o łącznej długości 504,2 mb
- usługa może być wykonana bez wysięgnika,

6. Stary Rynek 2

- budynek 3 kondygnacyjny,
- pochylenie dachu około 45 stopni,
- rynny o łącznej długość około 68 mb.,
- kanalizacja – rury deszczowe z osadnikiem i kolaniem 8 szt.,
- kanały kołowe sieci zewnętrznej o średnicy 0,25m 25 mb
- usługa musi być wykonana z wysięgnika,
- usługa musi zostać wykonana do godz. 10:00 rano ze względu na ograniczoną możliwość wjazdu na płytę Starego Rynku,
- wycieraczki 0,435 m2