
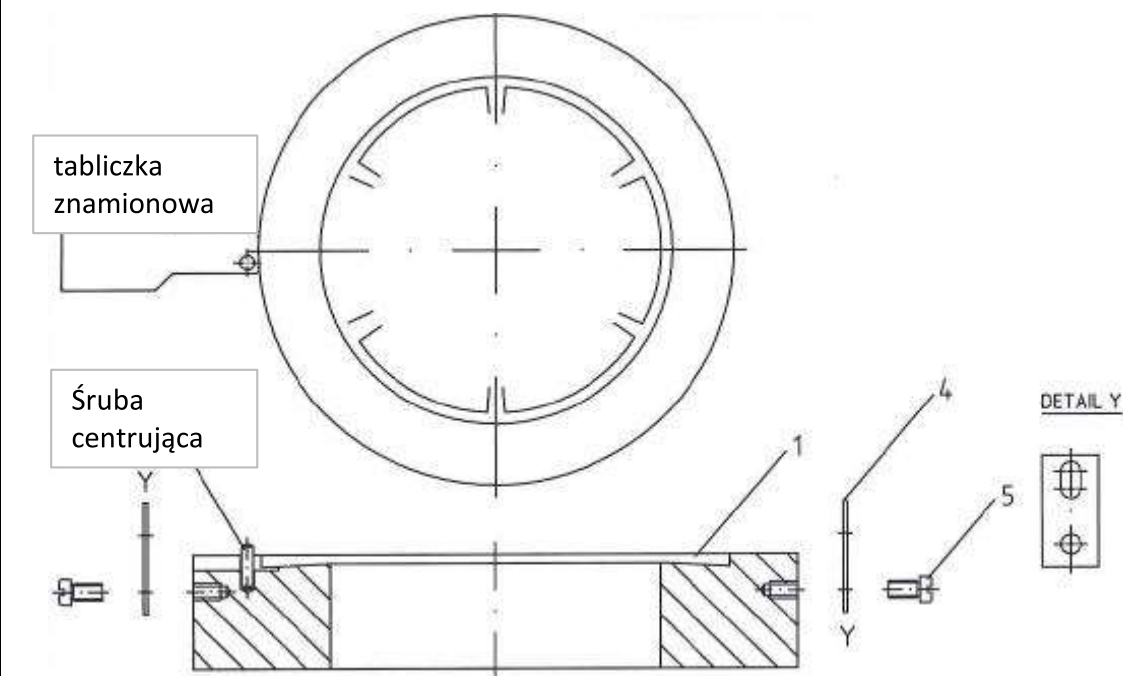
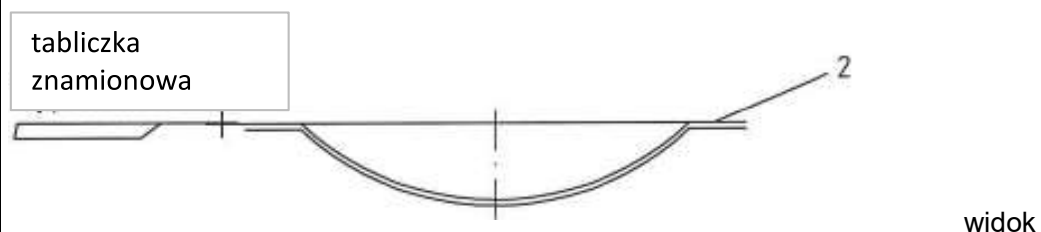


L.p.	Benennung	Nazwa	Materiał	Ilość
1	Halter, Eintrittseite	Uchwyt płytki, wejście	1.4571	1
2	Berstscheibe	Płytko bezpieczeństwa	1.4404	1
3	Halter, Austrittseite	Uchwyt płytki, wyjście	1.4571	1
4	Vormontageblech	blaszka montażowa	1.4301	1
5	Zylinderkopfschraube bolt	śruba siłownika	A2	1

Rozmiar	PN	Typ połączenia kołnierзовego	øA	B
DN 80	40	EN 1092-1, type B	142	114




Leser Komm. - Nr.	Nr zamówienia	20169098-20 / 21	
Type Berstscheibe	Typ płytki bezpieczeństwa	BT-KUB-3	
Type Halter	Typ uchwytu płytki	IG-KUB-HS-3	
Nennweite	średnica	DN 80	
Einstelldruck	ciśnienie nastawy	18,4	bar-g
		Zatwierdzone	
		Data :	18.12.2012
		Podpis :	
Płytko bezpieczeństwa		SD	
		Płytko bezpieczeństwa/nr na etykiecie	
		D3011-PSE-14A/B	

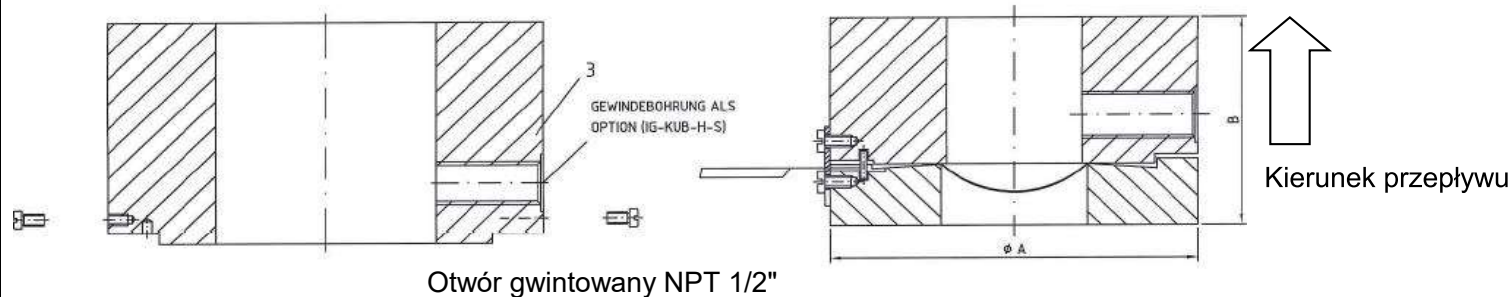

L.p.	Benennung	Nazwa	Materiał	Ilość
1	Halter, Eintrittseite	Uchwyt płytki, wejście	1.4571	1
2	Berstscheibe	Płytko bezpieczeństwa	1.4404	1
3	Halter, Austrittseite	Uchwyt płytki, wyjście	1.4571	1
4	Vormontageblech	blaszka montażowa	1.4301	1
5	Zylinderkopfschraube bolt	śruba siłownika	A2	1

Rozmiar	PN	Typ połączenia kołnierowego	ØA	B
DN100	25	EN 1092-1, type B	167	147

Leser Komm. - Nr.	Nr zamówienia	20169098-51 / 52	
Type Berstscheibe	Typ płytki bezpieczeństwa	BT-KUB-4	
Type Halter	Typ uchwytu płytki	IG-KUB-HS-4	
Nennweite	średnica	DN 100	
Einstelldruck	ciśnienie nastawy	7	bar-g
		Zatwierdzone	
		Data :	18.12.2012
		Podpis :	
Płytko bezpieczeństwa		SD	
		Płytko bezpieczeństwa/nr na etykiecie	
		D4012-PSE-05A/B	

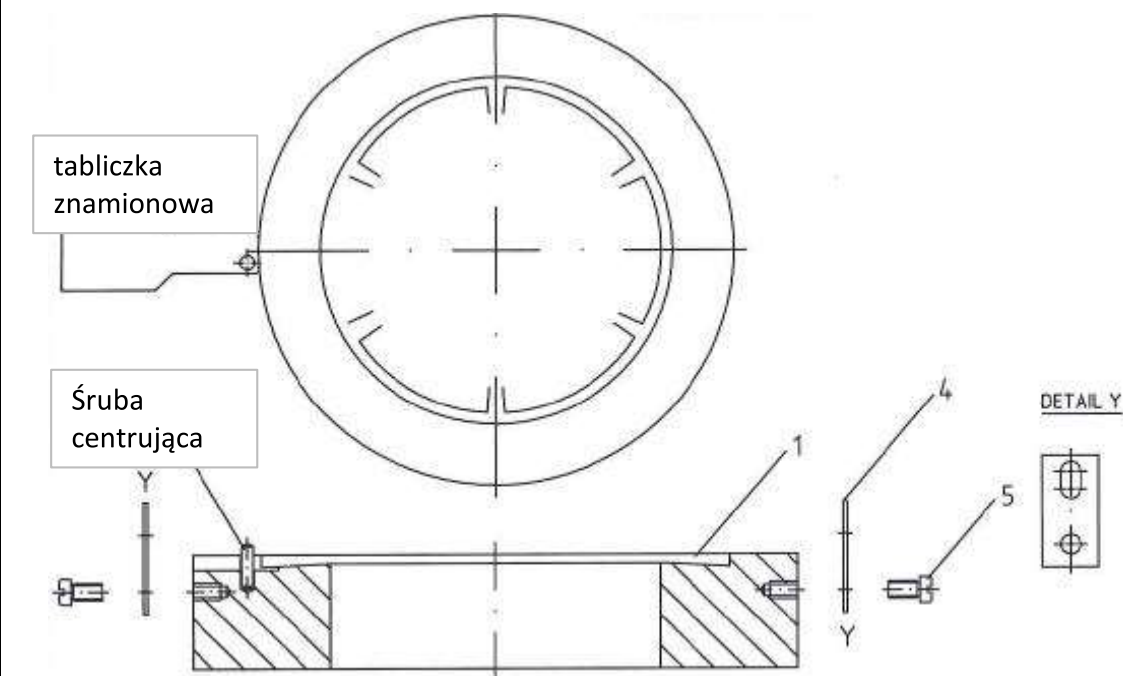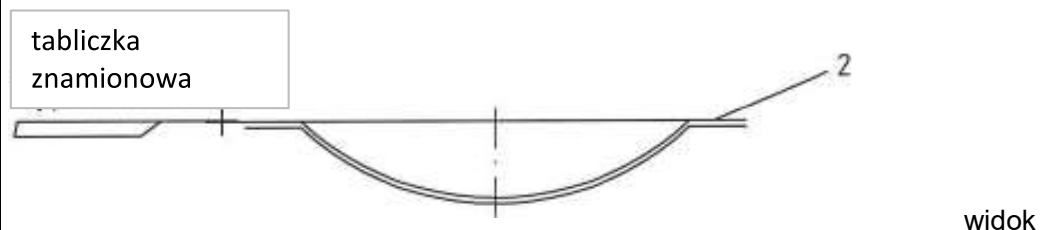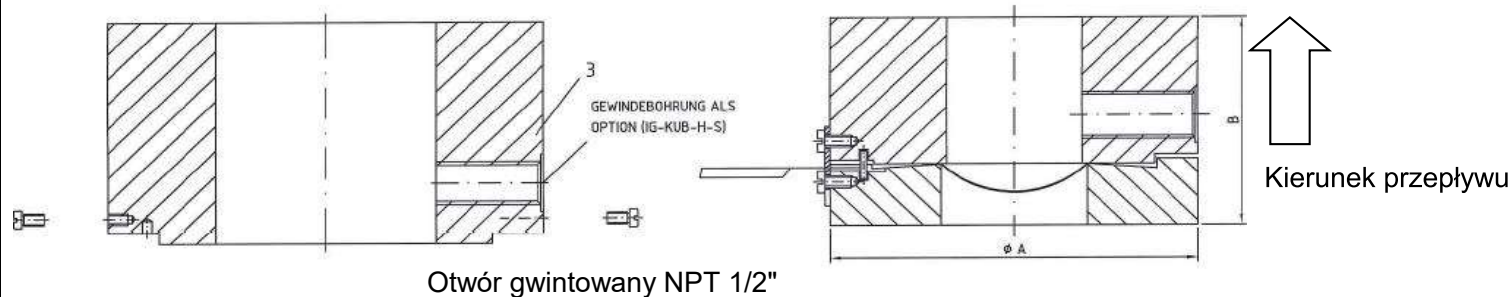

L.p.	Benennung	Nazwa	Materiał	Ilość
1	Halter, Eintrittseite	Uchwyt płytki, wejście	1.4571	1
2	Berstscheibe	Płytko bezpieczeństwa	1.4404	1
3	Halter, Austrittseite	Uchwyt płytki, wyjście	1.4571	1
4	Vormontageblech	blaszka montażowa	1.4301	1
5	Zylinderkopfschraube bolt	śruba siłownika	A2	1

Rozmiar	PN	Typ połączenia kołnierзовego	øA	B
DN80	160	EN 1092-1, type B	154	114

Leser Komm. - Nr.	Nr zamówienia	20169098-90 / 91	
Type Berstscheibe	Typ płytki bezpieczeństwa	BT-KUB-3	
Type Halter	Typ uchwytu płytki	IG-KUB-HS-3	
Nennweite	średnica	DN 80	
Einstelldruck	ciśnienie nastawy	130	bar-g
		Zatwierdzone	
		Data :	18.12.2012
		Podpis :	
Płytko bezpieczeństwa		SD	
		Płytko bezpieczeństwa/nr na etykiecie	
		E5111A/B/C/D/E-PSE-04	