Rys. A/11 – Przekrój "A-A"
skala 1:50

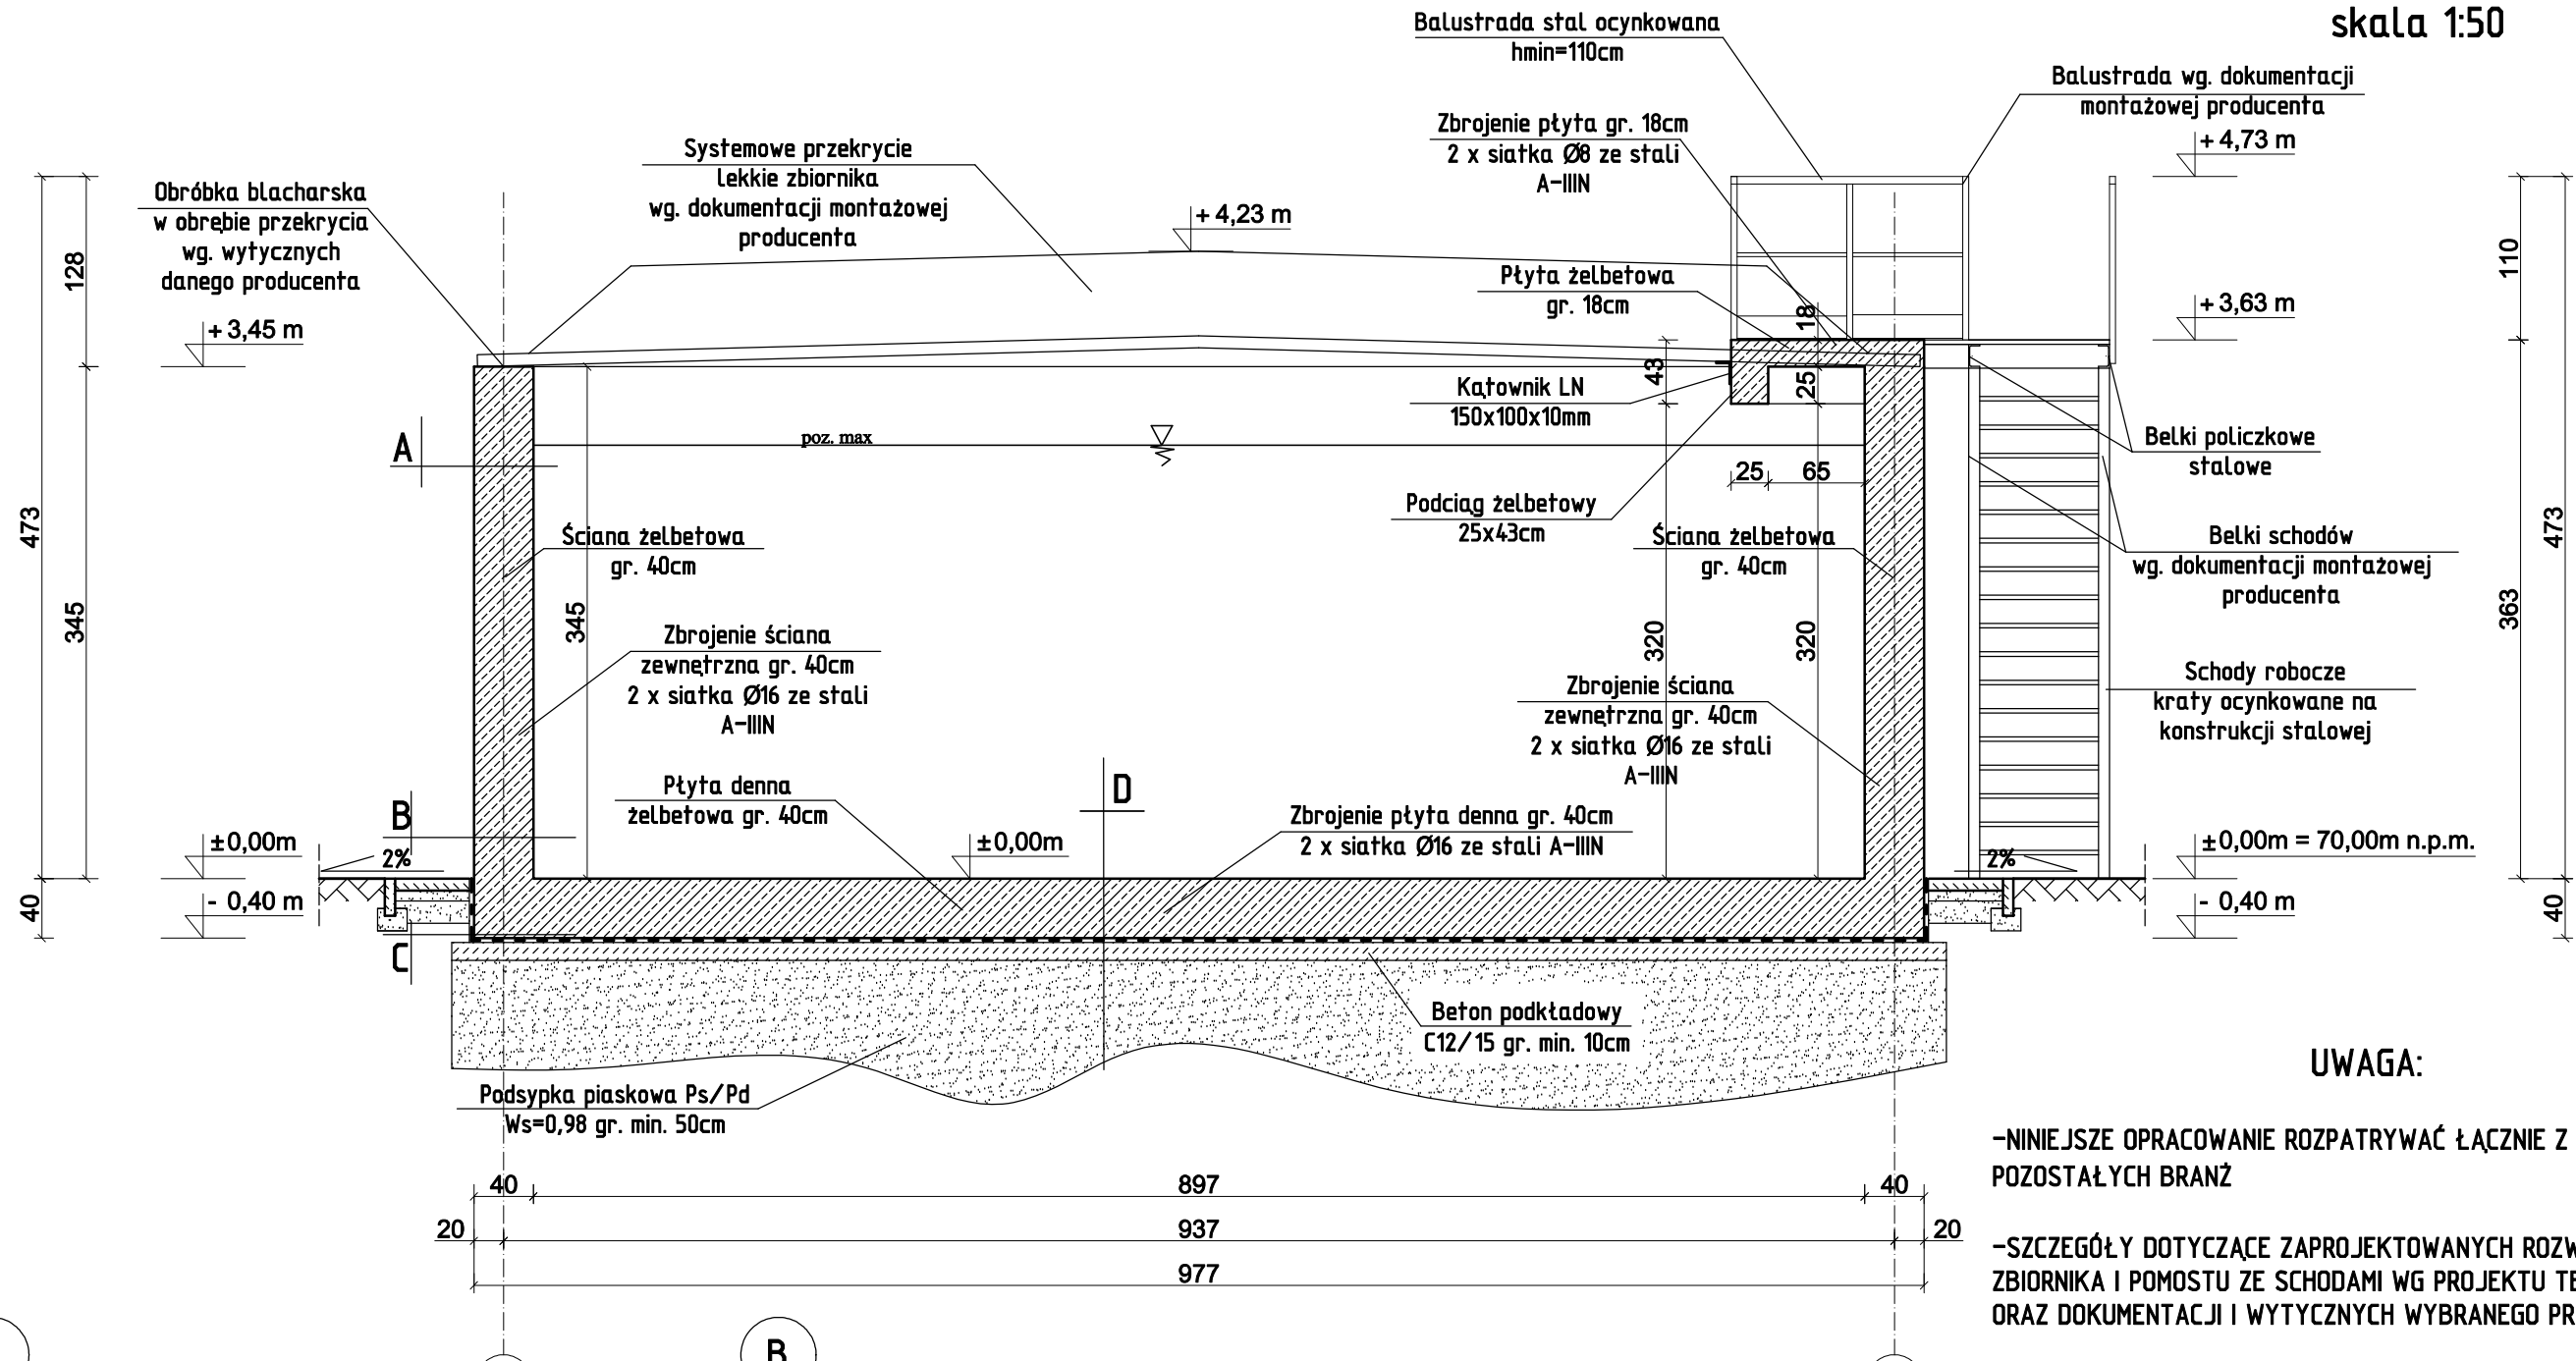

A

1.	Ściana zewnętrzna żelbetowa beton C35/45 W8 (B45)	40cm

B

1.	Hydroizolacja pionowa - powłokowa bitumiczna	-
2.	Ściana zewnętrzna żelbetowa beton C35/45 W8 F150 (B45)	40cm

C

1.	Folia kubełkowa	-
2.	Hydroizolacja pionowa - powłokowa bitumiczna	-
3.	Ściana zewnętrzna żelbetowa beton C35/45 W8 F150 (B45)	40cm

D

1.	Płyta denna żelbetowa beton C35/45 W8 F150 (B45)	40cm
2.	Hydroizolacja pozioma - cementowa powłoka uszczelniająca lub papa podkładowa	-
3.	Płyta betonowa C12/15	min. 10cm
4.	Podsypka piaskowa Ps/Pd Ws=0,98	min. 50cm
5.	Grunt rodzimy	-

UWAGA:

-NINIEJSZE OPRACOWANIE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ

-SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZAPROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ ZBIORNIKA I POMOSTU ZE SCHODAMI WG PROJEKTU TECHNICZNEGO ORAZ DOKUMENTACJI I WYTYCZNYCH WYBRANEGO PRODUCENTA

-WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W RZECZYWISTOŚCI NA PLACU BUDOWY

Inżynierowie dla przyszłości

ALDO TECH

www.aldotech.pl

Nazwa Inwestora	Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Powstańców Wielkopolskich 76 89-200 Szubin
Nazwa Inwestycji	Rozbudowa i modernizacja obiektów na terenie oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Powstańców Wielkopolskich 82 na terenie części działki nr 126/21 w miejscowości Szubin
Tytuł rysunku	OB. 03 - Zbiornik retencyjny ścieków dowożonych Widok zbiornika

Branża	Realizacja	Etap projektu	Skala	Arkusz/Arkuszy	Nr rysunku
architektura	2023	PB	1 : 100	1 / 1	A/8

	Uprawnienia	Data podpisu	Podpis
Projektował mgr inż. arch. Wojciech Kłosowski	147/POOKK/V/2020 Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	07.12.2023	
Sprawdził mgr inż. arch. Katarzyna Małgorzata Lebiecka	19/KPOKK/2017 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	07.12.2023	