

**WYMAGANIA TECHNICZNE
DO PRZETARGU NA DOSTAWĘ WORKÓW PAPIEROWYCH WENTYLOWYCH**

Przedmiotem dostawy są:

worki papierowe wentylowe z nadrukiem w jednym kolorze (dwa rodzaje nadruku wg rysunków stanowiących załączniki nr 1,2,3,4,5 do wymagań technicznych) o pojemności ÷ 25 kg, do pakowania mieszanek cementowych, cementu.

Wymiary worków: 57 x 40 x 11 cm.

Perforowane, zapewniając odpowietrzenie w czasie napełniania.

Ilość warstw: 2

Rozmiar wentyla: 11 cm

Worki są nakładane ręcznie na lej pakowaczki turbinowej.

Klej organiczny odporny na wilgoć.

Dokładne sklejenia zakładek (tj. pełna powierzchnia pokrycia klejem miejsc klejonych).

Sposób pakowania - po 3000szt na palecie. Dostawy po ok. 20 palet (suma - bez znaczenia czy mieszanka czy cement).

Koszt dostawy pokrywa Dostawca. Cena (zł/szt.) loco magazyn Zamawiającego.

Miejsce dostawy : Lubelski Węgiel „Bogdanka S.A. (magazyn w Bogdance).


Główny Specjalista
Kierownik Sekcji Recyklingu

Sława Ścibor
inż. Sławomir Ścibor

Naczelnny Inżynier pod ziemią
Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego pod ziemią

Dariusz Batyra
mgr inż. Dariusz Batyra

SPÓD WORKA CEMENT

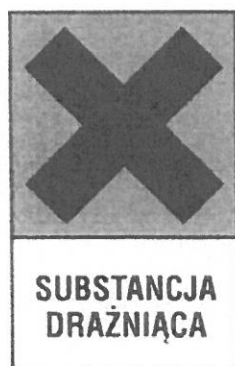

Rodzaj zagrożenia

- R36/37/38 Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę
 R43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą
 S2 Chronić przed dziećmi
 S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
 S28 Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody
 S37/39 Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy
 S 46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę

Dane kontaktowe: Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
 Bogdanka, 21-013 Puchaczów, tel. (081) 4625415

SPÓD WORKA MIESZANKI

MIESZANKA DO WYKŁADKI MECHANICZNEJ– ZCB-1	
	<ul style="list-style-type: none"> • Działa drażniąco na skórę. • Może powodować reakcję alergiczną skóry. • Powoduje poważne uszkodzenie oczu • Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. • Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
	<p>Niebezpieczeństwo</p> <ul style="list-style-type: none"> • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać
	<p>Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. Bogdanka 21-013 Puchaczów TEL. 81 462 51 00</p>
	<p>EUH203 Zawiera chrom (VI). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.</p> <ul style="list-style-type: none"> • W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. • W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. • Zawartość/pojemnik usunąć zgodnie z krajowymi przepisami. • Mieszanke przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. • Chronić przed wilgocią.

Dane kontaktowe: Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
 Bogdanka, 21-013 Puchaczów, tel. (081) 4625415

PRZÓD WORKA CEMENT



LUBELSKI WĘGIEL
„BOGDANKA”
SPÓŁKA AKCYJNA

OPAKOWANIE LOGISTYCZNE
CEMENT CEM II/A-V 42,5 R

DATA PRODUKCJI

OKRES TRWAŁOŚCI 60 DNI

25kg

PRZÓD WORKA MIESZANKA



LUBELSKI WĘGIEL
„BOGDANKA”
SPÓŁKA AKCYJNA

MIESZANKA
DO WYKŁADKI MECHANICZNEJ ZCB-01



INSTRUKCJA STOSOWANIA MIESZANKI


W CELU UZYSKANIA ROZPŁYWU NA POZIOMIE OKOŁO 200 mm BADANEGO BEZPOŚREDNIO PO WYMIESZANIU ORAZ OKOŁO 195 mm BADANEGO 45 MINUT PO PIERWSZYM POMIARZE, DO JEDNEGO WORKA MIESZCZĄCEGO 25 kg SUCHEJ MIESZANKI NALEŻY DODAC 6,25 LITRA WODY. PRZYGOTOWANĄ MIESZANKĘ NALEŻY ZUŻYC W CIĄGU 45 MINUT OD MOMENTU DODANIA DO NIEJ WODY

DATA PRODUKCJI

OKRES TRWAŁOŚCI 60 DNI

25kg

MIESZANKA CEMENTOWA

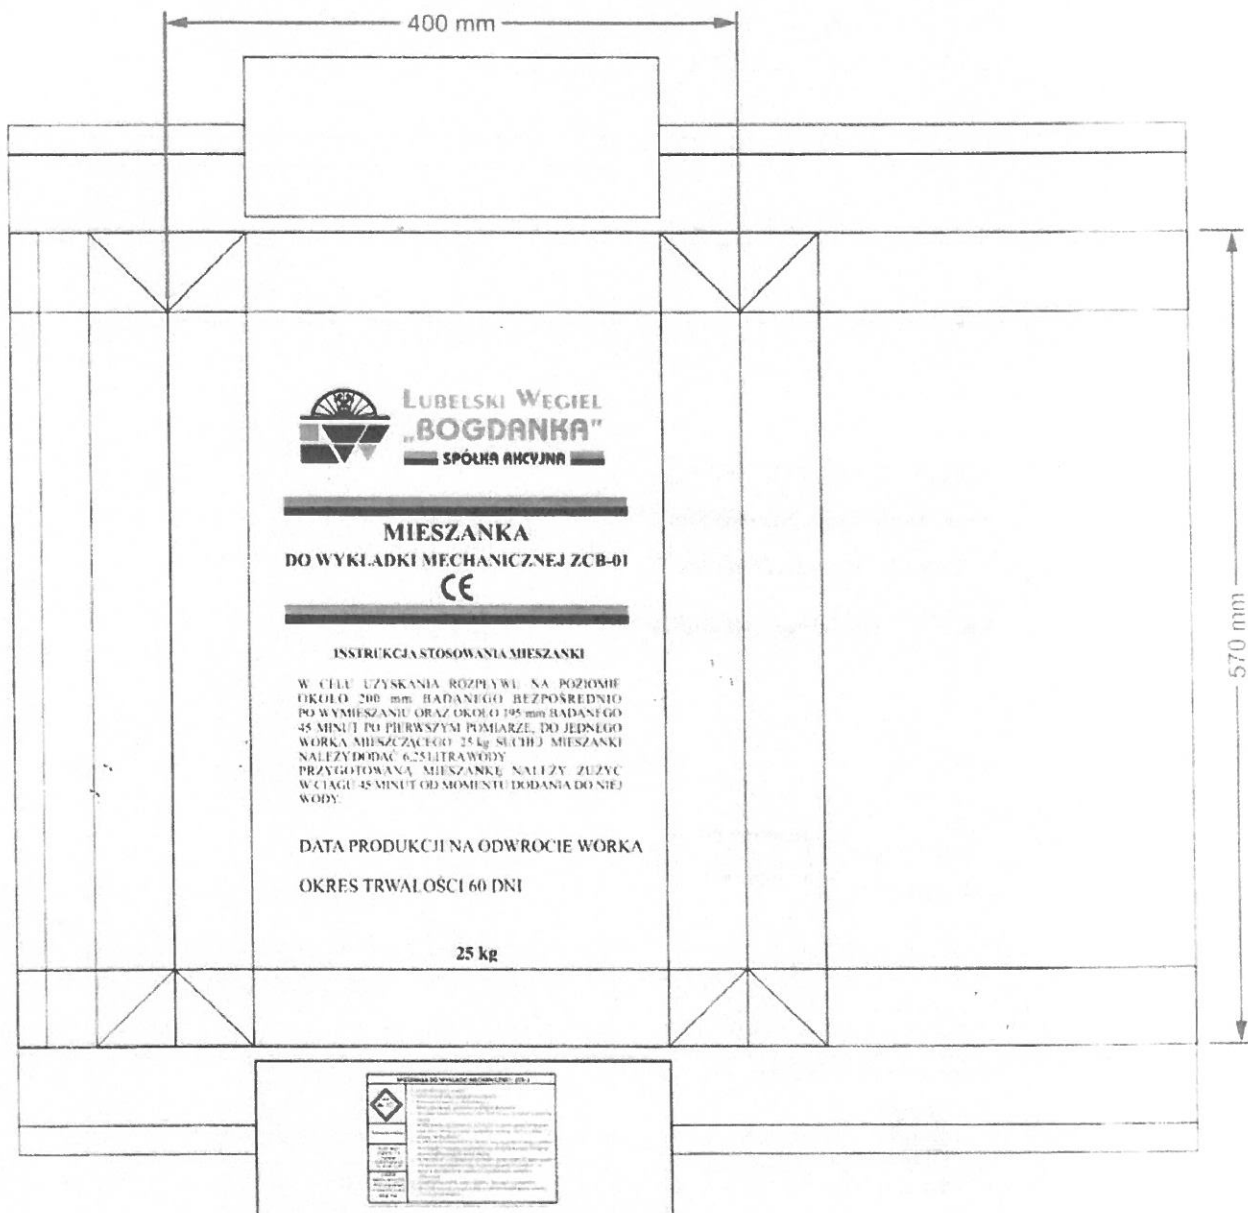

WOREK CEMENT

