


UWAGA:  
PROJEKT WYKONANO  
NA PODSTAWIE  
PROJEKTU BUDOWLANEGO,  
WSZYSTKIE WYMIARY  
NALEŻY SPRAWDZIĆ  
NA MIEJSCU PO  
ZAKOŃCZENIU BUDOWY



STUDIO  
S13

łącznik świecznikowy

łącznik krzyżowy

łącznik pojedynczy


łącznik schodowy

gniazdo 230 V  
z uziemieniem

oprawa oświetleniowa

oprawa  
oświetleniowa  
z czujnikiem ruchu

oprawa awaryjna

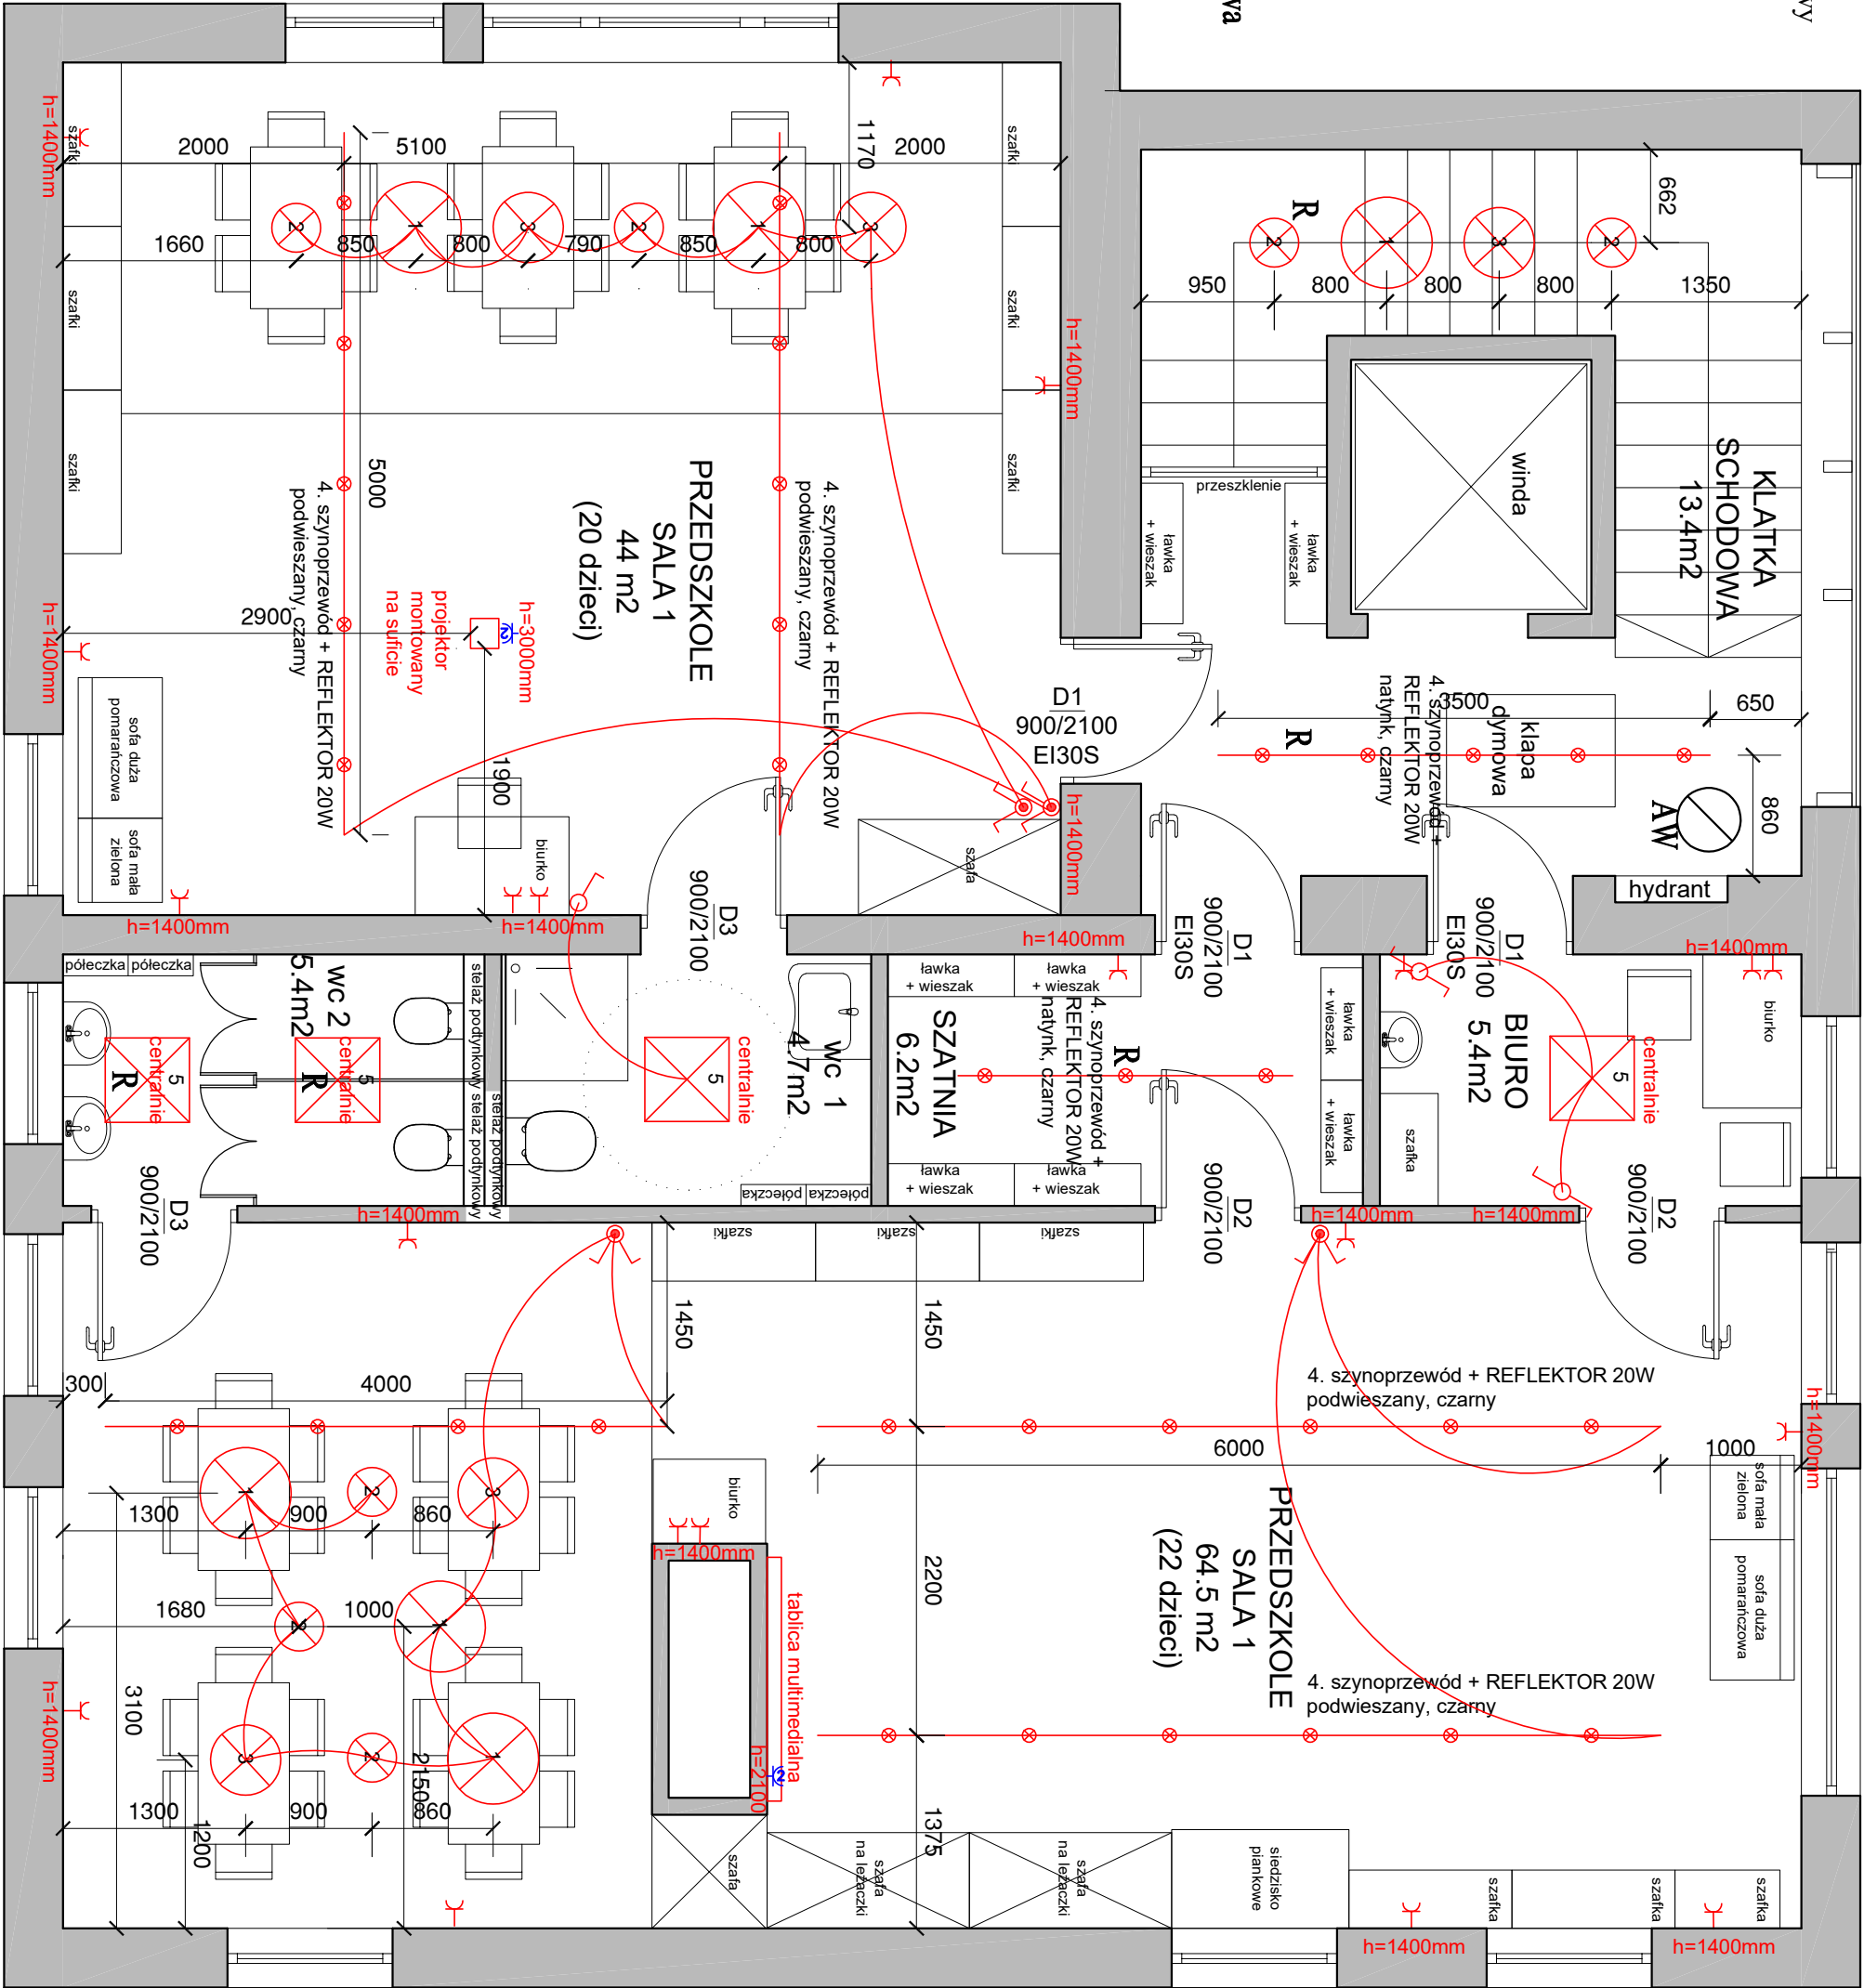

UWAGA:  
PROJEKT WYKONANO  
NA PODSTAWIE  
PROJEKTU BUDOWLANEGO,  
WSZYSTKIE WYMIARY  
NALEŻY SPRAWDZIĆ  
NA MIEJSCU PO  
ZAKOŃCZENIU BUDOWY

JASIONKA

PROPONOWANY UKŁAD - ELEKTRYKA

Nr Ref.: JSJ\_28

Skala: 1:50 @A3

RYS.002



4. Szynoprzewód + REFLEKTOR 20W  
natynk - podwieszany, czarny  
zasilanie: 230, materiał: aluminium, tworzywo sztuczne,  
wysokość: 13 cm, szerokość: 6.5 cm,  
źródło światła: 1 x 20W LED 1700Lm 3000 K, moc: 20 W,  
barwa: 3000 K, strumień [Lumeny]: 1700 Lm,  
żywoćność: 30000 h, kąt: 36° CRI: >80 IP: 20

5. Panel podtynkowy  
plafon sufitowy kwadratowy  
60x60 40W UGR19 IP44  
biały neutralny




1. Duża Lampa ozdobna  
z papieru ryżowego  
Wysokość: 75 cm  
Szerokość: 65 cm

2. Duża Lampa ozdobna  
z papieru ryżowego  
Wysokość: 50 cm  
Szerokość: 35 cm

3. Duża Lampa ozdobna  
z papieru ryżowego  
Wysokość: 90 cm  
Szerokość: 50 cm


UWAGA:  
PROJEKT WYKONANO  
NA PODSTAWIE  
PROJEKTU BUDOWLANEGO,  
WSZYSTKIE WYMIARY  
NALEŻY SPRAWDZIĆ  
NA MIEJSCU PO  
ZAKOŃCZENIU BUDOWY

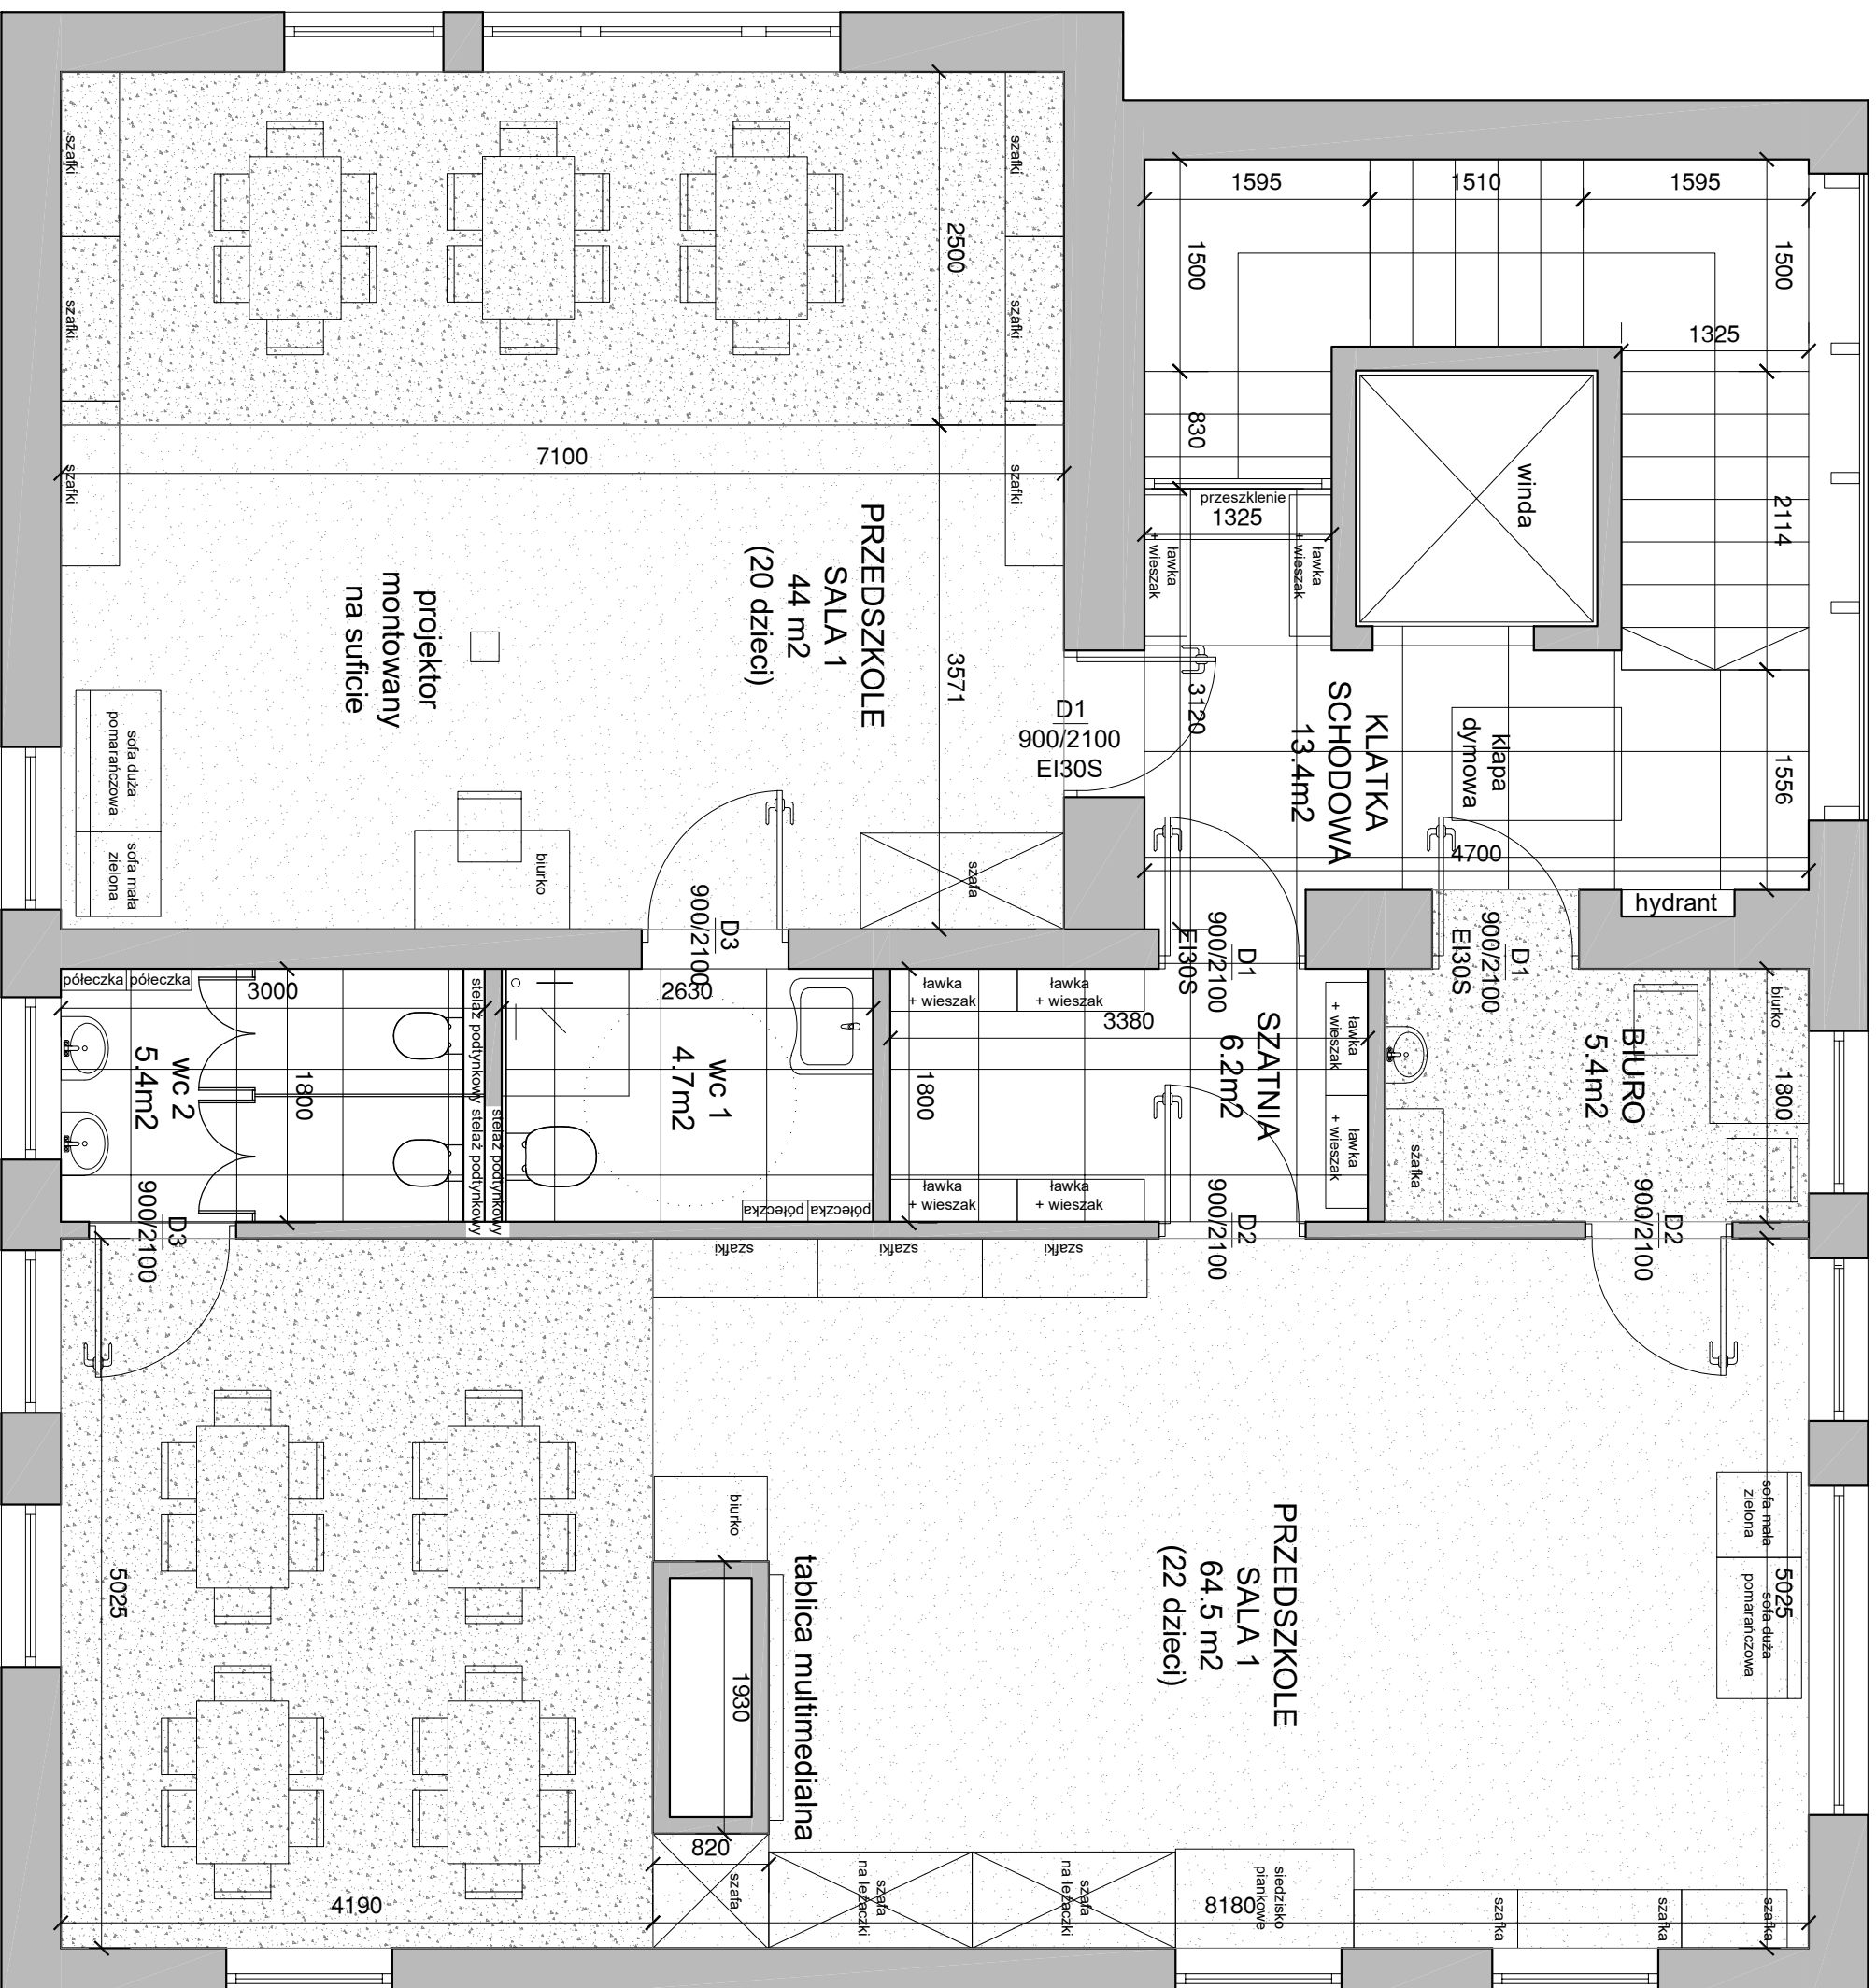


**UWAGA:**  
PROJEKT WYKONANO  
NA PODSTAWIE  
PROJEKTU BUDOWLANEGO,  
WSZYSTKIE WYMIARY  
NALEŻY SPRAWDZIĆ  
NA MIEJSCU PO  
ZAKOŃCZENIU BUDOWY




UWAGA:  
PROJEKT WYKONANO  
NA PODSTAWIE  
PROJEKTU BUDOWLANEGO,  
WSZYSTKIE WYMIARY  
NALEŻY SPRAWDZIĆ  
NA MIEJSCU PO  
ZAKOŃCZENIU BUDOWY

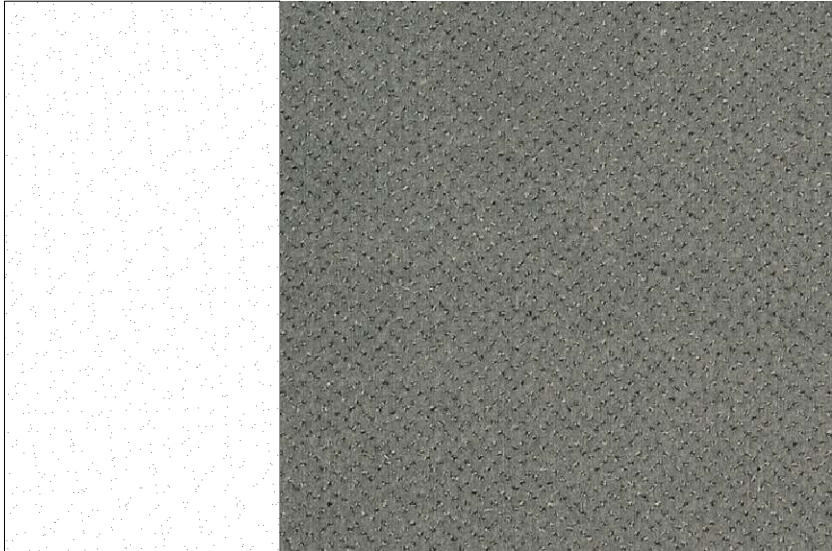

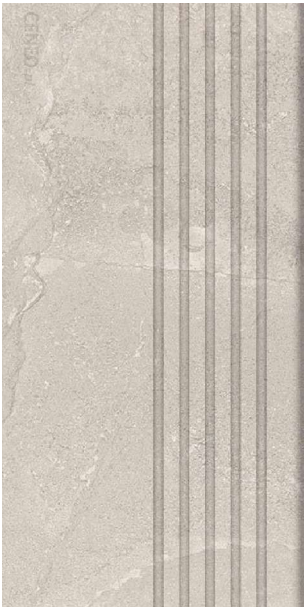Wykładzina Dywanowa obiektowa  
kolor jasny popielaty  
typ produktu – wykładzina dywanowa,  
rodzaj splotu – welur,  
Odporność UV: Tak  
Opór cieplny: 0.070 m² KW  
Rodzaj wykładziny: Obiektowe  
Kolor: Szare  
Gwarancja: 2 lata  
Typ: Welurowa  
Trudnopalność: Cfl-s1  
Grubość: 6 mm  
Miętkość: Dobra  
Materiał: 100% Poliamid  
Waga runa : 730 g/m2  
Wysokość runa : 4 mm  
Odporność na UV: Tak  
Antystatyczność: Tak  
Ogrzewanie podłogowe: Ogrzewanie  
elektryczne, ogrzewanie wodne  
(64 m2)

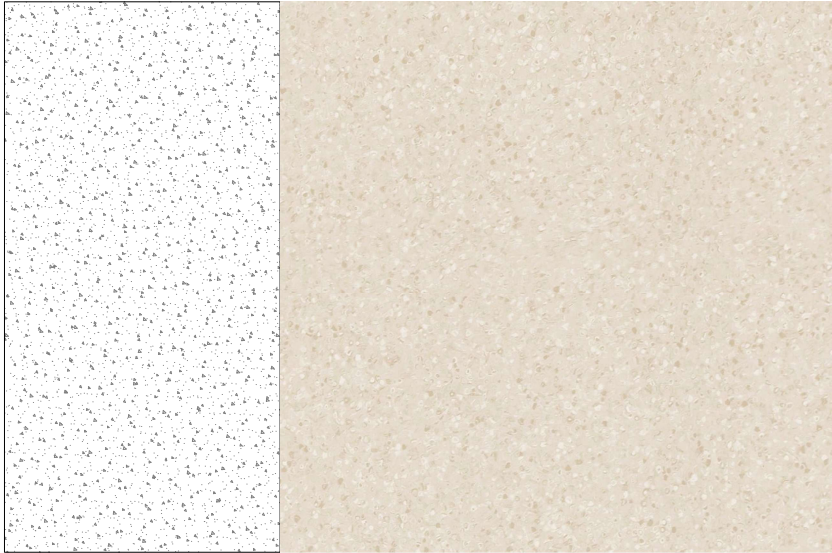


Wykładzina PCV obiektowa jasno beżowa  
Zawartość składników bez wypełniaczy EN-ISO 10581 Typ 1  
Grubość całkowita EN-ISO 24346 2,0 mm  
Powłoka zabezpieczająca PUR  
Klasyfikacja: obiektowe EN-ISO 10874 Klasa 34  
Klasyfikacja: przemysłowe EN-ISO 10874 Klasa 43  
Szerokość rolki EN-ISO 24341 2 m, Długość rolki EN-ISO 24341 ≤ 27 m  
Waga całkowita EN-ISO 23997 2900 g/m2  
Stabilność wymiarowa EN-ISO 23999 ≤ 0,2 %  
Wgniecenia resztkowe  
Wymagania normy EN-ISO 24343-1 0,03 mm  
≤ 0,10 mm  
Odporność na ścieranie (grupa) EN 660-2 T  
Odporność na krzesła na rolkach ISO 4918 /EN 425 Bardzo dobra  
Trwałość kolorów ISO 105-B02 ≥ 7  
Giętkość i ugięcie EN-ISO 24344 0 10 mm  
Odporność na zabrudzenia EN-ISO 26987 Bardzo dobra  
Klasa antypoślizgowości DIN 51130 R9  
Zastosowanie w pomieszczeniach mokrych EN 13553 Tak  
Odporność przeciwgrzybom i bakteriom EN 846 dobra, nie sprzyja wzrostowi  
TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 ≤ 10 µg/m3  
Reakcja na ogień EN 13501-1 Bfl-s1  
Odporność na poślizg -dynamiczny współczynnik tarcia EN 13893 DS - µ ≥ 0,30  
Ocena zdolności do elektryzacji EN 1815 ≤ 2 kV  
Przewodność cieplna EN 12524 0,25 W/m·K  
(45 m2)

Płytki gresowe rektyfikowane, jasny bez  
barwione w masie  
Wymiary: 598 x 598 mm  
Grubość: 8.0 mm  
Powierzchnia: mat  
Odporność na ścieranie: IV  
Antypoślizgowość: R10 A  
Rektyfikacja: tak  
Mrozoodporność: tak  
Odporność na palnienie: spełnia  
(26m2 na podłogi)  
+  
pasujące stopnice schodowe wykonane  
z tego samego materiału (12m2 na schody)

UWAGA:  
PROJEKT WYKONANO  
NA PODSTAWIE  
PROJEKTU BUDOWLANEGO,  
WSZYSTKIE WYMIARY  
NALEŻY SPRAWDZIĆ  
NA MIEJSCU PO  
ZAKOŃCZENIU BUDOWY

- OKŁADZINA  
ŚCIENNA 1
- OKŁADZINA  
ŚCIENNA 2
- TAPETA
- PŁYTKI

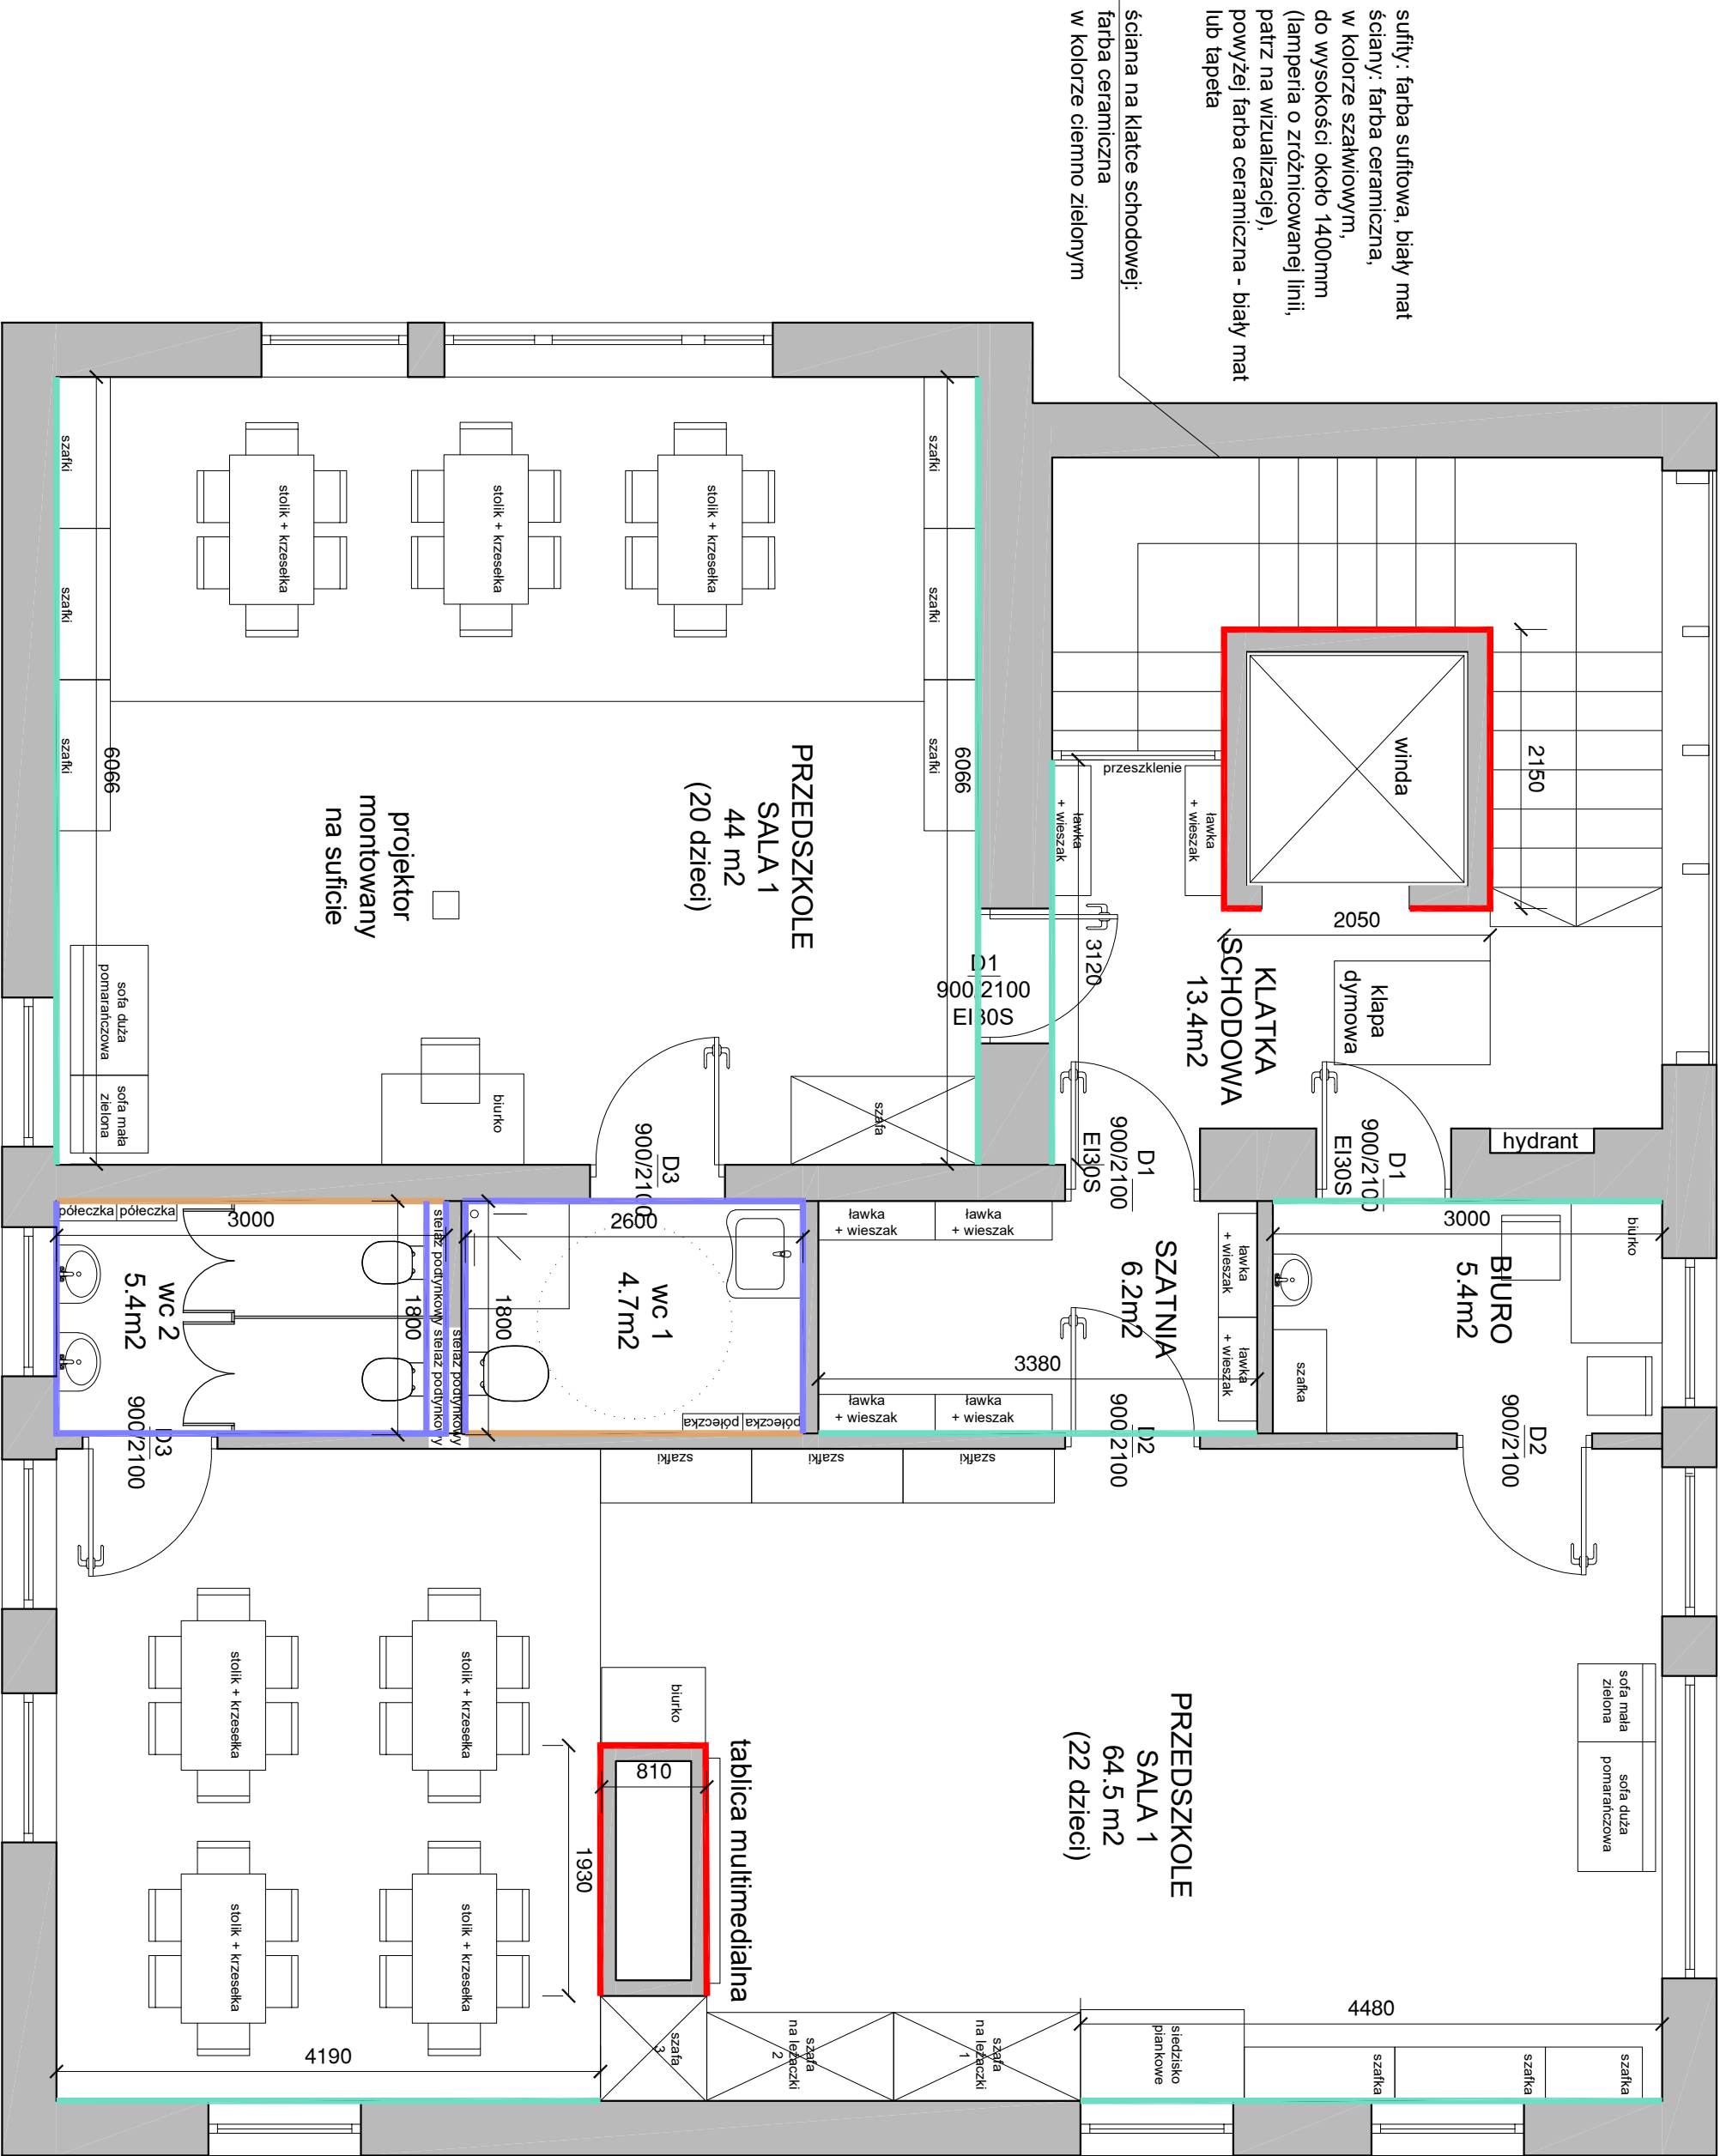

sufity: farba sufitowa, biały mat  
ściany: farba ceramiczna,  
w kolorze szafkowym,  
do wysokości około 1400mm  
(lamperia o różnicowanej linii,  
patrz na wizualizację),  
powyżej farba ceramiczna - biały mat  
lub tapeta

ściana na klatce schodowej:  
farba ceramiczna  
w kolorze ciemno zielonym



OKŁADZINA  
ŚCIENNA 1



OKŁADZINA  
ŚCIENNA 2



PŁYTKI



Płytki gresowe rektyfikowane, jasny bez barwione w masie  
Wymiary: 598 x 598 mm  
Grubość: 8.0 mm  
Powierzchnia: mat  
Odporność na ścieranie: IV  
Antypoślizgowość: R10 A  
Rektyfikacja: tak  
Mrozoodporność: tak  
Odporność na palnienie: spełnia



UWAGA:  
PROJEKT WYKONANO  
NA PODSTAWIE  
PROJEKTU BUDOWLANEGO,  
WSZYSTKIE WYMIARY  
NALEŻY SPRAWDZIĆ  
NA MIEJSCU PO  
ZAKOŃCZENIU BUDOWY

TAPETA



### Tapeta

#### Właściwości tyapety Premium:

- Materiał włókninowy
- Klej nakłada się bezpośrednio na ścianę
- Tapeta nie blaknie pod wpływem światła słonecznego
- Przyjazna dla środowiska
- Nie zawiera PVC
- Produkt posiada klasyfikację ogniową
- Odporność na zarysowania
- Matowa powierzchnia
- Nie odbija światła
- Możliwość stosowania środków czyszczących

### Wielkoformatowa

#### Wodoodporna płyta ścienna

imitacja drewna

Grubość: 4mm

Wymiary: 2650x1230 [mm]

### Wielkoformatowa

#### Wodoodporna płyta ścienna

wzór roślinny

Grubość: 4mm

Wymiary: 2650x1230 [mm]

JASIONKA

OKŁADZINY ŚCIENNE

Nr Ref.: JSJ\_28

Skala: 1:50 @A3

RYS.007




przylącze wody ciepłej i zimnej

przylącze wody ciepłej i zimnej  
(wanna/prysznic)

przylącze wody zimnej


## WC 1 - RZUT POZIOMY

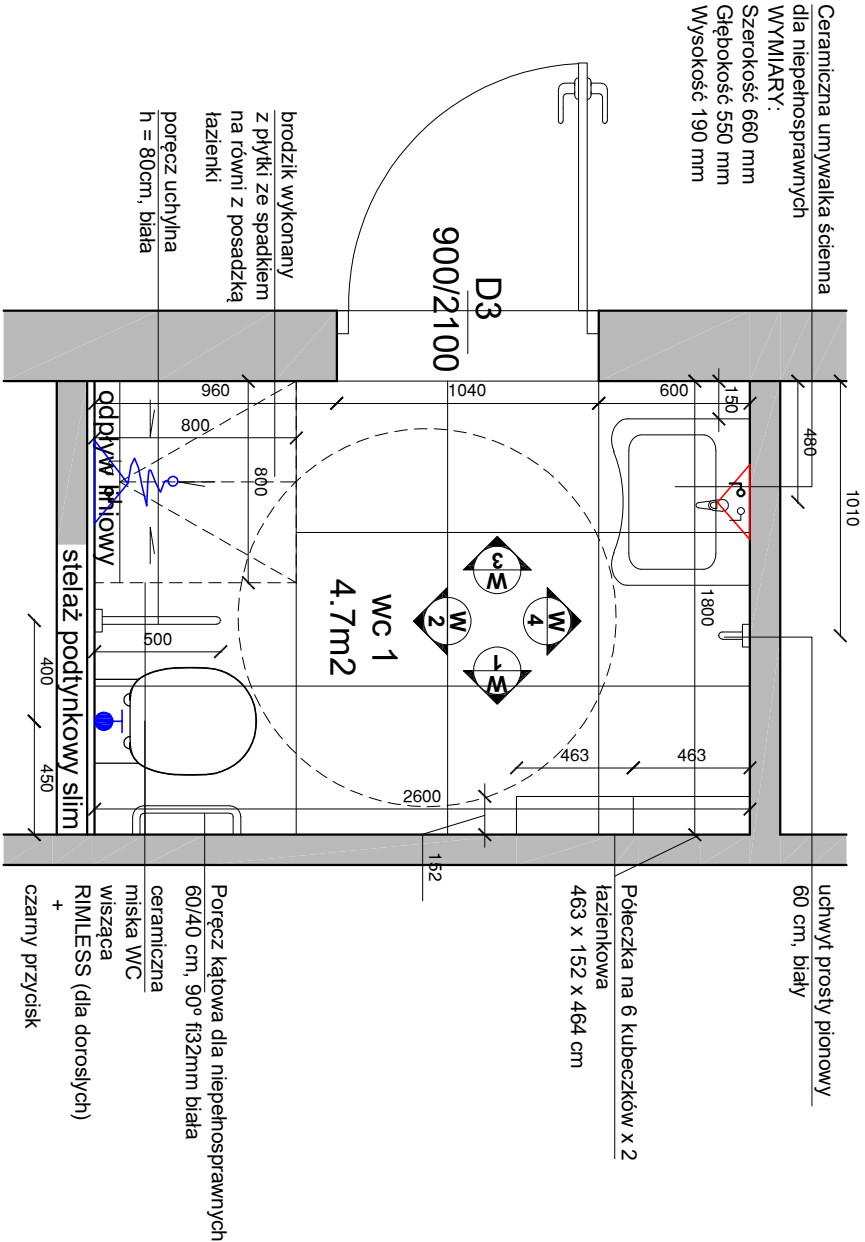


WIDOK W1




WIDOK W2

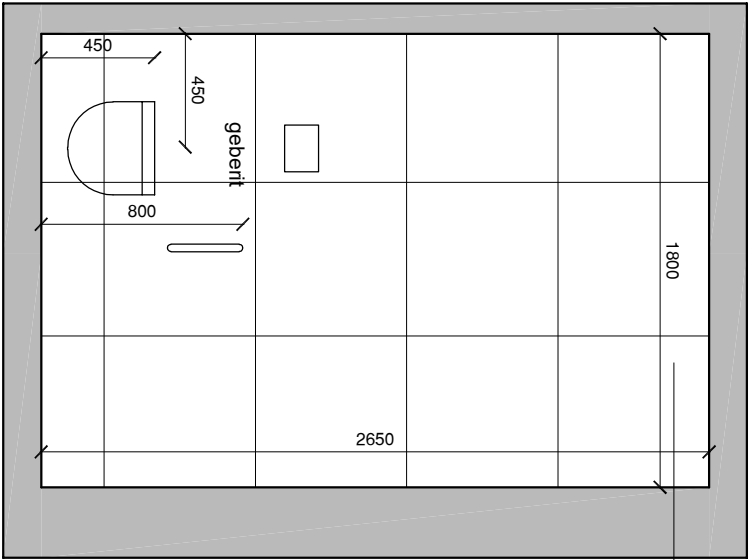

WIDOK W3

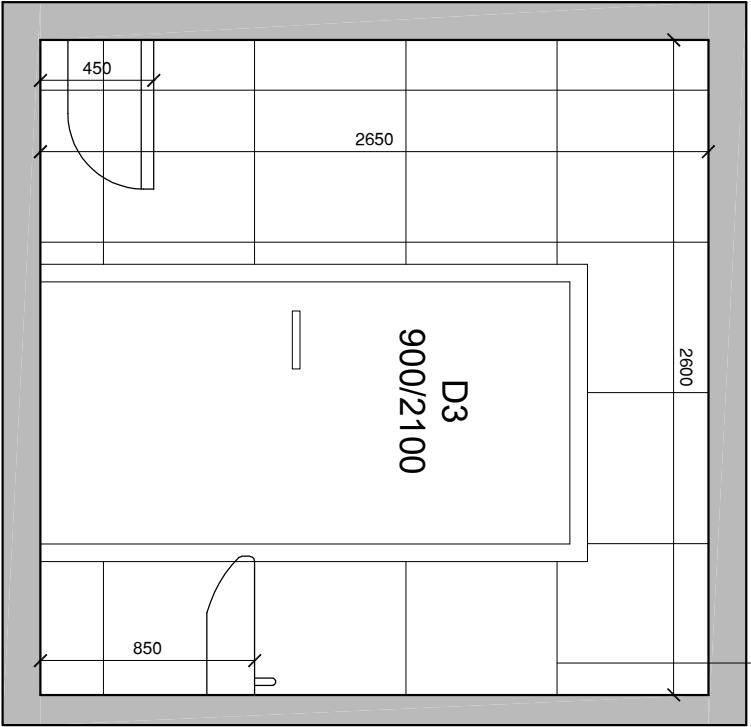

WIDOK W4

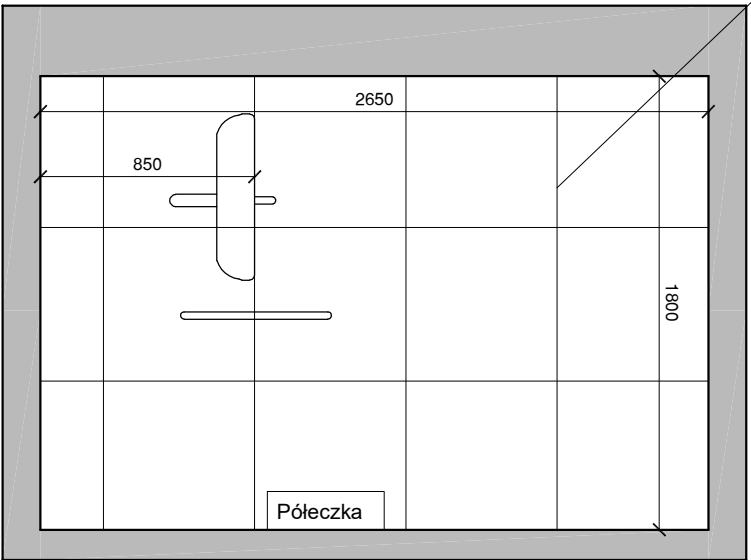

Płytki gresowe rektyfikowane, jasny beż barwione w masie

Wymiary: 598 x 598 mm

Grubość: 8.0 mm

Powierzchnia: mat

Odporność na ścieranie: IV

Antypoślizgowość: R10 A

Rektyfikacja: tak

Mrozoodporność: tak

Odporność na plamienie: spełnia

UWAGA:  
PROJEKT WYKONANO  
NA PODSTAWIE  
PROJEKTU BUDOWLANEGO,  
WSZYSTKIE WYMIARY  
NALEŻY SPRAWDZIĆ  
NA MIEJSCU PO  
ZAKOŃCZENIU BUDOWY



WC 1

Nr Ref.: JSJ\_28

Skala: 1:30

RYS.08





STUDIO  
S13

UWAGA:  
PROJEKT WYKONANO  
NA PODSTAWIE  
PROJEKTU BUDOWLANEGO,  
WSZYSTKIE WYMIARY  
NALEŻY SPRAWDZIĆ  
NA MIEJSCU PO  
ZAKOŃCZENIU BUDOWY




czarna bateria umywalkowa

czarny zestaw prysznicowy  
z baterią termostatyczną

WC 1 - WIZUALIZACJA		RYS.09	
Nr Ref.: JSJ_28			
Skala: N/A			




WC 2 - RZUT POZIOMY

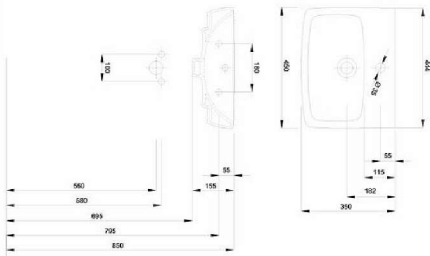

2 x Umywalka wisząca 45x35 cm,  
z otworem, z przelewem  
Typ: umywalka  
Rodzaj: wisząca  
Kolor: biały  
Wykonanie: ceramika  
Szerokość [mm]: 450  
Długość [mm]: 350  
Wysokość [mm]: 350  
Kształt: prostokątny  
Mocowanie: na śrubach  
Z otworem na baterię  
Z przelewem

kabiny sanitarne wykonane z płyty melaminowej w kolorze szalwiowym, na systemie nóżek do kabin sanitarnych, podwójne drzwi

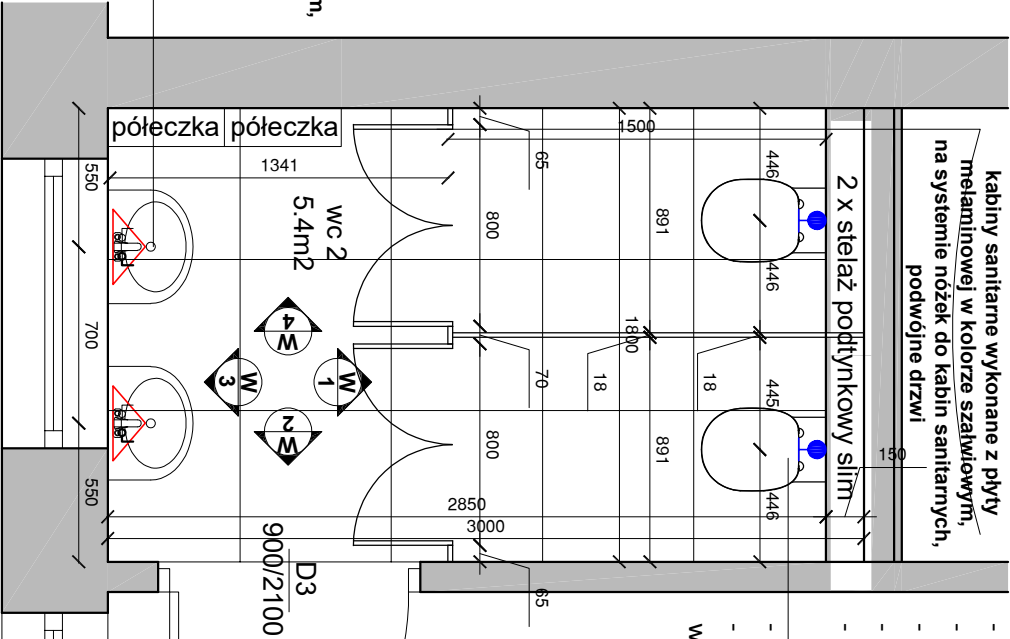


- 2 x miska WC wisząca dla dzieci biała
- wymiary: 53,5 x 33 cm
  - wysokość: 34 cm
  - materiał: ceramika
  - do zaworów spłukujących
  - do instalacji w obiektach przeznaczonych dla dzieci
  - do spłuczek podtynkowych
  - kolor: biały
- wraz z białą deską sedesową




2 x uchwyt,  
żółty/półokrągły, 130 mm  
stal, epoksydowa/poilestrowa  
powłoka proszkowa,  
kolor żółty

WC 2 - WIDOK W2

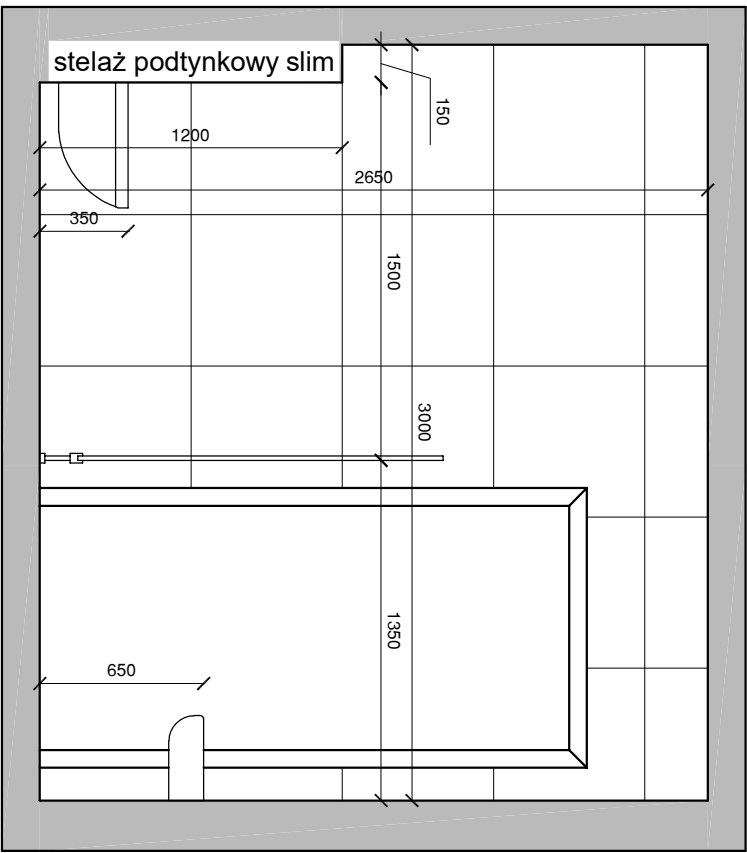


WC 2 - WIDOK W3

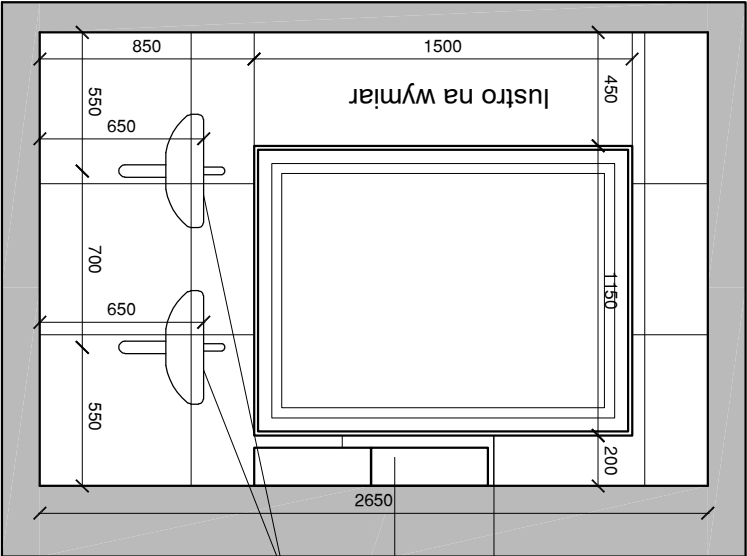


przylącze wody ciepłej i zimnej  
przylącze wody zimnej

WC 2 - WIDOK W1 - kabiny

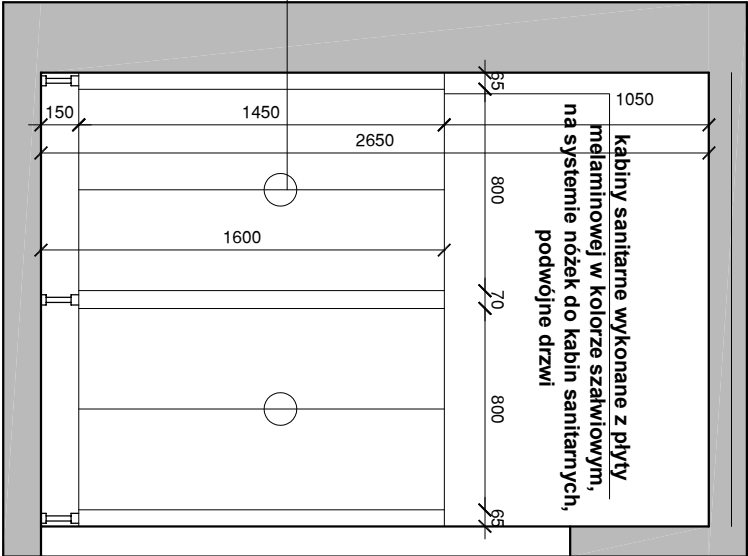


UWAGA:  
PROJEKT WYKONANO  
NA PODSTAWIE  
PROJEKTU BUDOWLANEGO,  
WSZYSTKIE WYMIARY  
NALEŻY SPRAWDZIĆ  
NA MIEJSCU PO  
ZAKOŃCZENIU BUDOWY

WC 2 - WIDOK W1 - płytki

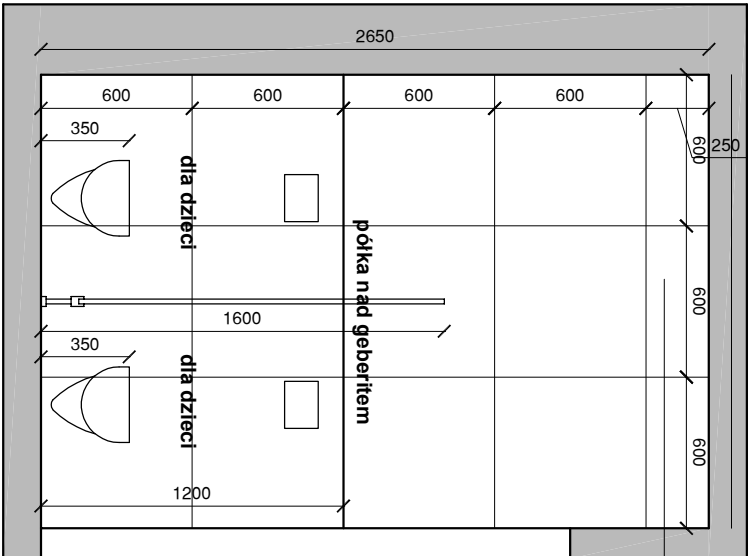

Płytki gresowe rektyfikowane  
jasny beż, barwione w masie  
Wymiary: 598 x 598 mm  
Grubość: 8.0 mm  
Powierzchnia: mat  
Odporność na ścieranie: IV  
Antypoślizgowość: R10 A  
Rektifikacja: tak  
Mrozoodporność: tak  
Odporność na plamienie: spełnia



WC 2 - WIDOK W4



**Wielkoformatowa**  
**Wodoodporna płyta ścienna**  
wzór roślinny  
Grubość: 4mm  
Wymiary: 2650x1230 [mm]

Ramka i parapet  
wykonane z płyty meblowej,  
gr. 16mm, drzewopodobnej

Półeczka na 6 kubeczków x 2  
hazienkowa  
463 x 152 x 464 cm

2 x Umywalka wisząca 45x35 cm,  
z otworem, z przelewem  
Typ: umywalka  
Rodzaj: wisząca  
Kolor: biały  
Wykonanie: ceramika  
Szerokość [mm]: 450  
Długość [mm]: 350  
Wysokość [mm]: 350  
Kształt: prostokątny  
Mocowanie: na śrubach  
Z otworem na baterię  
Z przelewem

WC 2

Nr Ref.: JSJ\_28

Skala: 1:30

RYS.10





STUDIO  
S13

UWAGA:  
PROJEKT WYKONANO  
NA PODSTAWIE  
PROJEKTU BUDOWLANEGO,  
WSZYSTKIE WYMIARY  
NALEŻY SPRAWDZIĆ  
NA MIEJSCU PO  
ZAKOŃCZENIU BUDOWY



WC 2 - WIZUALIZACJA

Nr Ref.: JSJ\_28

Skala: N/A

RYS11





UWAGA:  
PROJEKT WYKONANO  
NA PODSTAWIE  
PROJEKTU BUDOWLANEGO,  
WSZYSTKIE WYMIARY  
NALEŻY SPRAWDZIĆ  
NA MIEJSCU PO  
ZAKOŃCZENIU BUDOWY



lustro fi 1100mm



metalowe wieszaczki z 3 hakami, czarny metal

wymiary: szerokość: 79 cm, głębokość: 17 cm,wysokość: 16 cm

farba ceramiczna w kolorze szalwiowym do wys. 1400mm  
powyżej tapeta

Wielkoformatowa

Wodoodporna płyta ścienna

imitacja drewna

Grubość: 4mm

Wymiary: 2650x1230 [mm]



Płytki gresowe rektyfikowane

jasny beż, barwione w masie

Wymiary: 598 x 598 mm, grubość: 8.0 mm

Powierzchnia: mat

Odporność na ścieranie: IV

Antypoślizgowość: R10 A

Rektyfikacja: tak

Mrozoodporność: tak

Odporność na palnienie: spełnia



metalowa szatniowa ławeczka do szatni

z metalową półką na obuwie, przystosowana do siedzenia,

1. Wymiary: szerokość: 30 cm, długość: 90 cm, wysokość: 43 cm x 4 szt

2. Wymiary: szerokość: 30 cm, długość: 80 cm, wysokość: 43 cm x 2 szt

metal: malowany proszkowo, czarny mat

nogi: profil 25x25 mm - zaślepione zatyczkami PCV

SZATNIA - WIZUALIZACJA

Nr Ref.: JSJ\_28

Skala: N/A

RYS12





STUDIO  
S13



farba ceramiczna biały mat

Roleta Plisowana Plaster Miodu  
tkanina termozolacyjna  
kolor jasno szary

farba ceramiczna w kolorze szafwiovym  
do wys. 1400mm, powyżej tapeta

Parapet wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu,  
wykończony obrzeżem o gr. 2 mm

Biuro z szafką i szufladą wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm z zaokrąglonymi narożnikami.

Wyposażone w szafkę i 1 szufladę zamykaną na zamek.  
wymiary: 120 x 60 x 76 cm

2 x krzesło z siedziskiem i oparciem wykonanym z bukowej sklejki,  
stelaż stalowy, malowany proszkowo.  
Wysokość regulowana płynnie. Samohamowne  
kółka na powierzchniach miękkich.  
wym. 67,5 x 77-90,5 cm  
wym. siedziska 40,5 x 53,5 cm

UWAGA:  
PROJEKT WYKONANO  
NA PODSTAWIE  
PROJEKTU BUDOWLANEGO,  
WSZYSTKIE WYMIARY  
NALEŻY SPRAWDZIĆ  
NA MIEJSCU PO  
ZAKOŃCZENIU BUDOWY

Wykładzina PCV obiektowa jasno beżowa

Mebłe wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm, fronty o gr. 18 mm pokryte twardą okleiną termoplastyczną. Możliwy wybór drzewiczek z cichym domykiem. W skład zestawu wchodzi: szafka z 3 półkami, 1 szt., nadstawka z półką, 1 szt., drzewiczki średnie 90 st. - białe 4 szt.

wymiary: szer. 79,2 x gł. 41,5 x wys. 238,4 cm

BIURO - WIZUALIZACJA

Nr Ref.: JSJ\_28

Skala: N/A

RYS13





STUDIO  
S113

farba ceramiczna w kolorze  
ciemno zielonym

duże lampy ozdobne

szklana balustrada w stalowej czarnej  
ramie, balustrady ściennie z czarnej stali  
na ścianach po obydwu stronach schodów

Wielkoformatowa

Wodoodporna płyta ścienna  
imitacja drewna  
Grubość: 4mm  
Wymiary: 2650x1230 [mm]



farba ceramiczna  
w kolorze szafciowym  
do wys. 1400mm  
powyżej tapeta

metalowe wieszaczki x 2 szt.

z 3 hakami,  
czarny metal  
wymiary: szerokość: 79 cm,  
głębokość: 17 cm,  
wysokość: 16 cm



metalowa szatniowa ławeczka do szatni

z metalową półką na obuwie, przystosowana do siedzenia,  
Wymiary: szerokość: 30 cm, długość: 100 cm, wysokość: 43 cm x 2 szt  
metal: malowany proszkowo, czarny mat  
nogi: profil 25x25 mm - zaślepione zatyczkami PCV



Płytki gresowe rektyfikowane

jasny beż, barwione w masie  
Wymiary: 598 x 598 mm, grubość: 8.0 mm  
Powierzchnia: mat  
Odporność na ścieranie: IV  
Antypoślizgowość: R10 A  
Rektyfikacja: tak  
Mrozoodporność: tak  
Odporność na plamienie: spełnia



KLATKA SCHODOWA - WIZUALIZACJA

Nr Ref.: JSJ\_28

Skala: N/A

RYS14

UWAGA:  
PROJEKT WYKONANO  
NA PODSTAWIE  
PROJEKTU BUDOWLANEGO,  
WSZYSTKIE WYMIARY  
NALEŻY SPRAWDZIĆ  
NA MIEJSCU PO  
ZAKOŃCZENIU BUDOWY





STUDIO  
S113

Wielkoformatowa

Wodoodporna płyta ścienna

imitacja drewna

Grubość: 4mm

Wymiary: 2650x1230 [mm]

Zestaw meblowy, klonowa skrzynia,

białe fronty,

wym.: 349,8 x 41,5 x 201 cm

Meble wykonane z płyty laminowanej

w tonacji klonu, o gr. 18 mm,

fronty o gr. 18 mm pokryte trwałą

okleiną termoplastyczną - białe.

Skład zestawu: regał

z 2 przegrodami i 2 półkami,

klon 3 szt.,

nastawka z 2 przegrodami i półką,

klon 3 szt.

drzewiczki małe mocowane

do korpusu - białe 10 szt.

małe drzewiczki, mocowane

do przegrody 90 st. - białe 1 szt.

małe drzewiczki, mocowane

do przegrody 90 st. - szare 4 szt.

drzewiczki średnie 90 st. - białe 4 szt.

drzewiczki średnie 90 st. - szare 2 szt.

drzewiczki średnie, 90 st., mocowane

do przegrody - białe 2 szt.

drzewiczki średnie, 90 st., mocowane

do przegrody - szare 1 szt.

UWAGA:

PROJEKT WYKONANO  
NA PODSTAWIE  
PROJEKTU BUDOWLANEGO,  
WSZYSTKIE WYMIARY  
NALEŻY SPRAWDZIĆ  
NA MIEJSCU PO  
ZAKOŃCZENIU BUDOWY



tył szafy nr 3

szafa na leżaczki 1 i 2

tapeta

Roleta Plisowana

Piaster Miodu

tkanina termoizolacyjna

kolor jasno szary

farba ceramiczna

w kolorze szalwiowym

Materac - siedzisko szare

x 1 szt.

wymiary: 126 x 55,5 x 14 cm

wys. boków 94 i 75 cm

Regał z 2 przegrodami

i półką, skrzynia - klon,

drzewiczki - białe

wym. 116,6 x 41,5 x 86,8 cm

Zestaw multimedialny:

Tablica interaktywna:

Przekątna: 86,1 cali,

przekątna obszaru

interaktywnego: 83,7 cali,

półka na pisaki, kabel USB,

3 pisaki, gąbka, wskaźnik,

oprogramowanie,

wymiar całkowity: 1774x1279mm

Projektor ultrakrótkoogniskowy

laserowy:

Rozdzielczość: XGA,

1024 x 768, 4:3,

Współczynnik proporcji obrazu: 4:3

Stosunek kontrastu: 2.500.000 : 1

Źródło światła: Laser, Zoom: Digital,

Factor: 1 - 1,35

Obiektyw: Optyczny

Wymiary produktu: 356 x 395 x 133 mm

Waga produktu: 5,7 kg

Uchwyt ścienny do projektorów

ultrakrótkoogniskowych

Wykładzina Dywanowa obiektowa

kolor jasny popielaty

typ produktu - wykładzina dywanowa,

rodzaj spłotu - welur



Małe biurko wykonane z klonowej płyty laminowanej  
o gr. 18 mm, z białymi elementami z płyty MDF o gr. 18mm,  
pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną.  
wym. 80 x 60 x 76 cm  
wym. frontu szuflady 46 x 11 cm  
wym. wewn. szuflady 40,5 x 43 x 9 cm

SALA 1 - WIZUALIZACJA 1

Nr Ref.: JSJ\_28

Skala: N/A

RYS15






STUDIO  
S13

szafa 3

Rolety Plisowane Plaster Miodu  
tkanina termozłocajyna  
kolor jasno szary

Tablica tekstylna - granatowa  
wym. 150 x 100 cm

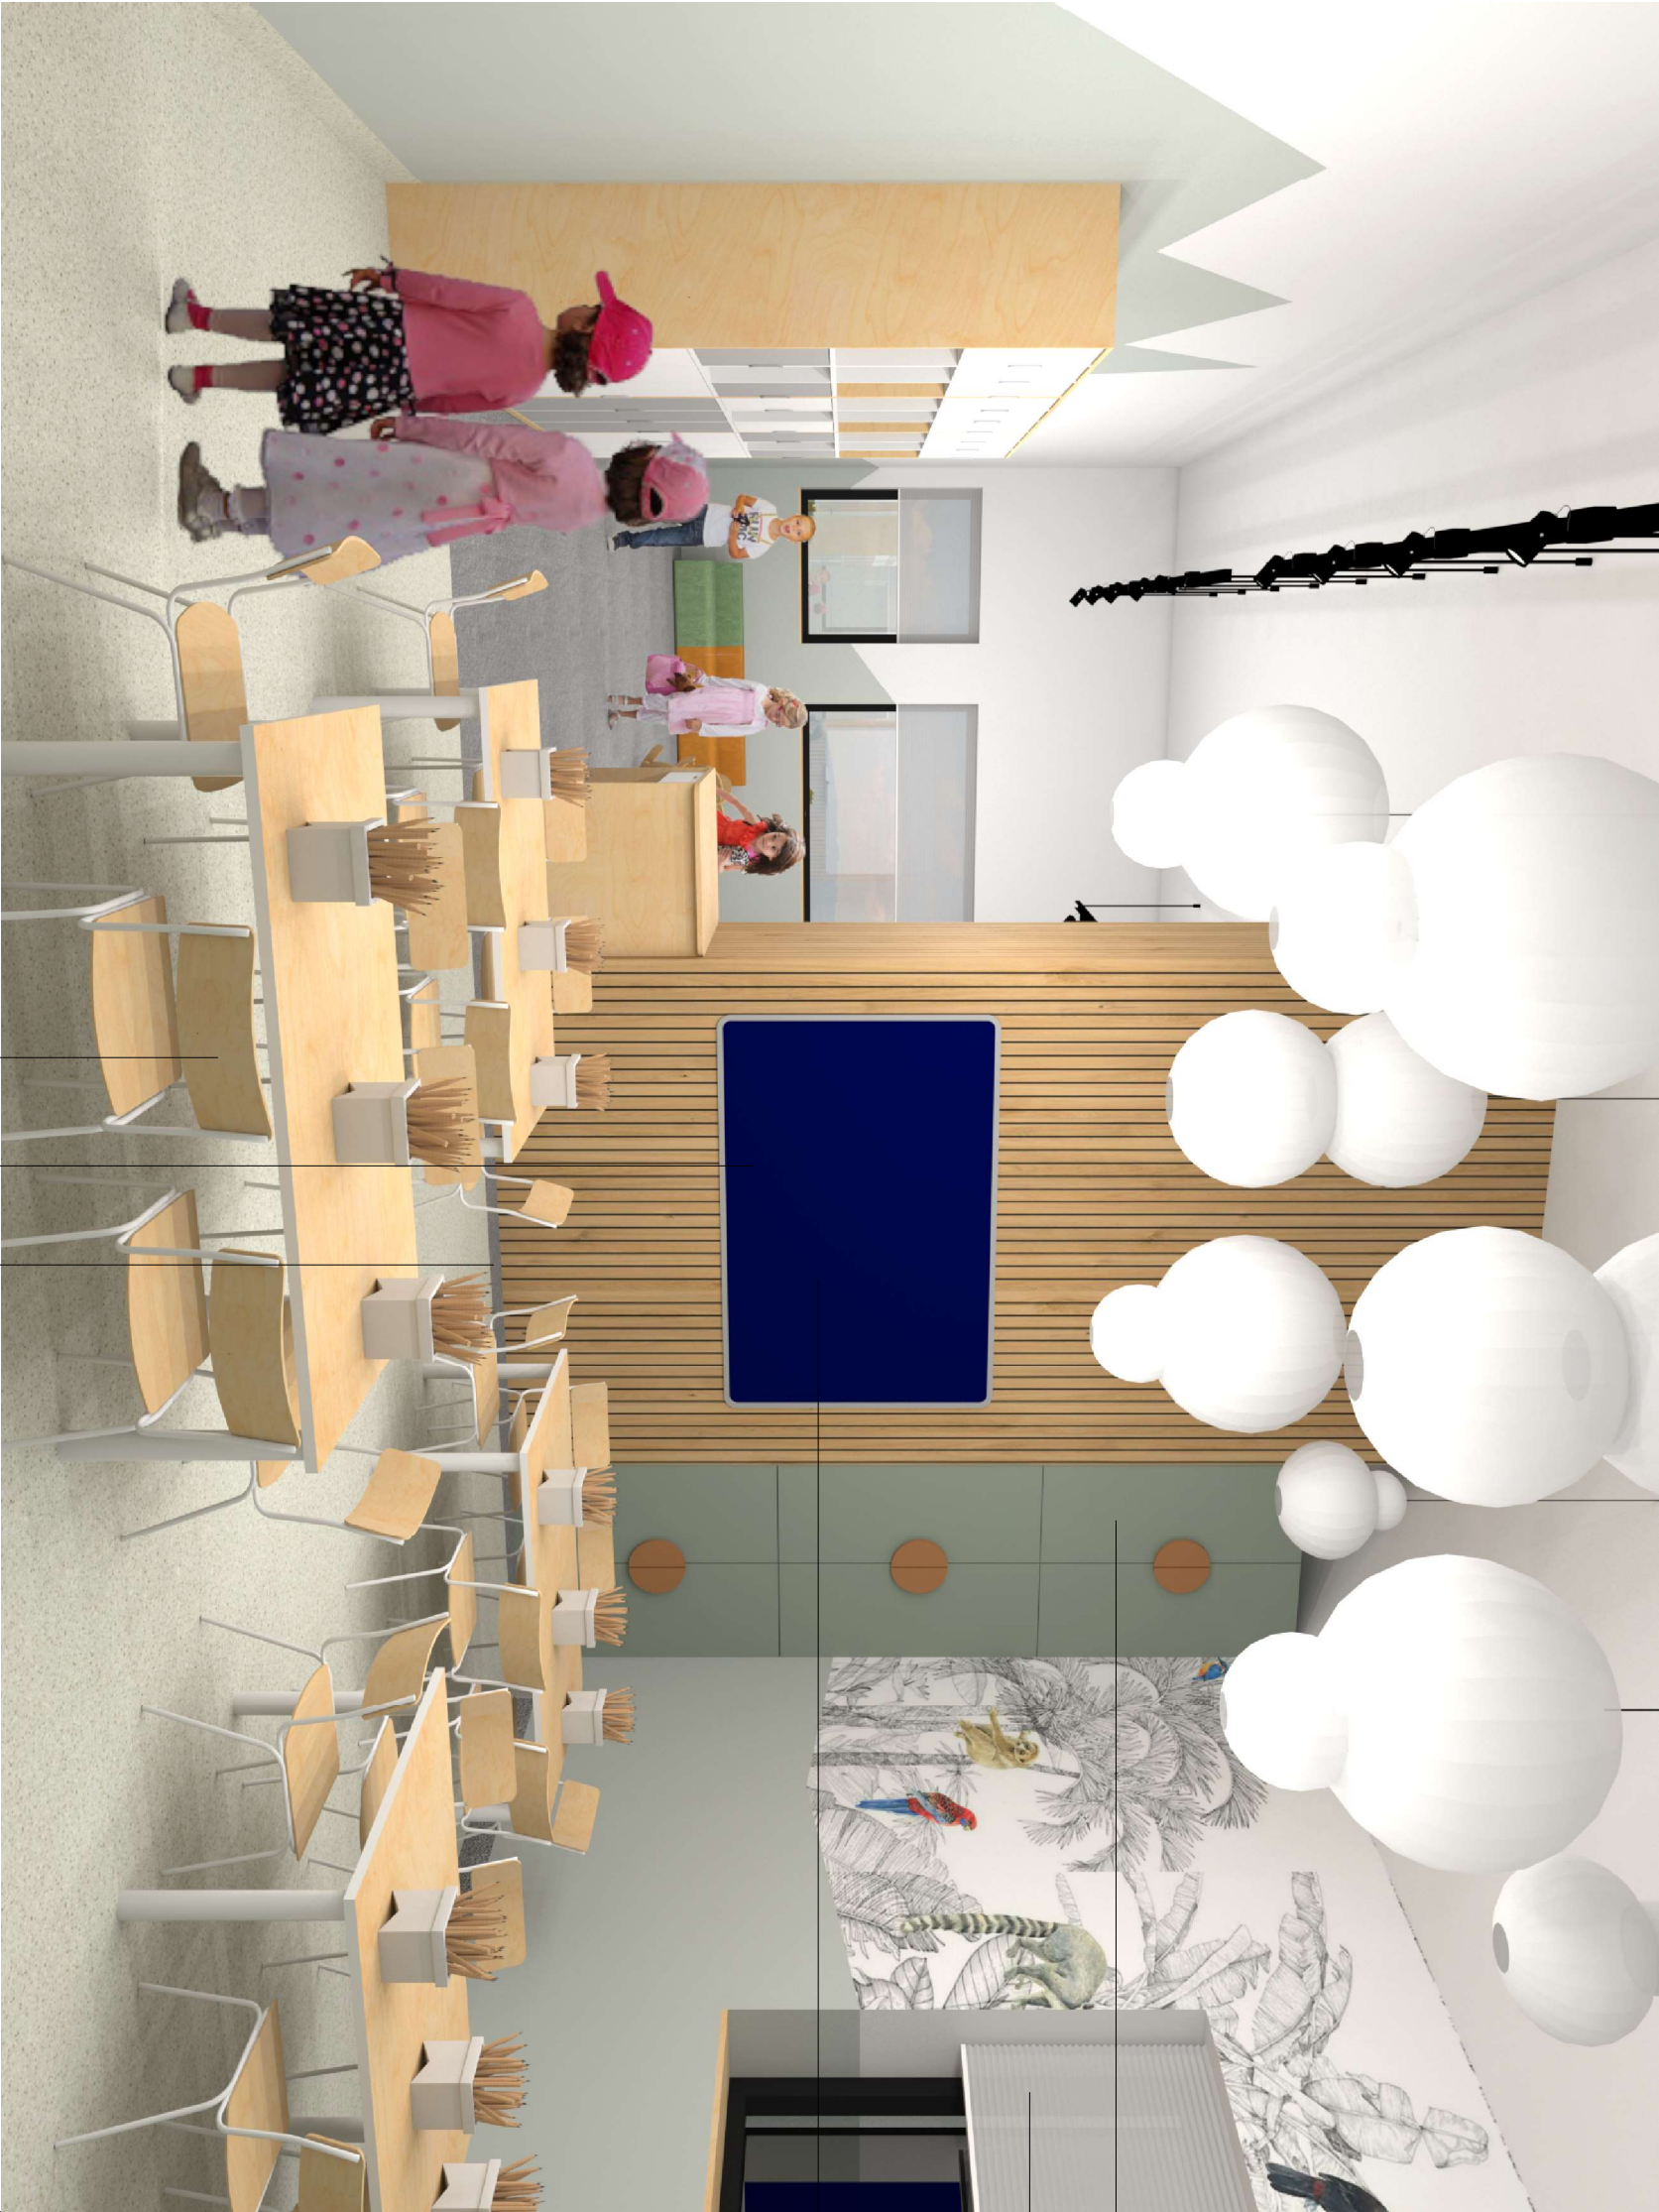

Kzeselka: siedzisko i oparciem ze sklejki bukowej gr. 6 mm.

Stelaż z rury okrągłej śr. 18 mm. różne rozmiary, stelaż biały

Tablica tekstylna: rama z aluminium, zaokrąglone narożniki  
z tworzywa sztucznego. wym. 150 x 100 cm, kolor granatowy

Stoliki: blaty z płyty laminowanej gr. 18 mm, wykończone obrzeżem PCV  
gr. 2 mm. Metalowe regulowane nogi, białe. Możliwość regulacji  
wysokości: 40, 46, 52 i 58 cm, wym. 120 x 65 cm

UWAGA:  
PROJEKT WYKONANO  
NA PODSTAWIE  
PROJEKTU BUDOWLANEGO,  
WSZYSTKIE WYMIARY  
NALEŻY SPRAWDZIĆ  
NA MIEJSCU PO  
ZAKOŃCZENIU BUDOWY

SALA 1 - WIZUALIZACJA 2

Nr Ref.: JSJ\_28

Skala: N/A

RYS16



UWAGA:  
PROJEKT WYKONANO  
NA PODSTAWIE  
PROJEKTU BUDOWLANEGO,  
WSZYSTKIE WYMIARY  
NALEŻY SPRAWDZIĆ  
NA MIEJSCU PO  
ZAKOŃCZENIU BUDOWY



Wielkoformatowa

Wodoodporna płyta ścienna  
imitacja drewna  
Grubość: 4mm  
Wymiary: 2650x1230 [mm]



Wykładzina PCV obiektowa jasno beżowa

Małe biurko wykonane z klonowej płyty laminowanej  
o gr. 18 mm, z białymi elementami z płyty MDF o gr. 18mm,  
pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną.  
wym. 80 x 60 x 76 cm  
wym. frontu szuflady 46 x 11 cm  
wym. wewn. szuflady 40,5 x 43 x 9 cm



Wykładzina Dywanowa obiektowa  
kolor jasny popielaty  
typ produktu - wykładzina dywanowa,  
rodzaj splotu - welur




szała 1 i 2

Regał x 3 szt. z 2 przegrodami i półką, klon  
116,6 x 41,5 x 86,8 cm  
plus drzewiczki x 18 szt.: małe drzewiczki,  
mocowane do przegrody 90 st. - białe






SZAFKA NA LEŻĄCZKI 1 i 2  
SALA 1  
RZUT POZIOMY

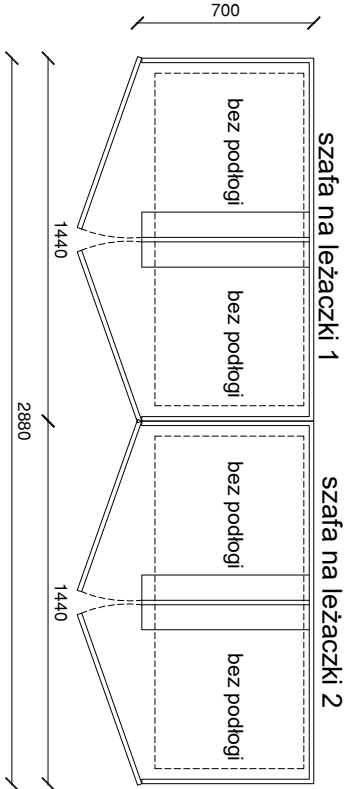



Szafka z nadstawką  
do przechowywania 22 łóżeczek o dł. 132,5 cm na wózku.  
Szafka nie posiada cokołu, co ułatwia umieszczanie łóżeczek  
w szafie (np. wsuwanie ich na wózek). Konieczne kotwienie  
do podłoża i do ściany.

Materiały: korpusy, fronty, blendy, półki, plecy  
wykonane z płyty laminowanej, gr. 18mm,  
w kolorze szafowym,  
obrzeże PCV w tym samym kolorze.

SZAFKA NA LEŻĄCZKI 1 i 2  
SALA 1  
WNĘTRZE SZAFY

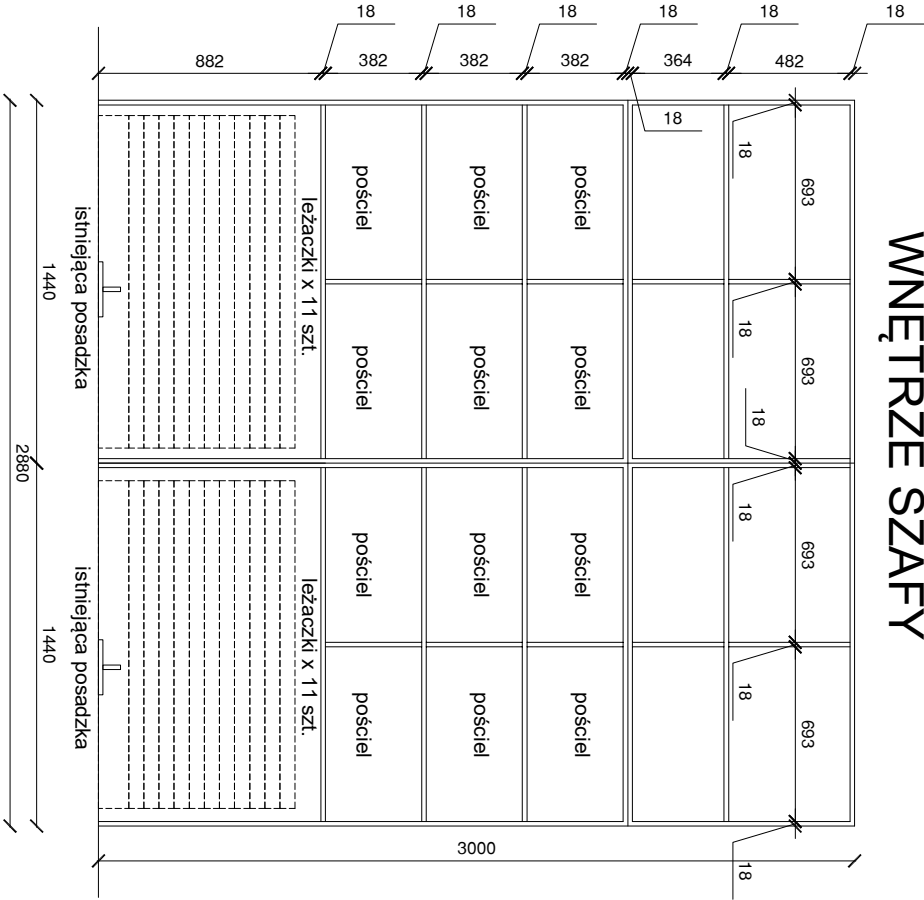

SZAFKA NA LEŻĄCZKI 1 i 2  
SALA 1  
ELEWACJA SZAFY

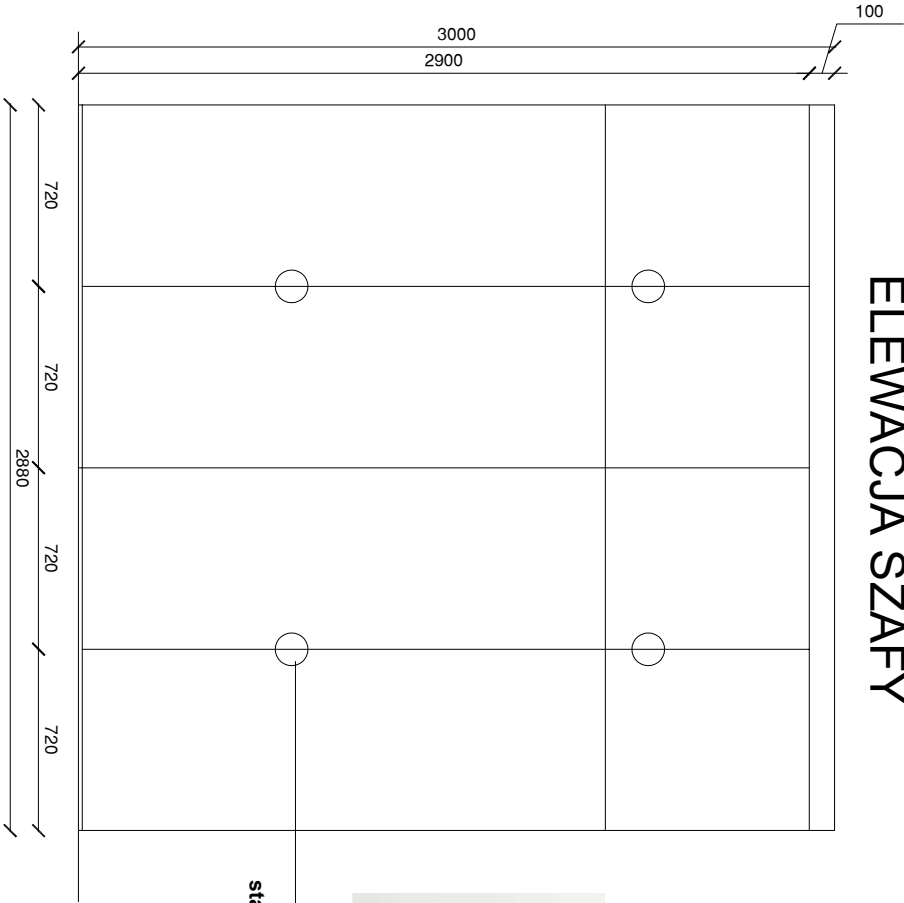

2 x uchwyt,  
żółty/półokrągły, 130 mm  
stal, epoksydowa/poliestrowa  
powłoka proszkowa,  
kolor żółty

UWAGA:  
PROJEKT WYKONANO  
NA PODSTAWIE  
PROJEKTU BUDOWLANEGO,  
WSZYSTKIE WYMIARY  
NALEŻY SPRAWDZIĆ  
NA MIEJSCU PO  
ZAKOŃCZENIU BUDOWY

SALA 1 - SZAFKA NA LEŻĄCZKI 1 i 2

Nr Ref.: JSJ\_28

Skala: N/A




RYS18

SZAFA 3  
SALA 1


ELEWACJA SZAFY

SZAFA 3  
SALA 1

WNĘTRZE SZAFY

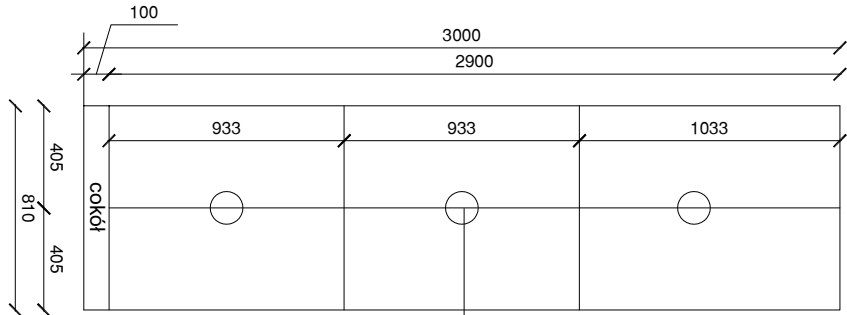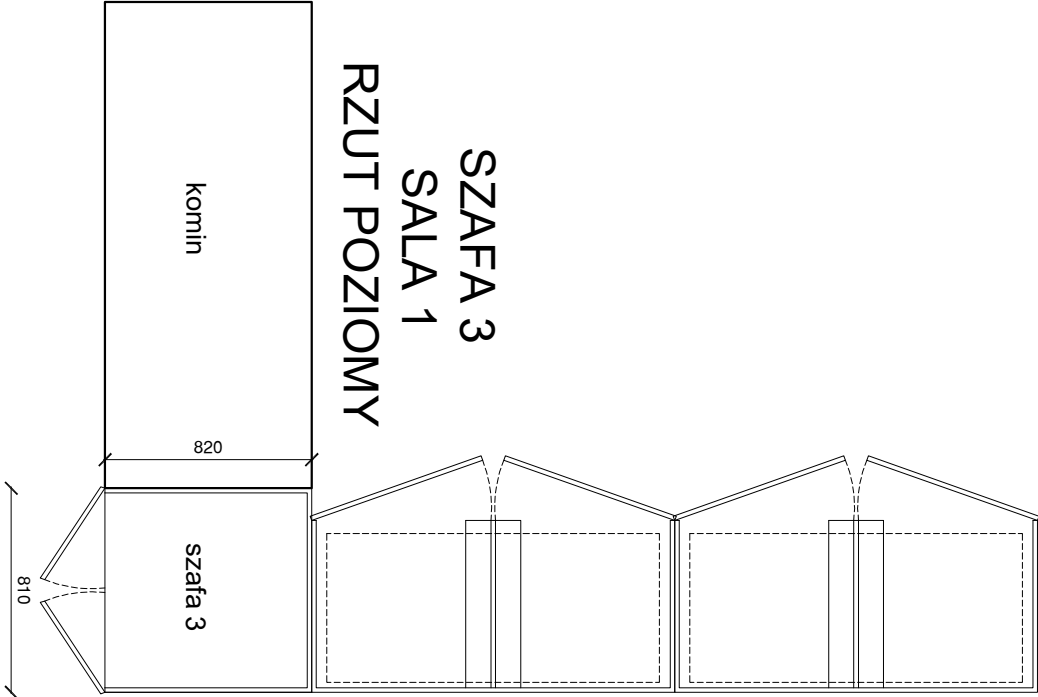

2 x uchwył,  
żółty/półokrągły, 130 mm  
stal, epoksydowa/polestrowa  
powłoka proszkowa,  
kolor żółty

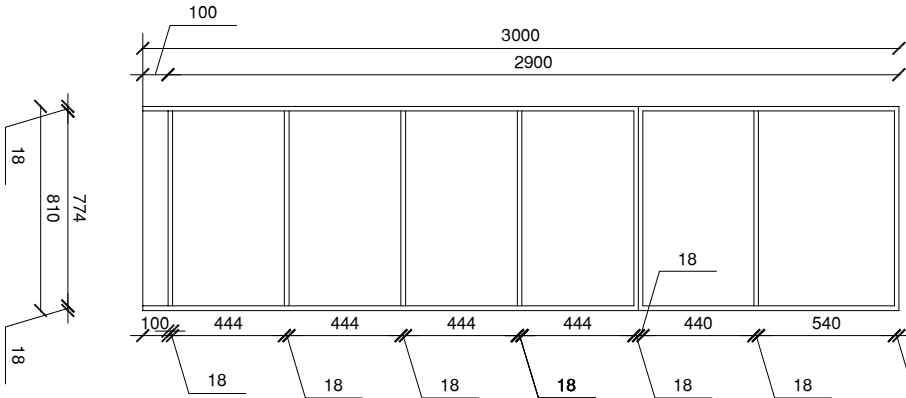

Szafa z nadstawką

Konieczne kotwiczenie do szafy 1 i 2 na leżaczki i do ściany.

Materiały: korpusy, fronty, blendy, półki, plecy  
wykonane z płyty laminowanej, gr. 18mm,  
w kolorze szatniowym,  
obrzeże PCV w tym samym kolorze.

UWAGA:  
PROJEKT WYKONANO  
NA PODSTAWIE  
PROJEKTU BUDOWLANEGO,  
WSZYSTKIE WYMIARY  
NALEŻY SPRAWDZIĆ  
NA MIEJSCU PO  
ZAKOŃCZENIU BUDOWY

SALA 1 - SZAFA 3

Nr Ref.: JSJ\_28

Skala: N/A

RYS19





STUDIO  
S13



UWAGA:  
PROJEKT WYKONANO  
NA PODSTAWIE  
PROJEKTU BUDOWLANEGO,  
WSZYSTKIE WYMIARY  
NALEŻY SPRAWDZIĆ  
NA MIEJSCU PO  
ZAKOŃCZENIU BUDOWY

SALA 2 - WIZUALIZACJA 1

Nr Ref.: JSJ\_28

Skala: N/A

RYS20



## Szafa 4

farba ceramiczna  
w kolorze  
szatniowym

Tablica tekstylina - granatowa  
wym. 150 x 100 cm

Biurko z zaokrąglonymi narożnikami, z szafką i szufladą

wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu, wykonane obrzeżem o gr. 2 mm z zaokrąglonymi narożnikami.

Wypożyczone w szafkę i 1 szufladę zamykaną na zamek.  
wym. 120 x 60 x 76 cm

Wykładzina Dywanowa obiektowa

kolor jasny popielaty	
typ produktu - wykładzina dywanowa,	
rodzaj splotu - welur	

## Wykładzina PCV obiektowa jasno beżowa

Meble wykonane z płyty laminowanej

w tonacji klonu, o gr. 18 mm,

fronty o gr. 18 mm pokryte trwałą okleiną termoplastyczną.

**Skład zestawu:**

klonowy regał z 2 przegrodami i 2 półkami, 1 szt

drzwiczki małe 90 st. mocowane do korpusu - białe, 2 szt.

drzwiczki małe 90 st. mocowane do przegrody - białe, 1 szt.

**szuflada wąska prawa/lewa -szara, 4 szt.**

szuflada wąska środkowa - biała, 2 szt.  
tabele

Rolety Plisowane Plaster Miodu	tkanina termoizolacyjna	kolor jasno szary
--------------------------------	-------------------------	-------------------

parapety wykonane z płyty meblowej,  
gr.16mm, drzewopodobnej

farba ceramiczna  
w kolorze szatwiowym

Stoliki: blaty z płyty laminowanej gr. 18 mm,  
wykończone obrzeżem PCV gr. 2 mm.

**Metalowe regulowane nogi, biały.**

## Możliwość regulacji

40, 46, 52 i 58 cm  
wym. 120 x 65 cm

plus

Krzesiłka: siedzisko i oparciem ze sklejk bukowej gr. 6 mm.

Stelaż z rury okrągłej śr. 18 mm.

różne rozmiary, stelaż biały


UWAGA:  
PROJEKT WYKONANO  
NA PODSTAWIE  
PROJEKTU BUDOWLANEG  
WSZYSTKIE WYMIARY  
NALEŻY SPRAWDZIĆ  
NA MIEJSCU PO  
ZAKOŃCZENIU BUDOWY

## SALA 2 - WIZUALIZACJA 2

Nr Ref.: JSJ\_28

Skald: N/A

RYS21




STUDIO ST13





SZAFA 4  
SALA 2

RZUT POZIOMY SZAFY

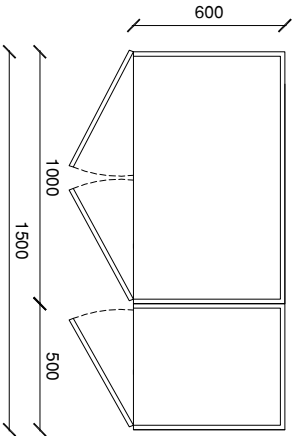


Szafa z nadstawką  
Konieczne kotwiczenie do ściany.

Materiały: korpusy, fronty, blendy, półki, plecy  
wykonane z płyty laminowanej, gr. 18mm,  
w kolorze szafciowym,  
obrzeże PCV w tym samym kolorze.


SZAFA 4  
SALA 2

WNĘTRZE SZAFY

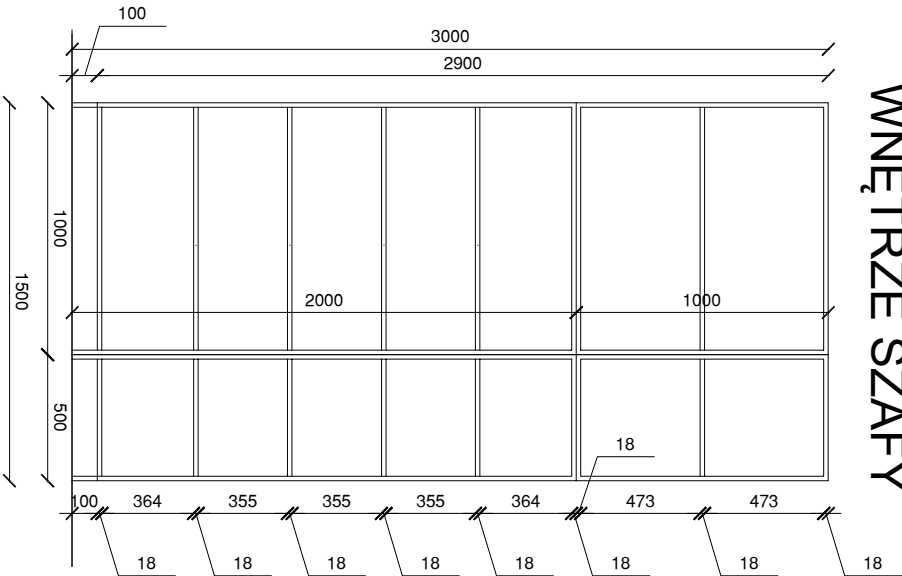


SZAFA 4  
SALA 2

ELEWACJA SZAFY



2 x uchwył.  
żółty/półokrągły, 130 mm  
stal, epoksydowa/poliestrowa  
powłoka proszkowa,  
kolor żółty

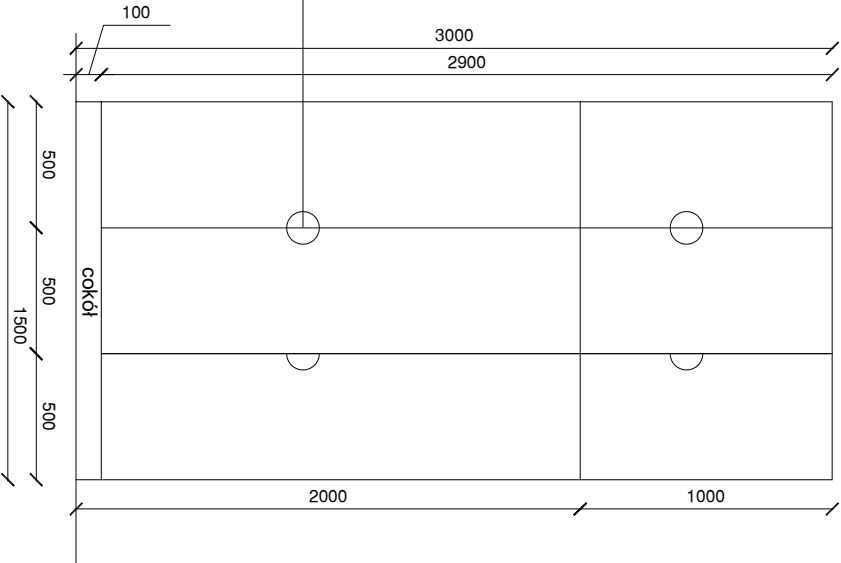

UWAGA:  
PROJEKT WYKONANO  
NA PODSTAWIE  
PROJEKTU BUDOWLANEGO,  
WSZYSTKIE WYMIARY  
NALEŻY SPRAWDZIĆ  
NA MIEJSCU PO  
ZAKOŃCZENIU BUDOWY

SALA 2 - SZAFA 4

Nr Ref.: JSJ\_28

Skala: N/A

RYS22





STUDIO  
S1|3

<div>D1 900/2100 EI30S</div>	<div>D2 900/2100</div>	<div>D3 900/2100</div>
3 SZT.	2 SZT.	2 SZT.
PRAWE	PRAWE	LEWE
<div></div>	<div></div>	<div></div>
<div>drzwi klasy EI30 - kolor dąb naturalny przeciwpożarowe, dymoszczelne i akustyczne montowane w kompletnym zestawie wraz ze skrzydłem drzwiowym przeciwpożarowym (fabrycznie wyposażone w uszczelki, zamek, zawiasy, uszczelkę opadającą) , ościeżnicą, samozamykaczem oraz wkładką i kłanką spełniającą wymagania Polskiej Normy. Konstrukcja: wypełnienie specjalistyczną płytą HALSPAN o grubości 44 mm dla typu EI30 , całkowita grubość skrzydła 50 mm w EI30, ramna z drewna iglastego, uszczelka ogniowa i pęczniąco-dymoszczelna, uszczelka opadająca.</div>	<div>drzwi wewnętrzne - kolor dąb naturalny ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF wewnętrzny ramiak drewniany ( boki oraz góra, dół MDF) pokryty dwiema płytami HDF , wypełnienie płytą pełną, szyba hartowana przezroczysta - bezpieczna</div>	<div>drzwi wewnętrzne - kolor dąb naturalny ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF wewnętrzny ramiak drewniany ( boki oraz góra, dół MDF) pokryty dwiema płytami HDF , wypełnienie płytą pełną</div>



UWAGA:  
PROJEKT WYKONANO  
NA PODSTAWIE  
PROJEKTU BUDOWLANEGO,  
WSZYSTKIE WYMIARY  
NALEŻY SPRAWDZIĆ  
NA MIEJSCU PO  
ZAKOŃCZENIU BUDOWY

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH	
Nr Ref.: JSJ_28	
Skala: N/A	

RYS23