





PRZEKRÓJ 1-1

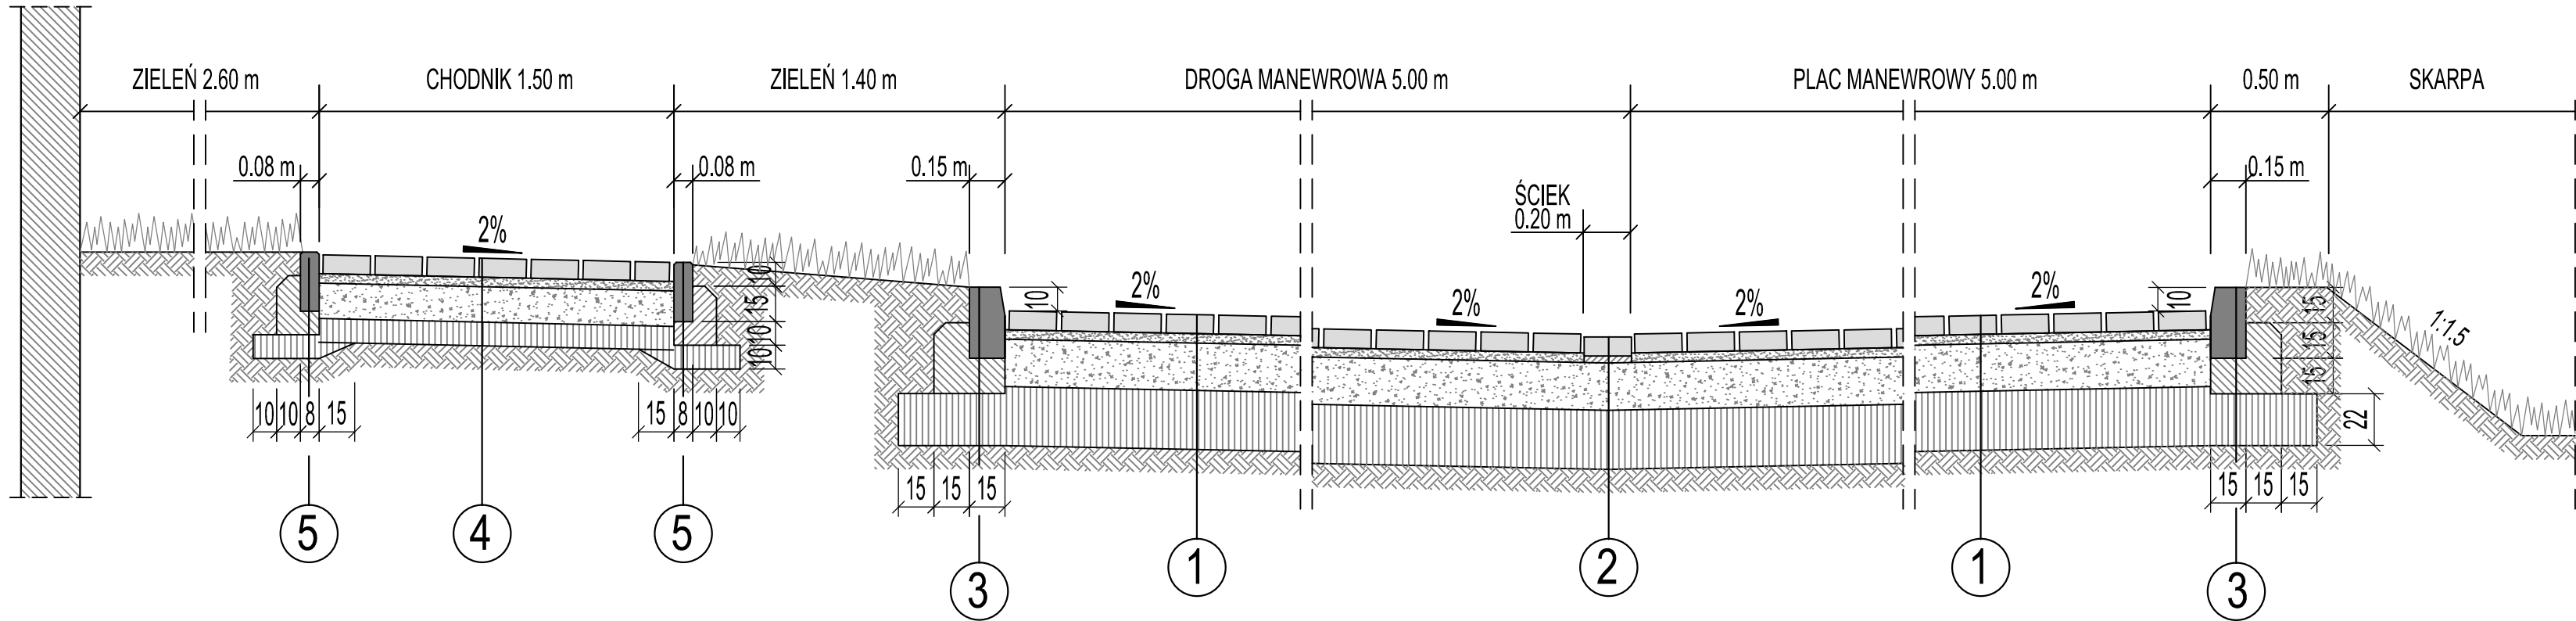

PRZEKRÓJ 2-2

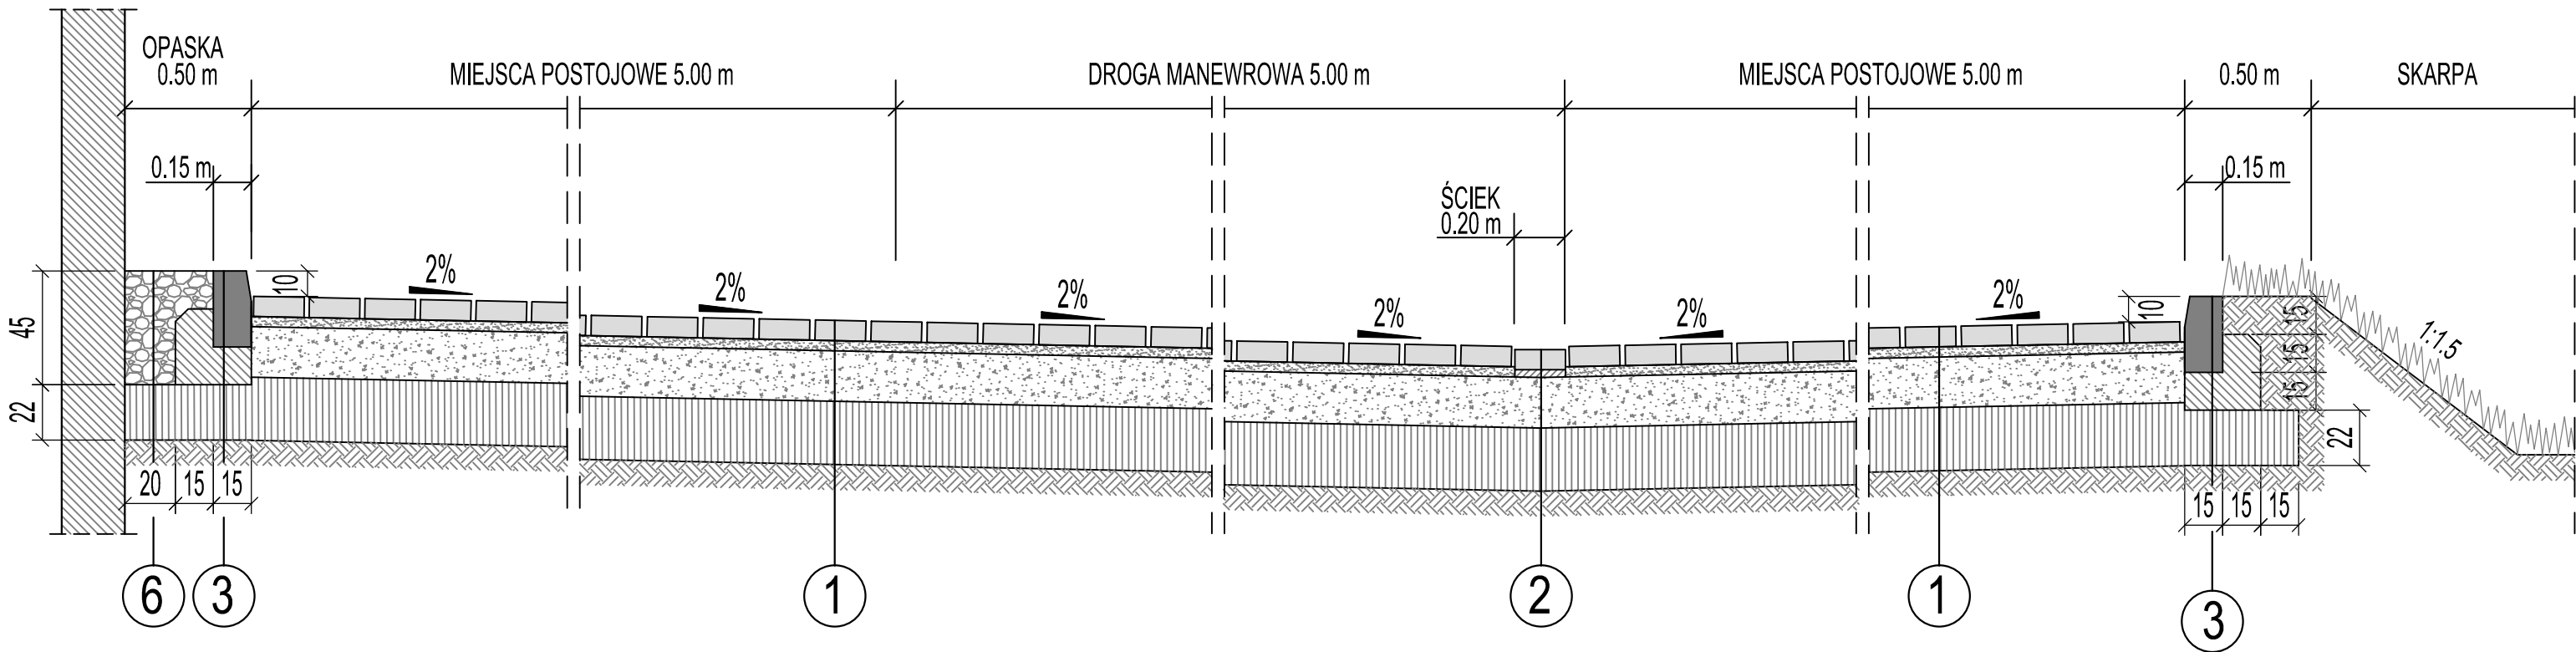

1	NAWIERZCHNIA - BETONOWA KOSTKA BRUKOWA	8 cm	▼ E2=min. 140 MPa
	PODSYPKA - MIAŁ KAMIENNY 0/10	4 cm	
	PODBUDOWA - MIESZANKA NIEZWIĄZANA Z KRUSZYWEM C90/3 - KRUSZYWO ŁAMANE 0/31.5	20 cm	
	W-WA MROZOCHRONNA - MIESZANKA ZWIĄZANA SPOIWEM HYDRAULICZNYM C1.5/2 <= 4.0 MPa	25 cm	
	PODŁOŻE GRUNTOWE LUB NASYP G1		
2	ŚCIEK - BETONOWA KOSTKA BRUKOWA 10/20/8	8 cm	▼ E2=min. 140 MPa
	PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4	3 cm	
	PODBUDOWA - MIESZANKA NIEZWIĄZANA Z KRUSZYWEM C90/3 - KRUSZYWO ŁAMANE 0/31.5	20 cm	
	W-WA MROZOCHRONNA - MIESZANKA ZWIĄZANA SPOIWEM HYDRAULICZNYM C1.5/2 <= 4.0 MPa	25 cm	
	PODŁOŻE GRUNTOWE LUB NASYP G1		
3	BETONOWY KRAWIEŻNIK DROGOWY 15/30 cm	30cm	▼ E2=min. 100 MPa
	ŁAWA BETONOWA C12/15	15 cm	
	W-WA MROZOCHRONNA - MIESZANKA ZWIĄZANA SPOIWEM HYDRAULICZNYM C1.5/2 <= 4.0 MPa	22 cm	
	PODŁOŻE GRUNTOWE LUB NASYP G1		
4	NAWIERZCHNIA - BETONOWA KOSTKA BRUKOWA	8 cm	▼ E2=min. 140 MPa
	PODSYPKA - MIAŁ KAMIENNY 0/10	4 cm	
	PODBUDOWA - MIESZANKA NIEZWIĄZANA Z KRUSZYWEM C90/3 - KRUSZYWO ŁAMANE 0/31.5	15 cm	
	W-WA MROZOCHRONNA - MIESZANKA ZWIĄZANA SPOIWEM HYDRAULICZNYM C1.5/2 <= 4.0 MPa	10 cm	
	PODŁOŻE GRUNTOWE LUB NASYP G1		
5	BETONOWE OBRZEŻE CHODNIKOWE 8/25 cm	25 cm	▼ E2=min. 100 MPa
	ŁAWA BETONOWA C12/15	10 cm	
	W-WA MROZOCHRONNA - MIESZANKA ZWIĄZANA SPOIWEM HYDRAULICZNYM C1.5/2 <= 4.0 MPa	10 cm	
	PODŁOŻE GRUNTOWE LUB NASYP G1		
6	KRUSZYWO NATURALNE - OTOCZAKI 16/32	45 cm	▼ E2=min. 100 MPa
	W-WA MROZOCHRONNA - MIESZANKA ZWIĄZANA SPOIWEM HYDRAULICZNYM C1.5/2 <= 4.0 MPa	15 cm	
	PODŁOŻE GRUNTOWE LUB NASYP G1		

branża		DROGI					
projektant:		podpis					
mgr inż. Danuła Michalska-Szczepańska Upewnieniu budowlane w szczególności konstrukcyjno-mienniczej w zakresie dróg do projektowania bez ograniczeń Nr UPRAWNIENI 415/92/01/W							
sprawdzający:		podpis					
migr inż. Paweł Brucko-Stępkowski Upewnieniu budowlane w szczególności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń Nr UPRAWNIENI 415/92/01/W							
nazwa inwestycji:							
BUDOWA BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO WRAZ Z USŁUGAMI REHABILITACYJNYMI							
adres inwestycji:							
gm. GŁUSZYCA, ul. GRUNWALDZKA, WYSOKA, 022105_4_0002.109/2 dz. nr 109/2 ob. ewid.: 0002 GŁUSZYCA 2, j. ewid.: GŁUSZYCA, powiat wąbrzeski, województwo łódzkie							
Inwestor:							
GERAMUS sp. z o.o. ul. Józefa Elsnera 25 49-200 Grodków							
element projektu budowlanego:		data:					
PROJEKT TECHNICZNY		07.2024					
nazwa rysunku:		skala:					
PRZESKROJE KONSTRUKCYJNE		1:25					
kod	projekt	etap	branża	nr rys.	kod rys.	arkusz	rewizja
23062	DSG	C31	D	002	PK	1-1	A