


MONTAŻ WODOMIERZA WRAZ Z OSPRZĘTEM
WG PT INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH WODOCIĄGOWYCH

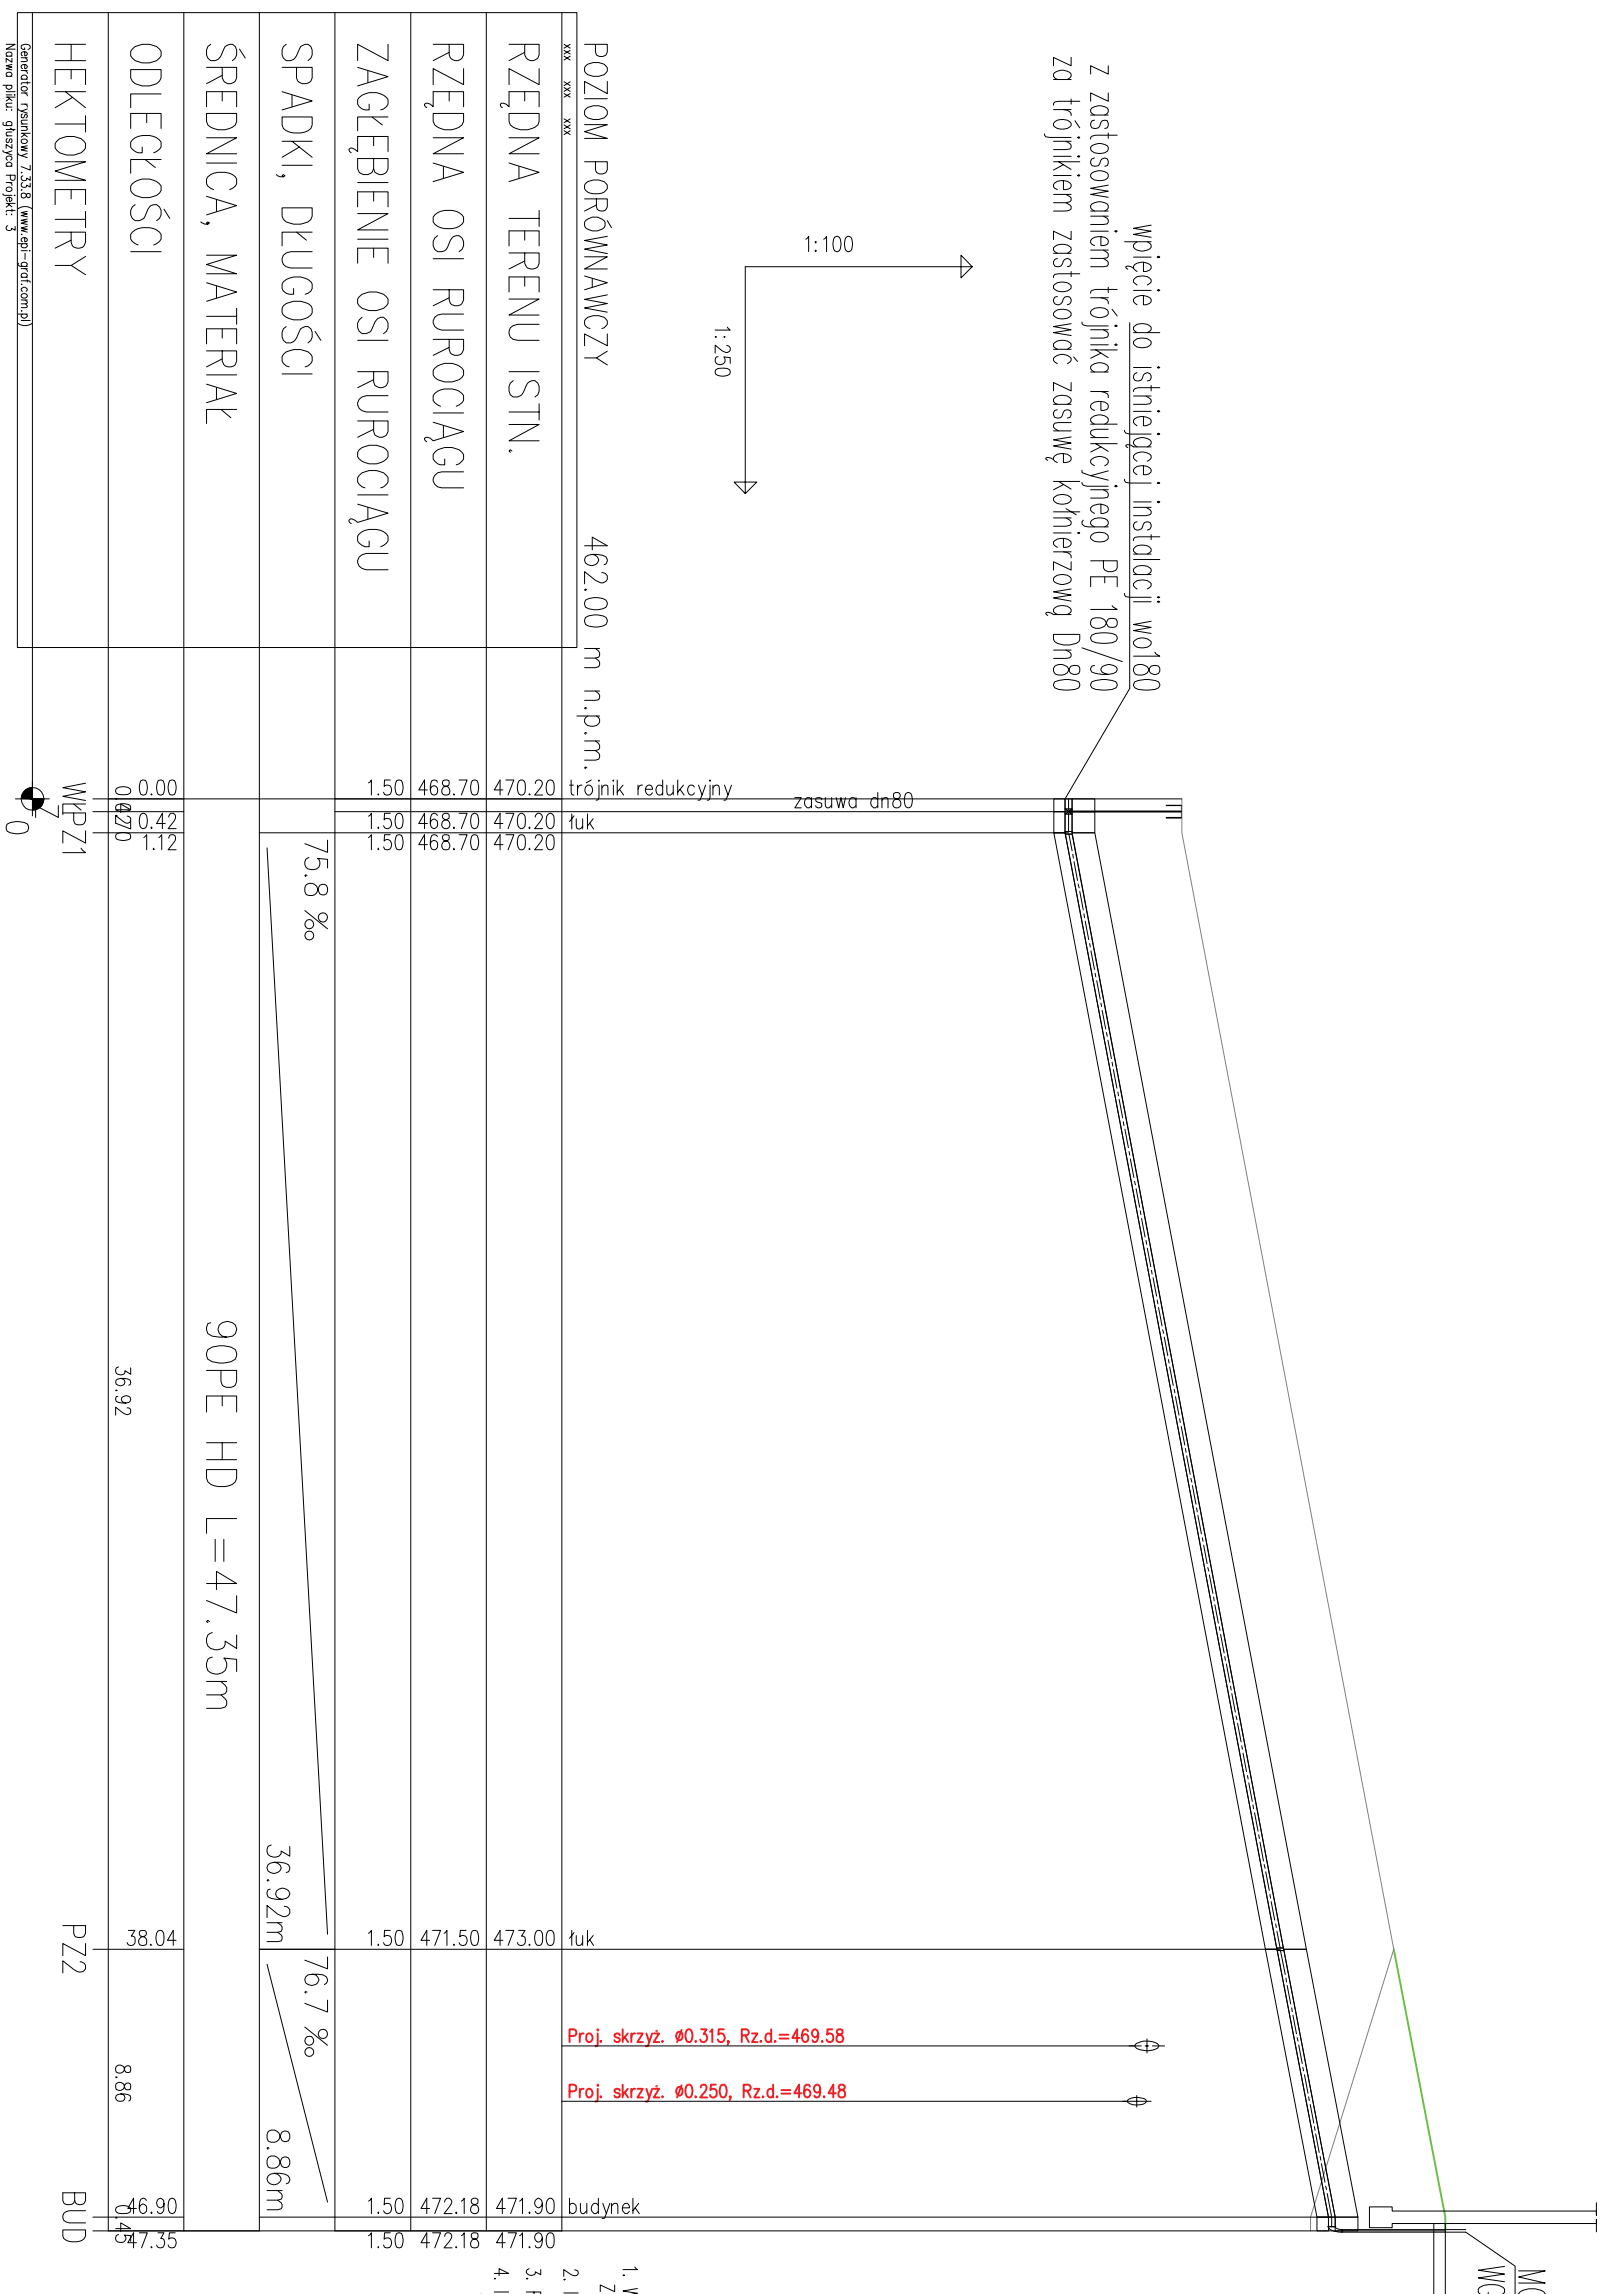

UWAGI:

1. WŁĄCZENIE DO ISTN. INSTALACJI ZA POMOCĄ TRÓJNICKA PE REDUKCYJNEGO Dyl80/90mm ZA TRÓJNICKIEM MONTOWANĄ ZASUWĘ KOLNIEROWĄ Dyl80mm
2. INSTALACJĘ WODOCIĄGOWĄ WYKONAĆ Z RUR-PE HD 100 SDR 11 DE90mm
3. RURÓCIĄGI UKŁADAĆ NA PODSTAWIE PŁASKOWEJ GR. 0,15m
4. INSTALACJĘ WODOCIĄGOWĄ OZNAKOWAĆ TĄSAMĄ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO Z METALOWĄ WKŁADKĄ W ODLEGŁOŚCI 30 cm MIERZONEJ PIONOWO OD WIERZCHO RURY

branża:						INSTALACJE SANITARNE						
projektant:						podpis:						
mgr inż. Artur Wójcisz wykonanie do sporządzonego projektu instalacji i wspomagających kanałów hydraulicznych, gazowych i cieplnych z kierownictwem projektowym nr uprawnień IAB-17-SGE/6/3/51/91												
sprawdza:						podpis:						
mgr inżynier Piotr Szlachetko kontrolowanie wykonania instalacji wraz z pomiarami i spełnieniem instalacji i w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wodociagowych i kontrolacyjnych nr uprawnień SWL/0936/PD/SB/051												
nazwa inwestycji:												
BUDOWA BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO WRAZ Z USŁUGAMI REHABILITACYJNYMI												
adres inwestycji:												
ul. GUSZYCA, ul. GRUNWALDZKA, WYSOKA, 02205, 40062, 109/2 dz. nr 109/2 00 ewid. 0002 GUSZYCA 2, j. ewid. GUSZYCA, powiat warszawski, województwo mazowieckie												
inwestor:												
GERANUS SP. Z O.O. ul. Józefa Elsnera 25 49-200 Grodków												
element projektu budowlanego:												
PROJEKT Zagospodarowania Terenu												
nazwa rysunku:												
instalacja zewnętrzna wodociągowa – profil												
kod	projekt	etap	branża	nr rys.	kod rys.	arkusz	rewizja					
E3062	D SG	C43	IS	IS-003	ALL	1-1	A					