


NADPROŻE N1

wyk. 4 szt.

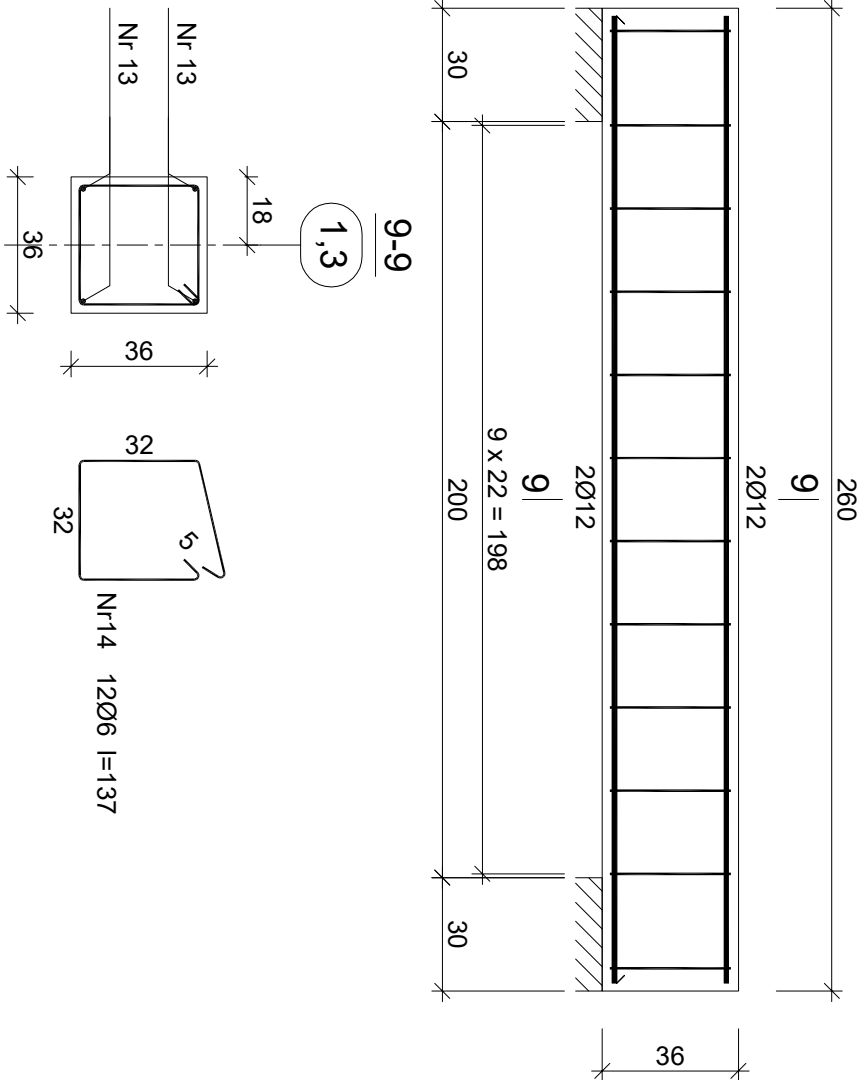


Nr13 4Ø12 l=256

256


Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]			Długość całkowita [m]		
			prętów w 1 elemencie	elementów	całkowita prętów	St0S-b Ø6	34GS Ø12	
NADPROŻE N1 - wyk. 4 szt.								
13	12	256	4	4	16		40,96	
14	6	137	12	4	48			
Długość całkowita wg średnic						[m]	65,8	41,0
Masa 1mb pręta						[kg/mb]	0,222	0,888
Masa prętów wg średnic						[kg]	14,6	36,4
Masa prętów wg gatunków stali						[kg]	14,6	36,4
Masa całkowita						[kg]	51	

Wieniec W1  
L=48,67m

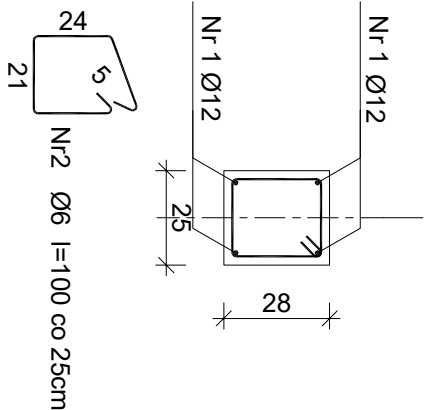

Wieniec W2  
L=19,84m

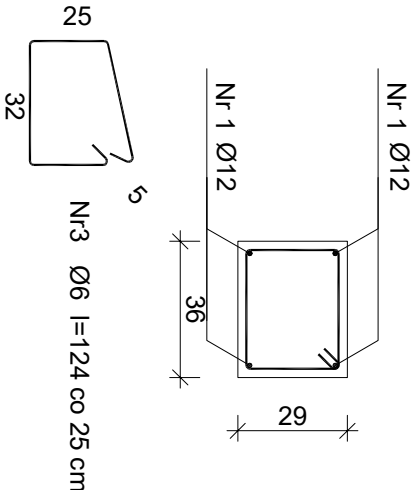

Beton B20 (C16/20)  
Stal 34GS  
St0S-b  
Otulina c<sub>nom</sub> =15+5=20 mm

Pracownia Projektowa "GRAFION"  
ul. Żeromskiego 69/3, 58-302 Wałbrzych  
tel. 74 / 844-65-02

Włocławek  
Nadproże N1

Temat: Sala wielofunkcyjna + rozb. o ogród zimowy ul. Główna 159, 58-312 Stare Bogaczowice dz. nr 763 obr. Stare Bogaczowice							
Inwestor: Forum Aktywności Lokalnej ul. Główna 159 58-312 Stare Bogaczowice							
Projektant:	Imię i nazwisko	Nr uprav.	Data	Podpis			
konstrukcja	inż. Sawonir Ignatowicz	NBGP-Y-7342/3/9/98	10.09.2024				
			Skala 1:20	Nr rys.	11		