





STOPA St1

Wykonać 3 szt.

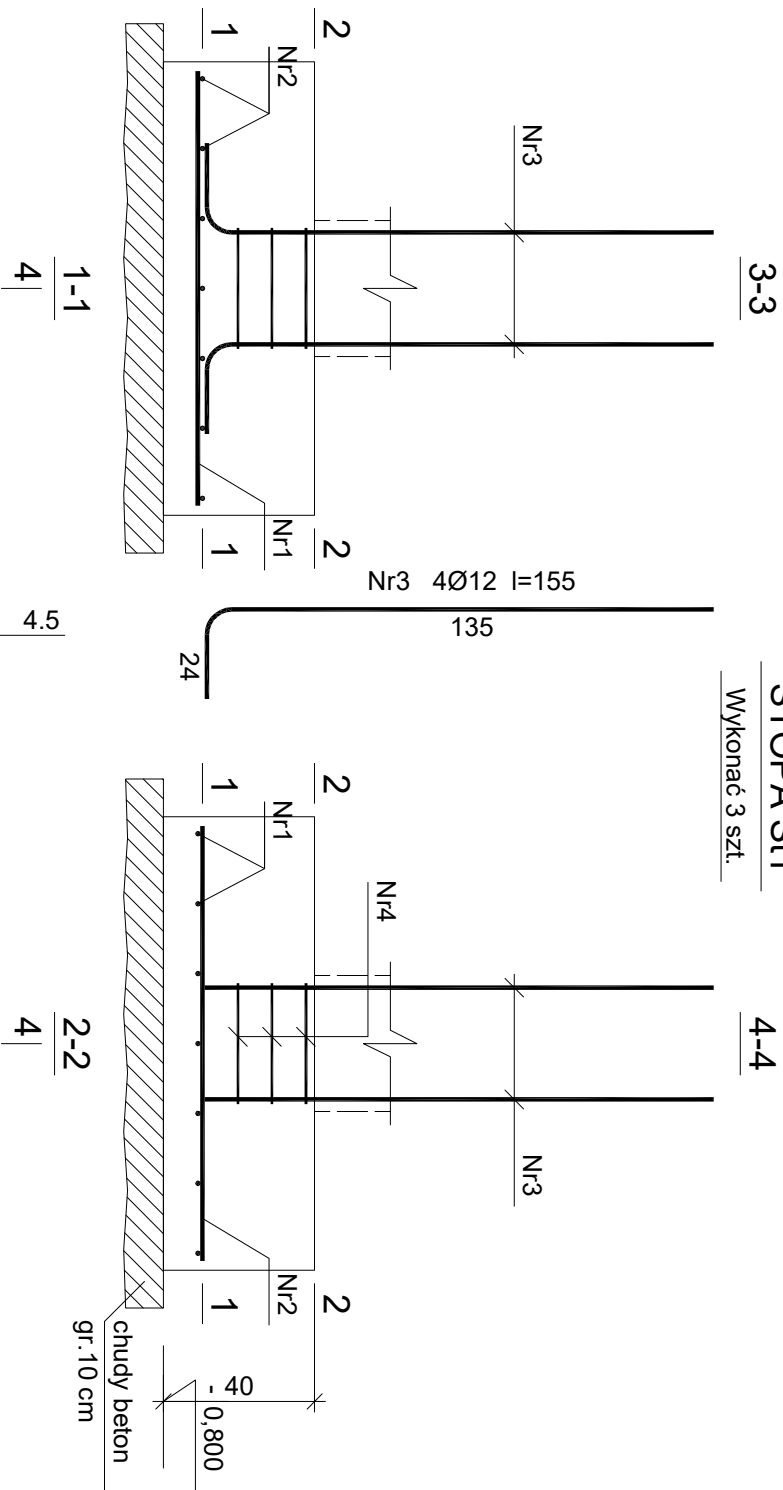

STOPA St2

Wykonać 4 szt.

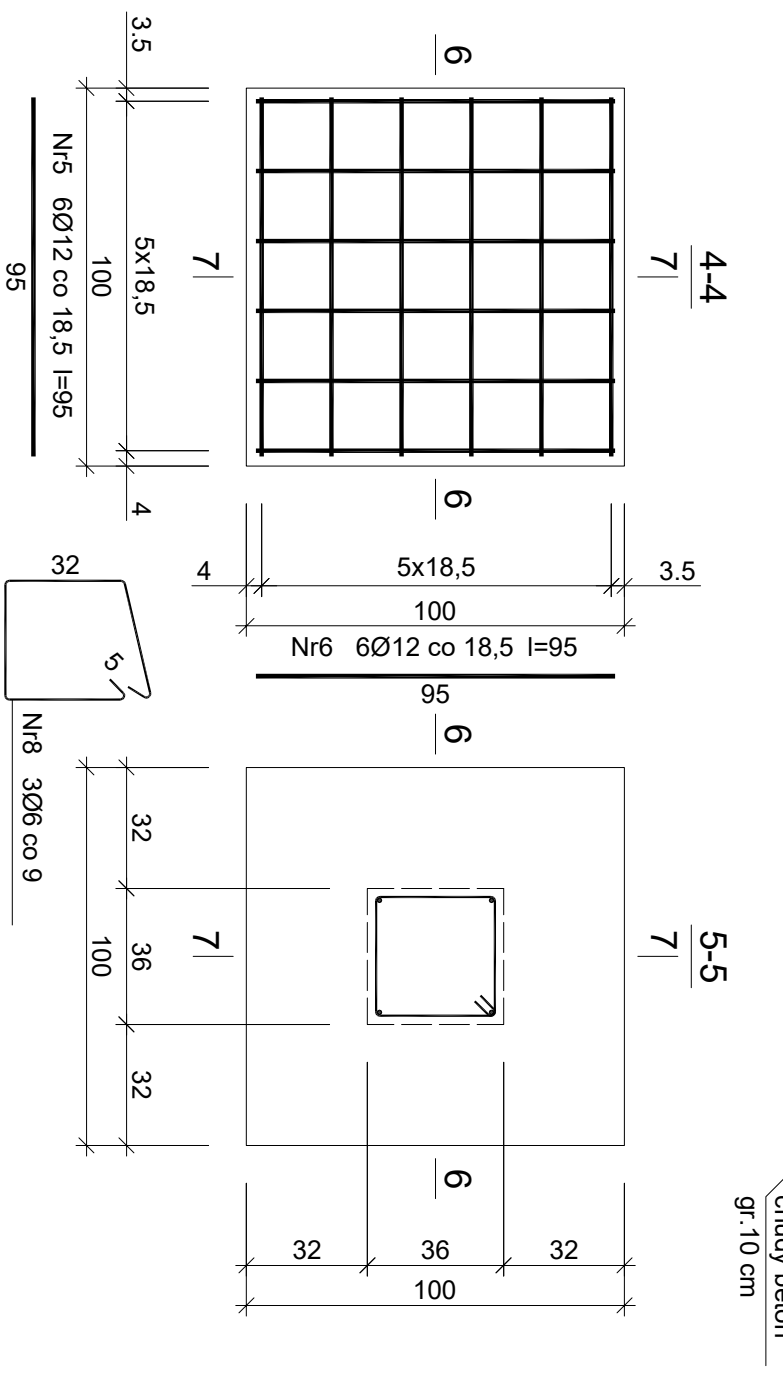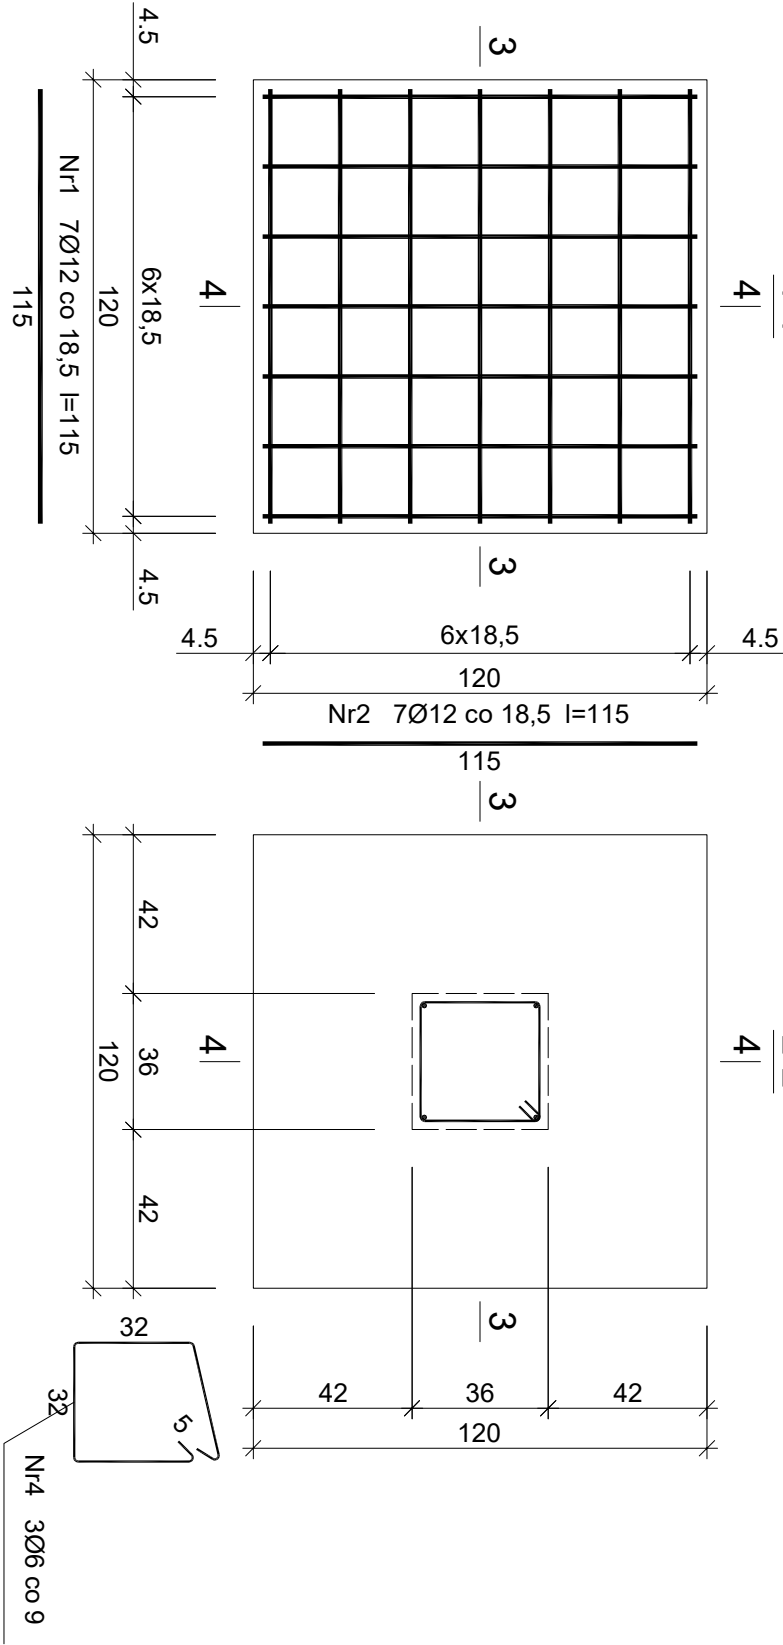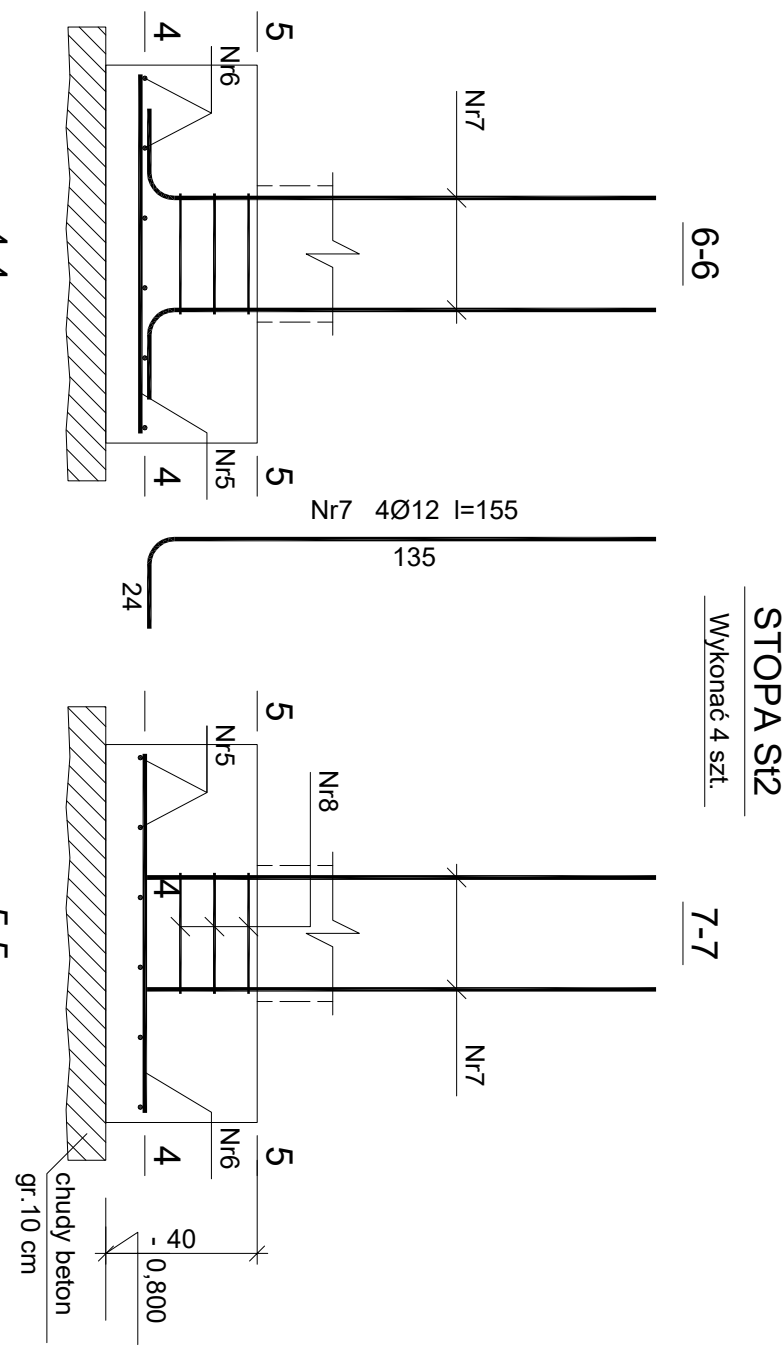

Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]			Długość całkowita [m]	
			prętów w 1 elemencie	elementów	całkowita prętów	St0S-b Ø6	34GS Ø12
STOPA St1 - wykonać 3 szt.							
1	12	115	7	3	21		24,15
2	12	115	7	3	21		24,15
3	12	155	4	3	12		18,60
4	6	137	3	3	9		12,33
Długość całkowita wg średnic					[m]	12,4	66,8
Masa 1mb pręta					[kg/mb]	0,222	0,888
Masa prętów wg średnic					[kg]	2,8	59,3
Masa prętów wg gatunków stali					[kg]	2,8	59,3
Masa całkowita					[kg]		63

Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]			Długość całkowita [m]	
			prętów w 1 elemencie	elementów	całkowita prętów	St0S-b Ø6	34GS Ø12
STOPA St2 - wykonać 4 szt.							
5	12	95	6	4	24		22,80
6	12	95	6	4	24		22,80
7	12	155	4	4	16		24,80
8	6	137	3	4	12		16,44
Długość całkowita wg średnic					[m]	16,5	70,4
Masa 1mb pręta					[kg/mb]	0,222	0,888
Masa prętów wg średnic					[kg]	3,7	62,5
Masa prętów wg gatunków stali					[kg]	3,7	62,5
Masa całkowita					[kg]		67

Beton B20 (C16/20)	
Stal 34GS St0S-b	
Otulina dolna c <sub>nom</sub> =85 mm	
Otulina boczna c <sub>nom</sub> =25 mm	

Pracownia Projektowa "GRAFION"

ul. Żeromskiego 69/3, 58-302 Wałbrzych

tel. 74 / 844-65-02

Temat: Sala wielofunkcyjna + rozb. o ogród zimowy

ul. Główna 159, 58-312 Stare Bogaczowice

dz. nr 763 obr. Stare Bogaczowice

Investor: Forum Aktywności Lokalnej

ul. Główna 159

58-312 Stare Bogaczowice

Projektant:	Imię i nazwisko	Nr upraw.	Data	Podpis
konstrukcja	inż. Sławomir Ignatowicz	MBGP-V-7342/3/99/98	10.09.2024	
			Skala 1:20	Nr rys. 4