


PRZEKRÓJ A-A

ZAKRES OPRACOWANIA

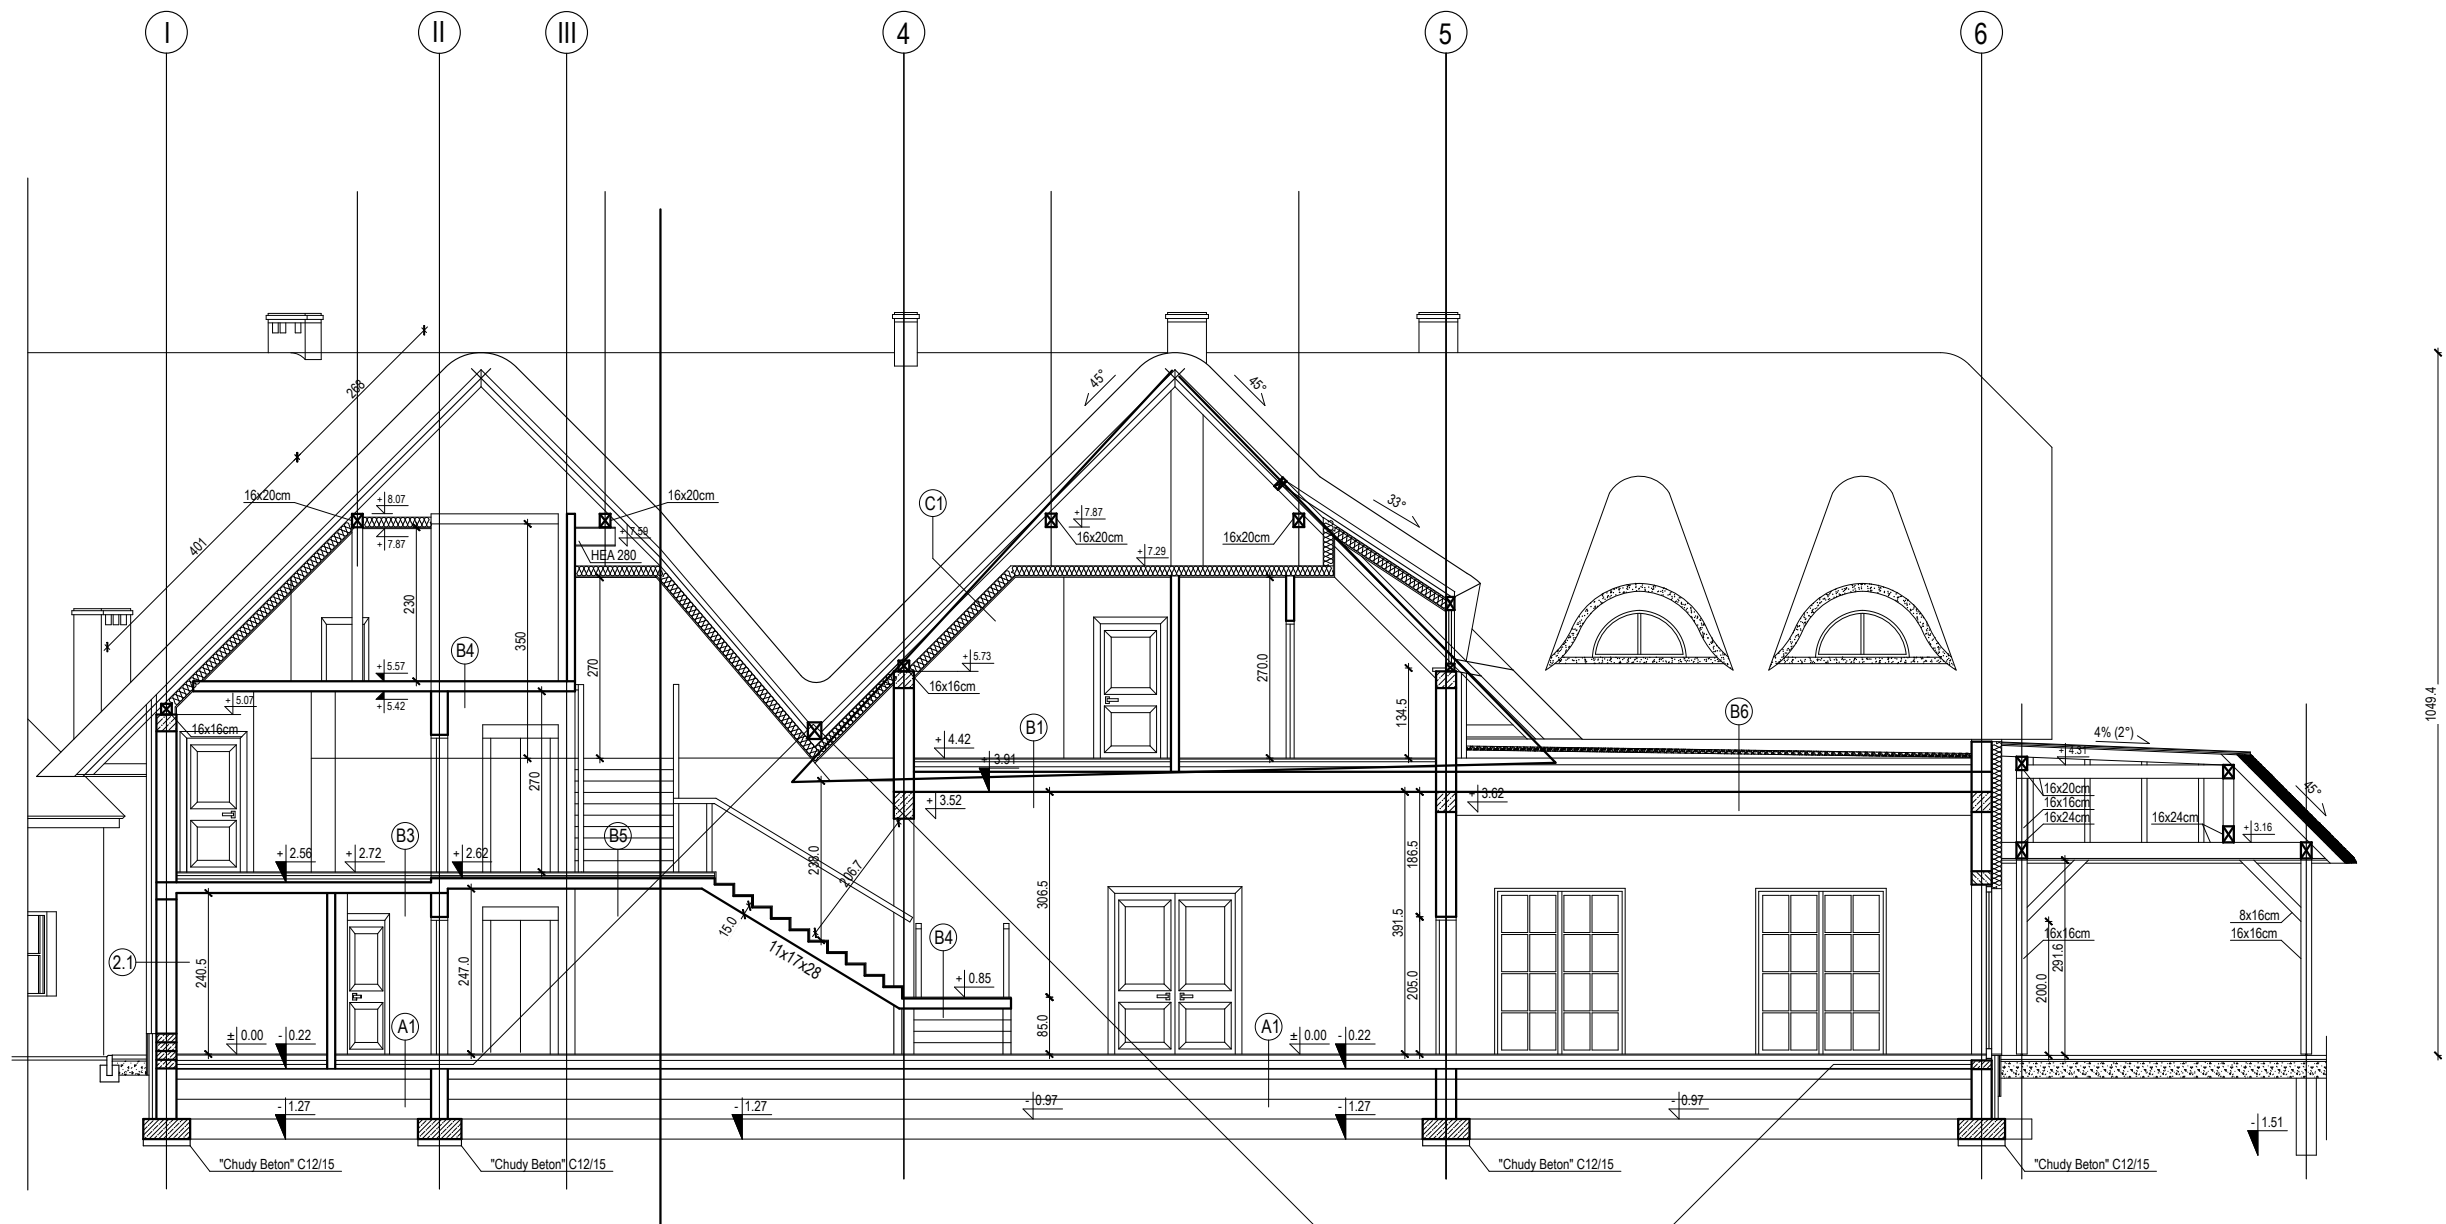

<b>A1</b> POSADZKA NA GRUNCIE -	
Posadzka	1,5 cm
Wylewka zbrojona	8 cm
Folia	
Styropian -EPS 038 DACH/PODŁOGA	12 cm
Izolacja przeciwwodna (2 x papa)	
Beton podkładowy	15 cm
Zagęszczony piasek,	30 cm

<b>B1</b> STROP NAD PARTEREM	
Posadzka	1,5 cm
Wylewka zbrojona	7,5 cm
Folia	
Styropian AUSTROTHERM STK EPS/T	15 cm
Strop z płyt strunobetonowych HC265	26,5 cm
Tynk wewnętrzny	

<b>B2</b> STROP NAD PARTEREM - nad pom. 1.4/1.6	
Posadzka	1,5 cm
Wylewka zbrojona	7,5 cm
Folia	
Styropian AUSTROTHERM STK EPS/T	15 cm
Strop z płyt strunobetonowych HC265	26 cm
Tynk wewnętrzny	

<b>B3</b> STROP NAD PARTEREM - nad pom. 1.0/1.2/1.3	
Posadzka	1,5 cm
Wylewka zbrojona	4 cm
Folia	
Styropian AUSTROTHERM STK EPS/T	10 cm
Strop żelbetowy	15 cm
Tynk wewnętrzny	

<b>B4</b> STROP NAD PARTEREM - spocznik schodów	
Posadzka	1,5 cm
Folia	
Strop żelbetowy	15 cm
Tynk wewnętrzny	

<b>B5</b> STROP NAD PARTEREM - spocznik schodów:	
Posadzka	1,5 cm
Wylewka zbrojona	4 cm
Folia	
Styropian AUSTROTHERM STK EPS/T	4 cm
Strop żelbetowy	15 cm
Tynk wewnętrzny	

<b>B6</b> STROPODACH	
Żwir płukany 16-32	(5-6cm)
Geowłóknina	
Membrana EPDM	1,2mm
Kliny spadkowe EPS 100-2,0%	od 1cm
Termoizolacja EPS 100	20cm
Paroizolacja folia PE klejona w zakładzie	(0,2mm)
Strop z płyt strunobetonowych HC265	26,5 cm
Tynk wewnętrzny	

<b>2.1</b> ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - tynk	
Tynk zewnętrzny (mineralny lub silikatowy)	
Warstwa klejąca zbrojona siatką z włókna szklanego	
Kolki rozprężne z PVC	
Styropian Austrotherm EPS 040 FASADA	15 cm
Pustak POROTHERM P+W	30 cm
Tynk cementowo - wapienny	1,5 cm

			
"MaksiPlan" s.c. Michał Skotnica, Maciej Markiel 43-200 Pszczyna ul. Skowronków 5b tel./fax [0 32] 44 777 18 . e-mail: biuro@maksiplan.pl			
INWESTOR: Piotr Witosz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: VENITA Dystrybucja EPART ul. Żubrów 112, 43-215 Jankowice			
TEMAT: "Rozbudowa istniejącego budynku gastronomicznego o salę weselną wraz z pokojami noclegowymi Lokalizacja: działka nr 61/7, 8, 43-215 Jankowice, ul. Żubrów."			
NAZWA RYSUNKU : Przekrój A-A			
ETAP : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY			
	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS
PROJEKTANT ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Janusz Najlepszy	262/89 B-B	
PROJEKTANT KONSTRUKCJA:	mgr inż. Maciej Markiel	426/01	
SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJA:	mgr inż. Rafał Forreiter	SLK/8355/PWBKb/19	
Data:	Skala rysunku:	Nr rysunku:	Nr strony:
CZERWIEC 2020	1:100	07-A	