


PRZEKRÓJ A'-A'

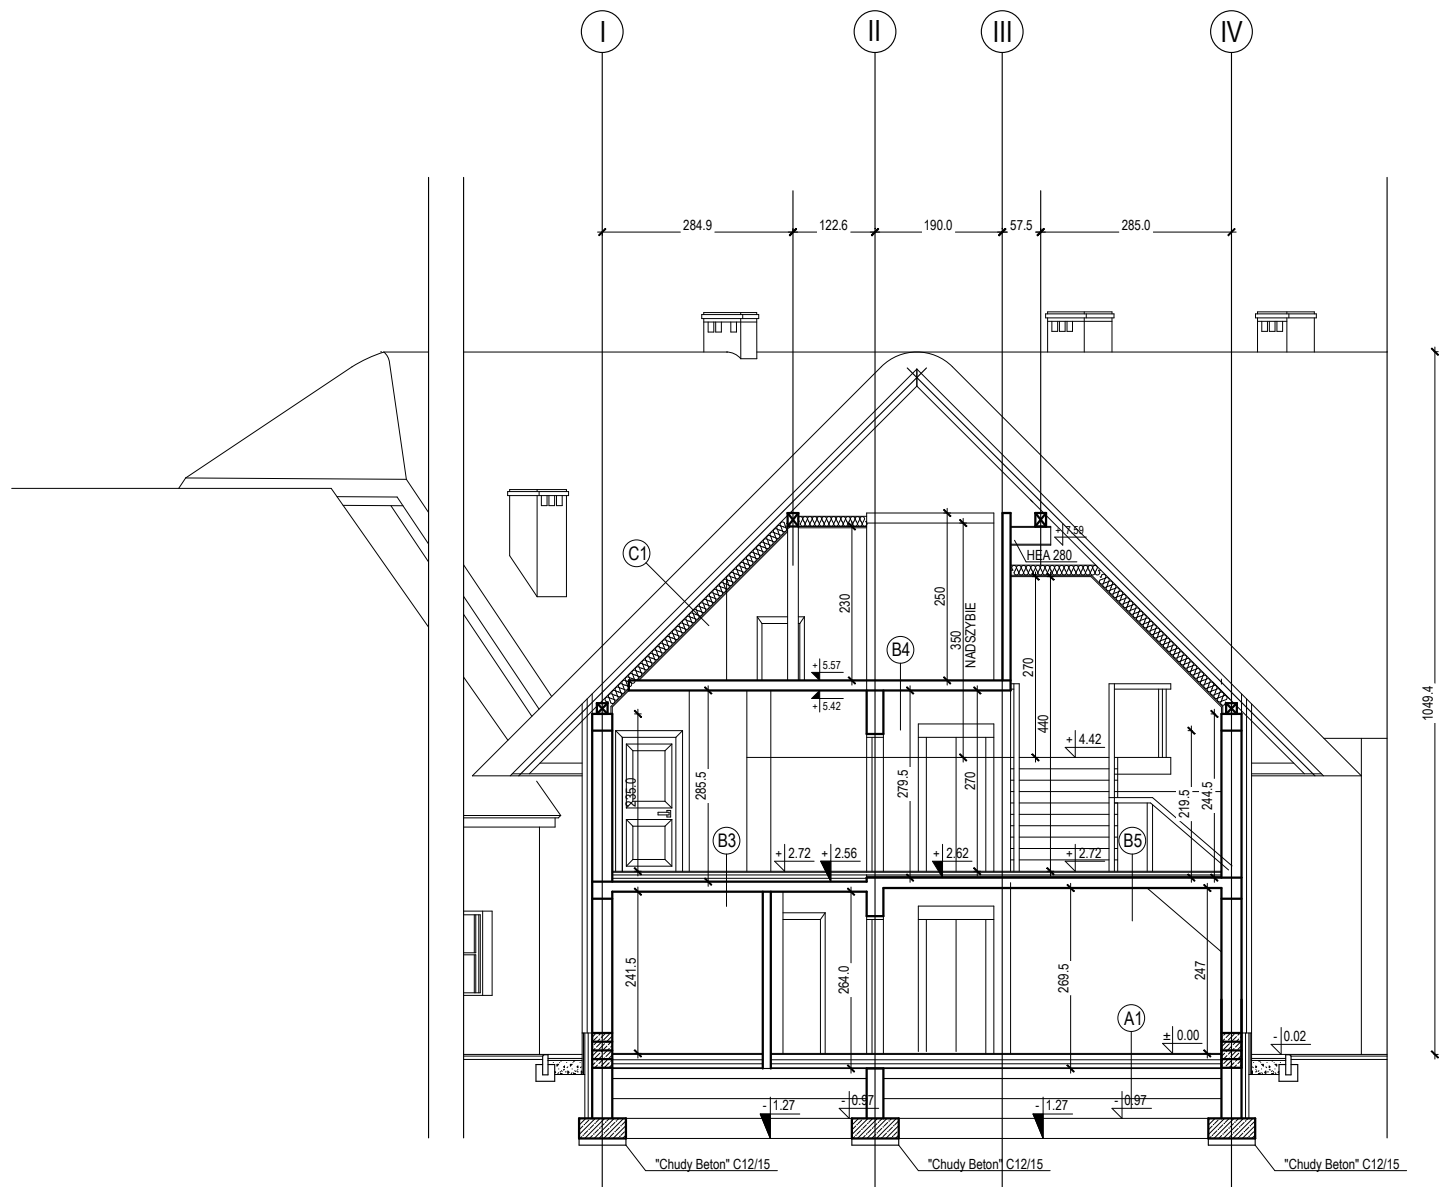

2.1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - tynk
Tynk zewnętrzny(mineralny lub silikatowy)	
Warstwa klejąca zbrojona siatką z włókna szklanego	
Kolki rozprężne z PVC	
Styropian Austrotherm EPS 040 FASADA	15 cm
Pustak POROTHERM P+W	30 cm
Tynk cementowo - wapienny	1,5 cm

B3	STROP NAD PARTEREM - nad pom. 1.0/1.2/1.3
Posadzka	1,5 cm
Wylewka zbrojona	4 cm
Folia	
Styropian AUSTROTHERM STK EPS/T	10 cm
Strop żelbetowy	15 cm
Tynk wewnętrzny	

B4	STROP NAD PARTEREM - spocznik schodów
Posadzka	1,5 cm
Folia	
Strop żelbetowy	15 cm
Tynk wewnętrzny	

B5	STROP NAD PARTEREM - spocznik schodów:
Posadzka	1,5 cm
Wylewka zbrojona	4 cm
Folia	
Styropian AUSTROTHERM STK EPS/T	4 cm
Strop żelbetowy	15 cm
Tynk wewnętrzny	

A1	POSADZKA NA GRUNCIE -
Posadzka	1,5 cm
Wylewka zbrojona	8 cm
Folia	
Styropian -EPS 038 DACH/PODŁOGA	12 cm
Izolacja przeciwwodna (2 x papa)	
Beton podkładowy	15 cm
Zagęszczony piasek	30 cm



"MaksiPlan" s.c.
Michał Skotnica, Maciej Markiel
43-200 Pszczyna ul. Skowronków 5b
tel./fax [0 32] 44 777 18 .
e-mail: biuro@maksiplan.pl

INWESTOR: Piotr Witosz
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:
VENITA Dystrybucja EPART
ul. Żubrów 112, 43-215 Jankowice

TEMAT: "Rozbudowa istniejącego budynku gastronomicznego
o salę weselną wraz z pokojami noclegowymi
Lokalizacja: działka nr 61/7, 8, 43-215 Jankowice, ul.Żubrów."

NAZWA RYSUNKU : Przekrój D-D

ETAP : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS
PROJEKTANT ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Janusz Najlepszy	262/89 B-B	
PROJEKTANT KONSTRUKCJA:	mgr inż. Maciej Markiel	426/01	
SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJA:	mgr inż. Rafał Forreiter	SLK/8355/PWBKb/19	
Data:	Skala rysunku: 1:100	Nr rysunku: 11-A	Nr strony:
CZERWIEC 2020			