


RZUT WIĘŻBY DACHU

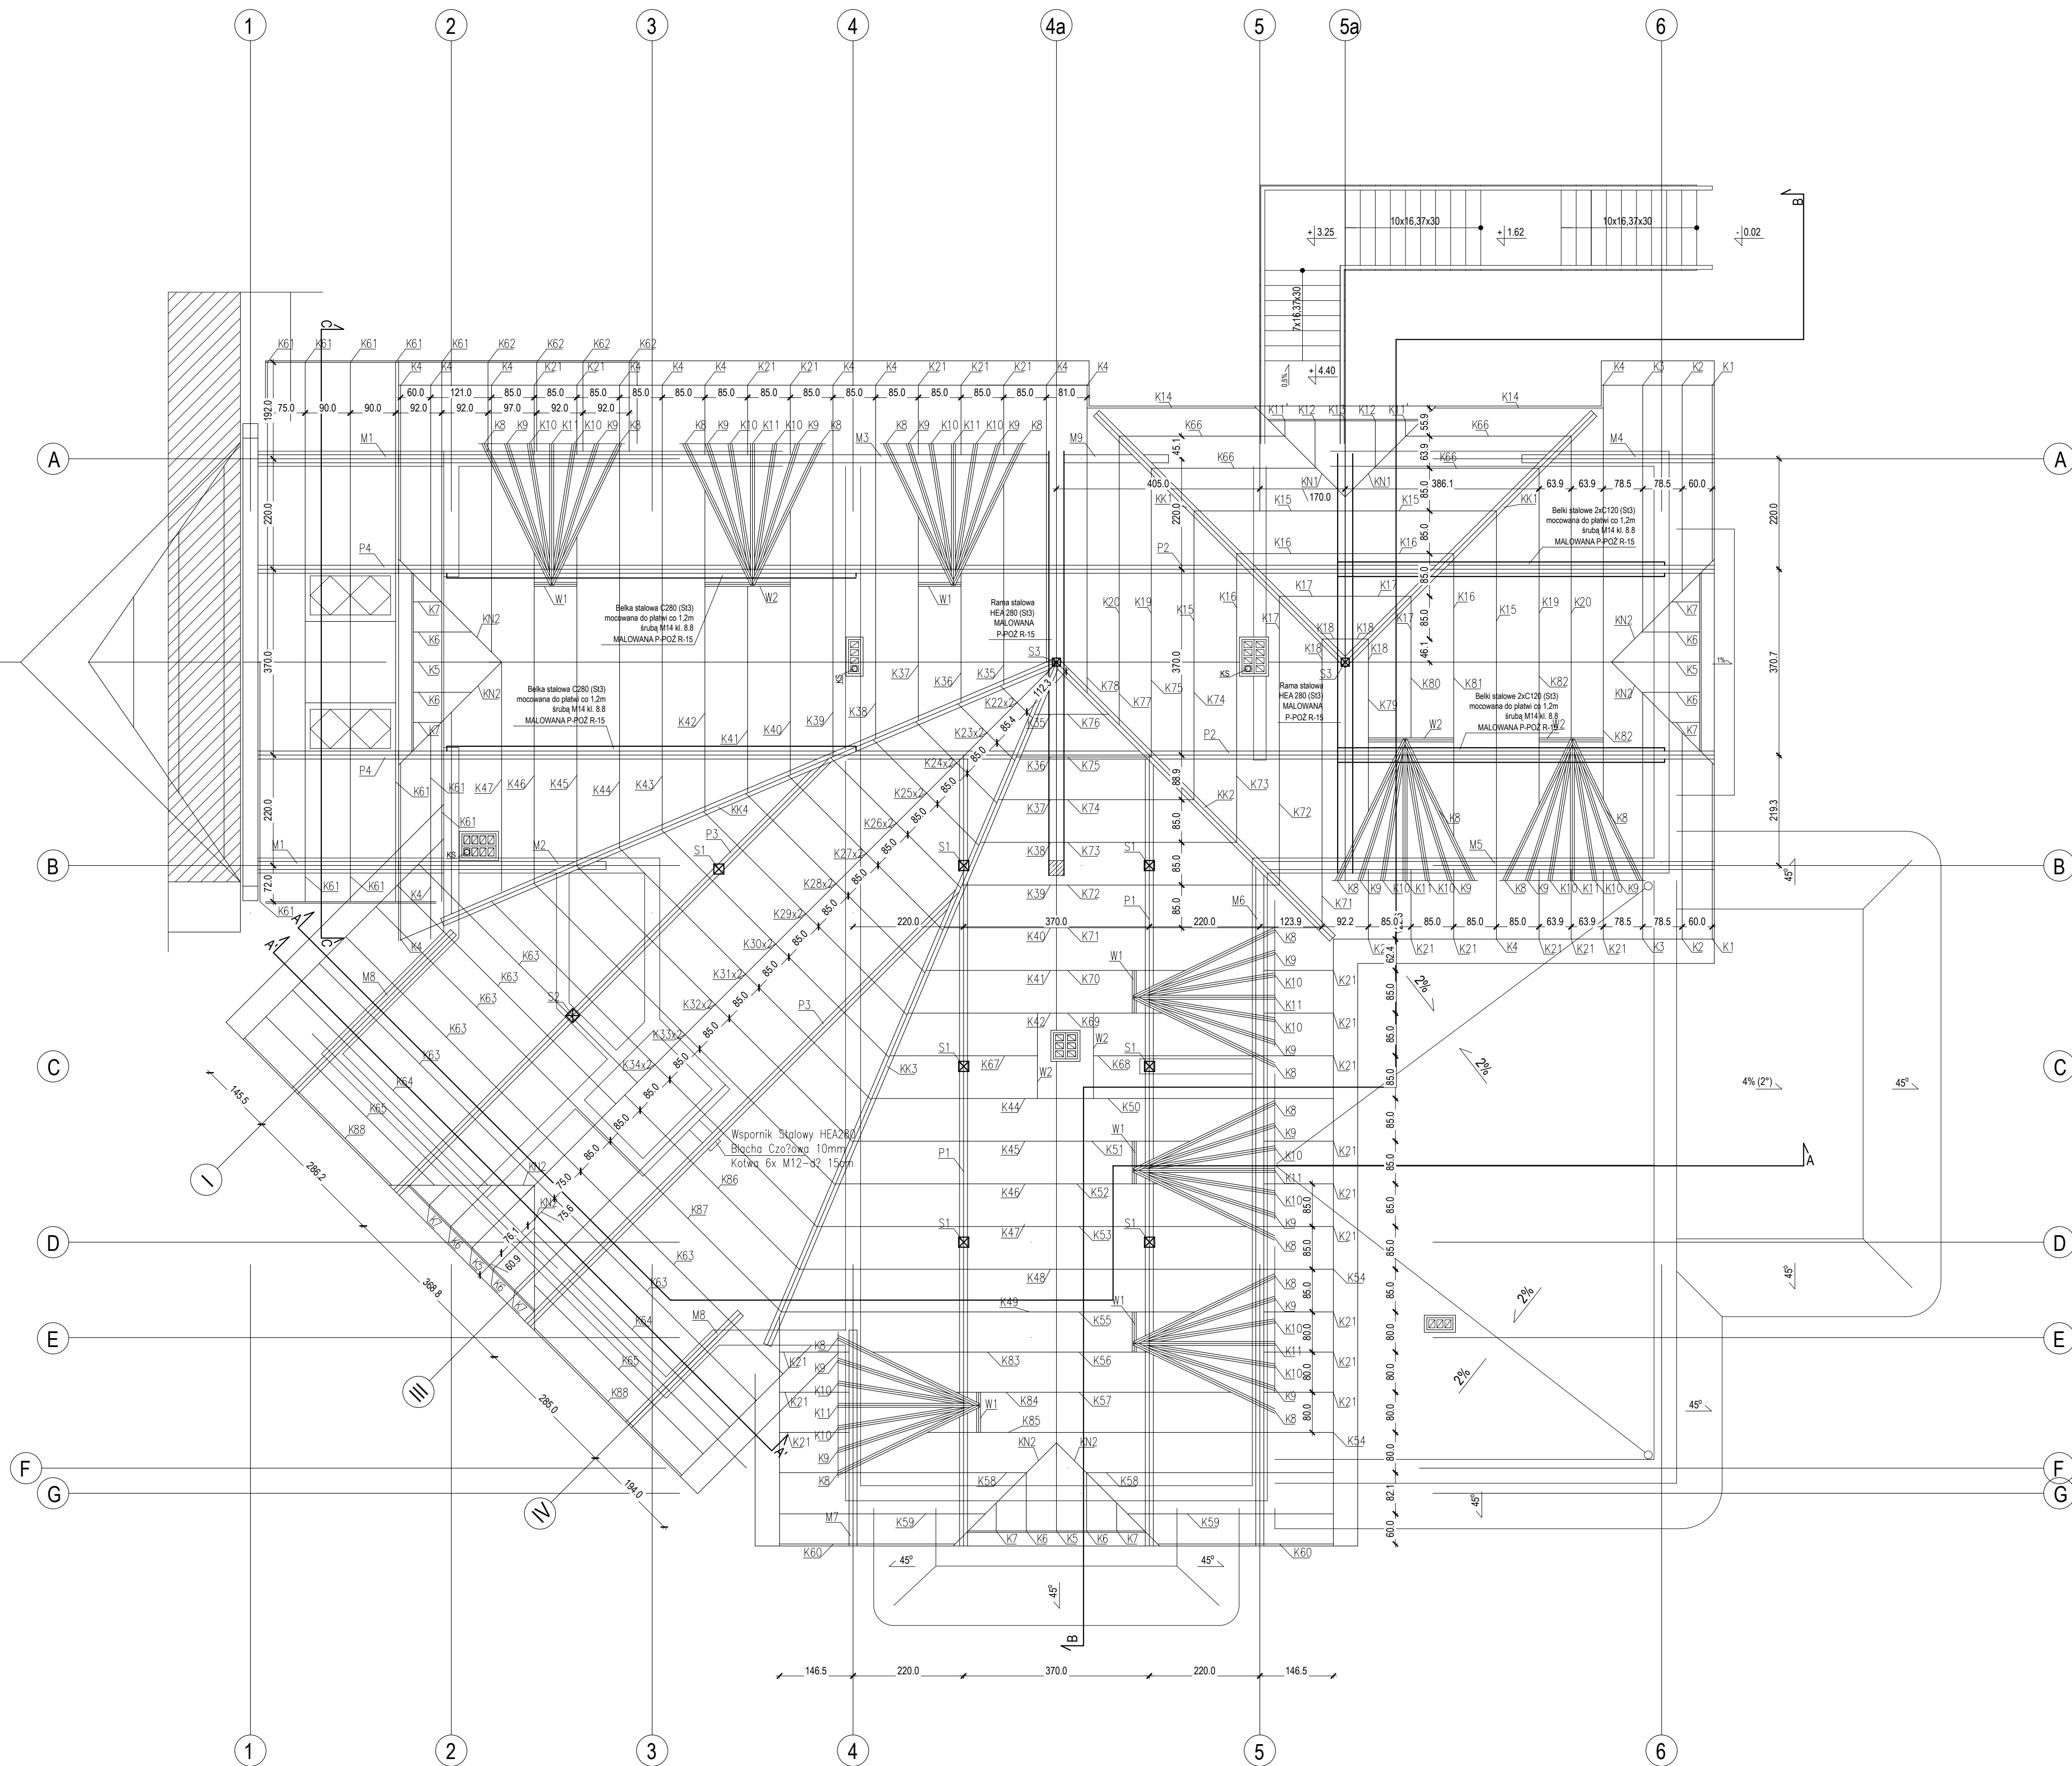

DREWNO KLASY C24

UWAGI:

- * zaciosy krokwi – mur? ~~patrz~~ ~~zacz~~;

- * mur?aty mocowa? do wie?ca za pomoc? kotew stalowych 16mm co 50cm

- *p?atwie mo?na dzieli? nad podporami na kr?tsze zachowuj?c po??czenia ciesielskie

- * długość zakotwienia prętów-kotew w betonie min. 40 średnic pręta kotwionego;

- * po??czenia wykona? zgodnie ze sztuk? budowlan?, elementy ??czy? ze sob?
za pomoc? po??ci?cielskich, ?urk?mm, ??cznik?w systemowych do po??cze?
ciesielskich, a tak?e gwo?dzi;

- * elementy wi??by nale?y zaimpregnowa? ?rodkiem przeciw insektom, grzybom, a tak?e na?bezpieczy? ?rodkiem ogniochronnym;

- * elementy wi?by oddalone od wewn?trznej p?aszczyny kana?ów dymowych lub spalinowych min. 30cm, w przypadku przybli?enia elementów, na zewn?rznej p?aszczynie kominka? tynk cementowo-wapienny o grubo?ci min. 2,5cm na siatce stalowej, prze?o?y? p?yt? GKF 2,5cm.

- *ze względu na złożoność konstrukcji wiłby przed przystąpieniem do prac i zamówieniem elementów na budowę – należy sprawdzić !!!



"MaksiPlan" s.c.
Michał Skotnica, Maciej Markiel
43-200 Pszczyna ul. Skowronków 5b
tel./fax [0 32] 44 777 18,
e-mail: biuro@maksiplan.pl

INVESTOR

Piotr Witosz

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:

VENITA Dystribucja EPART

"Rozbudowa istniejącego budynku gastronomicznego

TEMAT: o salę weselną wraz z pokojami noclegowymi

Lokalizacja: działka nr 61/7. 8. 43-215 Jankowice, ul. Żubrów.

NAZWA RYSUNKU: Rzut Wieżby Dachy

ETAP: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAW.	PC
PROJEKTANT ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Janusz Najlepszy	262/89 B-B	
PROJEKTANT KONSTRUKCJA:	mgr inż. Maciej Markiel	426/01	
SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJA:	mgr inż. Rafał Forreiter	SLK/8355/PWBKb/19	
Data: CZERWIEC 2020	Skala rysunku: 1:100	Nr rysunku: 05-A	Nr stron