RZUT PARTERU

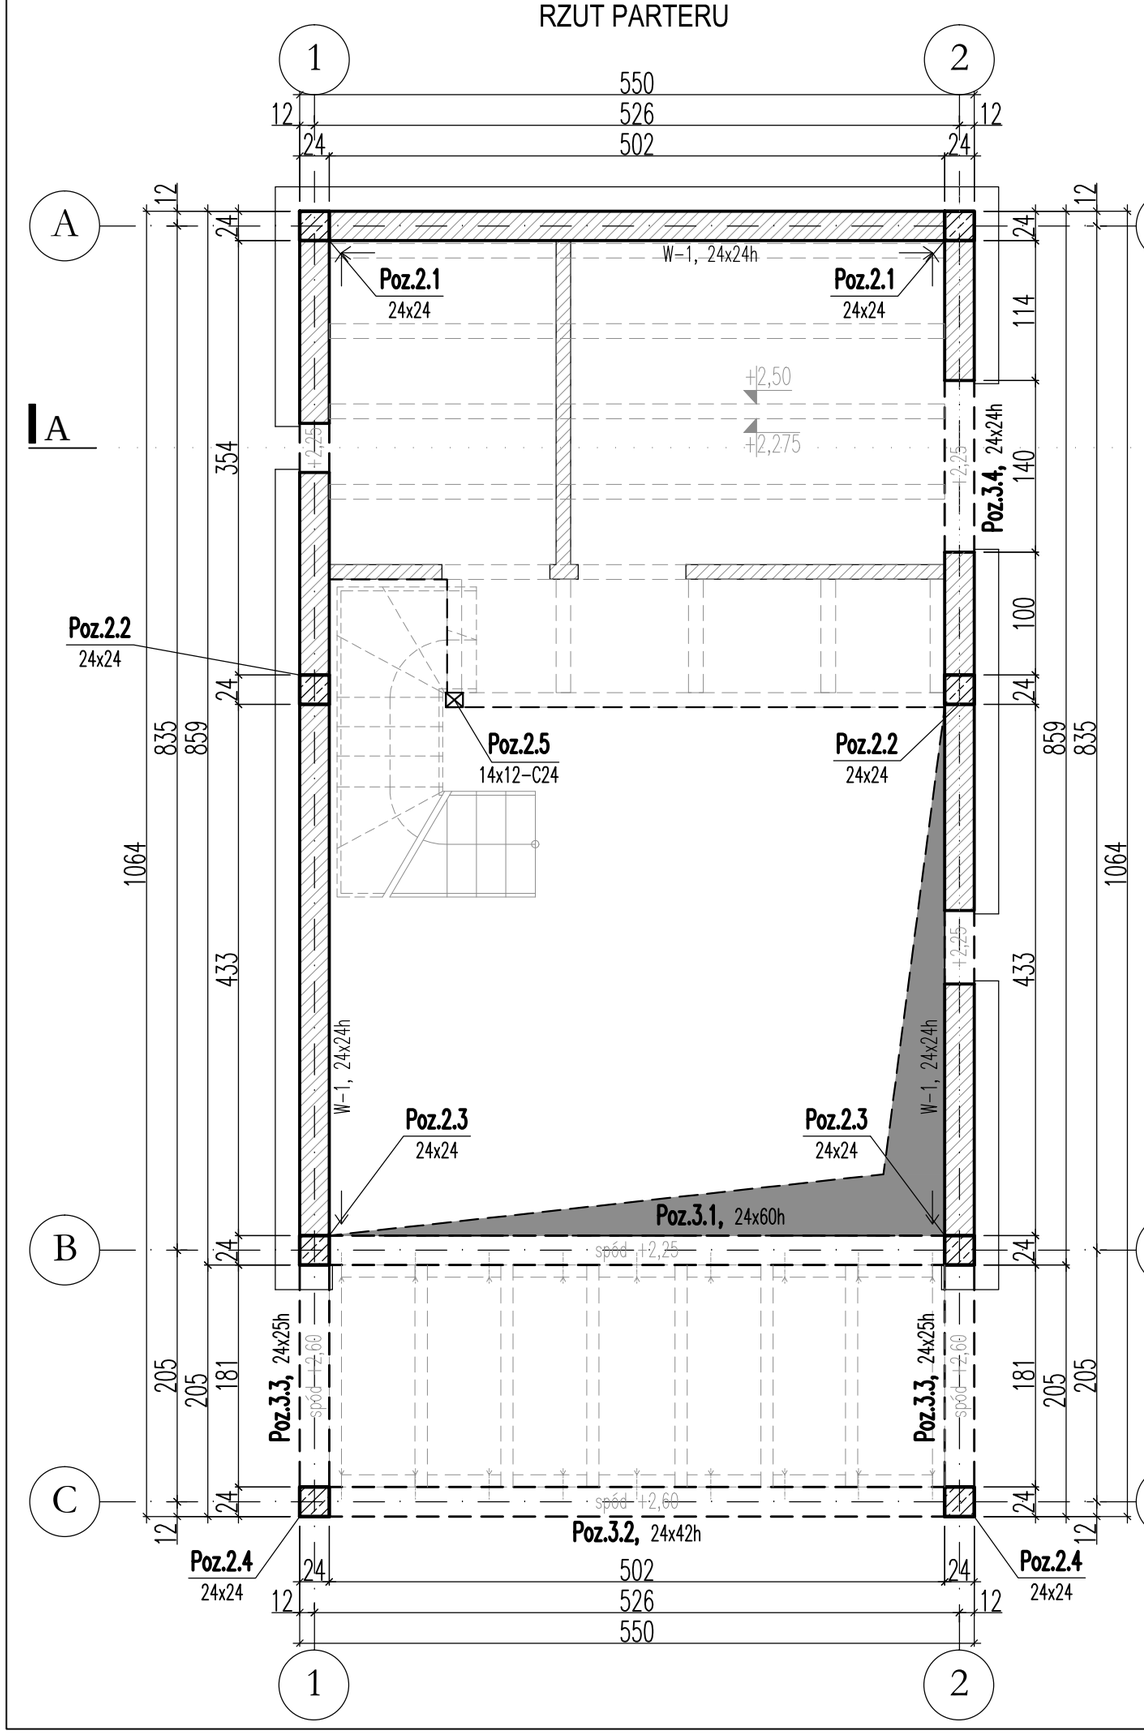

WIDOK ŚCIANY W OSI 2

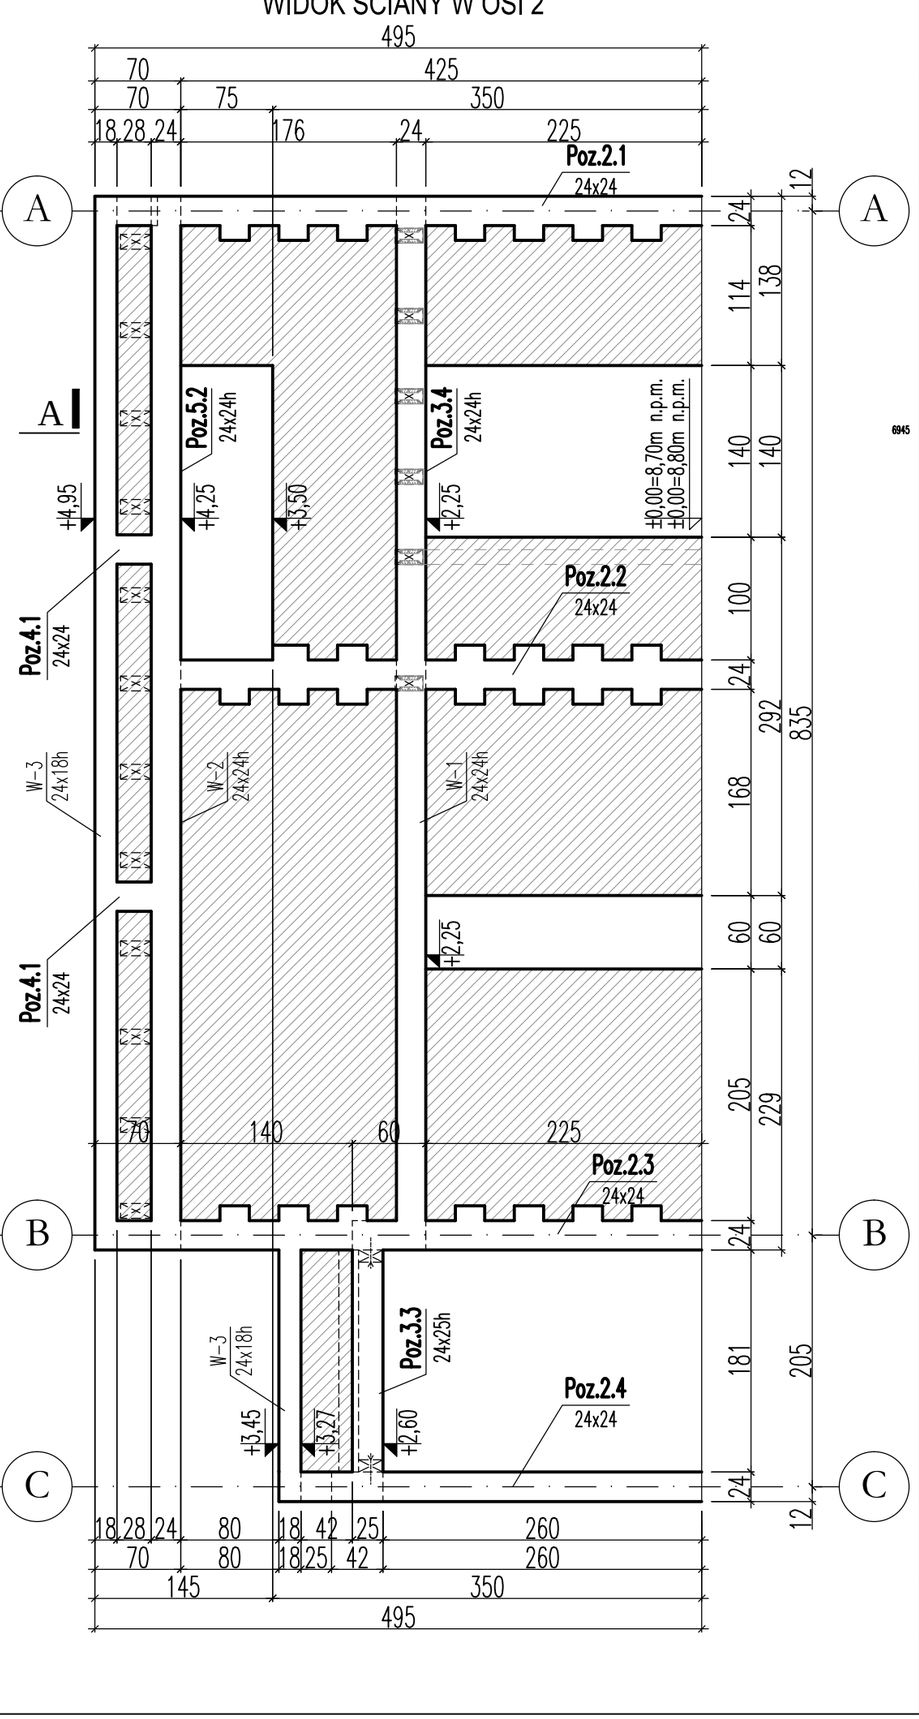

6945

DOMEK CAMPINGOWY D1
±0,00=8,80m n.p.m.
dz. nr 1122

RZUT PARTERU
skala 1:50

UWAGI:
1. Ściany nośne gr. 24cm, murowane z bloczków typu Silka klasy 15MPa na zaprawie klejowej lub z bloczków gazobetonowych odmiany 600 na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5 (50kg/cm²).
2. Słupy wylewane na placu budowy z betonu klasy B25 (C20/25) zbrojonego stalą klasy A-IIIN (B500SP) oraz klasy A-0.
3. Podciągi, wieńce wylewane na placu budowy z betonu klasy B25 (C20/25) zbrojonego stalą klasy A-IIIN (B500SP) oraz klasy A-0.
4. Strop drewniany z drewna klasy C24. Belki stropu nad parterem o przekroju 12x22,5cm oparte na wieńcu żelbetowym/podciągu. Belki stropu nad wejściem o przekroju 10x16cm oparte na belce o przekroju 10x20cm kotwionej na kotwy do Poz3.1 oraz Poz.3.2.
5. Elementy z drewna C24 impregnowanego przeciw owadom, przeciwgrzybicznie oraz przeciwogniowo preparatami wg odpowiednio dobranego systemu impregnacji.
6. Prace należy prowadzić zgodnie ze Sztuką Budowlaną i z zachowaniem przepisów o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia, na podstawie projektu w wykonawczego.

AMW BIURO PROJEKTÓW
mgr inż. Anna Wąchnicka
ul. Sienkiewicza 5a/8, 76-200 Słupsk
tel. kom.: 0 510 26 56 23
e-mail: amw.projektowanie@gmail.com

INWESTYCJA:
DWA BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE DWULOKALOWE I SZEŚĆ DOMKÓW CAMPINGOWYCH
dz. nr 1122, 1123, obręb 0019 Przewłoka, j.ew. 221210_2 gm. Ustka-G

FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUŁ RYSUNKU:
RZUT PARTERU

BRANŻA:	SKALA:
KONSTRUKCJA	1:50

PROJEKTANT - Konstrukcja:	PODPIS:
mgr inż. Anna Wąchnicka upr. nr ZAP/0020/POOK/09 do proj. bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno-budowlanej	

OPRACOWAŁ - Konstrukcja:	PODPIS:
mgr inż. Anna Wąchnicka	

DATA:	NR RYSUNKU:
CZERWIEC 2021r.	2