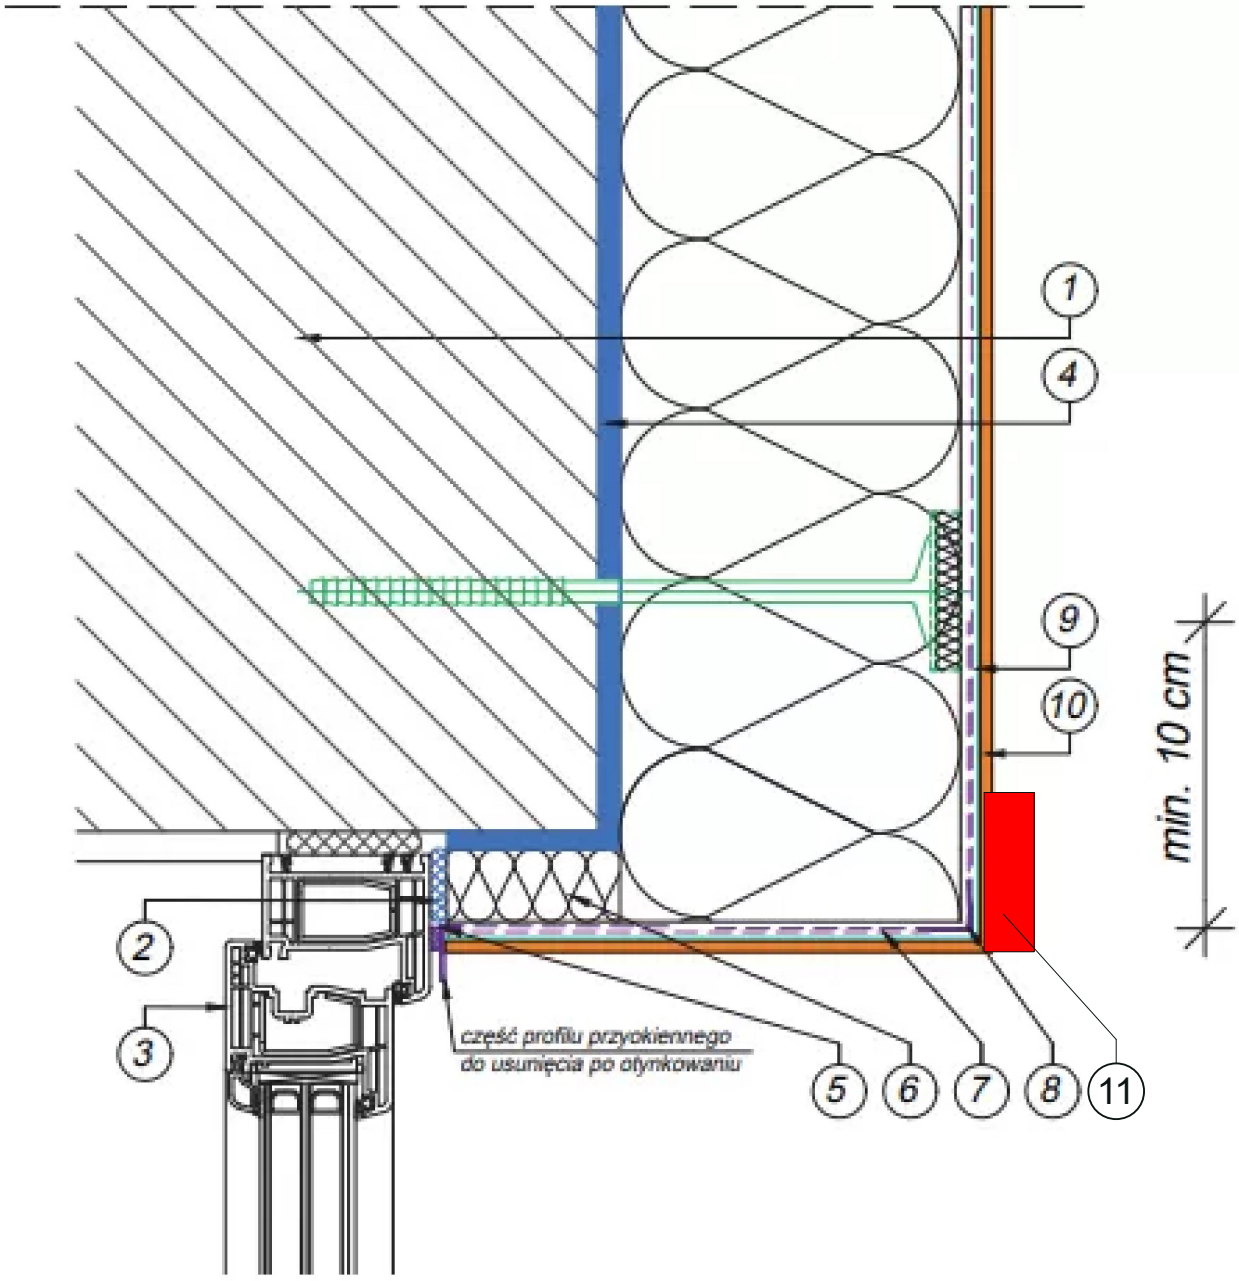


1. Ściana istniejąca.
2. Opcjonalnie piana nisko rozprężna
3. Stolarka okienna
4. Klej do płyt styropianowych EPS
5. Profil przyokienny z siatką zbrojoną
6. Wypełnienie usupełniające ze styropianu EPS gr. 2-5cm w zależności od możliwości technicznych
7. Zaprawa klejowa z zatopioną siatką
8. Profil narożny z siatką
9. Podkład tynkarski (grunt) pod wyprawę tynkarską
10. Wyprawa tynkarska
11. Ozdobne obramowanie z listew styropianowych tynkowanych w odmiennym kolorze

KAPINUS
PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI
NADZÓR ZASTĘPCZY
www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Mickiewicza 6 w Wałbrzychu
58-300 Wałbrzych

Temat:
Termomodernizacja budynku

Obiekt: Budynek Mieszkalny Wielorodzinny,
ul. Mickiewicza 6, 58-300 Wałbrzych
dz. nr 575/1 obręb 27 Śródmieście

Projektował: **inż. Edward Knapczyk**
upr. nr UAN VI-f/3/144/84
oraz ANF 2/92/83r.
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Asystował: mgr inż. Piotr Kopinowski

Asystował: mgr inż. Joanna Mandzyn

| Stadium: | Branża: | Arkusz | Data: |
|---|---|---|---|
| PW | AK | A4 | 06.2024 |

Tytuł rysunku:
Schemat docieplenia ościeży

Skala: -

Nr rys. 7/AK