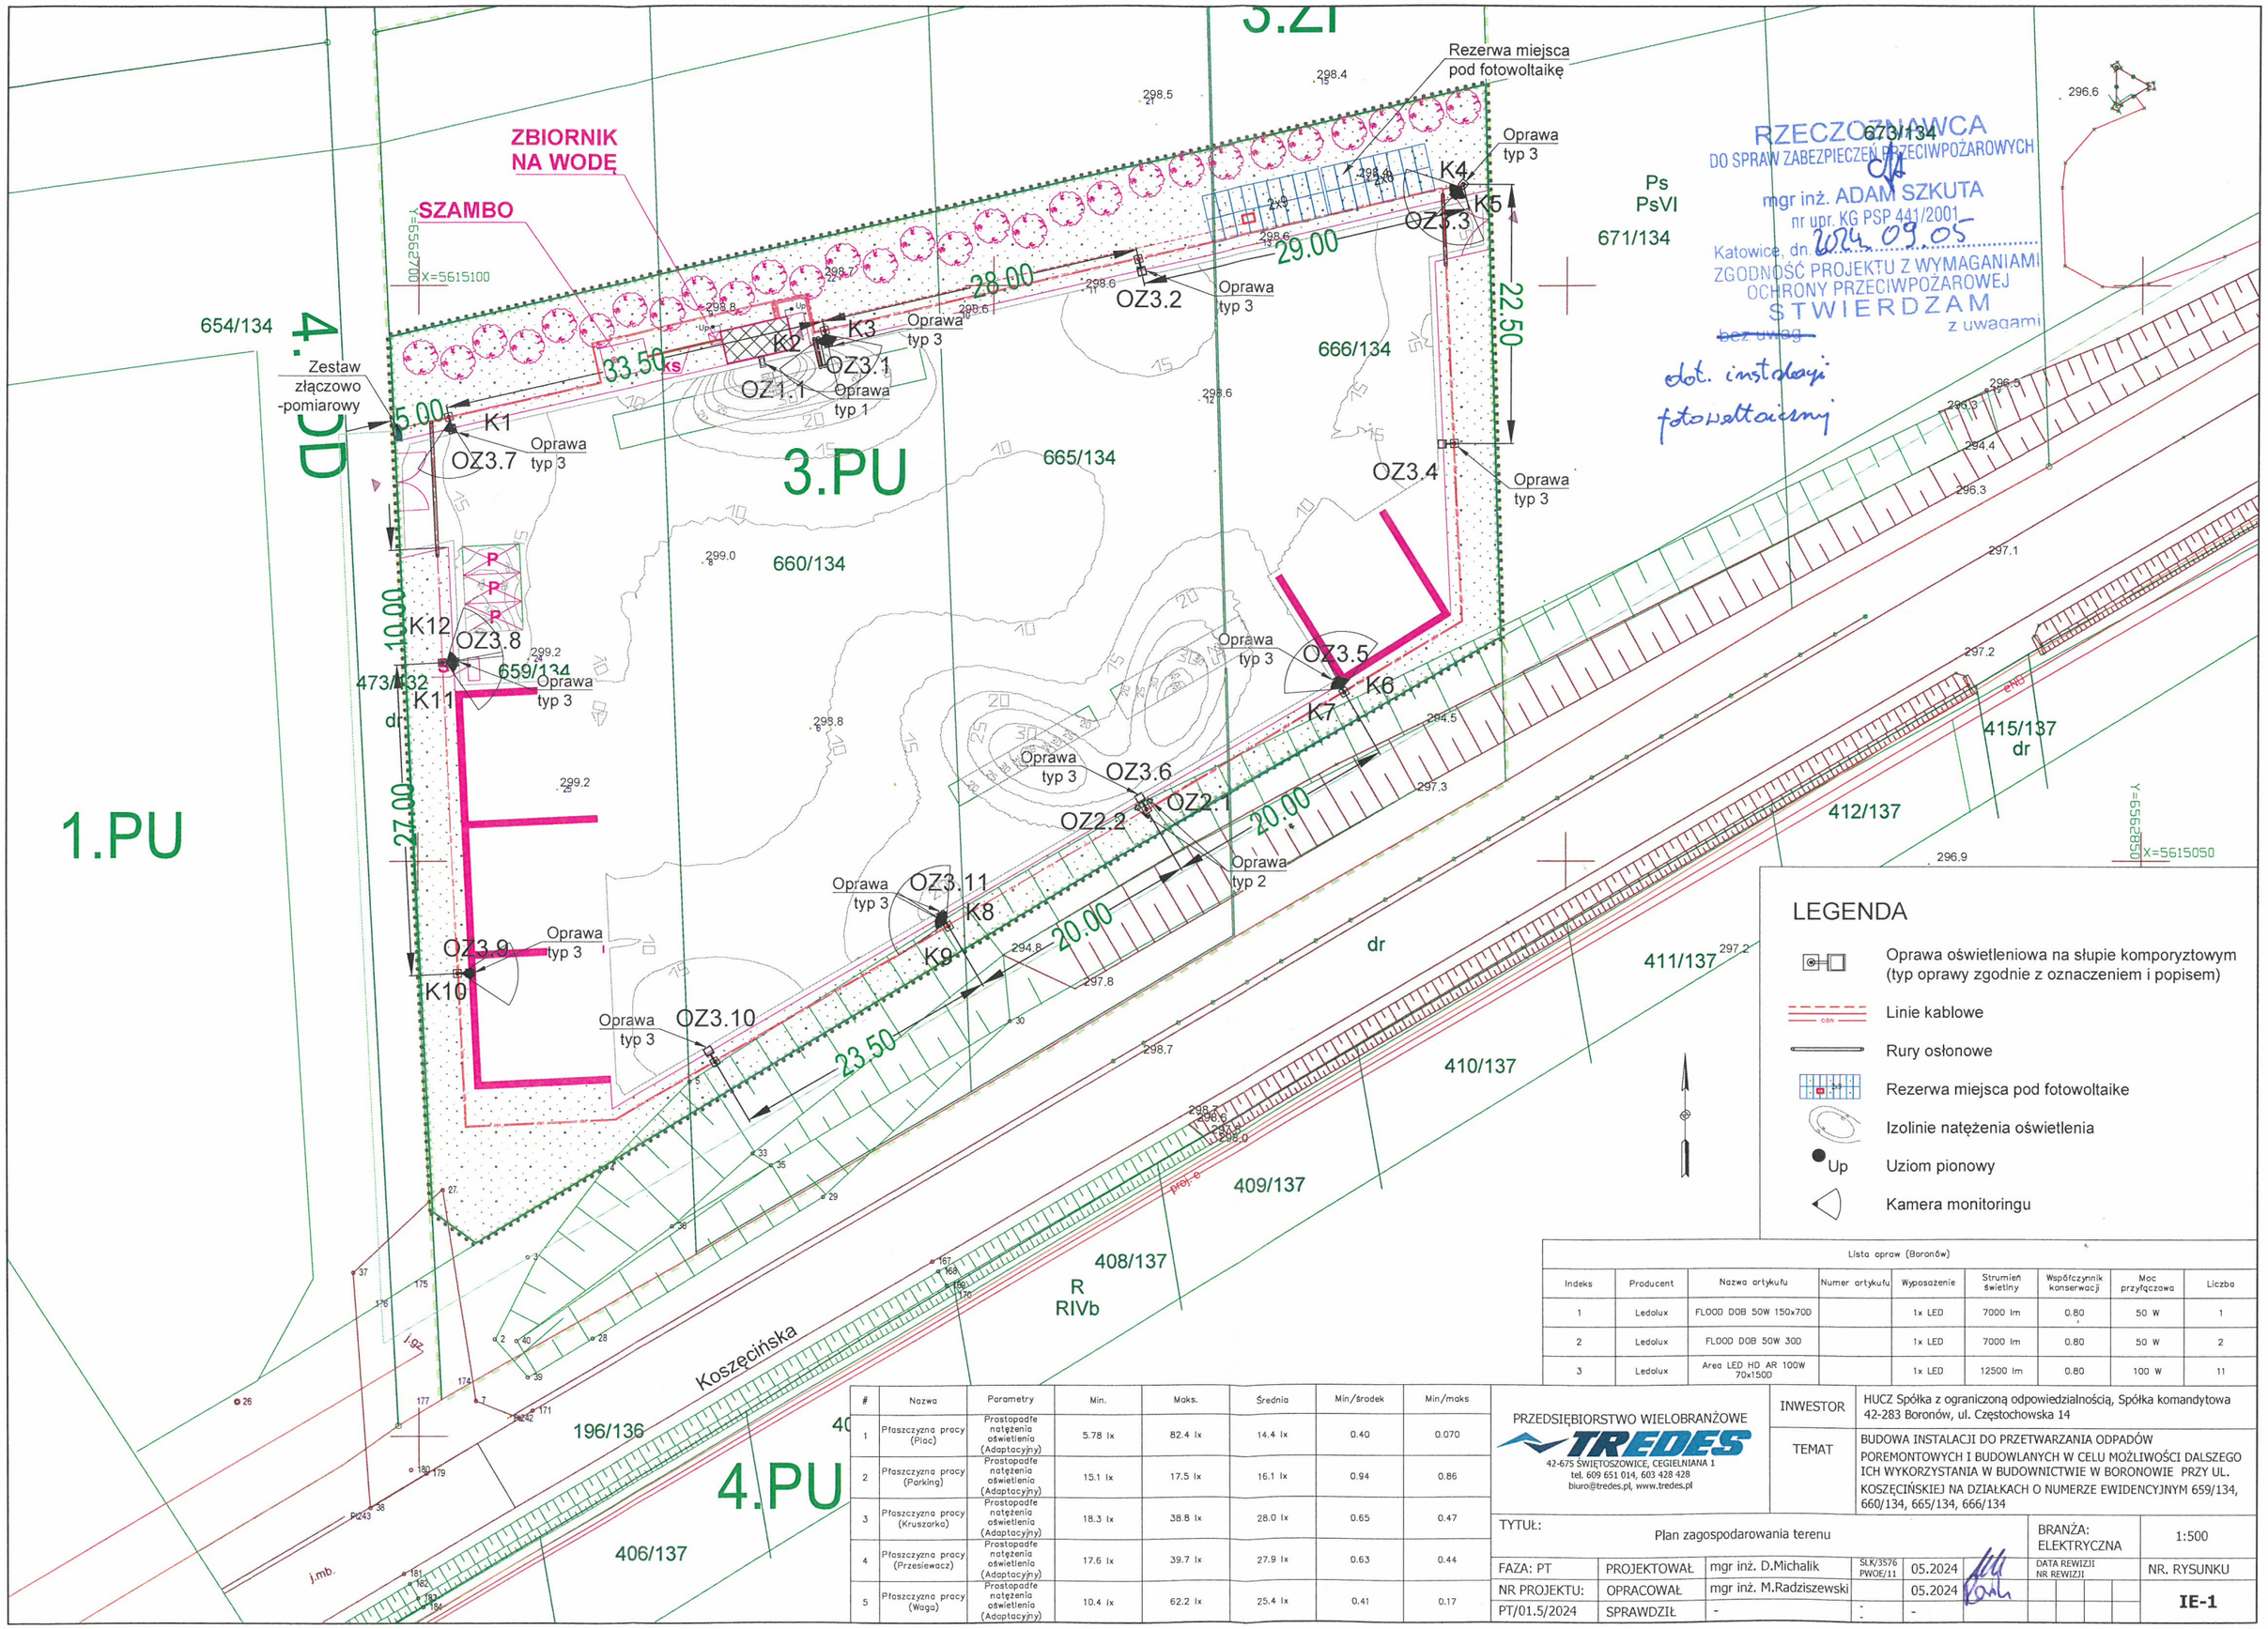

LEGENDA

- Oprawa oświetleniowa na słupie komporyztowym (typ oprawy zgodnie z oznaczeniem i popisem)
- Linie kablowe
- Rury osłonowe
- Rezerwa miejsca pod fotowoltaike
- Izolinie natężenia oświetlenia
- Up Uziom pionowy
- Kamera monitoringu

Lista opraw (Boronów)

Indeks	Producent	Nazwa artykułu	Numer artykułu	Wyposażenie	Strumień świetlny	Współczynnik konserwacji	Moc przyłączowa	Liczba
1	Ledolux	FLOOD DOB 50W 150x70D		1x LED	7000 lm	0.80	50 W	1
2	Ledolux	FLOOD DOB 50W 30D		1x LED	7000 lm	0.80	50 W	2
3	Ledolux	Area LED HD AR 100W 70x150D		1x LED	12500 lm	0.80	100 W	11

#	Nazwa	Parametry	Min.	Maks.	Średnia	Min/środek	Min/maks
1	Płaszczyzna pracy (Plac)	Prostopadłe natężenia oświetlenia (Adaptacyjny)	5.78 lx	82.4 lx	14.4 lx	0.40	0.070
2	Płaszczyzna pracy (Parking)	Prostopadłe natężenia oświetlenia (Adaptacyjny)	15.1 lx	17.5 lx	16.1 lx	0.94	0.86
3	Płaszczyzna pracy (Kruszarka)	Prostopadłe natężenia oświetlenia (Adaptacyjny)	18.3 lx	38.8 lx	28.0 lx	0.65	0.47
4	Płaszczyzna pracy (Przesiewacz)	Prostopadłe natężenia oświetlenia (Adaptacyjny)	17.6 lx	39.7 lx	27.9 lx	0.63	0.44
5	Płaszczyzna pracy (Waga)	Prostopadłe natężenia oświetlenia (Adaptacyjny)	10.4 lx	62.2 lx	25.4 lx	0.41	0.17

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
TREDES
42-675 ŚWIĘTOSZOWICE, CEGIELNIANA 1
tel. 609 651 014, 603 428 428
biuro@tredes.pl, www.tredes.pl

INWESTOR: HUCZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa 42-283 Boronów, ul. Częstochowska 14

TEMAT: BUDOWA INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW POREMONTOWYCH I BUDOWLANYCH W CELU MOŻLIWOŚCI DALSZEGO ICH WYKORZYSTANIA W BUDOWNICTWIE W BORONOWIE PRZY UL. KOSZĘCIŃSKIEJ NA DZIAŁKACH O NUMERZE EWIDENCYJNYM 659/134, 660/134, 665/134, 666/134

TYTUŁ:	Plan zagospodarowania terenu				BRANŻA: ELEKTRYCZNA	1:500
FAZA: PT	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. D.Michalik	SLK/3576 PWOE/11	05.2024	DATA REWIZJI NR REWIZJI	NR. RYSUNKU
NR PROJEKTU:	OPRACOWAŁ	mgr inż. M.Radziszewski		05.2024		IE-1
PT/01.5/2024	SPRAWDZIŁ	-	-	-		