OGRODZENIE

ZAKRES OPRACOWANIA

RZUT PRZYZIEMIA - POZ. +-0,00 (+153,40 m n.p.m.) - STAN PROJEKTOWANY
SKALA 1:250

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - POZ. PRZYZIEMIA +-0,00 (+154,30 m n.p.m.)			
L.p.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m²]	
01a	Hala produkcyjna - część I	2184,00	ZAKRES ROBÓT
01b	Hala produkcyjna - część II	4835,50	POZA ZAKRESEM PROWADZONYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
02	Toaleta	6,86	
03	Toaleta	6,10	
04	Umywalnia (30 os.)	20,47	
05	Szatnia (30 os.)	49,50	
06	Komunikacja	35,60	
07	Pokój kierownika	28,75	
08	Pomieszczenie porządkowe	7,90	
09	Kotłownia	10,42	
10	Jadalnia (30 os.)	34,70	
11	Transformator techn.	4,80	ZAKRES ROBÓT
12	Rozdzielnica elektryczna I	8,90	
RAZEM		7237,00	

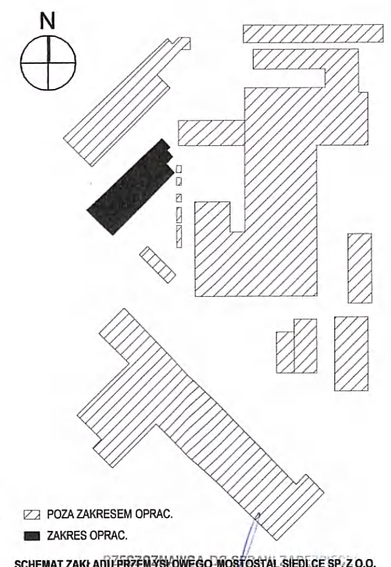

POZA ZAKRESEM OPRAC.
ZAKRES OPRAC.

RZUT PRZYZIEMIA - POZ. +-0,00 (+153,40 m n.p.m.)
ZAKRES OPRACOWANIA - STAN PROJEKTOWANY
SKALA 1:150

SCHEMAT ZAKŁADU PRZEMYSŁOWEGO MOSTOSTAL SIEDLCE SP. Z O.O.
PRZECIWPOŻAROWYCH

mgr inż. Marcin Wyrzykowski Nr upr. 505/2009
Sosnowiec, dnia 7.12.25
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag: z uwagami:

UWAGA:

1. Ze względu na brak jednoznacznych danych w rejonie planowanego posadowienia na zewnątrz układu torowego/płyt, istnieje możliwość kolizji z kanalizacją deszczową wraz ze studzienką. Na podstawie materiałów udostępnionych na etapie projektowania określono orientacyjny przebieg instalacji wewnętrznej i zewnętrznej. W stanie istniejącym brak jest jednak potwierdzonych informacji dotyczących lokalizacji studzienki oraz przebiegu kanalizacji z przykanalikami.
W trakcie realizacji robót należy zweryfikować rzeczywisty przebieg kanału deszczowego oraz położenie studzienki i ocenić ich ewentualną kolizję z projektowanym zakresem inwestycji. W przypadku zaistnienia kolizji należy niezwłocznie powiadomić Projektanta i Nadzór Inwestorski celem uzgodnienia ewentualnych zmian w przebiegu kanalizacji deszczowej.

UWAGI OGÓLNE:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. Nie skalować wymiarów z rysunku. Wszystkie wymiary podano w [cm]. Rzędne wysokościowe podano w [m]. Wymiarowanie elementów konstrukcyjnych należy przyjmować według projektu konstrukcji.
2. Projekt architektoniczny rozpatrywać z projektami branżowymi.
3. Wszelkie zmiany w projekcie należy każdorazowo uzgodnić z projektantem.
4. Wszelkie wątpliwości, kolizje, niezgodności z pozostałą dokumentacją techniczną należy niezwłocznie zgłosić projektantowi przed rozpoczęciem robót budowlanych.
5. Wszystkie elementy budowlane, konstrukcyjne i wykończeniowe muszą być montowane i wykonywane zgodnie z zapisami Polskiego Prawa, Polskimi Normami, sztuką budowlaną, spełniać wymagania sztuczne, wymagania ochrony p.poż i przepisy bhp/ergonomia/ilumina.
6. Wszystkie elementy budowlane, konstrukcyjne i wykończeniowe muszą posiadać odpowiednie i aktualne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności.
7. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie, zgodnie z projektem konstrukcji. Malowanie elementów stalowych ze względu na klasę odporności ogniowej - zgodnie z projektem, a dla projekt zakłada taką konieczność.
8. Wszystkie przejścia/przebicia przez ściany i stropy należy zabezpieczyć do wymaganej klasy ppoż. tych elementów.
9. Stale elementy wyposażenia i wystroju wnętrz muszą posiadać cechy niepalności, niezapalności lub trudnozapalności.

Wszystkie błędy, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim firmy BAUREN. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.

obiekt
Przebudowa budynku hali na potrzeby montażu maszyny do cięcia blachy
08-110 Siedlce, ul. Terespolska 12

inwestor
MOSTOSTAL SIEDLCE Sp. z o.o.
08-110 Siedlce, ul.ul. Terespolska 12

uprawnienia bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. 6/06/01 Radzymin 11.2025

imię i nazwisko	nr upr.	podpis
Projektował mgr inż. arch. Elżbieta WITA	6/06/01	
Projektował mgr inż. arch. Zbigniew MAZUR	553/01	
Projektował mgr inż. arch. Karolina WITECKA	24/SLOK/2023/II	
Sprawdził mgr inż. arch. Kinga SIEDLACZEK	25/SLOK/2012/II	
Opracował mgr inż. arch. Paweł BIEŃKOWSKI		

stadium	nr projektu	data 08.2025
PROJEKT BUDOWLANY	447_16_2025.SK	data rewizji 10.2025
branża	skala	
ARCHITEKTURA	1:250 1:150	

tytuł rysunku
RZUT PRZYZIEMIA - stan projektowany

BAUREN
www.bauren.pl
ul. Świętokrzyska 12,
ok.- 200 Rybnik
telfax: 32 422 51 37,
e-mail: bauren@bauren.pl

nr rysunku
PB.A.01