


WIDOK 1




WIDOK 3

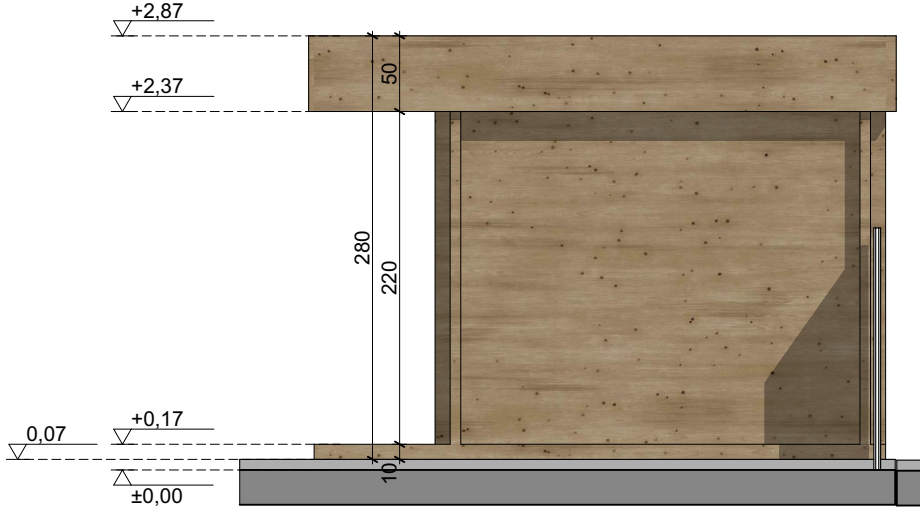


WIDOK 2



WIDOK 4

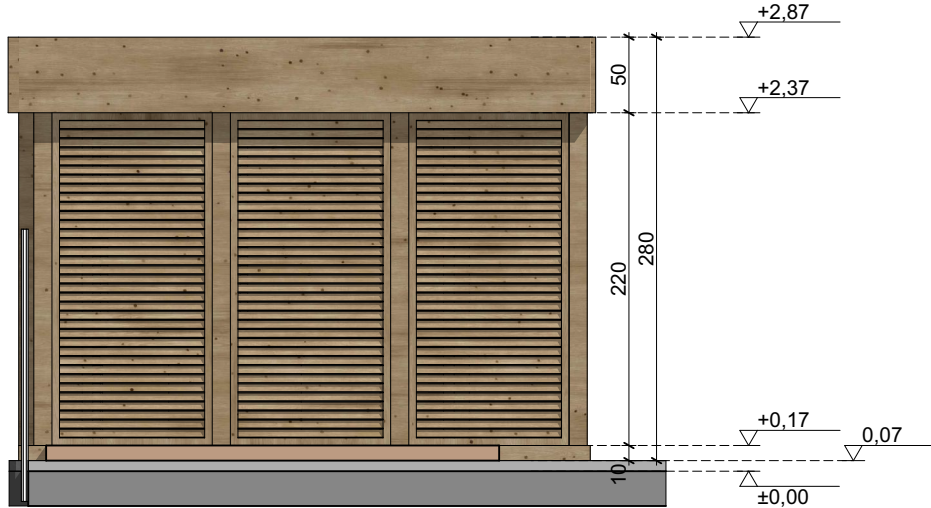

WIDOK 1 ▼

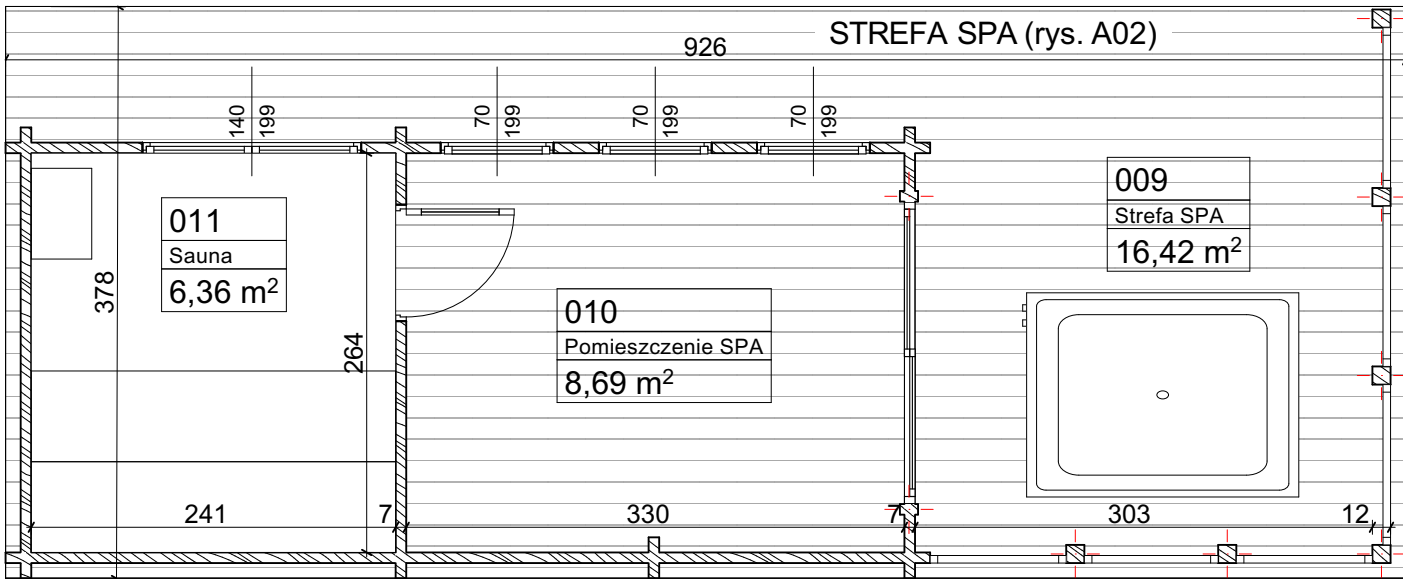

WIDOK 2 ▲

WIDOK 4 ▲

Firma: Wooden Garden
Model sauny: Mexico L - 70mm
Wymiary (mm): 9260 x 3780 mm
Pomieszczenie sauny: 2410 x 2640 mm
Pomieszczenie duże: 3295 x 2640 mm
Powierzchnia otwarta: 3075 x 2640 mm

Ściany: 70 mm drewno świerkowe - impregnowana
rama podstawy
Dach: deski dachowe 18mm
W pomieszczeniu sauny sufit wewnętrzny i izolacja
sauny PIR 30 mm
Podłoga: materiał ramowy imoregnowany, deski
podłogowe 28 mm
Drzwi: Sauna - drzwi pełnoszklane, pozostałe:
przesłowne aluminiowe
Okno: okna zespolonw - premium.

UWAGA:

1. PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU NALEŻĄ DO ARCHITEKTONICZNEGO BIURA PROJEKTOWEGO KONOPSKI & KONOPSKI Sp. j. I BEZ JEGO ZGODY RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY
2. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POSZCZEGÓLNYMI BRANŻAMI.
3. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH. RÓŻNICE W RYSUNKACH I POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI I ZMIANY MUSZĄ BYĆ WYJAŚNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH.
4. ZASTOSOWANE MATERIAŁY I SYSTEMY W DOKUMENTACJI PODANNE SĄ JAKO PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA, MOGĄ BYĆ ZASTĄPIONNE INNYMI LECZ O RÓWNOWAŻNYCH LUB WYŻSZYCH PARAMETRACH. ALTERNATYWNE ROZWIĄZANIA NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
5. WSZYSTKIE TECHNOLOGIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE NALEŻY WYKONAĆ W/G SYSTEMU I ZALECEŃ PRODUCENTA

Nazwa projektanta



ARCHITEKTONICZNE
BIURO PROJEKTOWE
KONOPSKI & KONOPSKI Sp. j.

ul. Skarszewska 42
62-800 Kalisz
tel.: 0627676738
fax: 0627676740
e-mail: biuro@konopski.pl
www.konopski.pl

Nazwa obiektu budowlanego

Zmiana sposobu użytkowania dachu na taras pod funkcję rekreacyjną: montaż balustrady, motaż pawilonu SPA, montaż dwóch zadaszonych altan, montaż panli fotowoltaicznych

Adres obiektu budowlanego
62-800 Kalisz, Aleja Wolności 5, dz. nr geod. 80, obręb 0035 Śródmieście II, jedn. ewid. 306101_1 Miasto Kalisz

Stadium

projekt architektoniczno-budowlany

ELEMENTY PROJEKTOWANE

Asystent projektanta
mgr inż. arch. Izabela Karolczak

Data
2024.09

Projektant
mgr inż. arch. Tomasz Konopski
uprawnienia arch. do projektowania
bez ograniczeń
nr 7131/17/P/2004

Data
2024.09

Sprawdzający
mgr inż. arch. Przemysław Sturgólewski
uprawnienia arch. do projektowania
bez ograniczeń
nr 393/70

Data
2024.09

Skala rysunku

1:50

Nazwa rysunku

Strefa SPA

A-02