

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr LM/KPO/2/2025 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Specyfikacja przedmiotu zamówienia

dotycząca zamówienia:

MOBILNA KUCHNIA – zabudowa pojazdu i dostawa urządzeń w ramach projektu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności.

Nazwa wnioskodawcy: **LA MELISA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Nr wniosku o objęcie przedsięwzięcia MŚP wsparciem: **KPOD.01.03-IW.01-6141/24**

I. Zakres robót oraz specyfikacja sprzętu:

1. Specyfikacja sprzętowa:

W ramach usługi Wykonawca dostarczy następujący sprzęt:

- piec elektryczny konwekcyjno-parowy 6 x 1/1 GN sztuk 1
- podstawa pod piec konwekcyjno-parowy zaproponowany w ofercie sztuk 1
- okap do pieca konwekcyjno-parowego zaproponowanego w ofercie sztuk 1
- agregat prądowłoczy wraz ze stabilizatorem napięcia pozwalający na zasilanie w trybie ciągłym zaproponowanych urządzeń gastronomicznych sztuk 1
- szafa chłodnicza magazynowa w standardzie 1/1 GN sztuk 1
- szafa mroźnicza magazynowa w standardzie 1/1 GN sztuk 1
- ciąg gastronomiczny wraz z blatami roboczymi według zaproponowanej koncepcji zagospodarowania powierzchni pojazdu wraz z oświetleniem
- regał magazynowy

Cały dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy z co najmniej 24 miesięczną gwarancją realizowaną w siedzibie Zamawiającego.

2. Zakres prac:

W ramach usługi Wykonawca wykona następujące prace:

- wykona zabudowę pojazdu wykorzystując łatwo zmywalne powierzchnie z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
- dokona izolacji termicznej pomiędzy konstrukcją pojazdu a blachą nierdzewną
- wykona instalację elektryczną zgodnie z obowiązującymi przepisami konieczną do uruchomienia dostarczonych urządzeń oraz zapewniającą podłączenie pojazdu do zewnętrznej instalacji elektrycznej lub do dostarczonego agregatu wraz z dostarczeniem niezbędnych przewodów elektrycznych przyłączeniowych do instalacji zewnętrznej o długości min 25 m
- wykona instalację sanitarną konieczną do podłączenia dostarczonych urządzeń oraz do zewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej wraz z dostarczeniem niezbędnych odpływów i dopływów elastycznych o długości min 25 m pozwalających do przyłączenia się do instalacji zewnętrznej
- wykona instalację nawiweno-wywiewną pojazdu zapewniającą odpowiednią cyrkulację powietrza niezbędną do pracy zarówno urządzeń jak i personelu
- zainstaluje i uruchomi cały dostarczony sprzęt w sposób pozwalający na łatwy demontaż umożliwiający czyszczenie trudnodostępnych powierzchni jednocześnie przy zachowaniu bezpieczeństwa transportu tych urządzeń

Wszystkie prace muszą być objęte co najmniej 24 miesięczną gwarancją realizowaną w siedzibie Zamawiającego.

II. Warunki prowadzenia prac i dostawy urządzeń

1. Przekazanie pojazdu

Wszelkie prace należy wykonać w siedzibie Zamawiającego lub we wskazanym miejscu przez Wykonawcę - jednak w takim przypadku wszelkie koszty związane z transportem pojazdu pomiędzy siedzibą Zamawiającego a miejscem wykonania usługi ponosi Wykonawca. Transport ten musi się odbywać pojazdem wyspecjalizowanej firmy i być ubezpieczony.

2. Zabezpieczenie terenu wykonywania prac

2.1. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, np.: wygrozdzenie, poręcz, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robot i bezpieczeństwa użytkowników terenu prac.

2.2. Koszt zabezpieczenia terenu prac nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

2.3. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za utrzymanie czystości i zabezpieczenia miejsca realizacji robot przed ingerencją obsługi i użytkowników czynnego obiektu w okresie realizacji kontraktu do odbioru końcowego robot.

3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót i ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie realizacji robót. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo personel Wykonawcy.

Wykonawca wszelkie powstałe odpady typu opakowania, śmieci budowlane i inne powstałe na skutek dostawy lub montażu odbierze i zutylizuje własnym transportem i na własny koszt.

4. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności:

- a) dokładny opis wszelkich instalacji,
- b) szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń,
- c) rysunki powykonawcze instalacji przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenia urządzeń,
- d) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementów instalacji, materiałów wykończeniowych.

5. Odbiór końcowy

Po wykonaniu prób przewidzianych dla windy należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego.

W skład komisji wchodzi przedstawiciel przedstawiciela inwestora oraz przedstawiciele Wykonawcy.

6. Zobowiązania Wykonawcy po zakończeniu robót

Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego technika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia pracowników mających obsługiwać sprzęt i urządzenia.


7. Termin wykonania i oddania do użytkowania:

Wszelkie prace i dostawa sprzętu muszą być wykonane do 24 sierpnia 2025 r.

Do formularza oferty Oferent musi dołączyć kartę katalogową/specyfikację techniczną zaoferowanego przez siebie przedmiotu zamówienia w celu potwierdzenia jego parametrów technicznych.

W przypadku gdy minimalne parametry techniczne zaoferowanego przedmiotu zamówienia wskazane w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego nr LM/KPO/2/2025 nie będą odzwierciedlone w karcie katalogowej/specyfikacji dołączonej do formularza oferty, oferta zostanie uznana za niezgodną z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym i odrzucona z przyczyn formalnych.

Specyfikacja pojazdu objętego zamówieniem na którym trzeba dokonać zabudowy i montażu urządzeń celem dostosowania go do wykonywania usług MOBILNEJ KUCHNI.

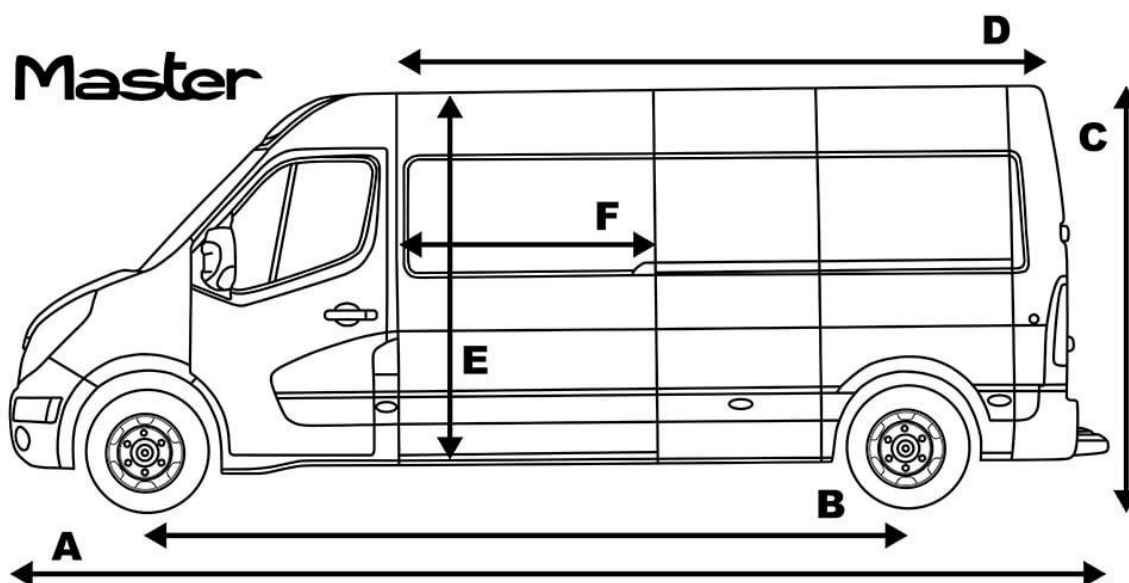

Renault Master III L3/H2

A - długość całkowita, B - rozstaw osi, C - wysokość całkowita, D - długość przestrzeni ładunkowej, E - wysokość drzwi przesuwnych, F - szerokość drzwi przesuwnych

Symbol	A	B	C	D	E	F
Wymiar (mm)	6198	4332	2502	3733	1780	1270

