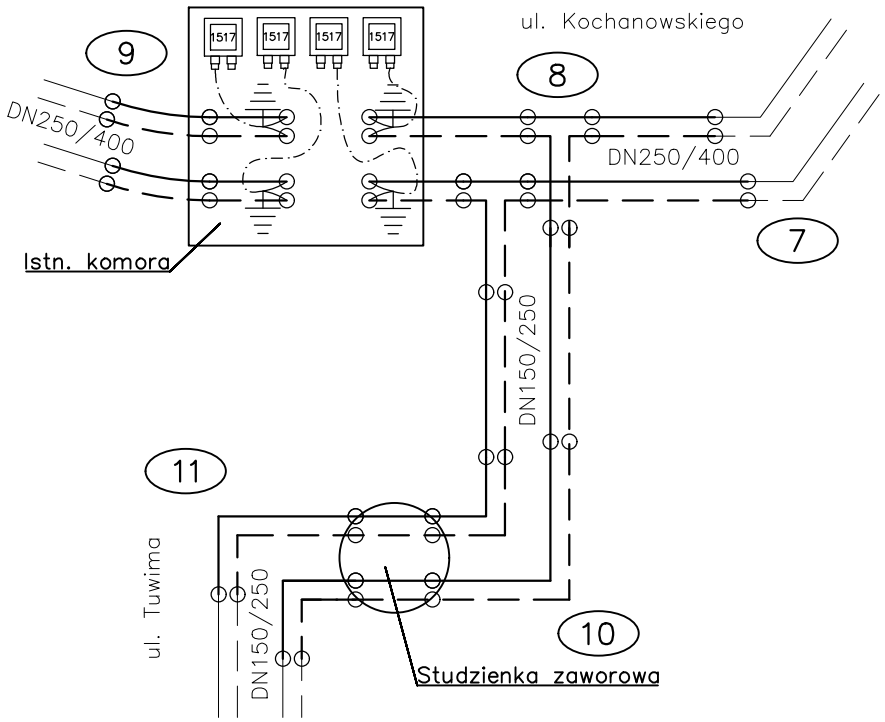

Legenda:

Istn. przewód alarmowy miedziany 1,5mm2 ocynkowany (biały)

Istn. przewód alarmowy miedziany 1,5mm2 czysty (czerwony)

Przewód alarmowy miedziany 1,5mm2 ocynkowany (biały)

Przewód alarmowy miedziany 1,5mm2 czysty (czerwony)

Łącznik zaciskowy przewodów alarmowych (2 szt na złącze)
dodatkowo lutowany,
na podkładce dystansowej (6 szt na złącze)

Połączenie masowe z rurociągiem stalowym

Puszka końcowa "Terminal" Logstor 1517
dla instalacji alarmowej lub równoważna

Przyłącze kablowe wtapiane w płaszcz osłonowy, tzw. "fajka"
Przewody alarmowe wyprowadzone poza płaszcz osłonowy
przy użyciu kabla wielożyłowego YKY 3x1.5 mm2.
Kabel połączony z drutami alarmowymi oraz uziemieniem na rurze.

Kabel YKY 3x1,5mm2

AKI projekt MARCIN ŚWIĄTKIEWICZ
45-710 Opole ul. Prószkowska 9/28
tel/fax. (77) 454 62 77 kom. 502 529 808 e-mail: biuro@aki-projekt.pl

OBIEKT/ZAMIERZENIE BUDOWLANE: Rozbudowa i przebudowa magistrali cieplnej 2xDN250/4xDN150 przez rzekę Prudnik przy ul. Kochanowskiego w Prudniku	ADRES: Prudnik, dz. 6218, 6220, 6708, 6228, 6230, obręb Prudnik
TYTUŁ RYSUNKU: Zadanie 2. Schemat instalacji alarmowej	
FAZA PROJEKTU: Projekt wykonawczy	BRANŻA: Instalacje sanitarne; DATA: 22.10.2025
PROJEKTANT: mgr inż. Marcin Świątkiewicz	NR UPR.: OPL/0313/POOS/07; PODPIS: ; SKALA: -
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Krzysztof Świątkiewicz	268/76/Op; NR RYS.: IS 14