


MONTAŻ RUR PREIZOLOWANYCH W ISTNIEJACYCH RURACH OSŁONOWYCH

UWAGI MONTAŻU RUR PREIZOLOWANYCH W ISTNIEJACYCH OSŁONOWYCH

1. Wyciągnąć istniejące rury DN700 z ist. rur osłonowych
2. Nałożyć na rury preizolowane 700/800 płozy o wysokości ok 3,5 do 5,0 cm na cały obwód rury co 1 m
3. Dopuszcza się w porozumieniu z projektantem i Inwestorem zastosowanie innego rozwiązania - w przypadku braku możliwości wykorzystania istniejących rur osłonowych.
4. Na końcach rur osłonowych zamontować manszety.
5. W przypadku braku istniejących rur osłonowych a istnienia kanału - wsunąć rury preizolowane na płozach do kanału.

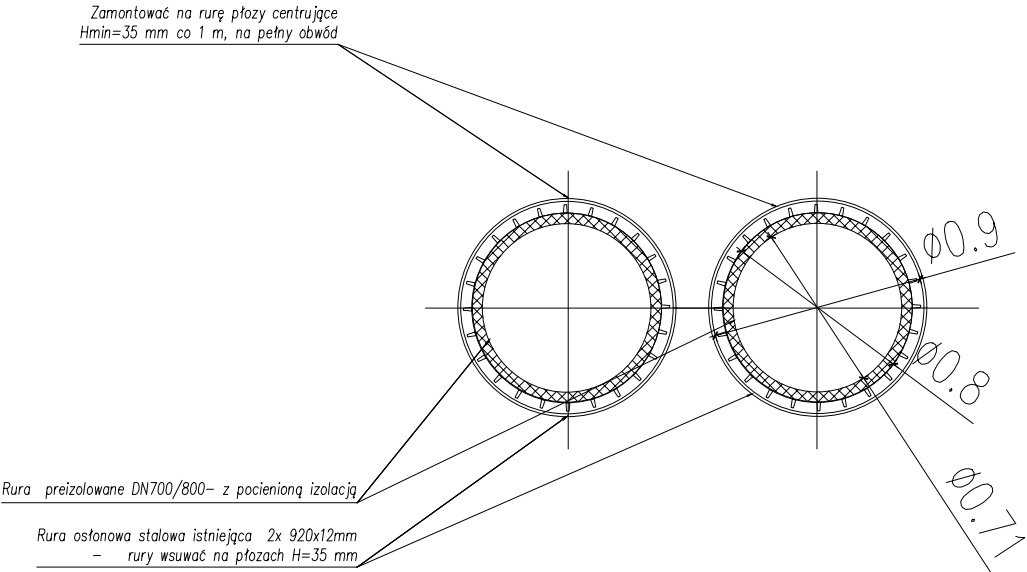

Jednostka Projektowa		Temat	
AJG PROJEKT MARCIN GAWRON ul. Piękna 23g/11 50-506 Wrocław		PROJEKT PRZEBUDOWY TRADYCYJNEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ 2XDN700 NA SIEĆ CIEPŁOWNICZĄ 2 XDN700 W TECHNOLOGII RUR PREIZOLOWANYCH OD KOMORY K-III/17 DO WYSOKOŚCI ODEJŚCIA 2XDN125 DO BUDYNKU PRZY UL. BOLESŁAWA PRUSA 9B WRAZ Z REGISTREM 4 XDN500 W REJONIE UL. PRUSA WE WROCŁAWIU	
		Nazwa i adres obiektu budowlanego	
		PROJEKT PRZEBUDOWY TRADYCYJNEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ 2XDN700 NA SIEĆ CIEPŁOWNICZĄ 2 XDN700 W TECHNOLOGII RUR PREIZOLOWANYCH OD KOMORY K-III/17 DO WYSOKOŚCI ODEJŚCIA 2XDN125 DO BUDYNKU PRZY UL. BOLESŁAWA PRUSA 9B WRAZ Z REGISTREM 4 XDN500 W REJONIE UL. PRUSA WE WROCŁAWIU Wrocław, Obr.:PLAC GRUNWALDZKI , Ark.: 14, Dz.: 87, 93, 106/3, 112/1, 112/2, 113/2. Ark.: 16, Dz.: 38/1, 38/2	
		Inwestor	
		FORTUM NETWORK WROCŁAW SP. Z O.O. Wrocław ul. Ślonimskiego 1 A	
	Imię i nazwisko	Podpis	Branża SANITARNA
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Marcin Gawron		Data 03/2026
STADIUM	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		Skala
Tytuł rysunku	MONTAŻ RUR PREIZOLWANYCH W ISTNIEJĄCYCH RURUACH OSŁONOWYCH ODCINEK Z7-Z8		Nr rysunku IS7.5
			Rewizja 00