


Opis przedmiotu zamówienia (wytyczne)

Skablowanie odcinka linii SN-15 kV, odcinek leśny Grotów - Lubiaków (prace projektowe).

Zakres prac

- Kabel SN 3x(NA2XS(F)2Y 150 mm² – ok. 3,6 km - skablowanie linii napowietrznej, st. DRE-426/129 – st. Nr DRE-426/168
- Wymienić słupy linii napowietrznej nr DRE-426/129 i DRE-426/168 na krańcowe o odpowiednio dobranej wytrzymałości wraz z zejściem kablowym, stanowiska projektować na granicy służebności
- Wymienić słup linii napowietrznej nr DRE-426/130 na krańcowo-odgałęźny o odpowiednio dobranej wytrzymałości wraz z zejściami kablowymi
- Opis zamówienia w zakresie odbiegającym od zatwierdzonych wytycznych skonsultować z RD Międzychód

Mapa poglądowa.

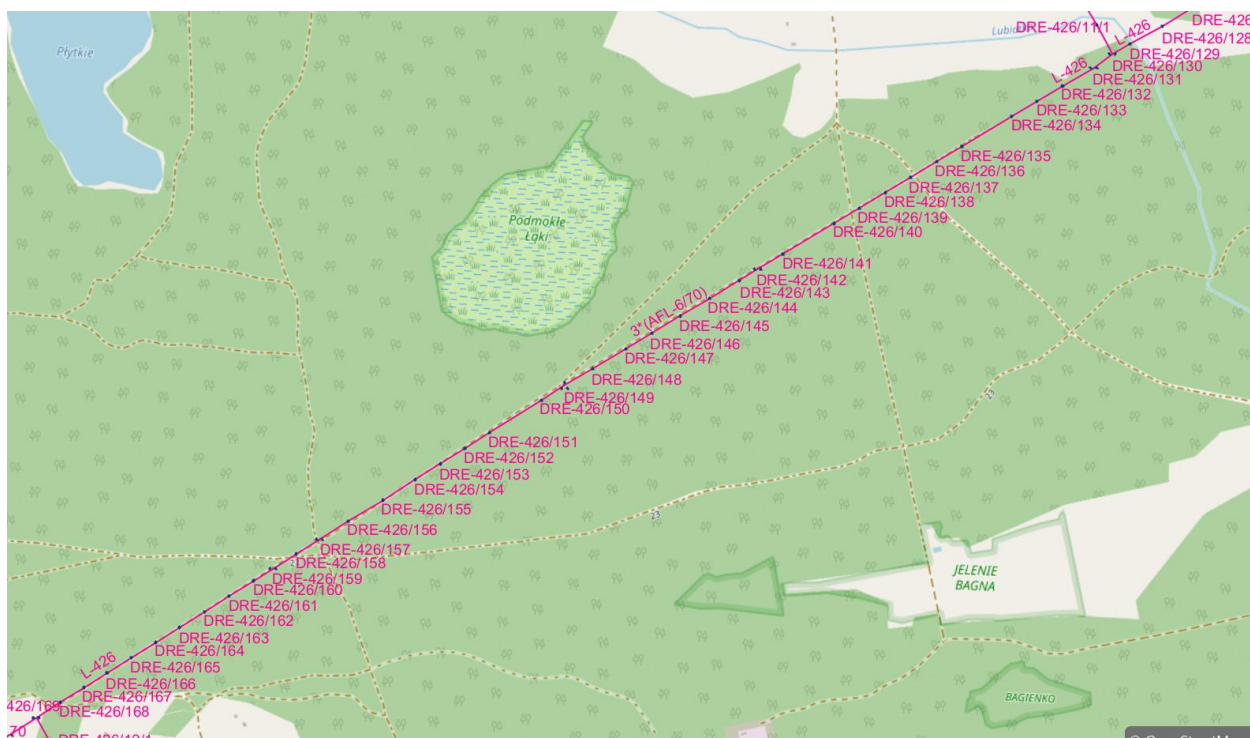

Uwagi ogólne:

- Cały zakres powinien być zgodny z obowiązującymi na dzień publikacji zamówienia standardami ENEA Operator Sp. z o.o. dostępnymi na stronie: <https://www.operator.enea.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcje-i-standardy/standardy-w-sieci-dystrybucji>
- Podane długości oraz mapki poglądowe są materiałami pomocniczymi. Zakres prac należy zweryfikować wizją lokalną w terenie. Dopuszcza się zmianę trasy linii kablowej. Zmiana trasy nie może powodować zmian w cenie.

W ramach realizacji zadania należy uzyskać na koszt Wykonawcy i dostarczyć zamawiającemu w oryginale:

- Dokument potwierdzający prawo Zamawiającego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wraz z wypisem z rejestru gruntów zawierających aktualny numer Księgi Wieczystej lub odpis z Księgi Wieczystej,
- Zaświadczenie od stosownego organu o braku sprzeciwu realizacji robót budowlanych, bądź decyzje pozwolenia na budowę
- Dokumentację dostarczyć w ilości 3 egz. Projektu technicznego, 2 egz. Projektu budowlanego, płytę CD z wersją elektroniczną kompletnej dokumentacji (wraz z uzgodnieniami, decyzjami, opiniami tp.)